
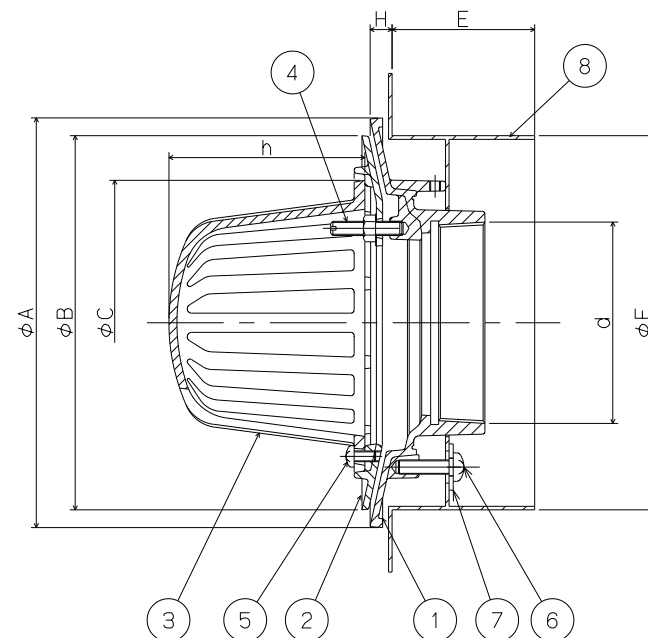


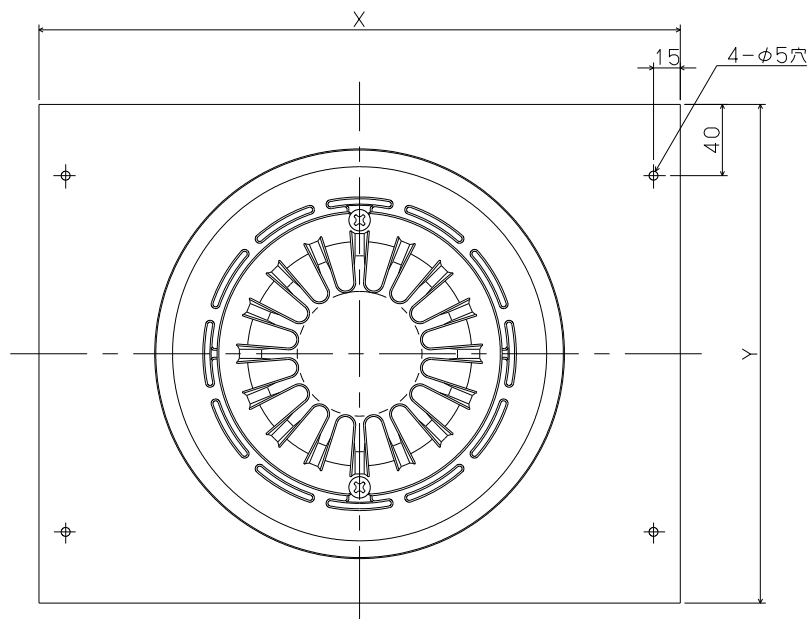

(単位 : mm)

150	Rc6(163.8)	310	280	228	80	273	12	150.0	360	345	φ278
125	Rc5(138.4)	260	240	190		224		132.0		280	φ229
100	Rc4(113.0)	230	210	160		210		111.5			φ215
75	Rc3(87.9)	200	180	128		180		106.5			φ185
65	Rc2(75.2)	190	170	116		180		91.5			φ185
50	Rc2(59.6)	170	150	98		140		76.5			φ145
呼び径	ネジ径d	A	B	C	E	F	H	h	X	Y	切り欠き 寸法

8	固定金具	SPHC	1	CSコート	
7	木用座金	SS400	2		M8用
6	固定ボルト	SS400	2		M8×25L
5	止めビス	C2700W	2		M6×12L
4	ボルト・ナット	C3604	2(3)		M8×40L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 品番4のボルト・ナットは呼称50.65.75は2個で、
呼称100.125.150は3個です。

* ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

* 本図は、呼称100になります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度 1/3	名 称	鋼製下地断熱屋根用 打込用ルーフドレン アスファルト・シート防水用(ねじ込式)	図 番	CK52010014
	製 図	武田	17.4.24		品 名	KCRAG-S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	17.4.24					
	承 認	伊藤	17.4.24					