
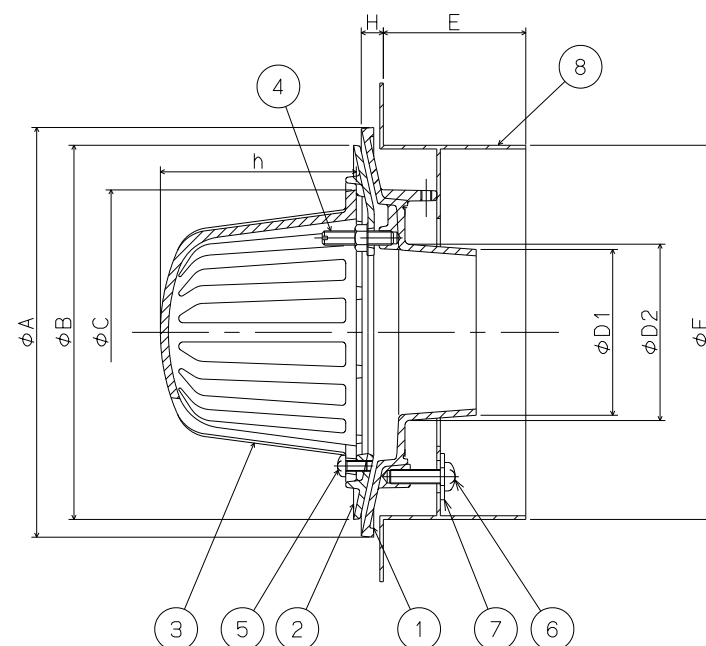


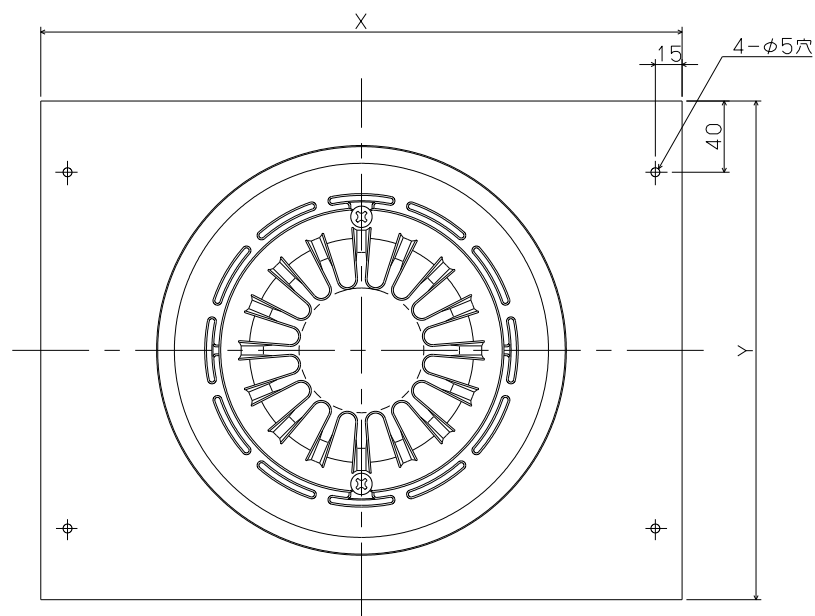

(単位 : mm)

150	310	280	228	136	145	80	273	12	150.0	360	345	φ278
125	260	240	190	116	124		224		132.0			φ229
100	230	210	160	93	99		210		111.5			φ215
75	200	180	128	70	76		180		106.5		280	φ185
65	190	170	116	60	66		166		91.5			φ171
50	170	150	98	44	50		140		76.5			φ145
呼び径	A	B	C	D1	D2	E	F	H	h	X	Y	切り欠き 寸法

8	固定金具	SPHC	1	CSコート	
7	木用座金	SS400	2		M8用
6	固定ボルト	SS400	2		M8×25L
5	止めビス	C2700W	2		M6×12L
4	ボルト・ナット	C3604	2(3)		M8×40L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 品番4のボルト・ナットは呼称50.65.75は2個で、
呼称100.125.150は3個です。
* 本図は、呼称100になります。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製下地断熱屋根用 打込用ルーフドレン アスファルト・シート防水用(差込用)	図 番	CK52010011
	製 図	武田	17.4.24	1/3			
	検 図	伊藤	17.4.24				
	承 認	伊藤	17.4.24	品 名			
					KCRAP-1S	株式会社	中部コーポレーション