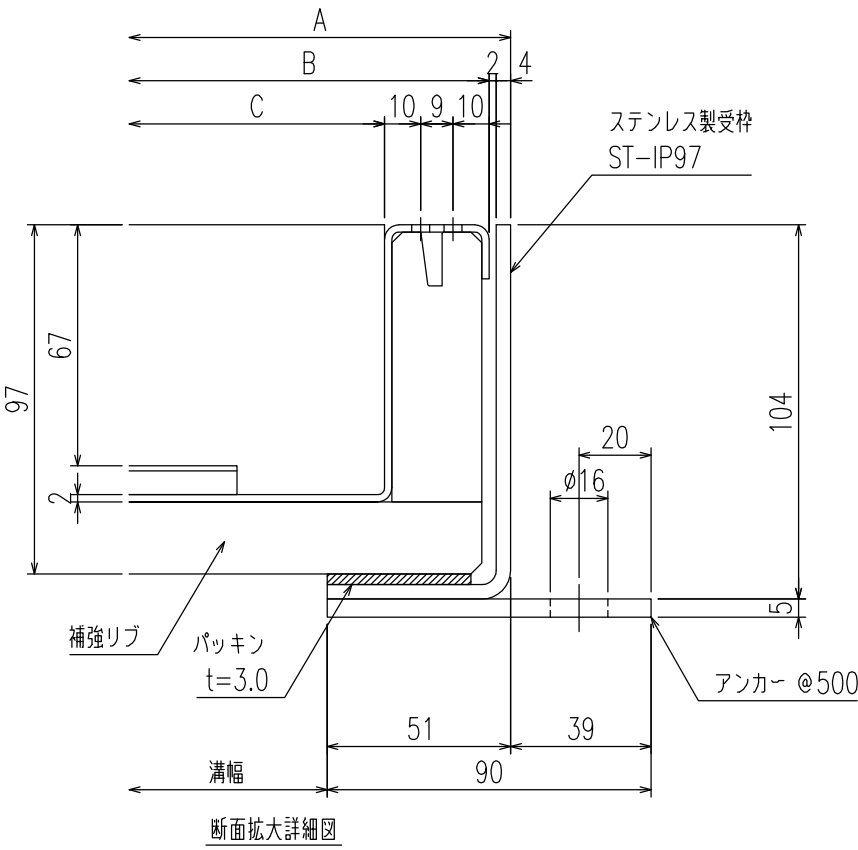
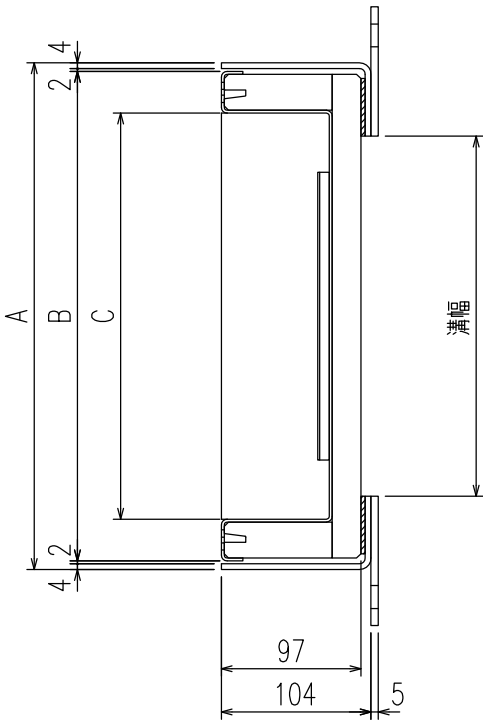
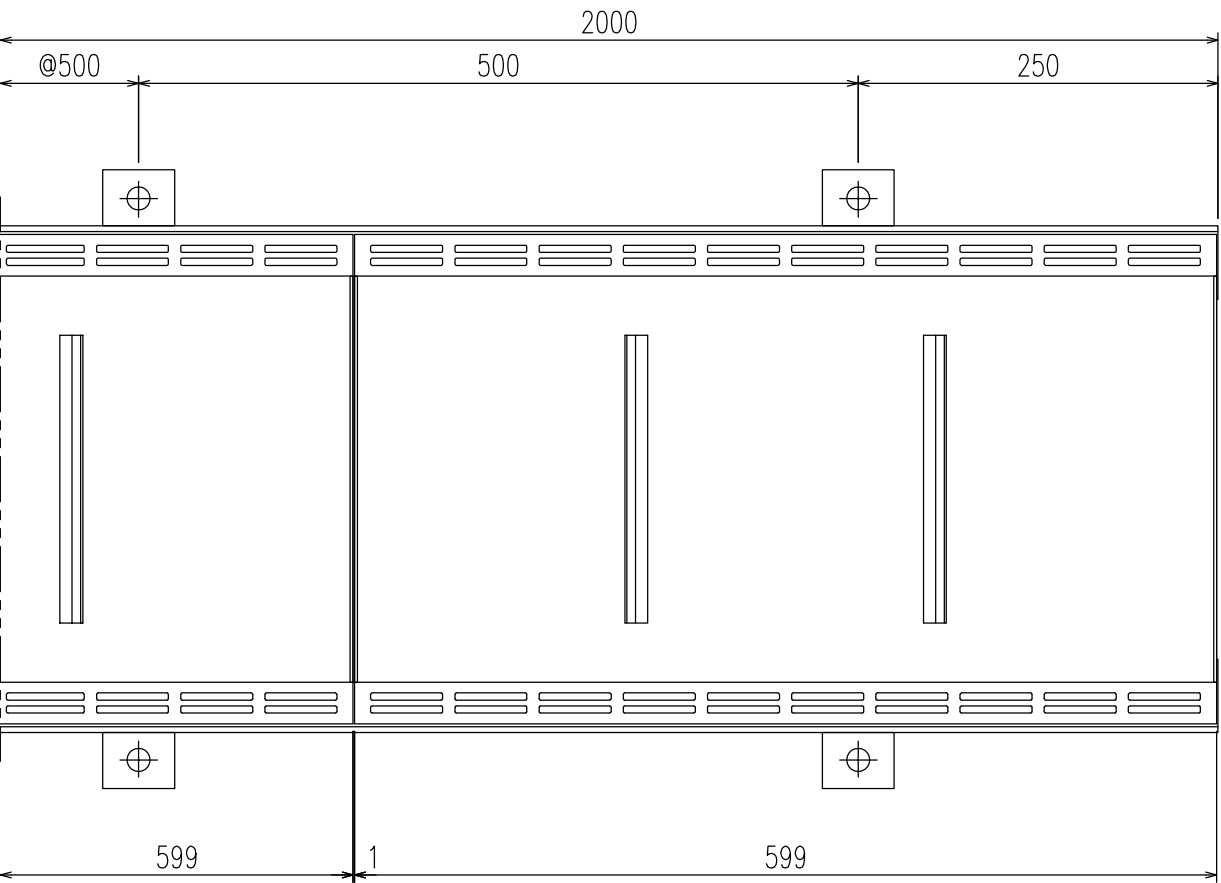


※ 材質：本体・受枠－SUS304  
（アンカーは除く。）  
表面処理：蓋－排水部HL仕上げ  
開口面積：9,966mm<sup>2</sup>

|     |         |     |     |     |                |
|-----|---------|-----|-----|-----|----------------|
| 300 | KI-1-30 | 402 | 390 | 332 | 7.4            |
| 250 | KI-1-25 | 352 | 340 | 282 | 6.7            |
| 200 | KI-1-20 | 302 | 290 | 232 | 5.9            |
| 150 | KI-1-15 | 252 | 240 | 182 | 5.2            |
| 溝幅  | 型式記号    | A   | B   | C   | 計算質量<br>(kg/枚) |

|    |      |         |     |    |    |          |    |    |          |    |    |                             |      |            |
|----|------|---------|-----|----|----|----------|----|----|----------|----|----|-----------------------------|------|------------|
| △  |      |         |     |    |    | 第二<br>角法 | 製図 | 担当 | 年月日      | 尺度 | 名称 | ステンレス製インターロッキングブロック用溝蓋（歩道用） | 図番   | DD52180030 |
| △  |      |         |     |    |    |          | 検図 | 近藤 | 04,05,20 | -  | 品名 | KI-1-TYPE / ST-IP97         | 株式会社 | 中部コーポレーション |
| △  |      |         |     |    |    |          | 承認 | 江上 | 〃        |    |    |                             |      |            |
| 記号 | 通知番号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |          | 承認 | 江上 | 〃        |    |    |                             |      |            |