
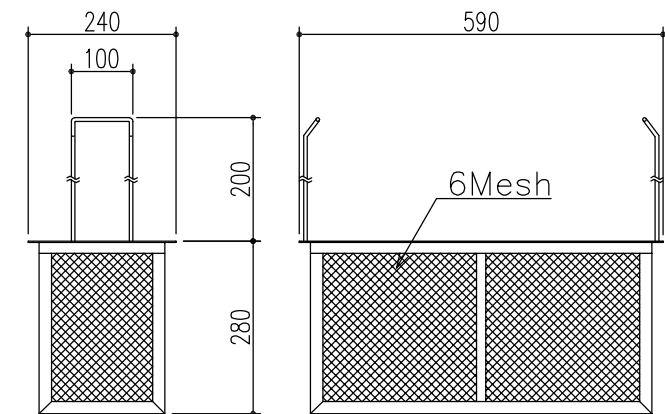
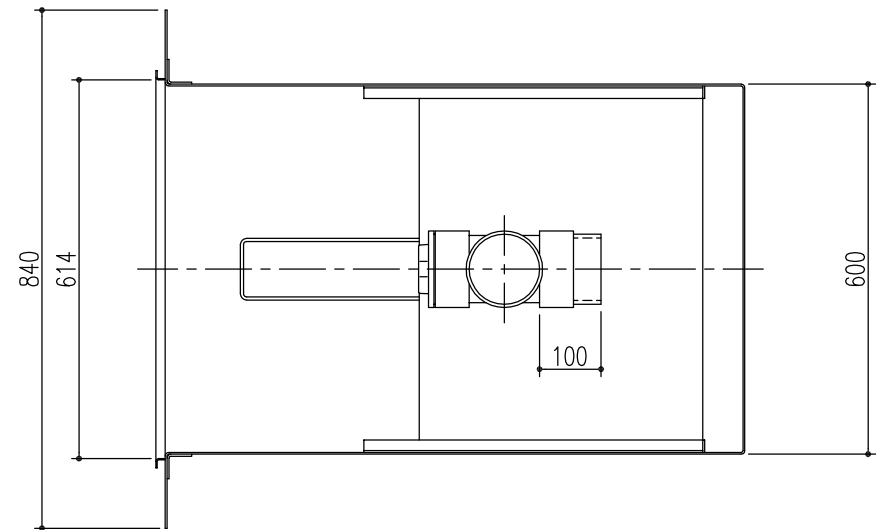
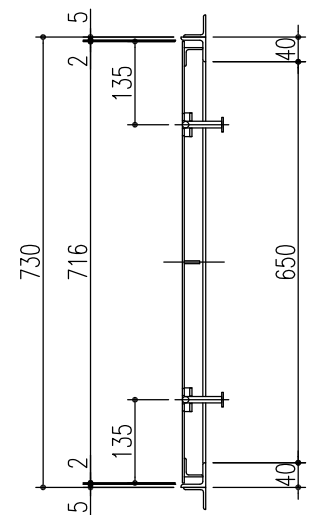


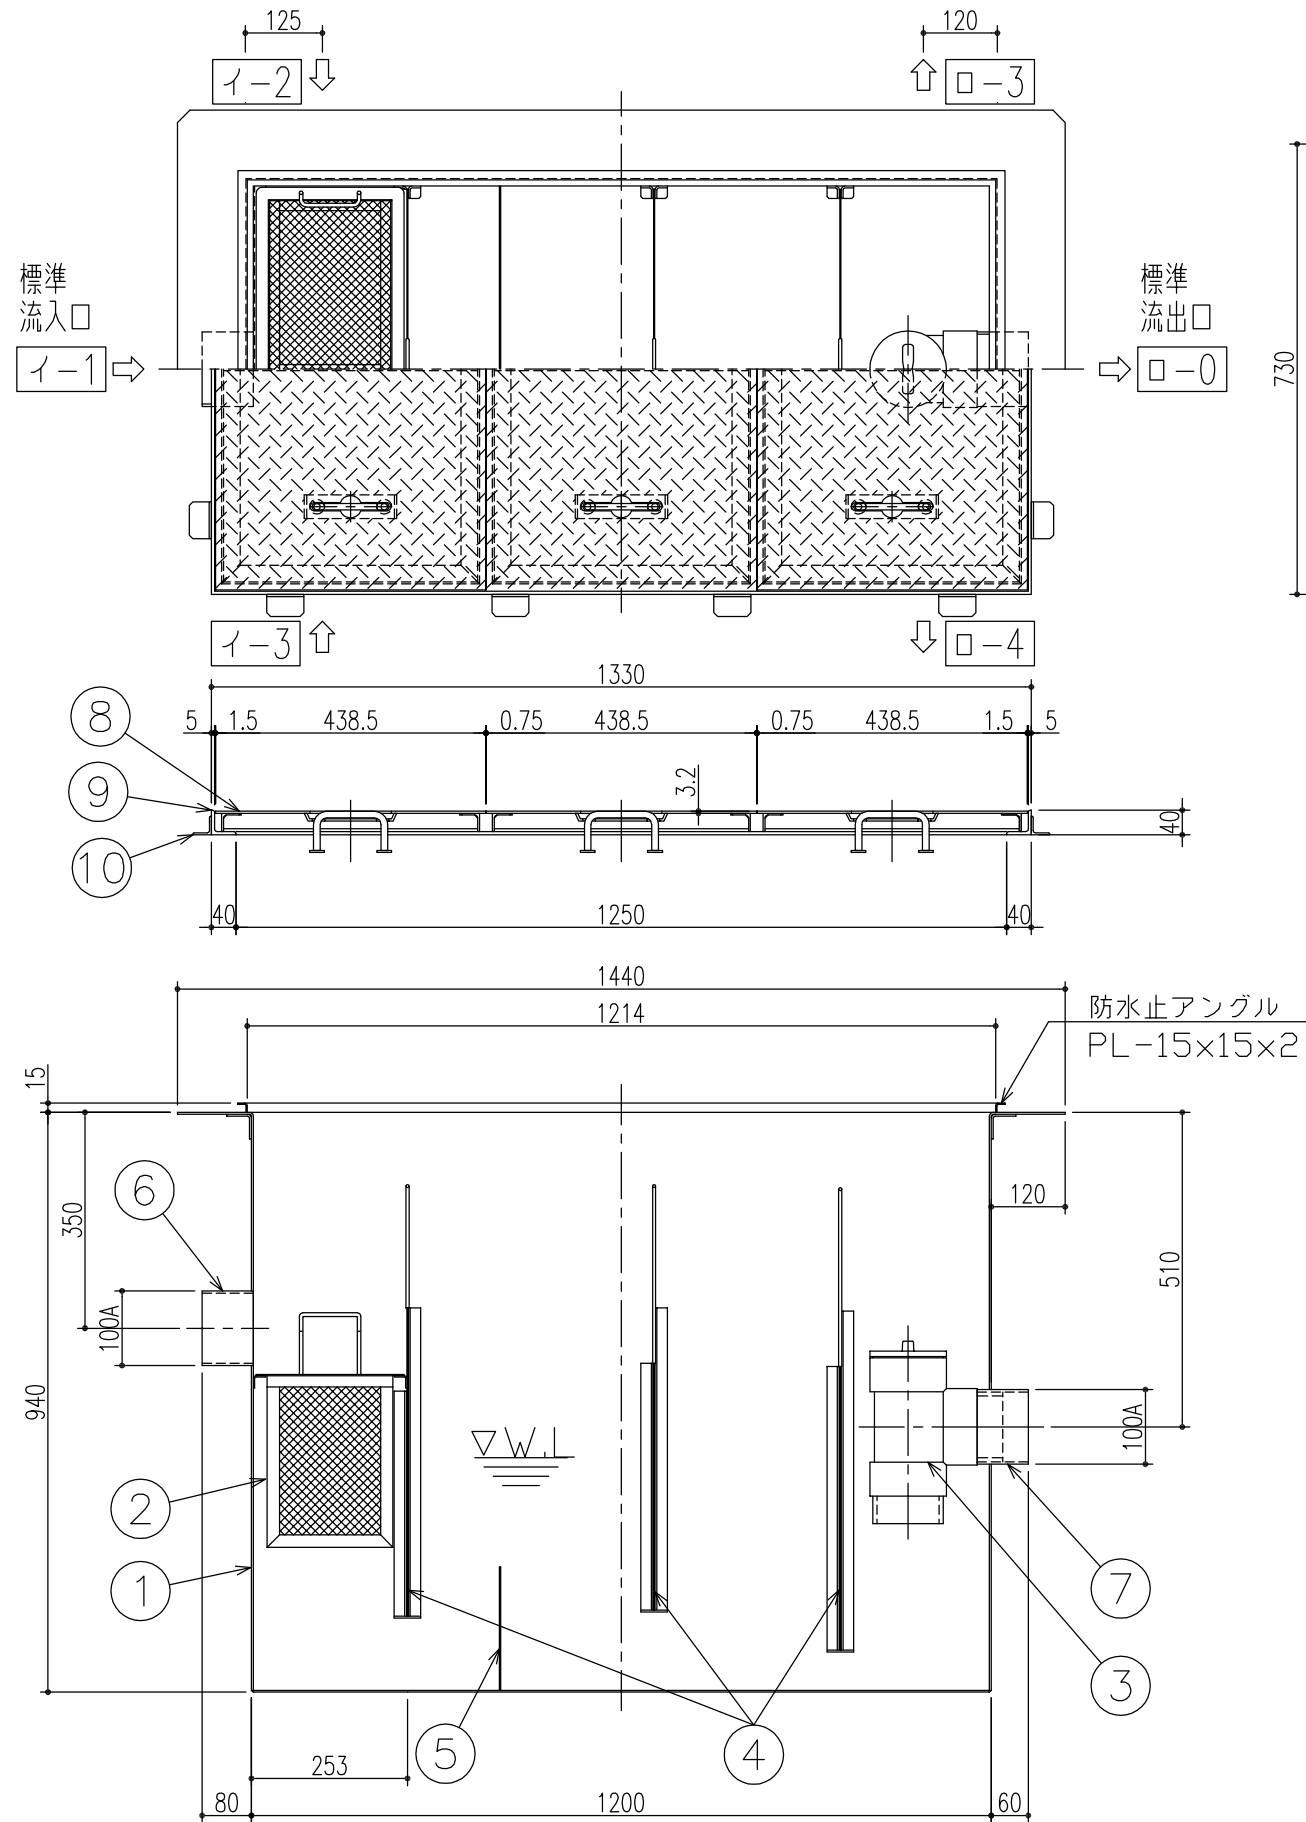

ストレーナー詳細図

実容量:250L 許容流入流量:187.5L/min 4槽式

|    |        |        |     |              |
|----|--------|--------|-----|--------------|
| 10 | アンカー   | SS400  | 一式  | L-30×30×3    |
| 9  | 受 枠    | SUS304 | 1   | L-40×40×5    |
| 8  | 蓋(縞鋼板) | SS400  | 3   | 錆止め塗装(黒)     |
| 7  | 流 出 口  | SUS304 | 1   | 内ネジソケット:100A |
| 6  | 流 入 口  | SUS304 | 1   | 内ネジソケット:100A |
| 5  | 固定仕切板  | SUS304 | 1   | t=2.0        |
| 4  | 可動仕切板  | SUS304 | 3   | t=2.0        |
| 3  | トラップ   | 硬質塩ビ   | 1   | 100A:掃除口付    |
| 2  | ストレーナー | SUS304 | 1   | 6Mesh        |
| 1  | 本 体    | SUS304 | 1   | t=3.0        |
| 品番 | 品 名    | 材 質    | 数 量 | 備 考          |

※ 流入・流出口方向を  
ご指示下さい。

|     |              |         |     |     |     |     |          |     |     |                               |                 |              |
|-----|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-------------------------------|-----------------|--------------|
| △   |              |         |     |     | 第三  | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度 | 名 称 | -                             | 図 番             | SK6225H011-1 |
| △   |              |         |     |     | 製 図 | 黄   | '11.5.31 | -   | 品 名 | SUS製スラブ下配管用パイプ式グリース阻集器(蓋:SS製) | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| △   | 流入口・流出口の表記変更 | '14.6.9 | 黒田  | 近藤  | 検 図 | 川瀬  | 〃        |     |     | KPA-1200 実容量:250L 4槽式         |                 |              |
| 記 号 | 変更内容・理由      | 年 月 日   | 担 当 | 承 認 | 承 認 | 川瀬  | 〃        |     |     |                               |                 |              |

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。