


ストレーナー詳細図

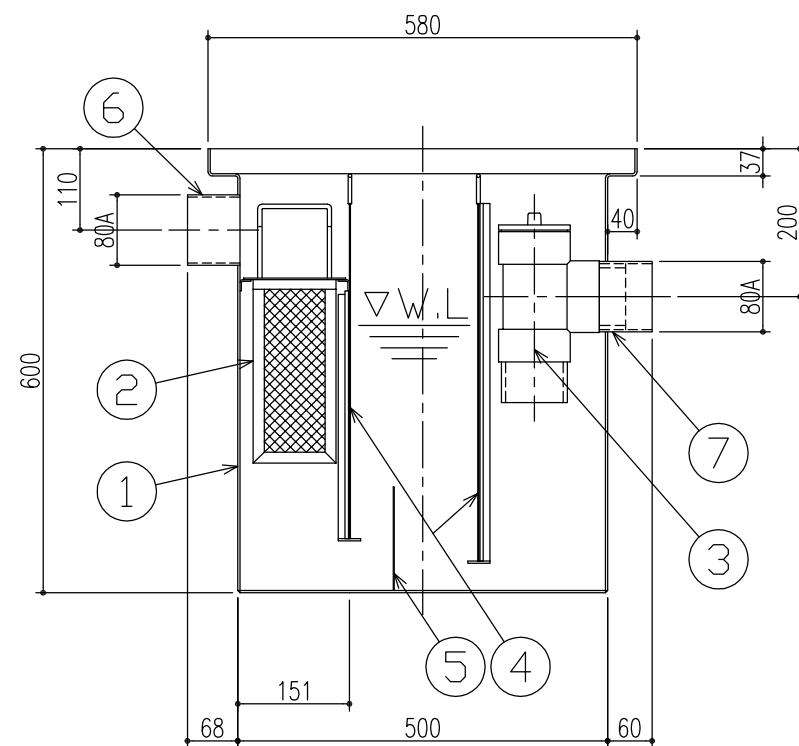

実容量:70L 許容流入流量:52.5L/min 3槽式

品番	品名	材質	数量	備考
10	アンカー	SS400	一式	L-30×30×3
9	受 枠	SUS304	1	L-40×40×3
8	蓋(縞鋼板)	SUS304	1	
7	流 出 口	SUS304	1	内ネジソケット:80A
6	流 入 口	SUS304	1	内ネジソケット:80A
5	固定仕切板	SUS304	1	t=1.5
4	可動仕切板	SUS304	2	t=1.5
3	トラップ	硬質塩ビ	1	75A:掃除口付
2	ストレーナー	SUS304	1	10Mesh
1	本 体	SUS304	1	t=3.0

※ 流入・流出口方向をご指示下さい。

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番
△						胡	'11.7.8	1/10	-	SUS製土間埋設用パイプ式グリース阻集器(蓋:SUS製) KPTB-500 実容量:70L 3槽式	SK6225B113-1
△						川瀬	"				
△						川瀬	"				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	川瀬	"				株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。