
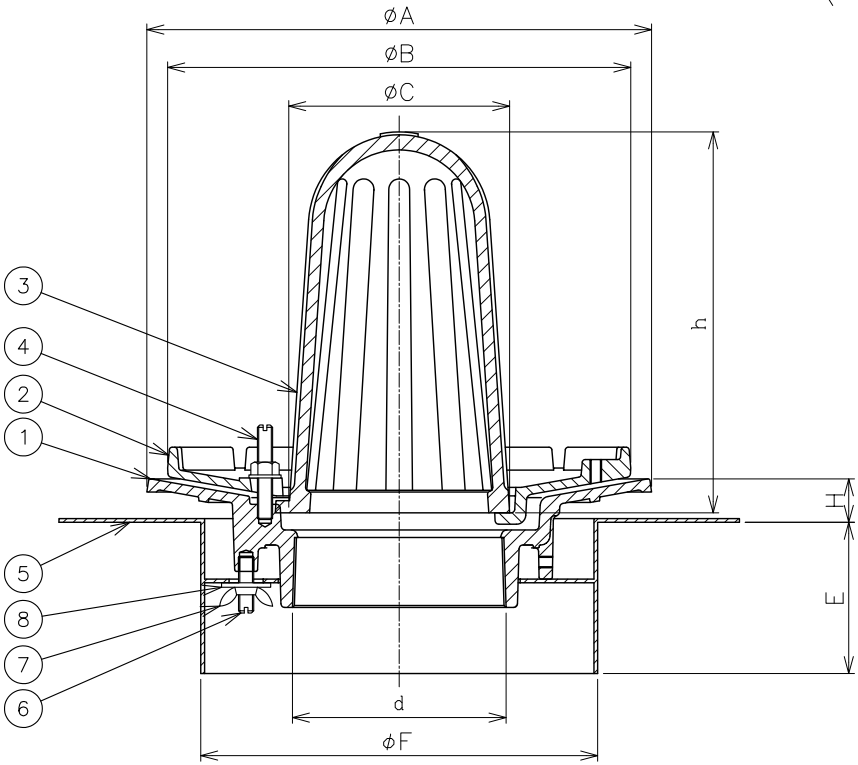


呼び径	ネジ径 d	A	B	C	E	F	h	H	X	Y	切り欠き寸法
50	Rc2 (59.6)	221	176	70	80	140	146.5	23	360	280	φ145
65	Rc2½ (75.2)	241	196	90	80	180	161.5	23			φ185
75	Rc3 (87.9)	251	220	100	80	180	170	23			φ185
100	Rc4 (113.0)	267	245	116	80	210	201.5	23			φ215
125	Rc5 (138.4)	306	275	155	80	224	211.5	23			φ229
150	Rc6 (163.8)	335	285	170	80	273	230	23		345	φ278

(単位：mm)

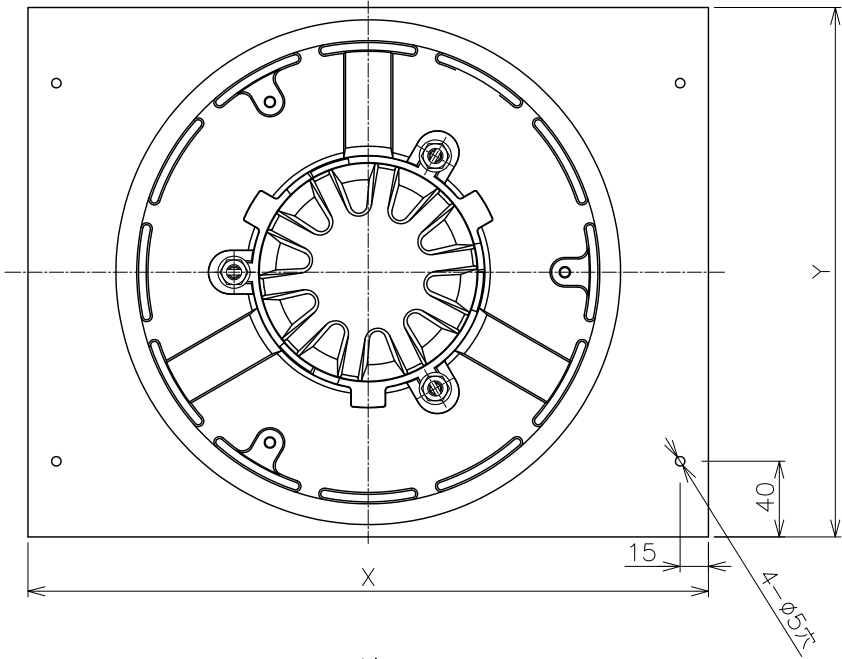

* ネジ部dは、JIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。

* 防水層の張掛け幅は、50mmあります。

* 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

8	木用座金	2	SS400	ユニクロメッキ	M8
7	蝶ナット	2	SS	ユニクロメッキ	M8
6	長ネジボルト	2	C3604		M8×30L
5	固定金具	1	SPHC	CSコート	
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	鋼製下地断熱屋根用 たて引きルーフドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込式 屋上用 張掛け幅50mm	図番	LT02010023
	製図	中村	'20.2.23	—	型式	KRAG-5	株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'20.2.23					
	承認	伊藤	'20.2.23					