


型式記号	塩ビ管サイズ	A	B	スリーブ長さ			
				～200	201～250	251～300	301～360
KS	VU65	71	76	KS-VU65-1	KS-VU65-2	KS-VU65-3	KS-VU65-4
	VU75	83	89	KS-VU75-1	KS-VU75-2	KS-VU75-3	KS-VU75-4
	VU100	107	114	KS-VU100-1	KS-VU100-2	KS-VU100-3	KS-VU100-4
	VU125	131	140	KS-VU125-1	KS-VU125-2	KS-VU125-3	KS-VU125-4
	VU150	154	165	KS-VU150-1	KS-VU150-2	KS-VU150-3	KS-VU150-4

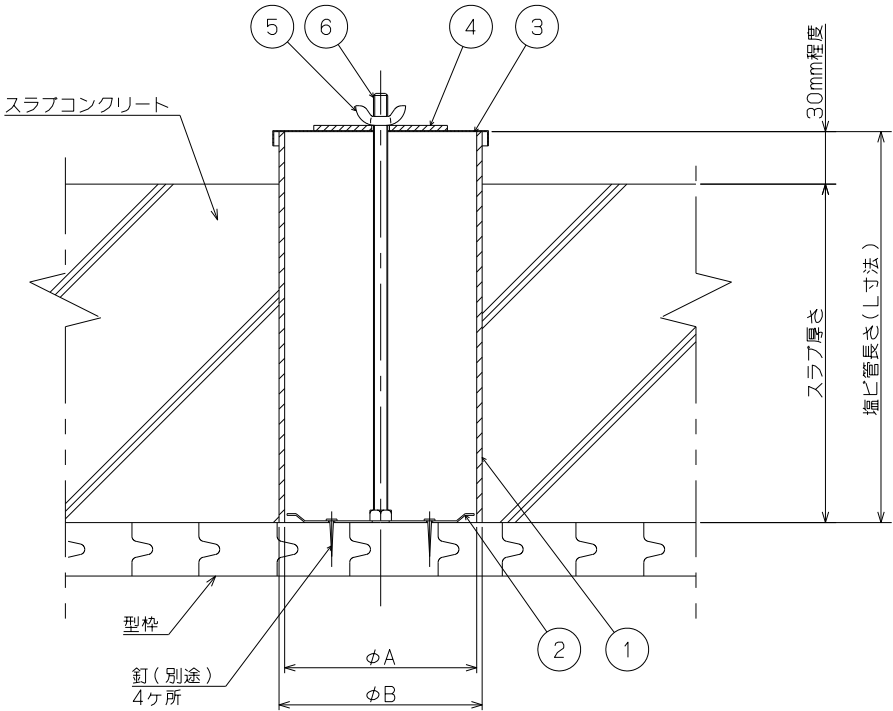

6	スタッドボルト	SWRM	1		M8
5	蝶ナット	SWRM	1	ユニクロメッキ	M8
4	押え板	SGCC	1		FB25X75
3	保護カバー	SPCC	1		
2	位置決め座	SPCC	1		
1	スリーブ	塩ビ	1		VU管
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* スラブコンクリート打設と同時に縦管などを
上下に通すための貫通穴を設ける為の打込み金具です。

* 塩ビ管長さ（寸法）は、スラブ厚+30mm程度で設定してください。
ご注文の際は塩ビ管長さ（寸法）をご指示ください。

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	貫通スリーブ	図 番	CK52010009
	検 図	渡 邊	11.5.20	—				
	承 認	伊 藤	11.5.20		品 名	KS	株式会社	中部コーポレーション
		江 上	11.5.20					