
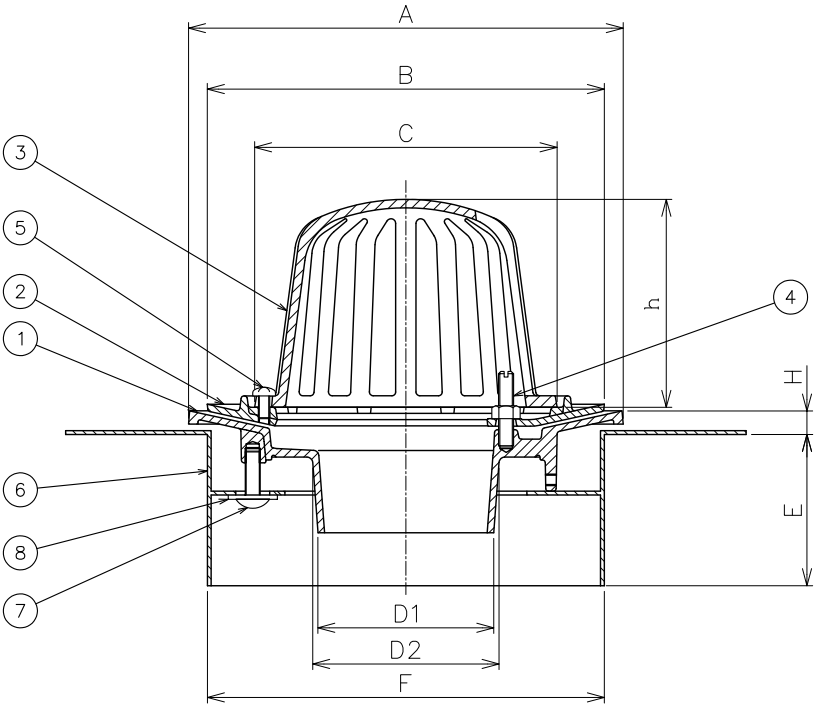


50	170	150	98	44	50	80	140	12	76.5	360	280	φ145
65	190	170	116	60	66		166		91.5			φ171
75	200	180	128	70	76		180		106.5			φ185
100	230	210	160	93	99		210		111.5			φ215
125	260	240	190	116	124		224		132.0			φ229
150	310	280	228	138	145		273		150.0		345	φ278
呼び径	A	B	C	D1	D2	E	F	H	h	X	Y	切り欠き 寸法

(単位：mm)

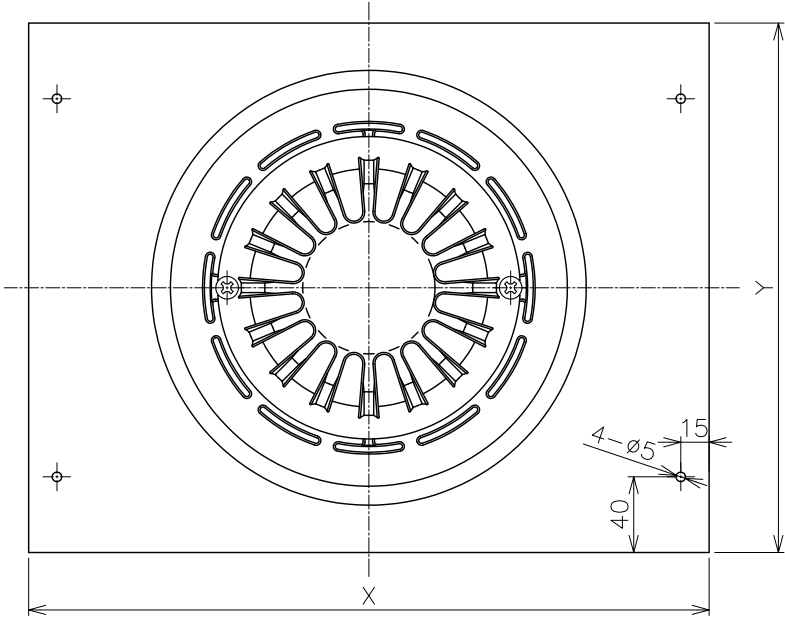

＊品番4のボルト・ナットは、呼称50,65,75は2個で、呼称100,125,150は3個です。

8	座金	2	SUS304		M8
7	固定ボルト	2	SUS304		M8×25L
6	固定金具	1	SPHC	CSコート	
5	止めビス	2	SUS304		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	2(3)	SUS304		M8×40L
3	ストレーナ	1	SCS13	酸洗い	
2	防水層押え	1	SCS13	酸洗い	
1	本体	1	SCS13	酸洗い	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名 鋼製下地断熱屋根用 ステンスルーフトレン たて引き アスファルト・シート防水用 差込式 屋上用 型式 KSCRAP	図番 LT02010032 株式会社中部コーポレーション
	製図	中村	'20.4.13	1/4		
	検図	伊藤	'20.4.13			
	承認	伊藤	'20.4.13			