



平面詳細図 S=1/10

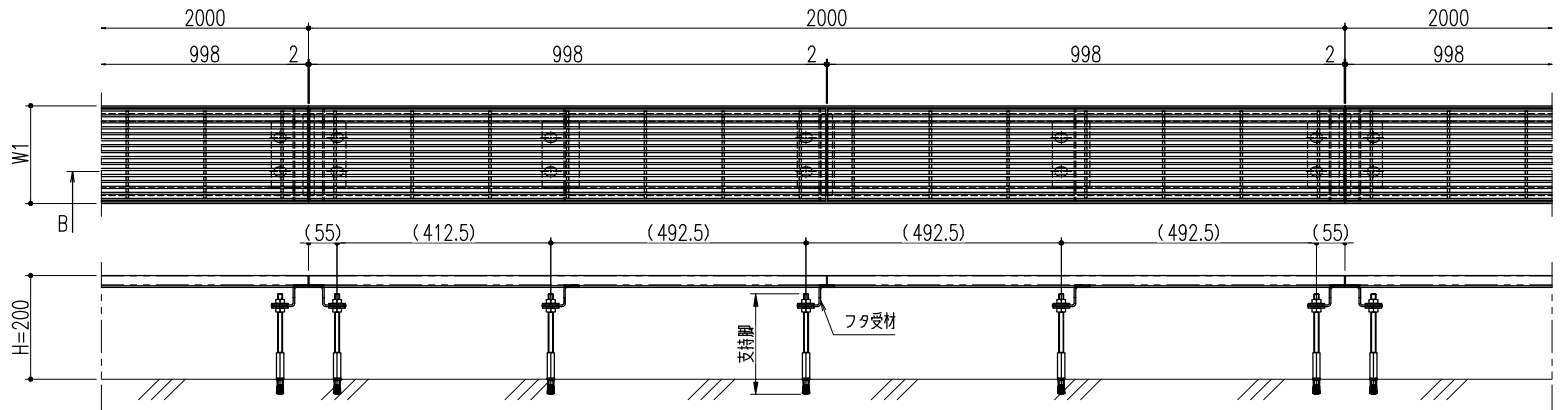


矢視B受枠断面図 S=1/10

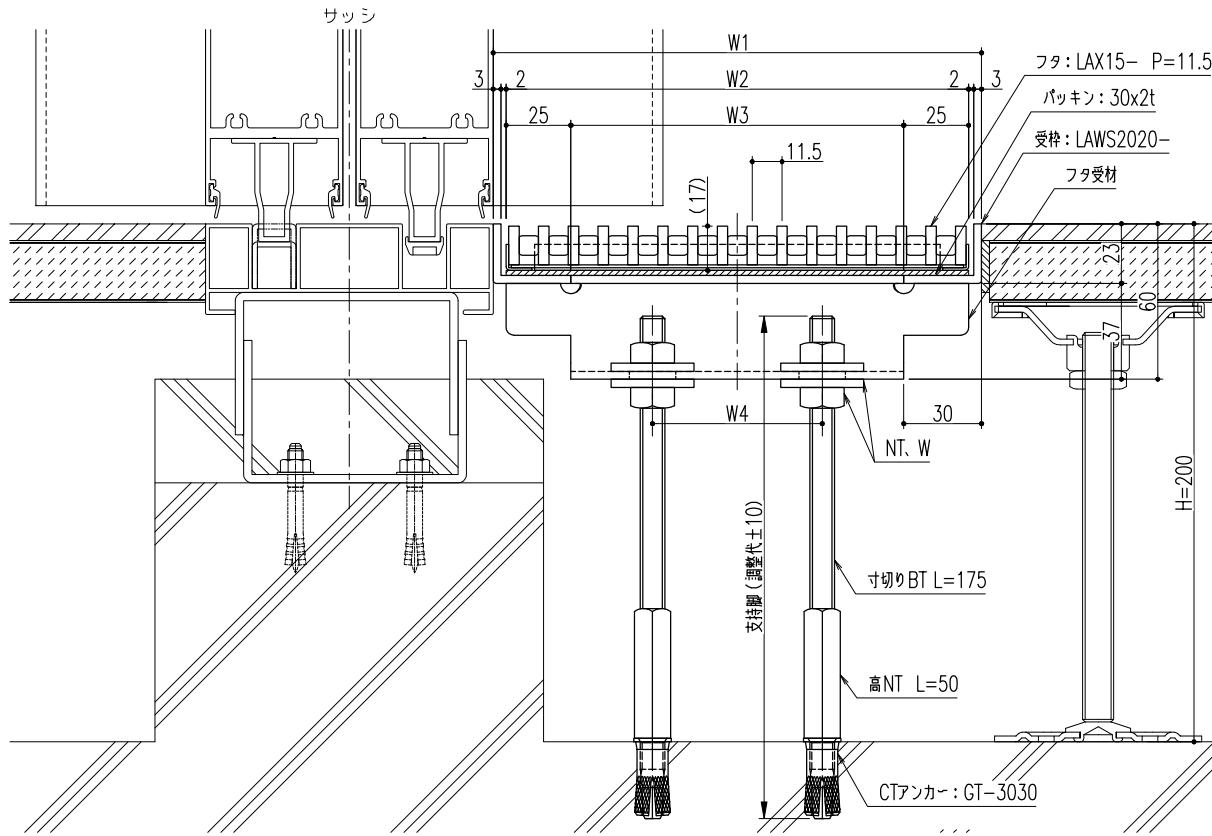

断面詳細図 (参考納まり図) S=1/2

支持脚サイズ: W3/8, ワッシャー11x32x3.2

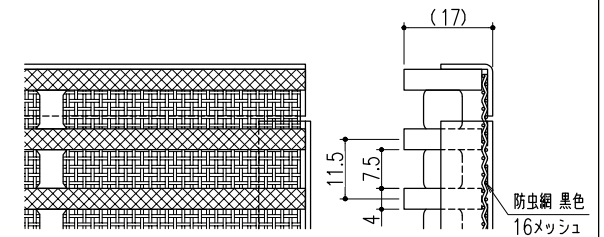

フタ詳細図 S=1/1

仕様

床用空調ルーバー<防虫網付き>
 フタ: ローレット加工フラットバータイプ
 受枠: 支持脚タイプ<H=200>
 材質: SUS304
 表面処理: 防虫網のみーアクリル樹脂焼付塗装 (黒色)
 支持脚
 材質: St-ユニクロメッキ (ワッシャーはJTコート)
 バックリン
 材質: NRゴム (黒色)
 適用荷重: 歩行用
 開口率: 27%

フタ: LAX15 受枠: LAWS2020	-12	188.5	178.5	128.5	65.5
	-16	223	213	163	100
	-20	269	259	209	146
	-25	315	305	255	192
	-30	361	351	301	238
型式記号	呼称	W1 枠外	W2 フタ外	W3 開口	W4 支持脚間

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	図番	DR62040020
△					角	検図	黒田	18.6.20	1/10			
△					法	承認	黒田	〃	(A3)	品名	床用空調ルーバー<防虫網付き> フタ: LAX15 P=11.5 / 受枠: LAWS2020	株式会社 中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	近藤	〃	〃				

※特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。