
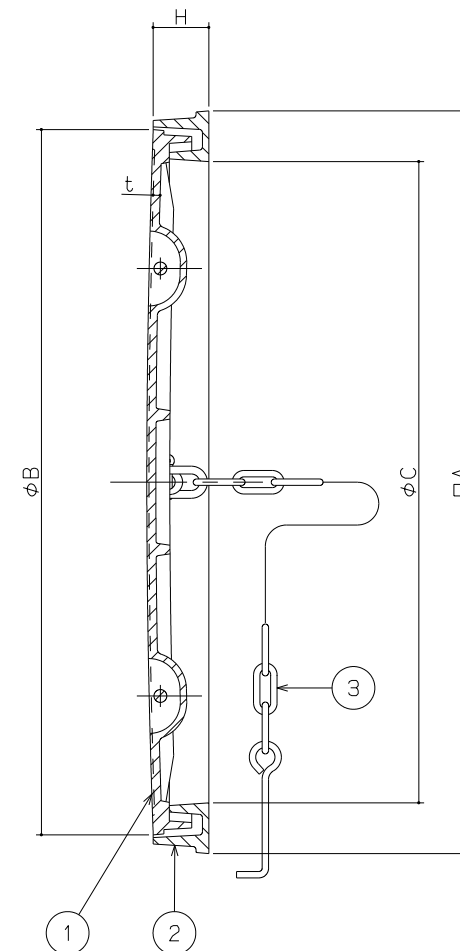


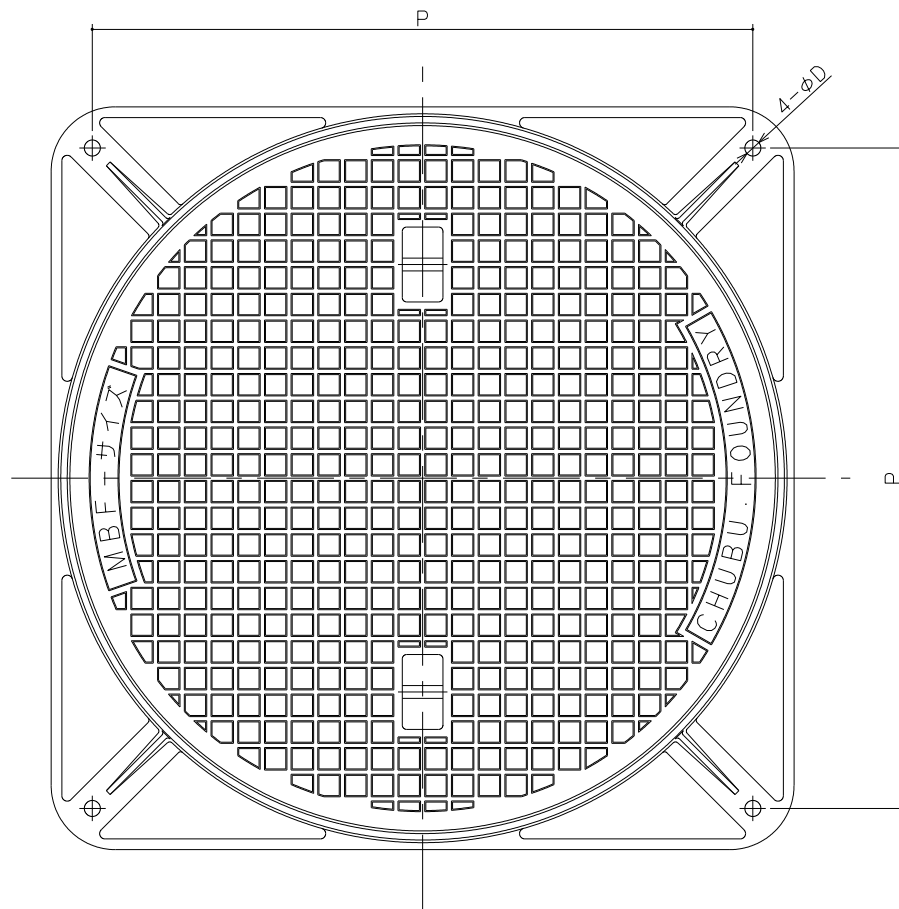

(単位: mm)

600	695	660	600	15	618	52	6.5	10KN以上 (1.021kgf以上)	2.5KN (256kgf)
500	605	576	500		545	50	6.0		
450	540	510	450	13	477	43	4.5		
400	490	465	400		425	42			
350	435	410	350		373	39			
300	385	360	300		343	35			
250	326	310	250	284					
呼称	A	B	C	D	P	H	t	破壊荷重	安全荷重

- * 肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * パッキンを入れることにより簡易密閉型になります。(受枠受注生産)

3	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三角法	製図	担当	後藤	年月日	01.10.25	尺度	—	名称	準軽荷重用マンホールカバー		図番	CAA2060025
	検図	伊藤		01.10.25				品名	MBF(水封型)		株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上		01.10.25								