
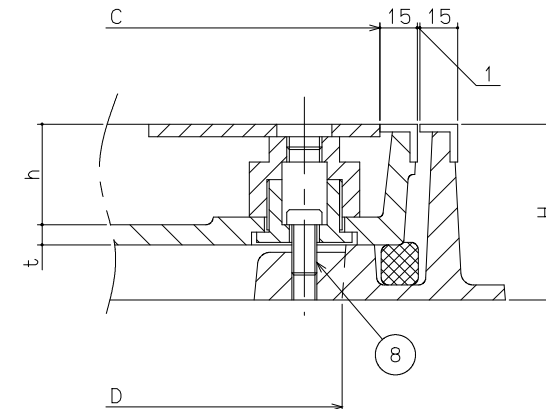
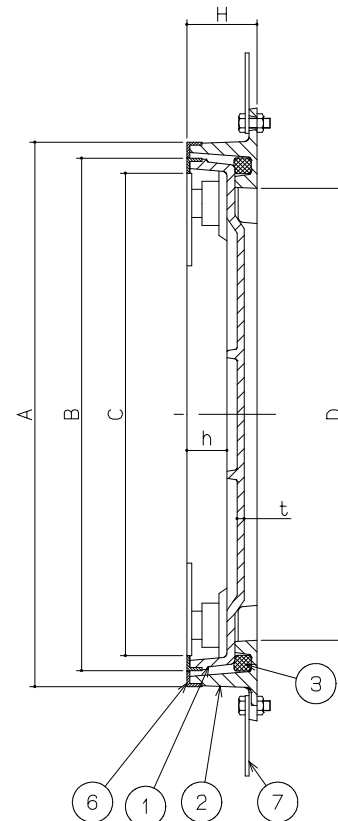


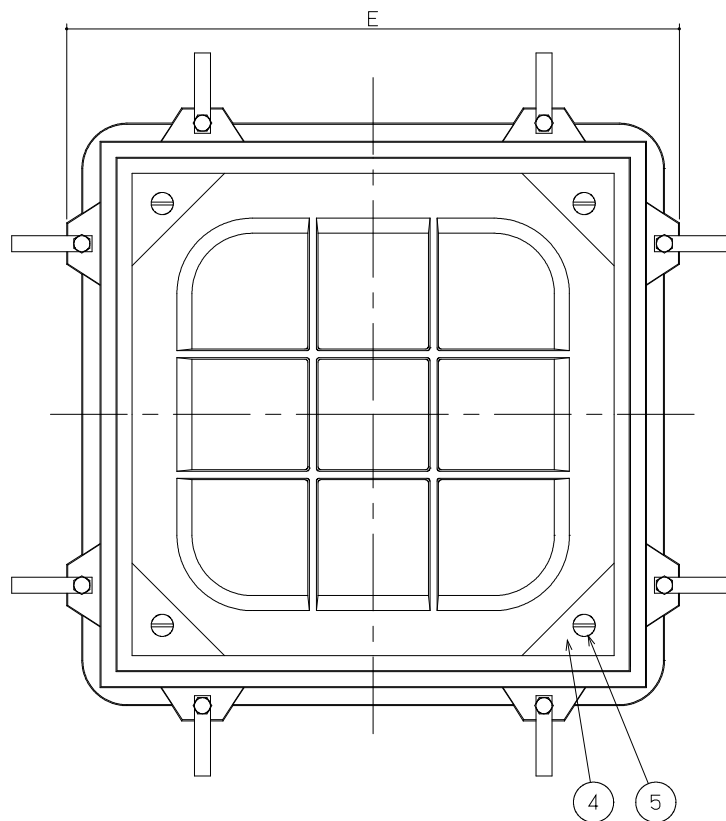

取手部断面拡大図

- * 充填深さは40mmですので、30mmまでの
人造石・フリンカタイル・モザイクタイル・
磁器タイル等が貼り付けられます。
- * ステンレス目地付です。
- * パッキン付が標準です。
- * 開閉ハンドルY(2ヶ)は別売品です。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * 公団住宅標準詳細設計図集AE-802該当品
- * SHASE-S209該当品
- * 機械設備工事標準図記号MJT-HA該当品

600	660	630	40	9.0	692	600	760	70	15kN	60kN以上
450	510	480		7.5	542	450	610		(1.531kgf)	(6.123kgf以上)
呼称	B	C	h	t	A	D	E	H	安全荷重	破壊荷重
	蓋				受枠					

(単位: mm)

8	ボルト	SUS304	4		M12
7	アンカー	SS	8		
6	目地	SUS304	一式		
5	キャップ	SUS304	4		
4	取手	SUS304	4		
3	パッキン	エポキシ樹脂	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	本体	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	後藤	97.06.18	—	名称	カラー舗装用化粧鉄蓋 中荷重用、密閉型 ステンレス目地	図番	2171000530
	検図	伊藤	97.06.18		品名	MCAW-1HS	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上	97.06.18					