
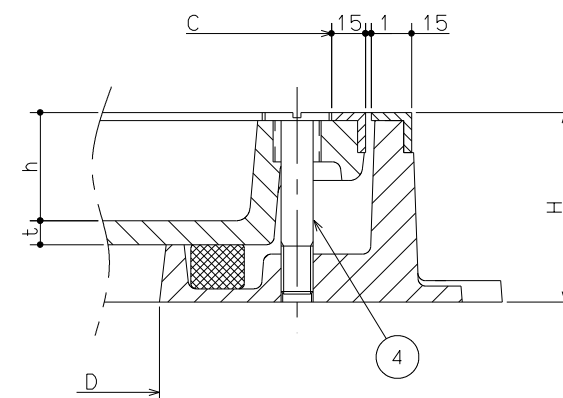


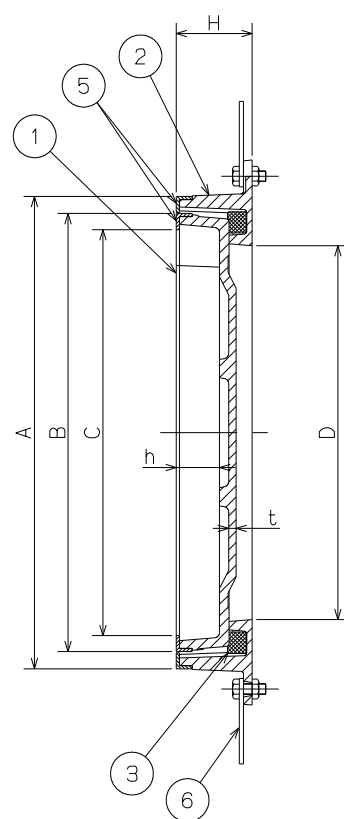

ボルト固定部詳細

- * 充填深さは40mmですので、30mmまでの
人造石・フリンカタイル・モザイクタイル・
磁器タイル等が貼り付けられます。
- * ステンレス目地付です。
- * パッキン付が標準です。
- * 開閉ハンドルF（2ヶ）は別売品です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。

· 寸法表

(单位: mm)

MCAW-2HS	350	410	380	40	7.0	442	350	510	70	20KN以上 (2.041kgf以上)
	300	360	330	40	6.0	392	300	460	70	
型 式	呼称	B	C	h	t	A	D	E	H	破壊荷重
		蓋				受枠				

6	アンカー	SS400	一式		
5	目地	SUS304	一式		
4	固定ボルト	SUS304	2		M12
3	パッキン	1φ140×10	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 三角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	カラー舗装用化粧鉄蓋 密閉型 軽荷重用 ステンレスL目地		図 番	CO22170004
	製 図	武田	15.2.9	1/5		品 名	MCAW-2HS-300, 350	株 式 会 社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	15.2.9						
	承 認	伊藤	15.2.9						