
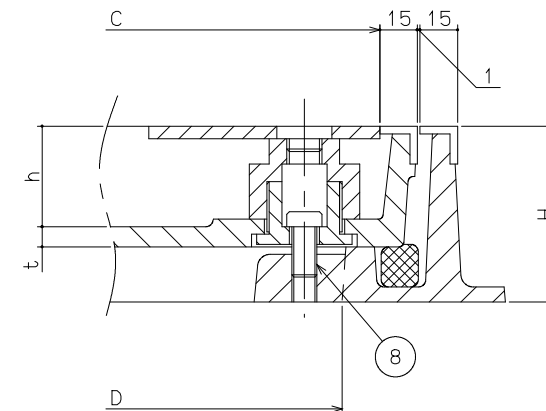
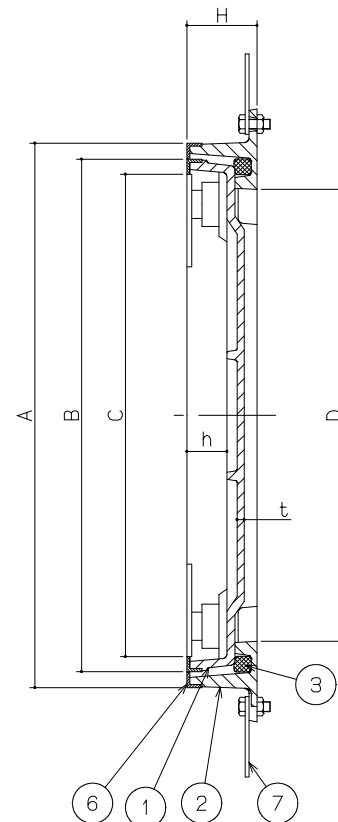


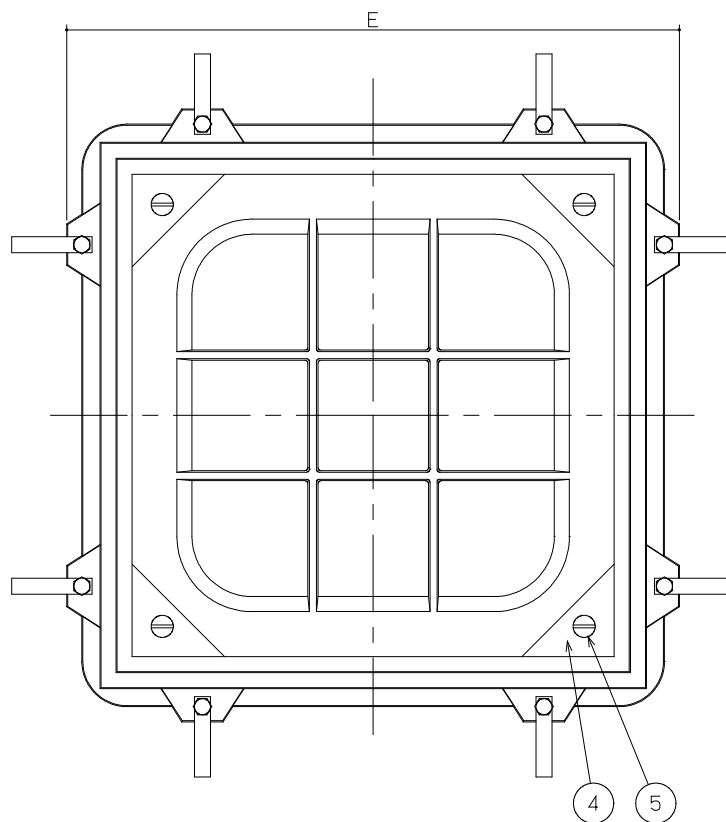

取手部断面拡大図

- * 充填深さは40mmですので、30mmまでの
人造石・クリンカタイル・モザイクタイル・
磁器タイル等が貼り付けられます。
- * ステンレス目地付です。
- * パッキン付が標準です。
- * 開閉ハンドルY(2ヶ)は別売品です。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。

600	660	630	40	9.0	692	600	760	70	50KN (5.103kgf)	200KN以上 (20.409kgf以上)
450	510	480		7.0	542	450	610			
呼称	B	C	h	t	A	D	E	H	安全荷重	破壊荷重
	蓋				受枠					

(単位: mm)

8	ボルト	SUS304	4		M12
7	アンカー	SS	8		
6	目地	SUS304	一式		
5	キャップ	SUS304	4		
4	取手	SUS304	4		
3	パッキン	エポキシゴム	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	カラー舗装用化粧鉄蓋 重荷重用、密閉型 ステンレス目地	図 番	2171000500
	製 図	後藤	97.06.09	—		品 名	MCDW-1HS	株式会社 中部コーポレーション
	検 図	伊藤	97.06.09					
	承 認	江上	97.06.09					