
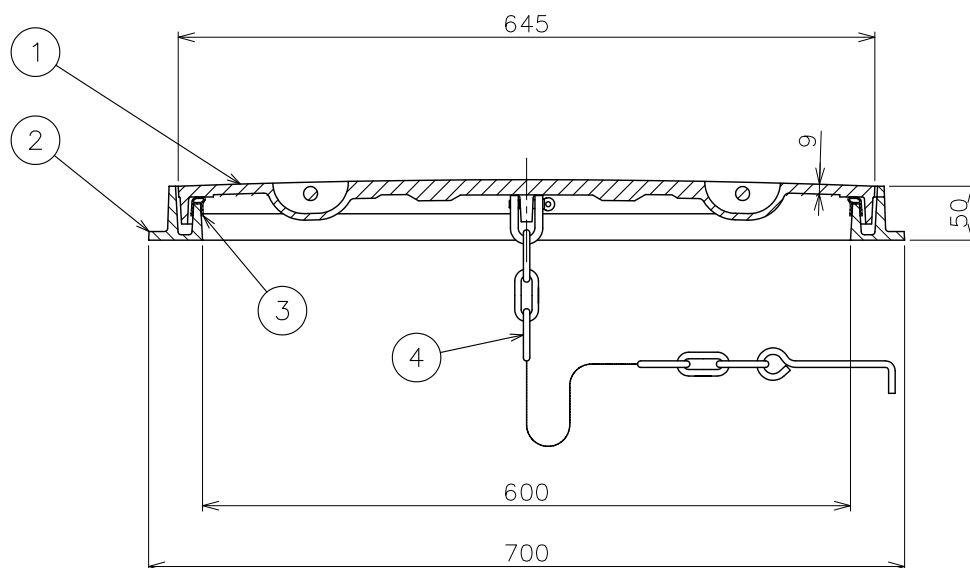


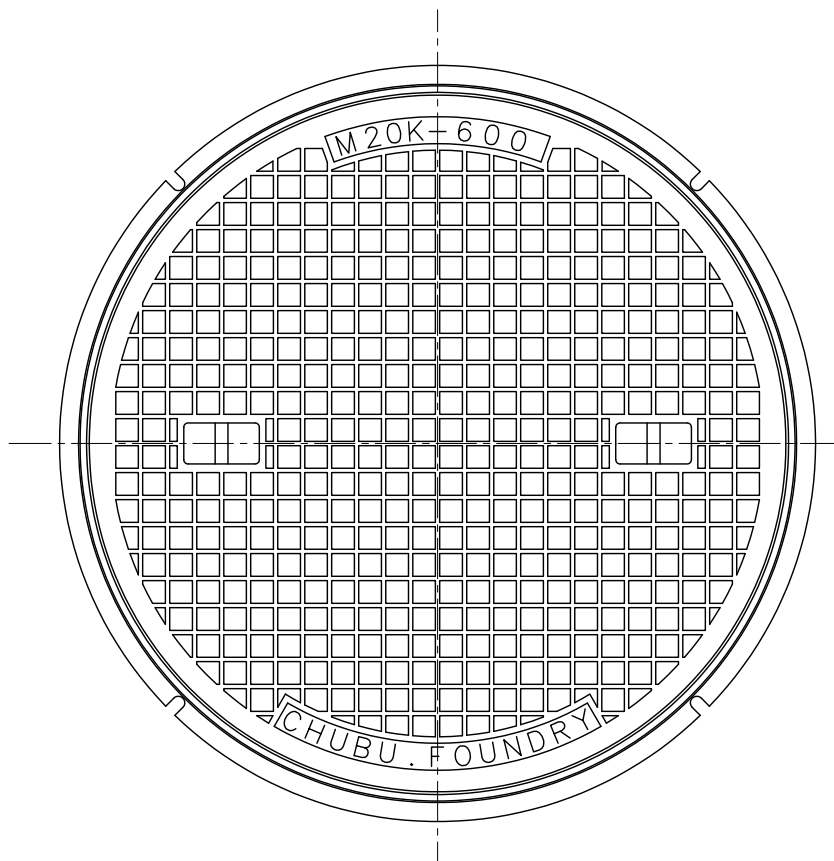

＊肉厚は有効肉厚を示します。
＊クサリ付が標準です。
＊パッキン付が標準です。

※パッキン付が標準です。												
破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき		
						3	パッキン	1	クロロプレンゴム			
						2	枠	1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FCD500-7	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	ハンドホールカバー 重荷重用(敷25t) 簡易密閉形 コンクリート二次製品用					図番	LV02060005
	製図	中村	・ 22.2.4	1/7	型式	NR20KN-600					株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	・ 22.2.4									
	承認	伊藤	・ 22.2.4									