
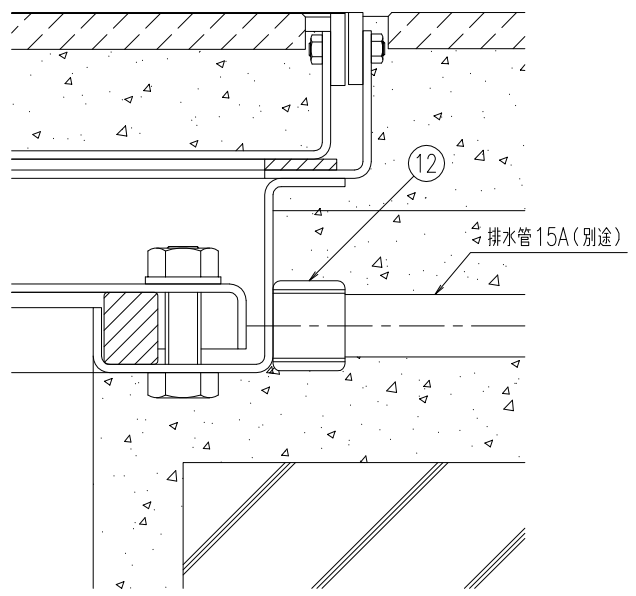
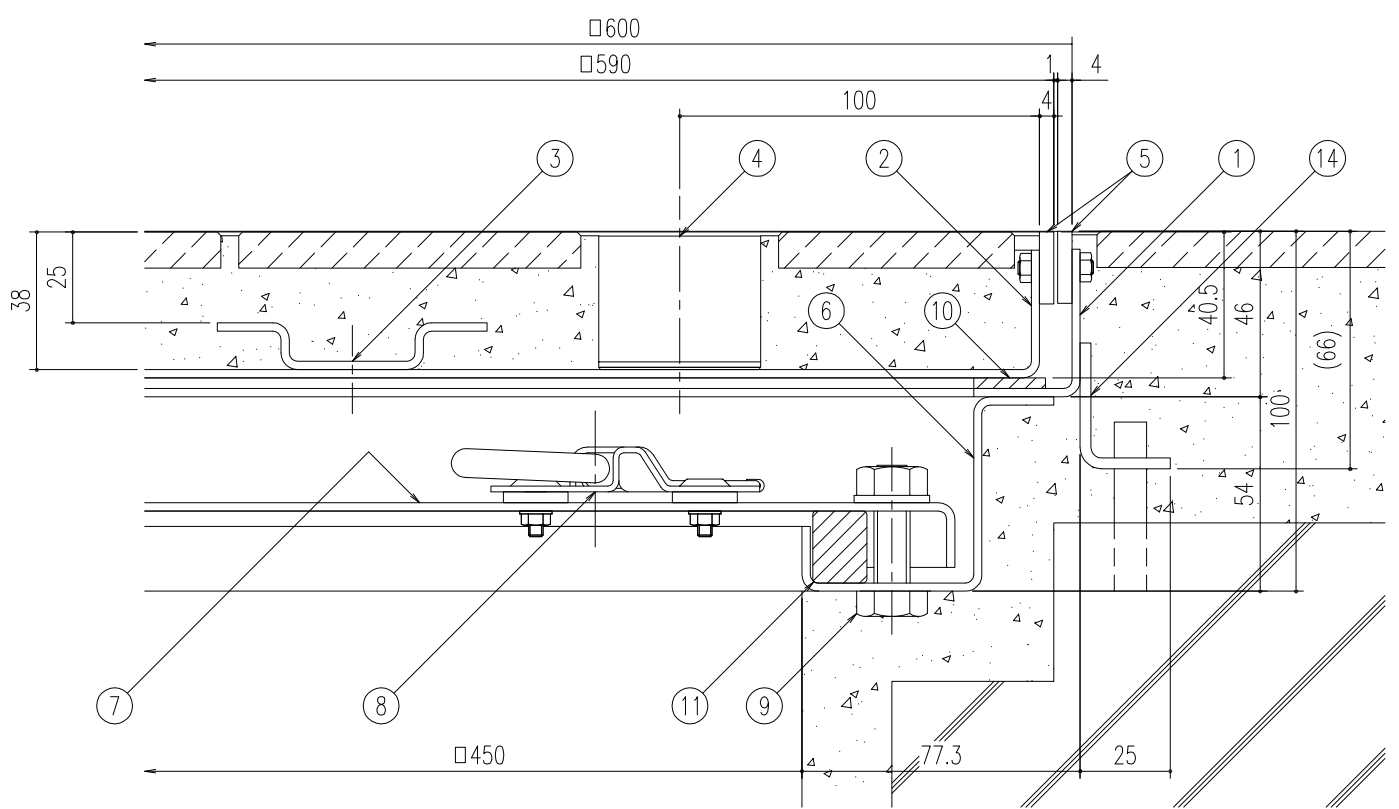
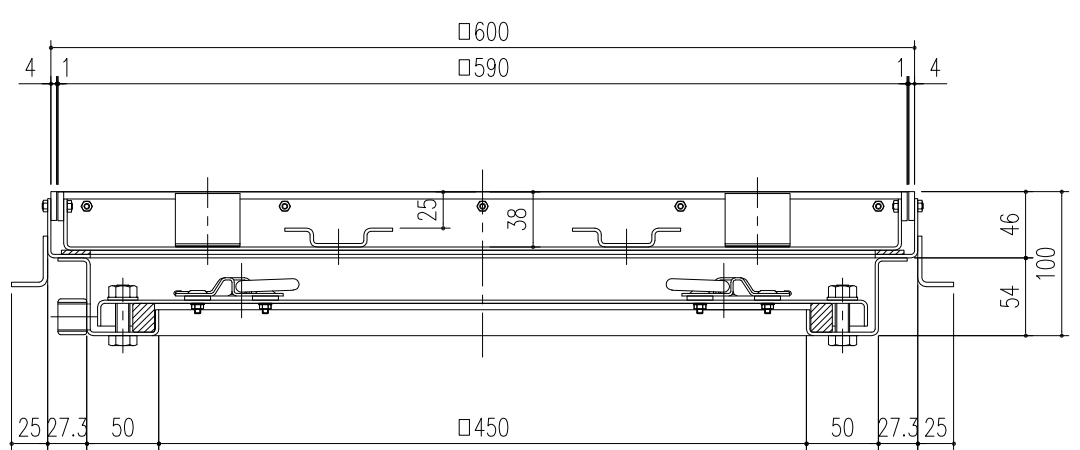


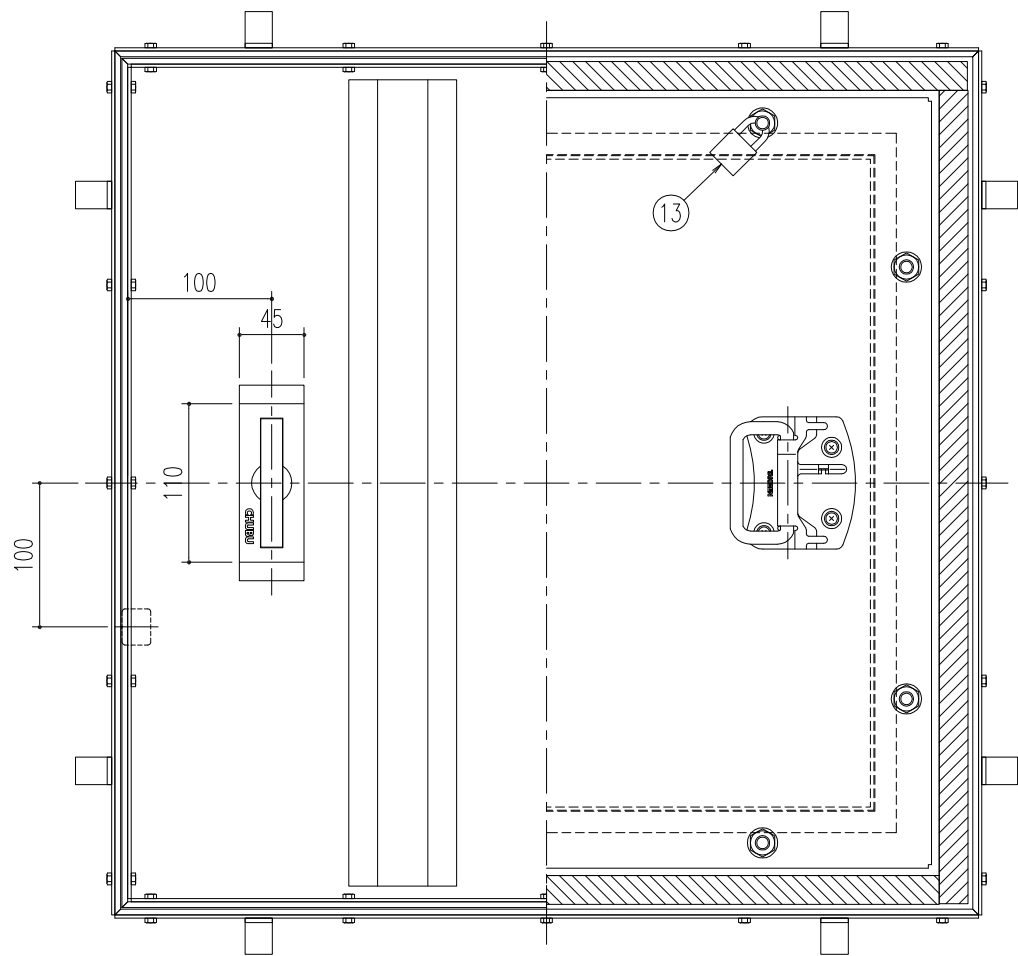

14	アンカー	SS400	8	錆止塗装
13	南京錠	真鍮	1	
12	排水ソケット	SUS304	1	15A(ハーフソケット)
11	防水パッキン	CRスポンジ	1	
10	パッキン	NR	一式	
9	固定BT、NT、W	SUS304	8	
8	下蓋取手	SUS304	2	
7	下蓋	SS400	1	錆止塗装
6	下枠	SS400	1	錆止塗装
5	目地	SUS304	一式	
4	蓋取手	SUS304	2	
3	補強材	SS400	2	錆止塗装
2	蓋	SS400	1	錆止塗装
1	外枠	SS400	1	錆止塗装
品番	品名	材質	個数	備考

※注記
適用荷重：歩道用
設置時には排水管を接続し必ず排水するようにして下さい。

△							第二角法	担当	年月日	尺度	名称	防水防臭型ステンレス目地付フローアーハッチ（二重蓋・南京錠付）	図番	DK32020001
△								製図	近藤	'11,03,14	-	品名	MS-2-MW 450	株式会社 中部コーポレーション
△								検図	江上	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年月日	担当	承認		承認	江上	〃				