




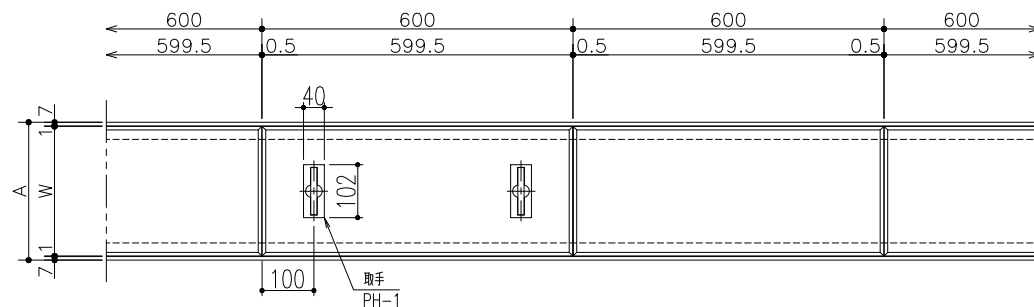

平面詳細図 S=1/10

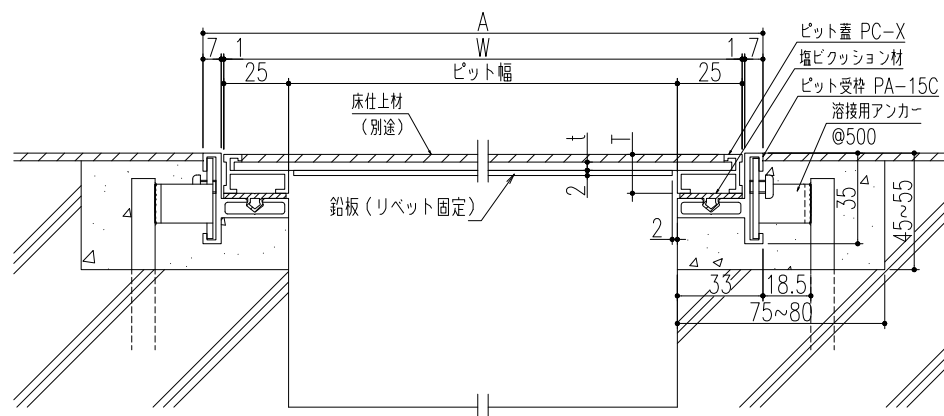

断面詳細図 S=1/2

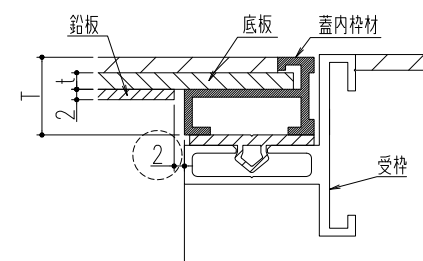

蓋内枠材と鉛板の隙間は2mmあります。
設置場所の仕様等のご確認をお願いします。

仕様

アルミ目地製Pタイル用化粧蓋

(鉛板付仕様)

PC-X

材質;内枠—硬質アルミ押出型材

(A6063S-T5)

;底板—亜鉛鋼板 (SGHC)

;鉛板—PbP

;取手—SUS304+特殊樹脂

アルミ製ピット受枠 PA-15C

材質;硬質アルミ押出型材

(A6063S-T5)

;クッション材—塩ビ系ゴム

;アンカー—SGHC

450	PC-X-45	516	500	15	4.5	16.5	PA-15C
400	PC-X-40	466	450			14.8	
350	PC-X-35	416	400			13.1	
300	PC-X-30	366	350		3.2	11.4	
250	PC-X-25	316	300			8.0	
200	PC-X-20	266	250			6.5	
150	PC-X-15	216	200			5.1	
ピット幅	型式記号	A	W	T	t	質量 (kg/枚)	適用受枠

△					第三角法	製図 後藤	担当 後藤	年月日 17.9.21	尺度 1/10	名称 X線室対応 : アルミ目地製Pタイル用化粧蓋 鉛板付仕様	図番 AQ92030159	株式会社 中部コーポレーション
△												
△												
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	近藤			平面・断面詳細図 (本体:両取手付) 本体 PC-X / 受枠 PA-15C		

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。