

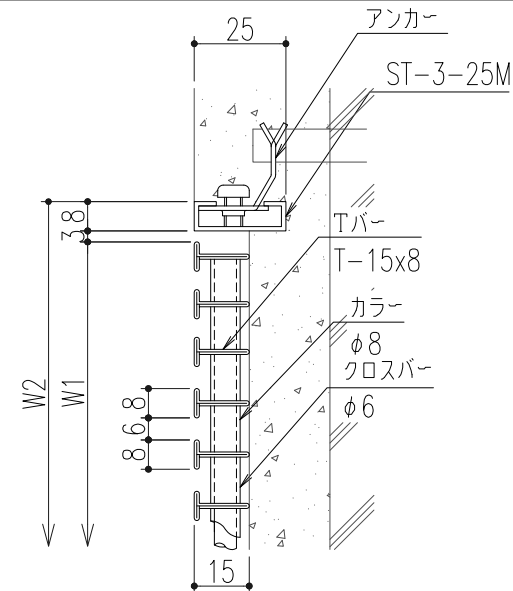


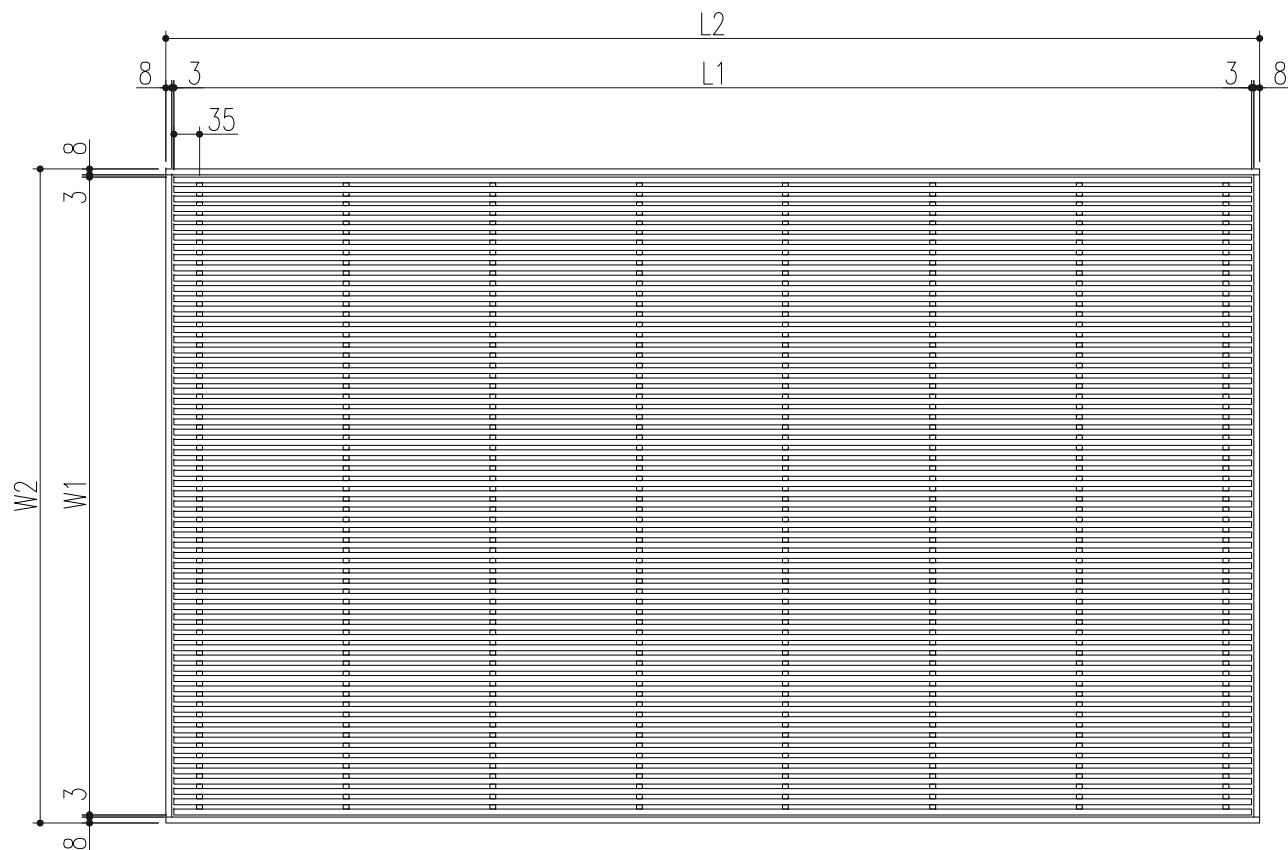

断面詳細図 S=1/2

仕 様

ステンレス製玄関マット
(ローレット加工Tバータイプ)
PX815GM-TYPE
P=14(隙間: 6mm)
材質;フォーミングTバー
(SUS304)
ステンレス製受枠
ST-3-25M
材質;冷間ロール成形
(SUS304)
;アンカー - SS400
(ユニクロめっき)

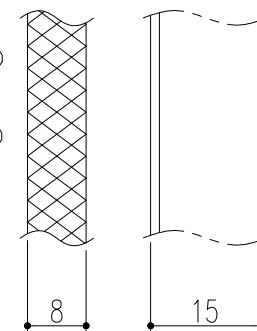

Tバー詳細図

1800x900	PX815GM-189	1770	870	28.7	1792	892
1500x900	PX815GM-159	1470	870	26.7	1492	892
1200x900	PX815GM-129	1170	870	21.1	1192	892
1800x600	PX815GM-186	1770	570	20.6	1792	592
1200x600	PX815GM-126	1170	570	13.1	1192	592
900x600	PX815GM-96	870	570	9.8	892	592
600x400	PX815GM-64	570	370	4.3	592	392
呼称	型式記号	L1	W1	質量	L2	W2
		マット寸法		(kg/枚)	受枠寸法	

△						第三角法	担当	年月日	尺度	名称		図番	AT62050001
△							製図	小森	'20.4.10	1/10			
△							検図	小森	"		品名	玄関マット: PX815GM P=14	株式会社 中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			承認	近藤	'20.4.10				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。