
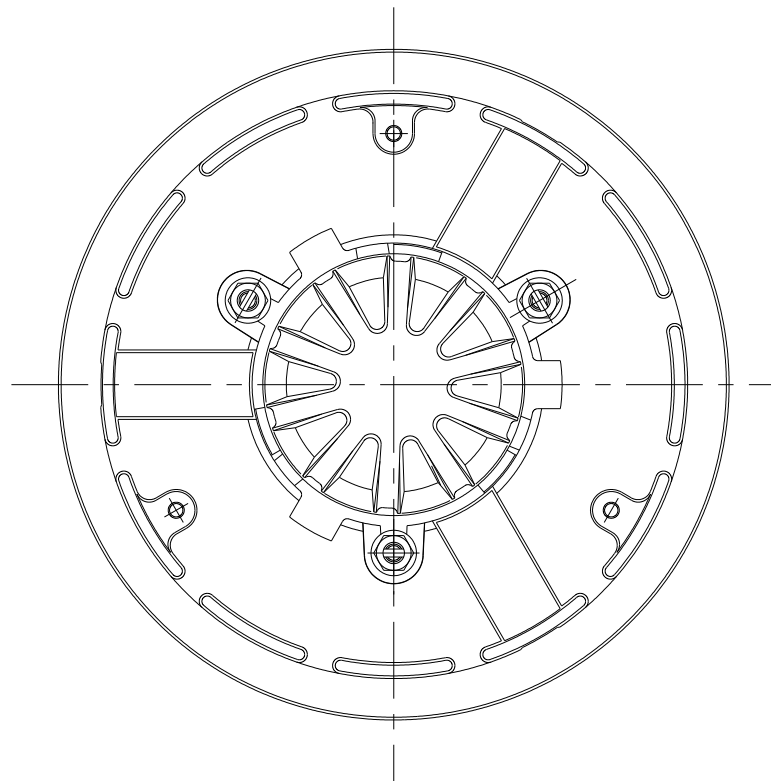


本体表面処理：塩ビ被膜

防水層の張り掛け幅は、50mm

(単位：mm)

100	100	113.030	267	245	116	68	201.5	5.0	4.5	6.0	37	70~
80	80	87.884	251	220	100	63	170.0	4.5	4.5	6.0	31.5	65~
65	65	75.184	241	196	90	58	161.5	4.5	4.5	5.0	27	60~
50	50	59.614	221	176	70	58	146.5	4.5	4.5	5.0	24.5	
呼び	D	d(ねじ基準径)	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3	L	H3

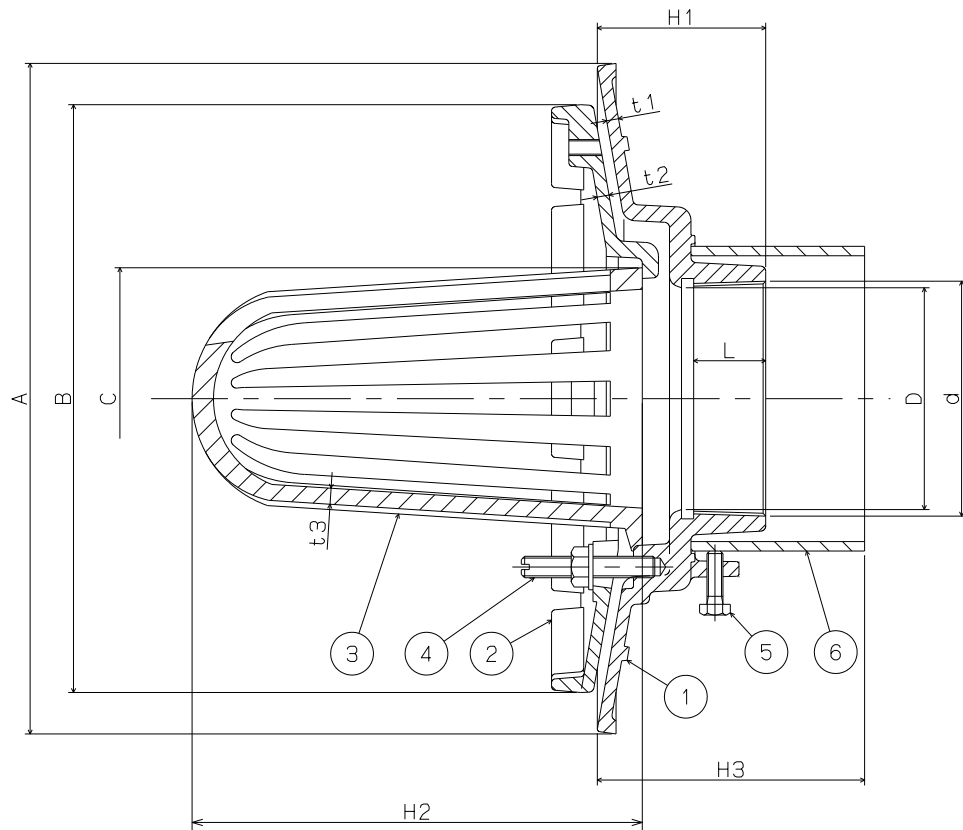

6	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
5	アンカーボルト	SWRM	3	M6×20L
4	防水層押え締付けボルト	C3604	3	M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート
2	防水層押え	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	塩ビ被膜
品番	品名	材質	数量	備考

品名	打込み用(塩ビシート防水用) ろく屋根用たて形ルーフトレイン				寸法図		
	RAG-5SE						
承認	江上	検図	伊藤	製図	伊藤	作図日	2019年4月20日
株式会社 中部コーポレーション						図番	CS42010001

* 塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。

* 防水層の張り掛け幅が50mm以上あり防水層との密着性が向上します。

* 品番⑥のスリーブにより指定のH3(スラブ厚さ)寸法になります。

* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

* ねじ部dは、JIS B 0203(管用テーパードネジ)による。

* ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.5倍以上です。