
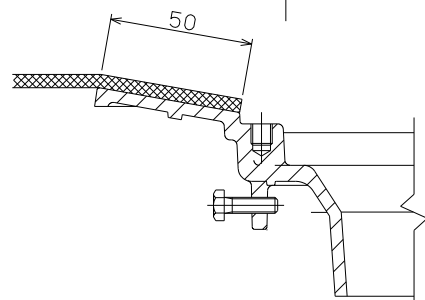


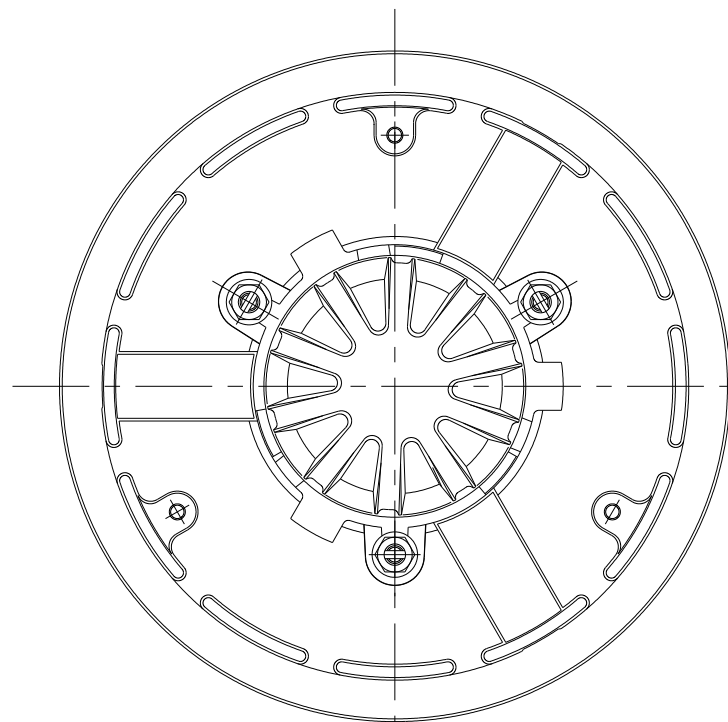


本体表面処理：塩ビ被膜

防水層の張り掛け幅は、50mm

(単位：mm)

100	100	267	245	116	78	201.5	43	5.0	4.5	6.0	94	115
75	75	251	220	100	78	170.0	43	4.5	4.5	6.0	71	92
65	65	241	196	90	78	161.5	43	4.5	4.5	5.0	61	78
50	50	221	176	70	78	146.5	43	4.5	4.5	5.0	45	62
呼び	D	A	B	C	H1	H2	H3	t1	t2	t3	D1	D2

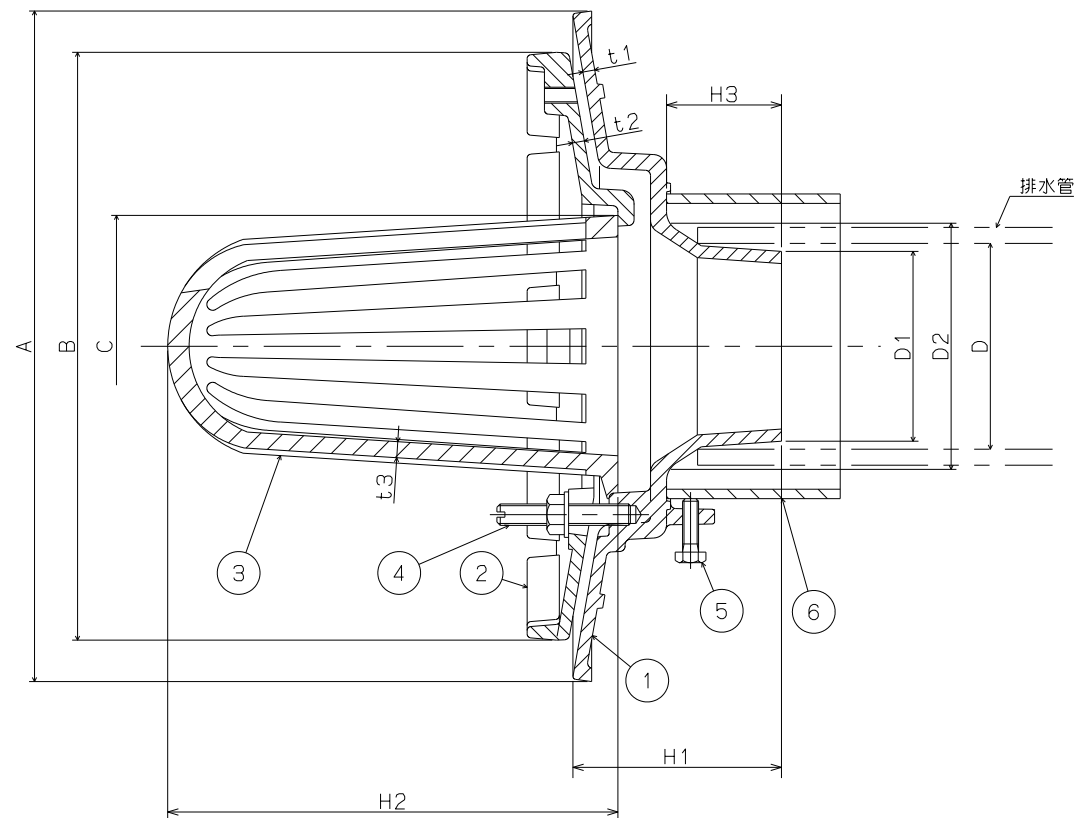

6	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
5	アンカーボルト	SWRM	3	M6×20L
4	防水層押え締付けボルト	C3604	3	M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート
2	防水層押え	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	塩ビ被膜
品番	品名	材質	数量	備考

品名	打込み用(塩ビシート防水用) ろく屋根用たて形ルーフトレ				寸法図		
	RAP-5SE						
承認	江上	検図	伊藤	製図	伊藤	作図日	2019年4月20日
株式会社 中部コーポレーション						図番	CS42010002

- * 塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
- * 防水層の張り掛け幅は、50mm以上あり防水層との密着性が向上します。
- * 品番⑥のスリーブにより指定のH1(スラブ厚さ)寸法になります。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。
- * 接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
- * ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.5倍以上です。