
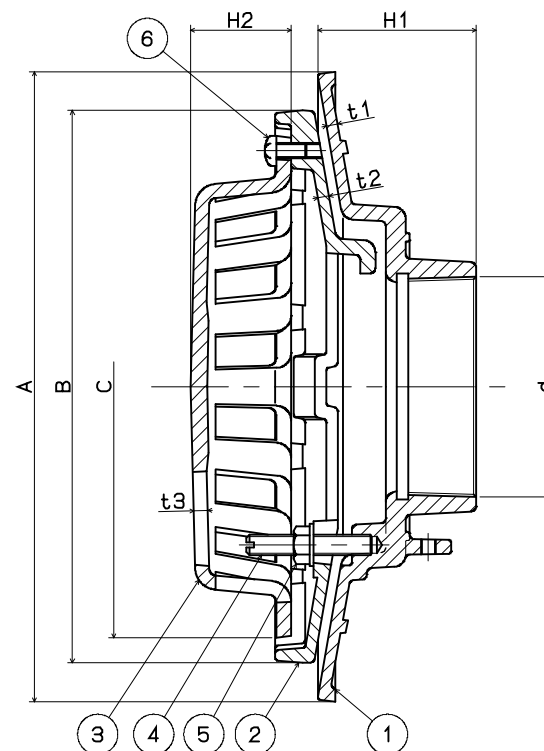


呼び径	ネジ径d	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3
50	59.6	221	176	160	60	39	4.5		5.0
65	75.2	241	196	180					
75	87.9	251	220	200	65	40	4.5		5.5
100	113.0	267	245	220	70				
125	138.4	306	275	250	80	44	5.0		6.0
150	163.8	335	285	258		48			

(単位: mm)

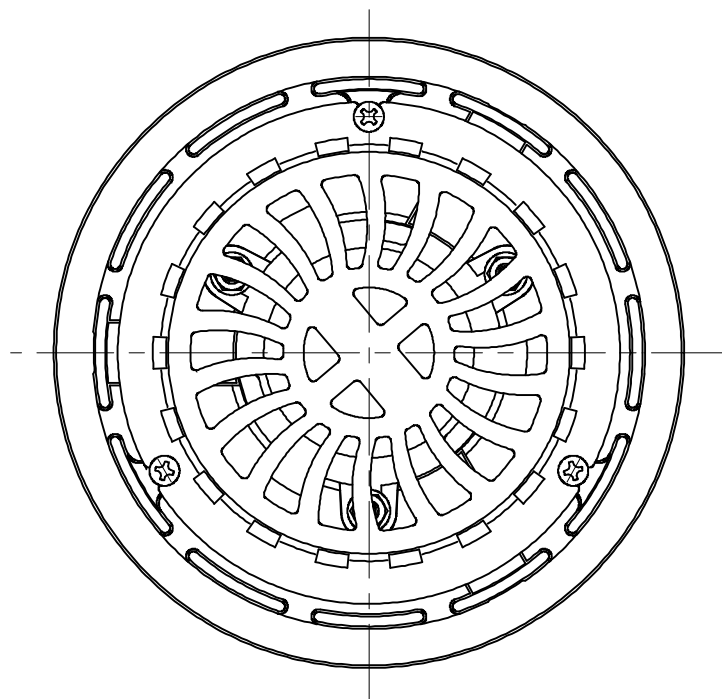

6	止めビス	C2700W	3		M6×12L
5	六角ナット・座金	C3604	3	ユニクロメッキ	M8
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 防水層の貼付け幅を50mm確保しています。

* ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	備 考
	製 図	後藤	11.06.15	—	フロアー用なて形ルーフドレン 後付け用 アスファルト・シート防水用 鋼管ねじ込み用 防水層貼付け幅50mm	CK62010002	
	検 図	伊藤	11.06.15		品 名	RSLG-5	株式会社 中部コーポレーション
	承 認	江上	11.06.15				