
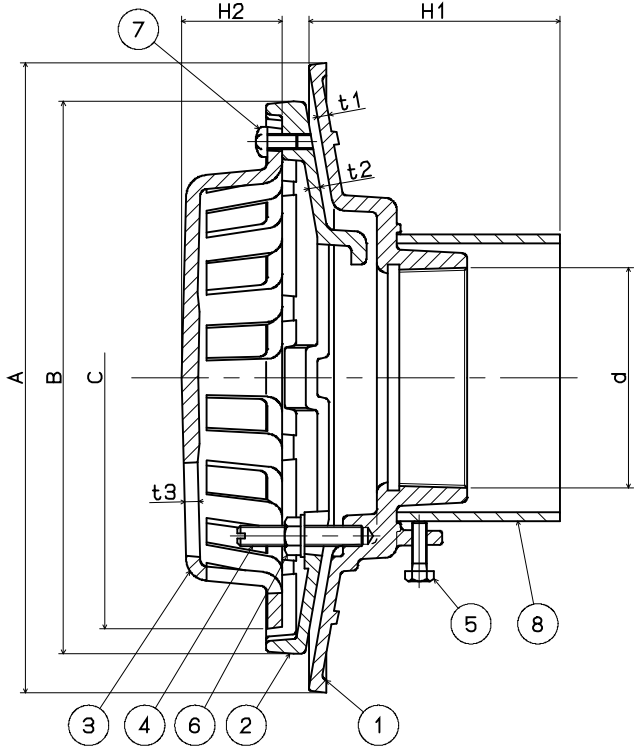


呼び径	ネジ径d	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3
50	59.6	221	176	160	60~	39	4.5		5.0
65	75.2	241	196	180					
75	87.9	251	220	200	65~	40	4.5		5.5
100	113.0	267	245	220	70~				
125	138.4	306	275	250	80~	44	5.0		6.0
150	163.8	335	285	258		48			

(単位: mm)

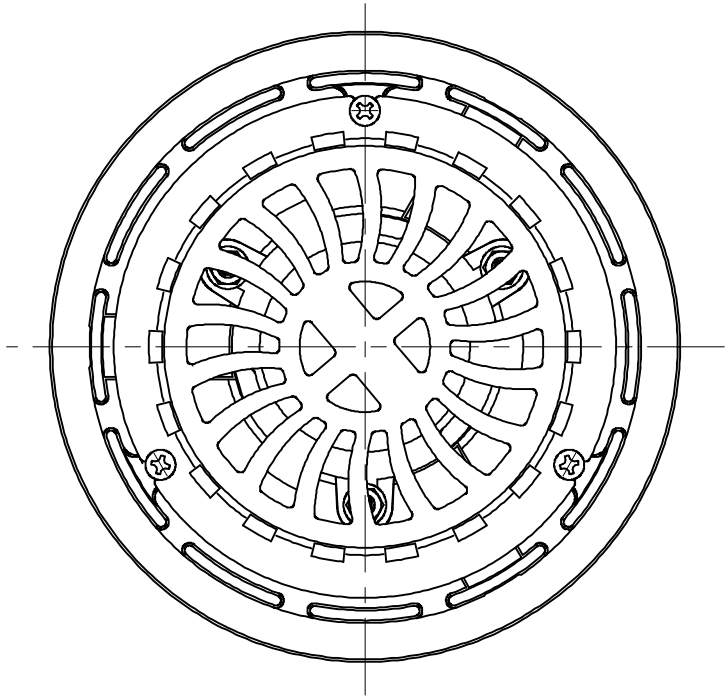

8	スリーブ	硬質塩化ビニル	1		VU管
7	止めビス	C2700W	3		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 防水層の貼付け幅を50mm確保しています。
- * 品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
- * ねじ部dはJIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	フロアー用なて形ルーフドレン 打込み用 アスファルト・シート防水用 銅管ねじ込み用 防水層貼付け幅50mm	図 番	CI12010006
	製 図	後藤	09.01.16	—				
	検 図	伊藤	09.01.16	品 名	RSLG-5S	株式会社 中部コーポレーション		
	承 認	江上	09.01.16					