呼ビ径	A	B	C	D1	D2	H1	H2	t1	t2	t3
50	221	176	160	45	62	80～	39	4.5	4.5	5.0
65	241	196	180	61	78					
75	251	220	200	71	92		40			5.5
100	267	245	220	94	115			5.0		
125	306	275	250	119	140		44			6.0
150	335	285	258	140	161		48			

（単位：mm）

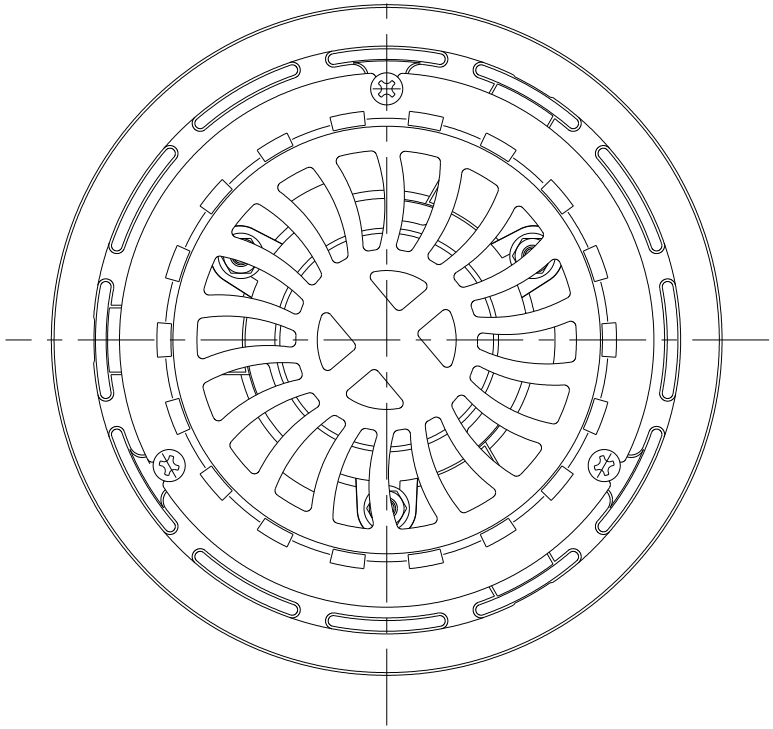

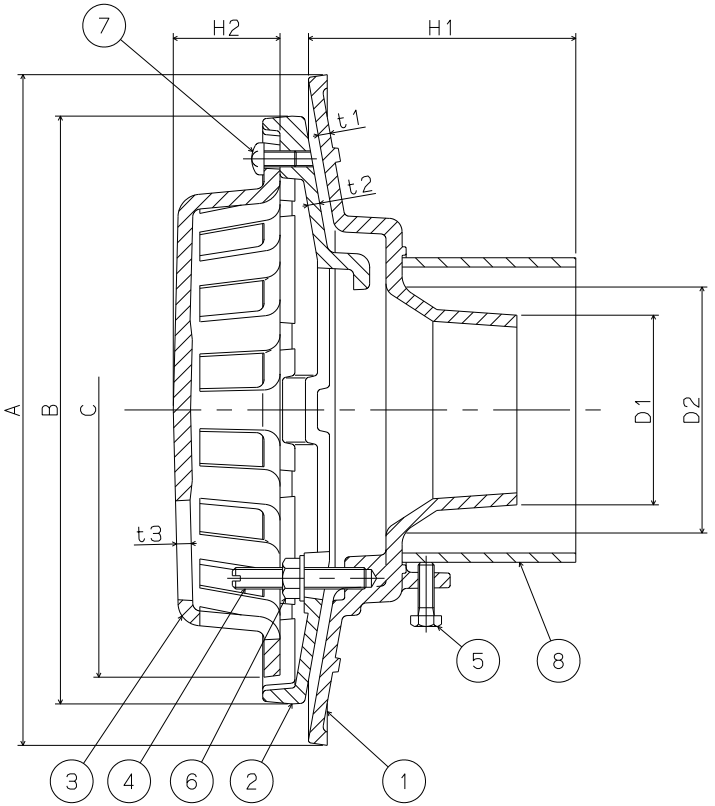

8	スリーブ	塩ビ管	1		
7	止めビス	C2700W	3		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品　名	材　質	個数	表面処理	備考

＊防水層の貼付け幅を50mm確保しています。
＊品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
＊接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
＊防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三角法		担　当	年 月 日	尺　度	名　称	フロアー用たて形ルーフドレン 打込み用　アスファルト・シート防水用 VU・VP管差込み用　防水層貼付け幅50mm	図　番	CI12010002
	製　図	後藤	09.01.16	—				
	検　図	伊藤	09.01.16		品　名	RSLP-5S	株式会社	中部コーポレーション
	承　認	江上	09.01.16					

2026.8.18