
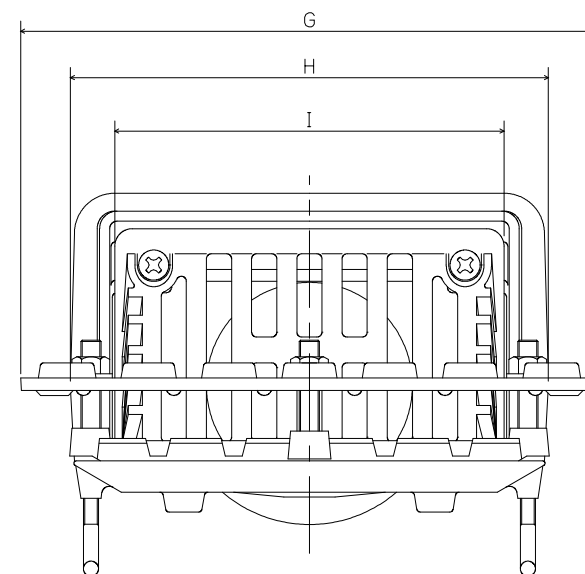


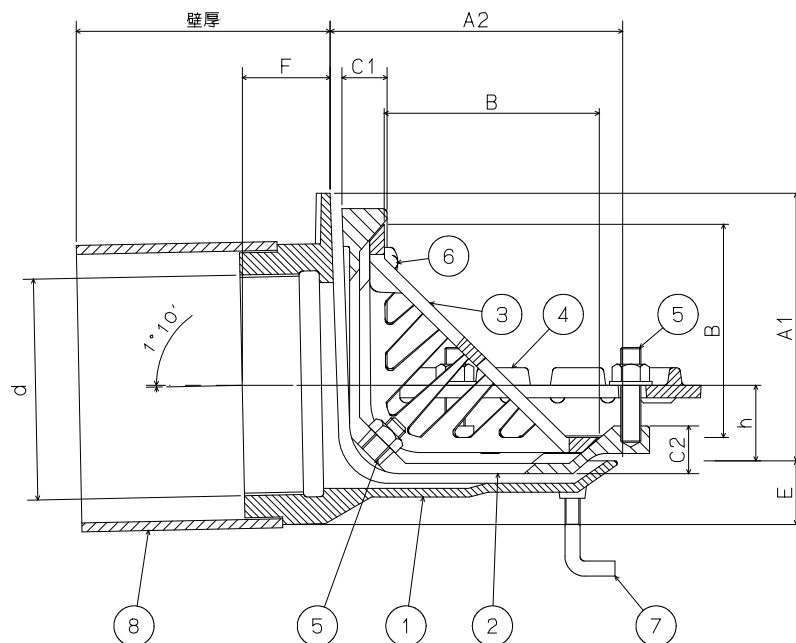

* dネジ部はJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。

* 品番8スリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、
ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

* ご注文の際は断熱材厚みの指示をお願いします。

(単位: mm)												
125(5)	Rc5(138.4)	152	157	29	40	220	51	15	20	125	186	262
100(4)	Rc4(113.0)	122	132	29	40	206	39	15	20	100	172	248
75(3吋)	Rc3(87.9)	107	116	25	35	190	30	15	20	85	155	230
呼び径	ネジ径d	A1	A2	E	F	H	h	C1	C2	B	I	G
本体								防水層押え		ストレーナ		断熱材押え

8	スリーブ	塩ビ	1		VU管
7	アンカー	SS400	4	ユニクロメッキ	
6	止めビス	SUS304	2		M6×12L
5	ボルト	SUS304	5		M8
4	断熱材押え	SCS13	1	酸洗い	
3	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
2	防水層押え	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	外断熱工法用ステンレスコーナードレン アスファルト・シート防水用、ねじ込み式	図番	CG52010003
	検図	後藤	07.05.01	—	品名			
	承認	伊藤	07.05.01					
		江上	07.05.01			SCHAGDR	株式会社	中部コーポレーション