


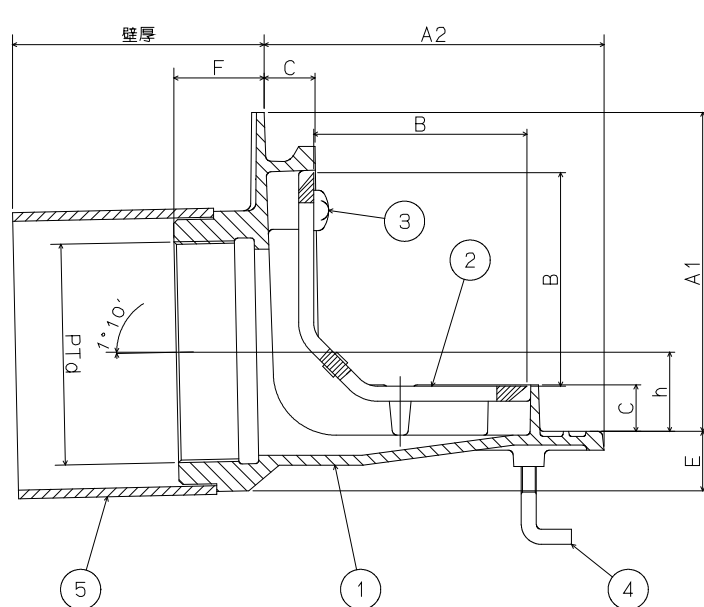

(単位: mm)

150	163.8	204	210	160	20	21.0	40	315	66.0	255
125	138.4	168	175	125	20	26.0	40	245	54.0	186
100	113.0	142	150	100	20	25.5	40	230	41.0	172
75	87.9	127	135	85	20	23.5	35	215	31.5	155
65	75.2	117	125	75	20	19.0	42	180	30.5	120
50	59.6	117	125	75	20	16.5	35	180	20.5	120
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	E	F	H	h	I

* ネジ部dはJIS B 0203 (管用テーパねじ) に準拠しています。
 * 品番5のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、
 ご注文の際は壁厚寸法を御指示下さい。

5	スリーブ	塩ビ	1		
4	アンカー	SS400	4	ユニクロメッキ	
3	止めビス	SUS304	2		M6×12L
2	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	製図	担当	年月日	尺度	名称	打込み用コーナードレン (ステンレス鋳鋼製) モルタル・塗膜防水用 ねじ込み式	図番	2011001701
	検図	後藤	01.03.13	—	品名	SCHMG	株式会社	中部コーポレーション
	承認	江上	01.03.13					