
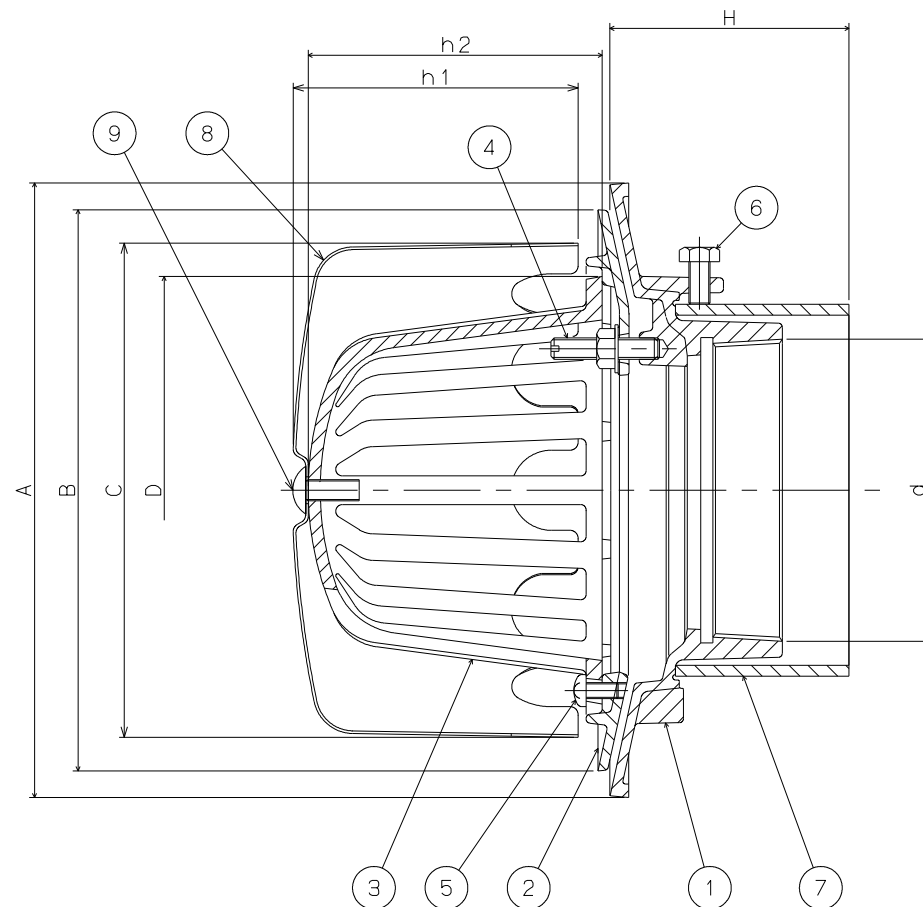


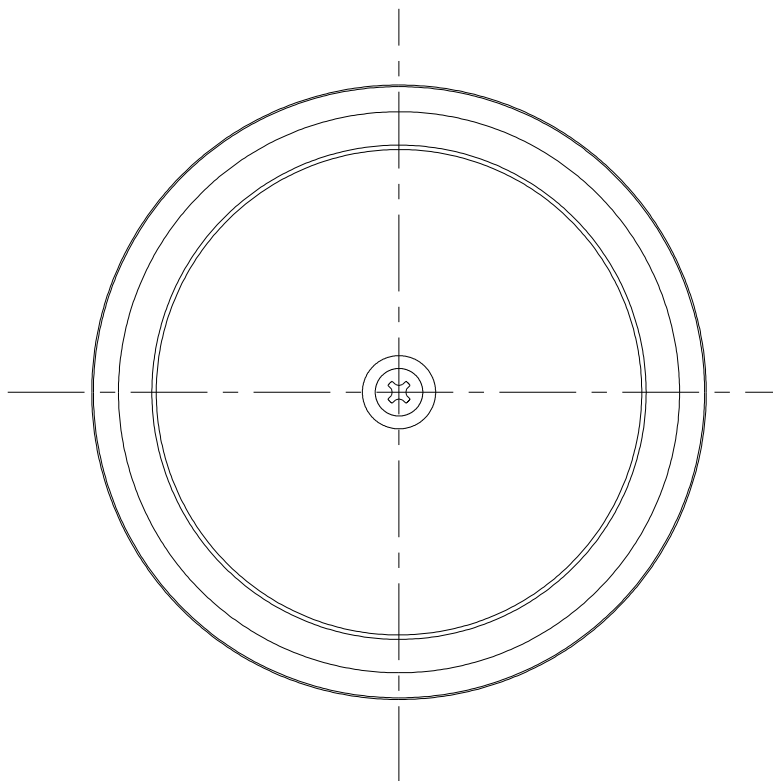

- * 品番4のボルト・ナットは、
呼称50.65.75は2個で呼称100.125.150は3個です。
- * 品番7のスリーブにより指定のH(スラブ厚)寸法になりますので、
ご注文の際はH寸法をご指示ください。
- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
- * 本製品は地熱を利用してドレン周りの雪をとかす事により凍結を
防ぎ、建物を漏水事故から守る仕様になっております。
- * 縦樋には保温材を巻いて使用して下さい。
巻きつけないと融雪機能が得られません。

(単位: mm)

150	163.8	310	280	260	228	70~	150	150.0
125	138.4	260	240	260	190		130	132.0
100	113.0	230	210	185	160		107	111.5
75	87.9	200	180	185	128		107	106.5
65	75.2	190	170	185	116		90	91.5
50	59.6	170	150	185	98		73	76.5
呼称	ネジ径d	A	B	C	D	H	h1	h2

9	トラス小ねじ	SUS304	1		M8X20L
8	融雪カバー	SUS304	1	ヘアーライン	
7	スリーブ	塩ビ	1		VU管
6	六角ボルト	SUS304	3		M8×16L
5	止めビス	SUS304	2		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	SUS304			M8×40L
3	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
2	防水層押え	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込み用ルーフドレン（ステンレス鋼製） アスファルト・シート防水用 ねじ込式 屋上用	図 番	CO12010007
	製 図	伊藤	12.8.30	—				
	検 図	後藤	12.8.30		品 名	SCRAG-Y（融雪カバー付き）	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上	12.8.30					