
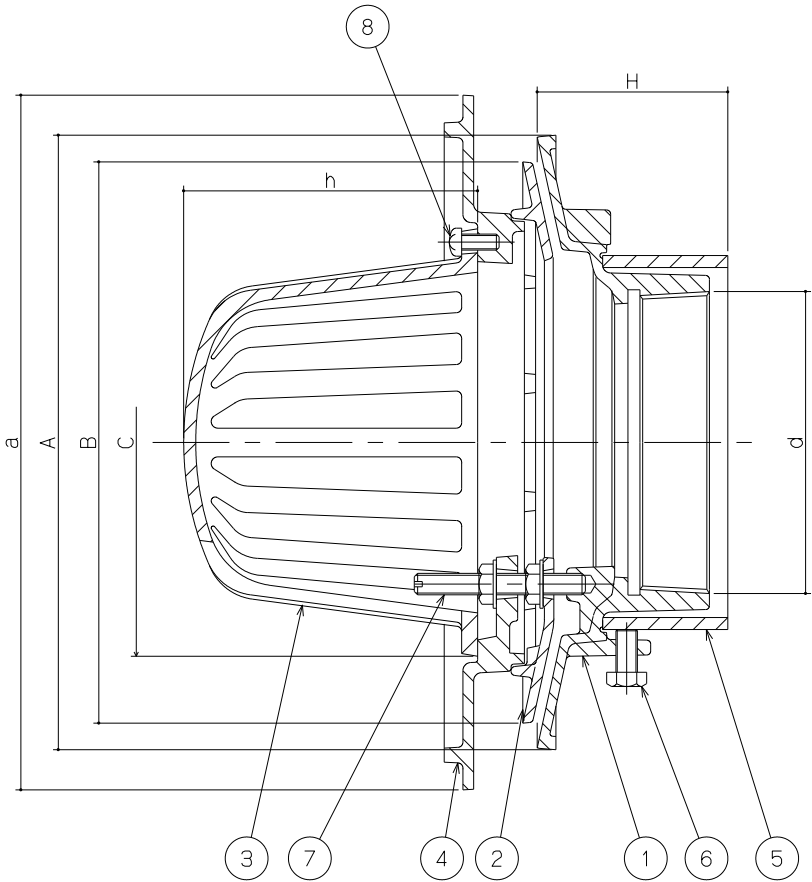


- * アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- * 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。
- * 品番5のスリーブにより指定のH（スラブ厚さ）寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示下さい。
- * 品番7のボルト・ナットの数量は呼称75は2ヶ、100は3ヶです。
- * ネジ部dはJIS B 0203（管用テーパねじ）に準拠しています。

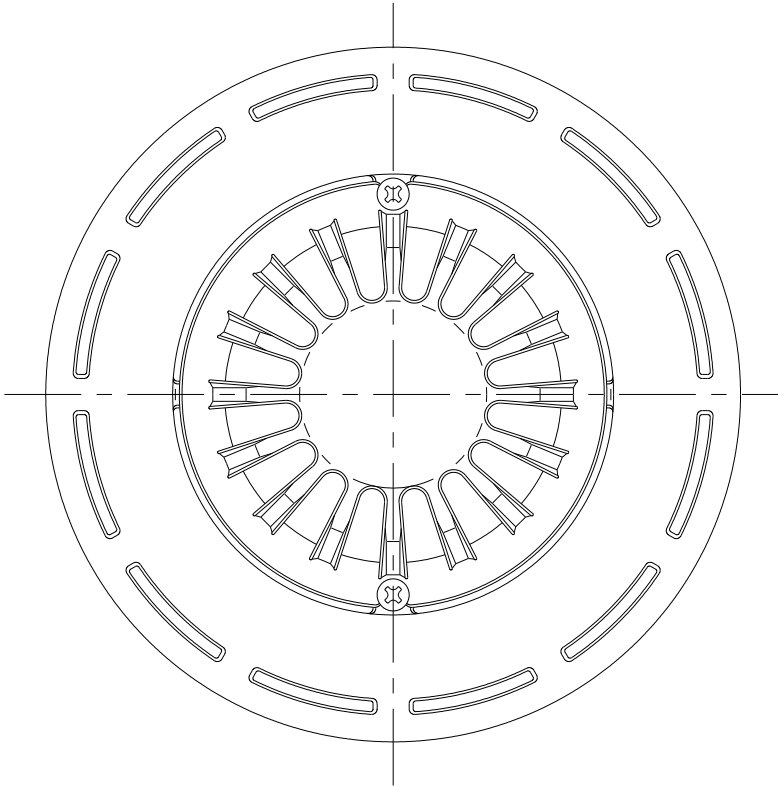

8	止めビス	SUS304	2		M6×L12
7	ボルト・ナット・圧金	SUS304			M8×L70
6	六角ボルト	SUS304	3		M8×L16
5	スリーブ	塩ビ	1		VU管
4	断熱材押え	SCS13	1	酸洗い	
3	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
2	防水層押え	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

外断熱工法打込み式ルーフドレン
ステンレス鍍銅製 アスファルト・シート防水用
ねじ込み式 屋上用

図番CB42010014

品名SCRAGD

株式会社 中部コーポレーション

(単位: mm)

100	113.0	230	70~	210	160	111.5	260
75	87.9	200		180	128	106.5	230
呼称	ネジ径d	A	H	B	C	h	a
		本体	防水層押え	ストレーナ	断熱材押え		

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称
	製 図	伊 藤	12.8.31	—	
	検 図	後 藤	12.8.31		品 名
	承 認	江 上	12.8.31		