


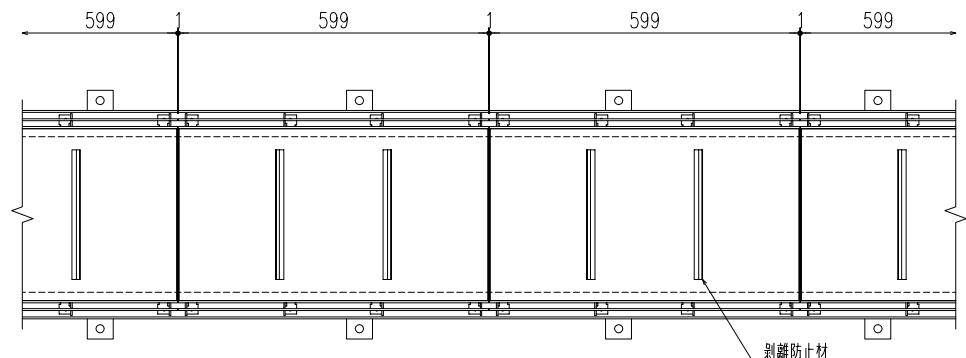


平面詳細図 S=1/10

仕様

ステンレス製
インターロッキングブロック用溝蓋
SIF-2-TYPE P=15
材質；SUS304

ステンレス製受枠
ST-IP-95(L-102x51x4)
材質；SUS304
；アンカー-SUS304
ゴムパッキン (t=3x40)
材質；NRゴム

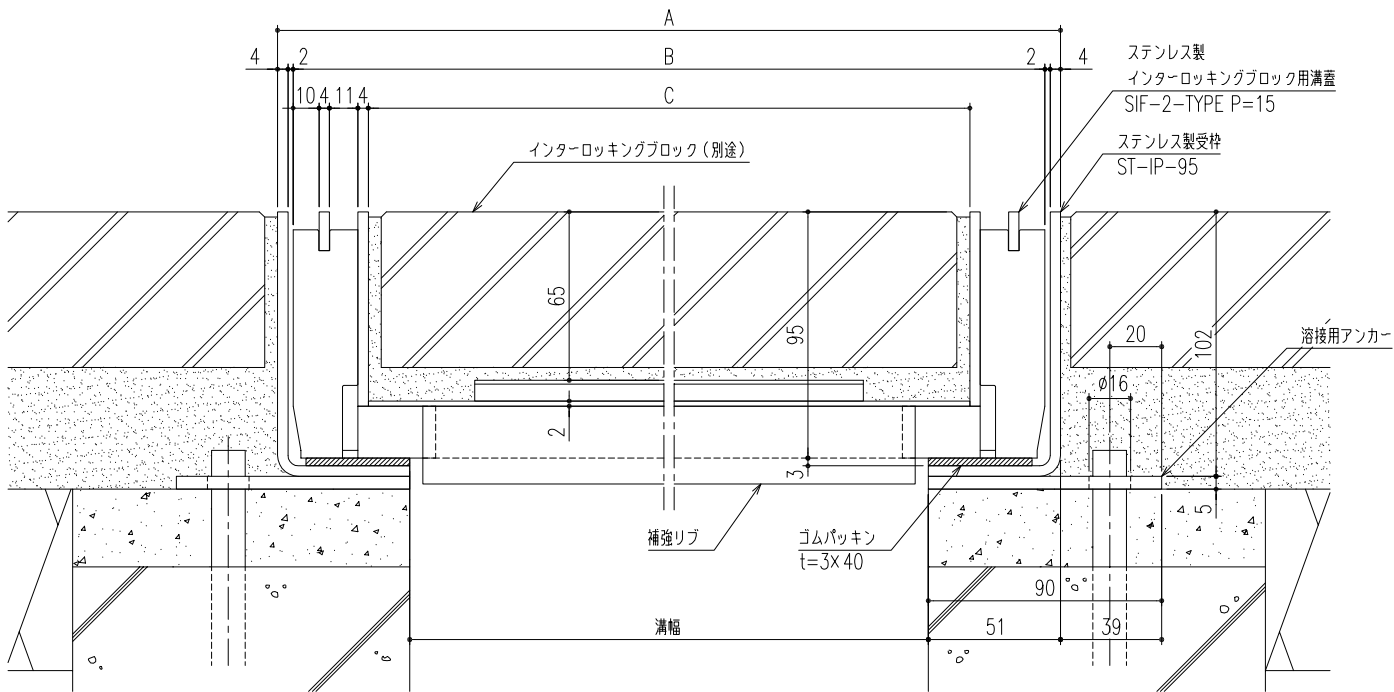

断面詳細図 S=1/2

開口面積：24,600mm²
補強リブは溝幅により異なります。

300	SIF-2-30	402	390	332	9.3
250	SIF-2-25	352	340	282	8.4
200	SIF-2-20	302	290	232	7.5
150	SIF-2-15	252	240	182	6.7
溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)

△							第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製インターロッキングブロック用溝蓋 (T-2用)	図番	DH32180026-1
△							角	図	近藤	08,03,28	-				
△							法	検図	江上	"		品名	SIF-2-TYPE P=15/ST-IP-95	株式会社	中部コーポレーション
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年月日	担当	承認		承認	江上	"					