


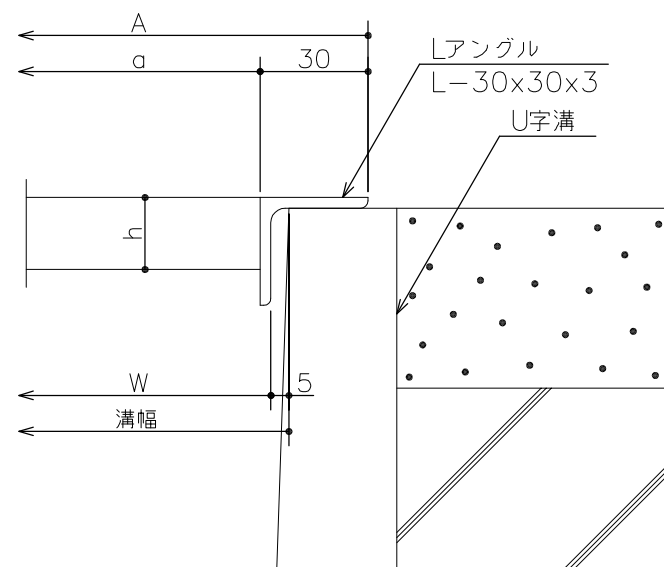


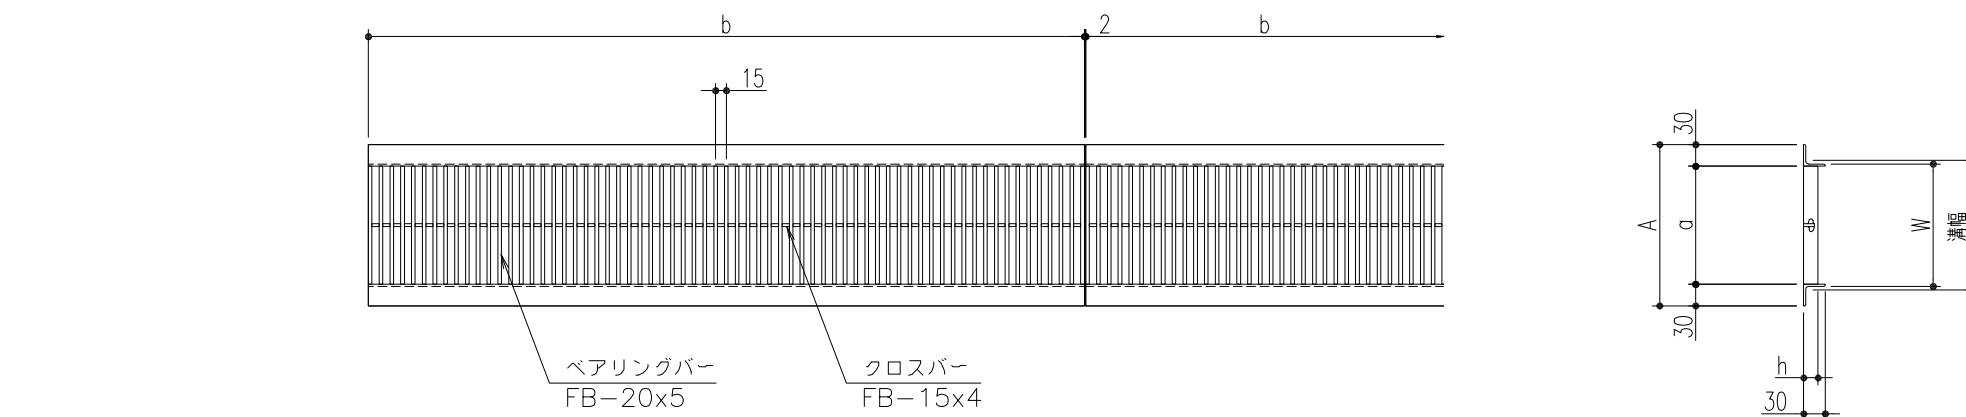

断面詳細図 S=1/2

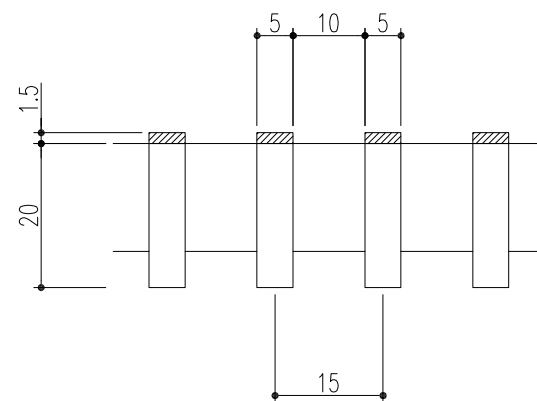

ベアリングバー断面詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 520 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

360	SVU 520-36	404	344	350	995	20	L-30x30x3	3	22.4	T-2
300	SVU 520-30	344	284	290				2	18.9	T-2
240	SVU 520-24	284	224	230				2	15.4	T-6
180	SVU 520-18	224	164	170				1	12.1	T-14
150	SVU 520-15	194	134	140				1	10.3	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三 角 法	製	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング（U字溝用）	図 番	AD82040120
△						検	伊藤	'04.8.2	-	品 名	SVU520 P=15	株式会社 中部コーポレーション	
△						承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		川瀬	〃						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。