


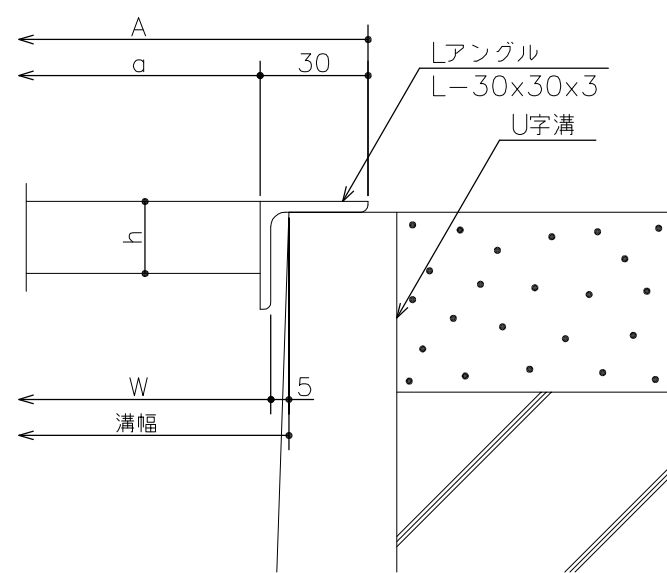


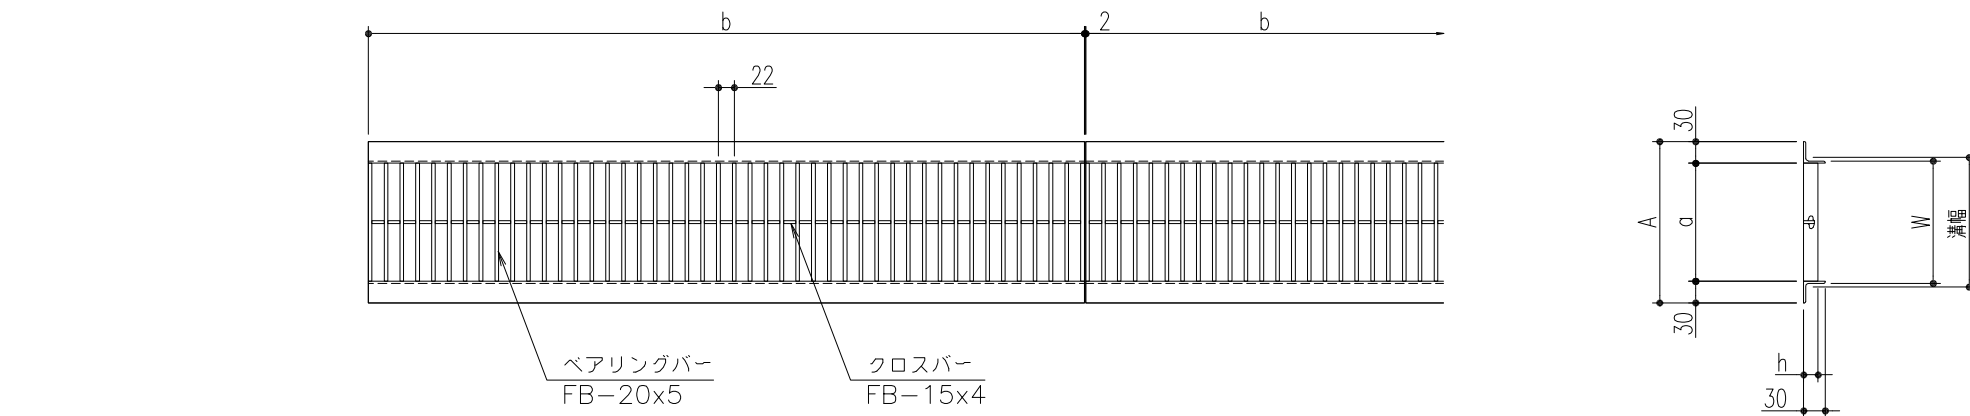

断面詳細図 S=1/2

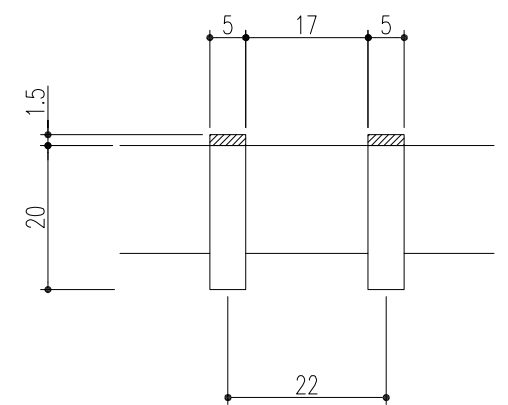

ベアリングバー断面詳細図

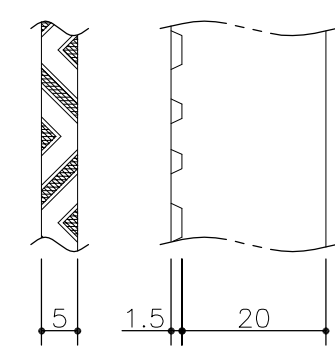

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 520 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

360	SVU 520-36	404	344	350	995	20	L-30x30x3	3	16.6	歩道用
300	SVU 520-30	344	284	290				2	14.2	T-2
240	SVU 520-24	284	224	230				2	11.8	T-2
180	SVU 520-18	224	164	170				1	9.3	T-14
150	SVU 520-15	194	134	140				1	8.1	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

					第三 角 法	全式記号		A		U		W		D		H		ラッフル		クレスト		本数		質量(kg/㎡)		適用荷重			
△						製 図 検 図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング（U字溝用）											図 番	AD82040119						
△							伊藤	'04.8.2			-	品 名	SVU520 P=22											株式会社 中部コーポレーション					
△							平野	〃					川瀬	〃															
記 号	変更内容・理由				年 月 日	担 当	承認																						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。