


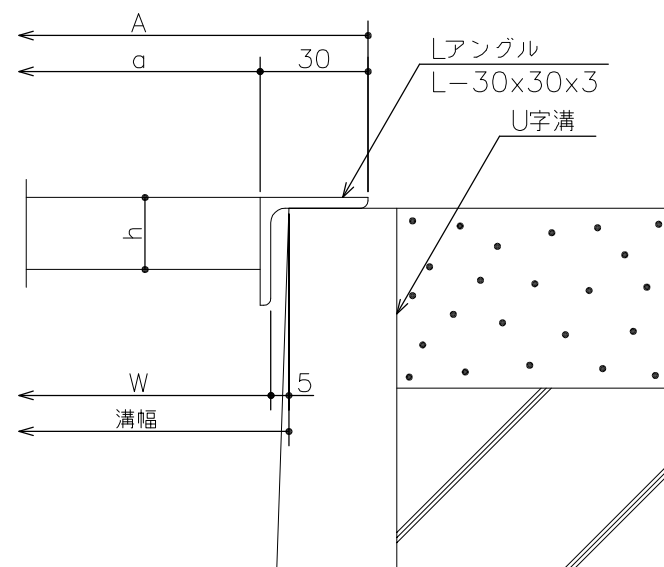


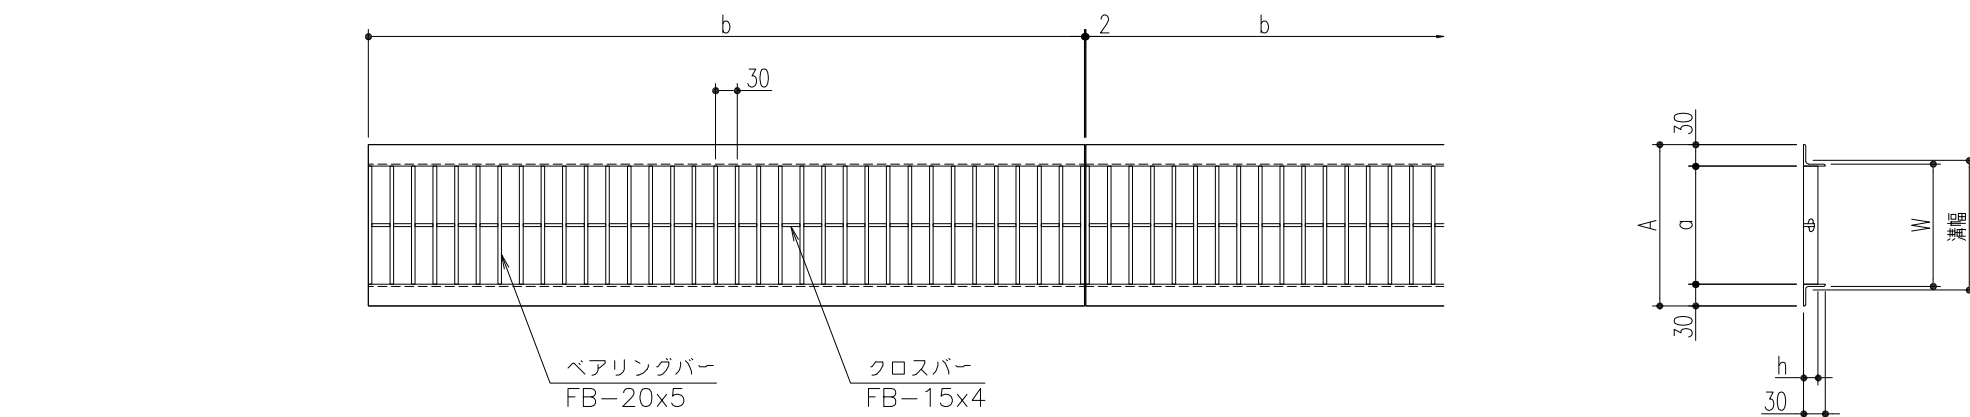

断面詳細図 S=1/2

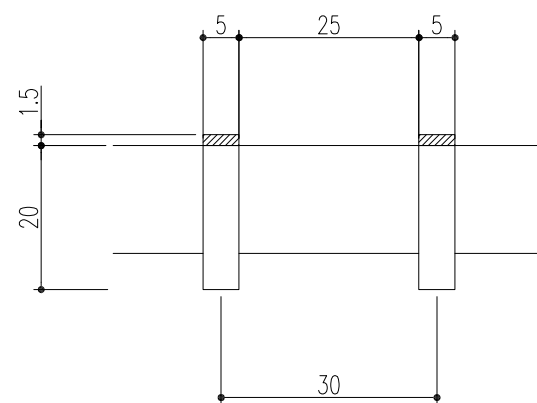

ベアリングバー断面詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 520 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

360	SVU 520-36	404	344	350	995	20	L-30x30x3	3	13.4	歩道用
300	SVU 520-30	344	284	290				2	11.4	歩道用
240	SVU 520-24	284	224	230				2	9.7	T-2
180	SVU 520-18	224	164	170				1	7.7	T-2
150	SVU 520-15	194	134	140				1	6.9	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三 角 法	製 図 伊 藤	担 当 平 野	年 月 日 '04.8.2	尺 度 -	名 称	ステンレス製グレーチング(U字溝用)	図 番	AD82040118
△													
△										品 名	SVU520 P=30	株式会社	中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。