


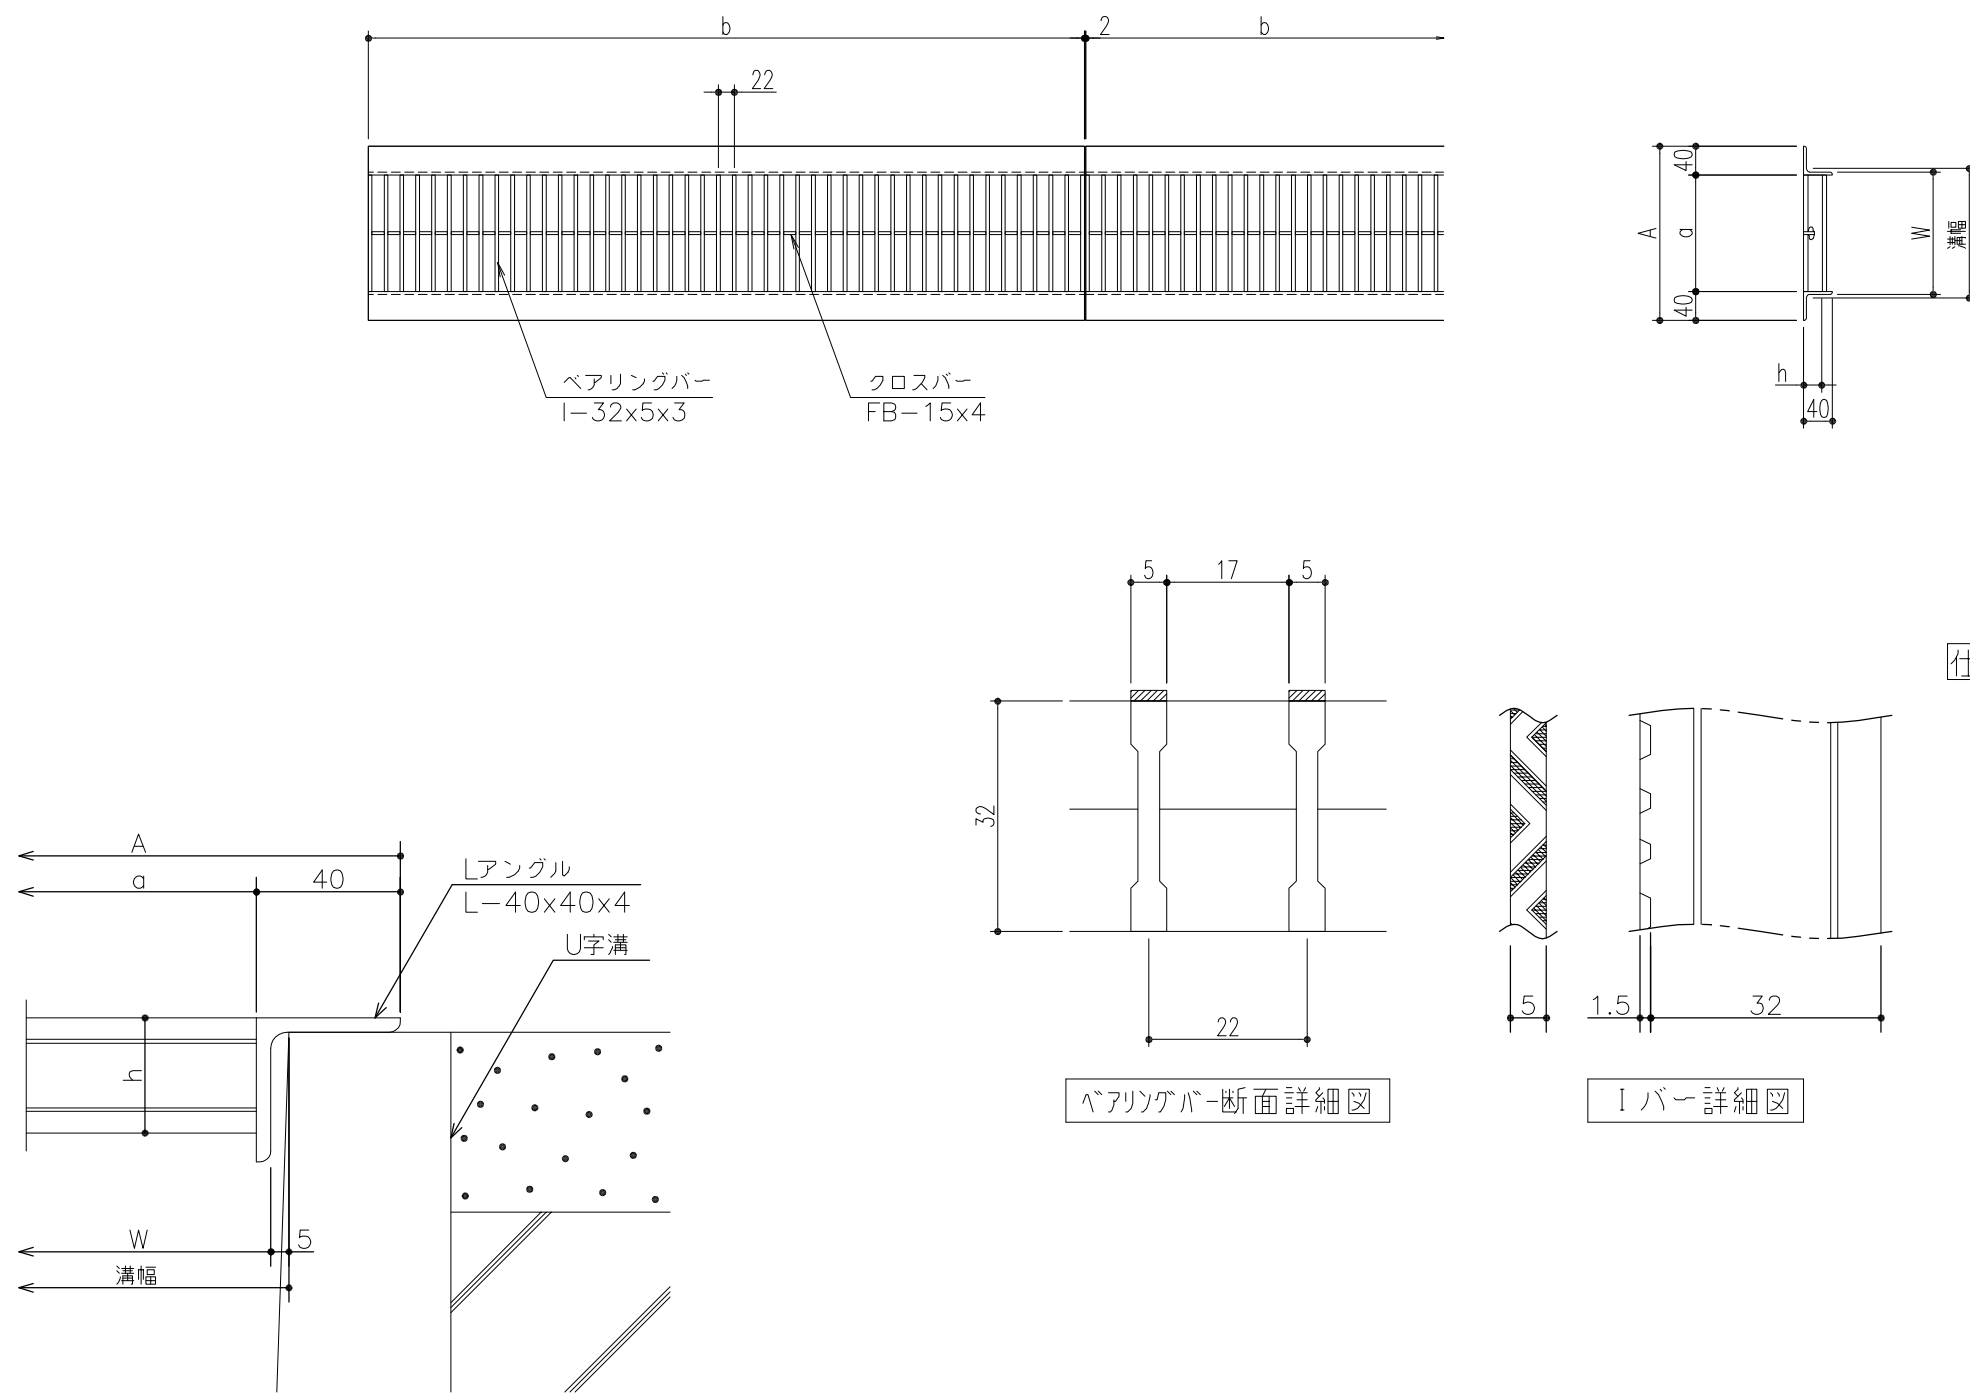

仕 様

ステンレス製U字溝用グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVU 532 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上

断面詳細図 S=1/2

360	SVU 532-36	422	342	350	995	32	L-40x40x4	3	21.4	T-2
300	SVU 532-30	362	282	290				2	18.5	T-6
240	SVU 532-24	302	222	230				2	15.7	T-14
180	SVU 532-18	242	162	170				1	12.6	T-14
150	SVU 532-15	212	132	140				1	11.2	T-14
溝幅	型式記号	A	a	W	b	h	アングル	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重

△					第三角法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング(U字溝用)	図番	AD82040125
△						検図	伊藤	'04.8.2	-	品名	SVU532 P=22	株式会社	中部コーポレーション
△						承認	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。