


呼び径	ネジ径d	本体					防水受ツバ		共栓			
		D	E	F	H	T	A	h1	B	C	h2	t
40	Rc1½(47.8)	42	119	140	122	6.0	190	40	70	53	42	3.0
50	Rc2(59.6)	53	134	160	138	6.0	210	43	85	67	48	3.5

(単位: mm)

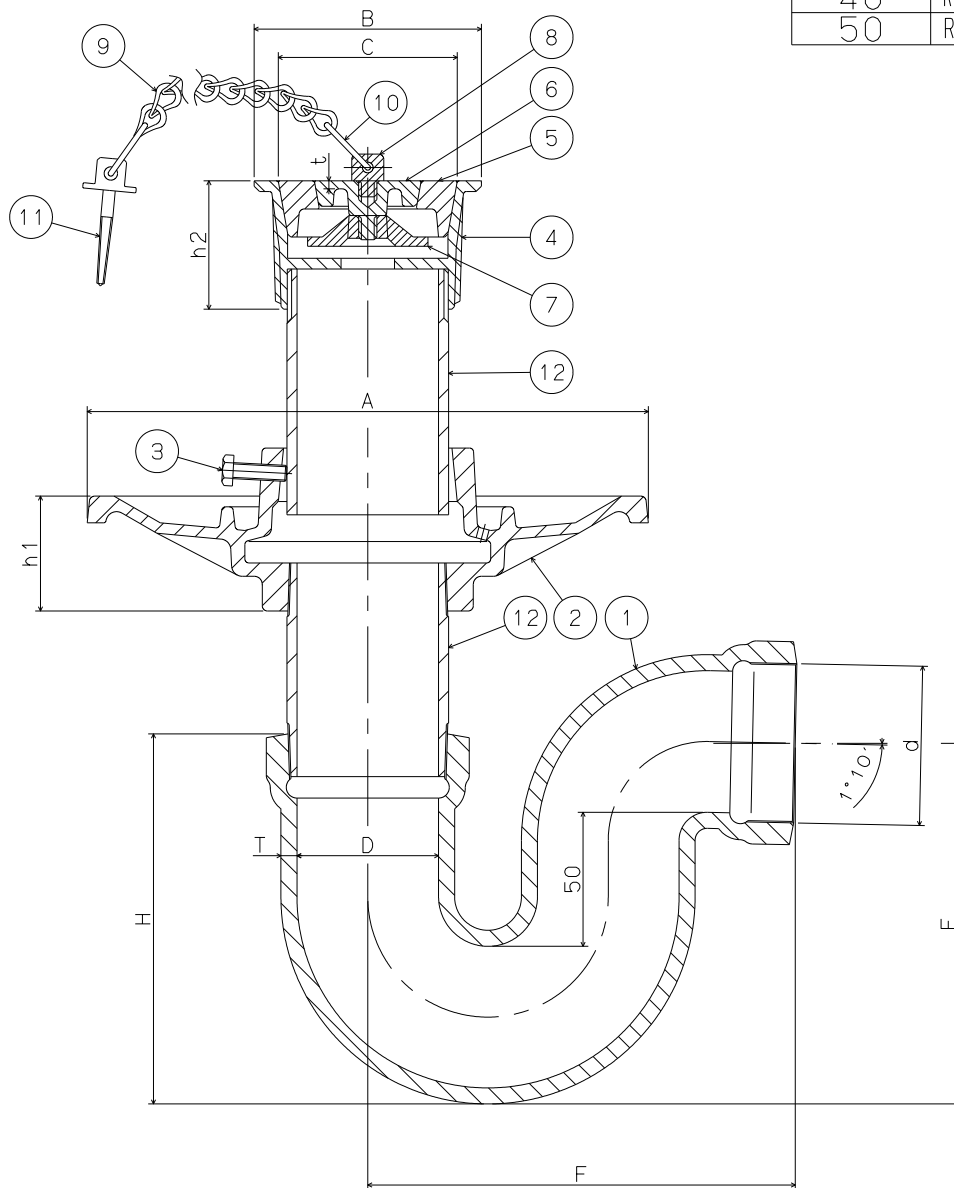

- * 品番12の調節管は付属しません。
- * ネジ部dは管用テーパネジを施しています。
- * 呼び径40の上部金具はシングル共栓、
呼び径50の上部金具はダブル共栓となります。
- * 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食込みにより密着しておりますが、
完全に水を止めることは出来ません。

12	調節管				
11	ヒートン	C3602B	1	Ni-Crメッキ	
10	リング	SUS304	2		
9	クサリ	SUS304	1		
8	取手	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
7	吊り金具	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
6	補助栓	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
5	共栓	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
4	金具枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
3	止めビス	SS400	3	ユニクロ	M6
2	防水受ツバ	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	コンクリート浴槽用トラップ 防水層用 共栓付	図 番	CG42100001
	検 図	後藤	07.04.19	—				
	承 認	伊藤	07.04.19		品 名	T15	株式会社 中部コーポレーション	
		江上	07.04.19					