
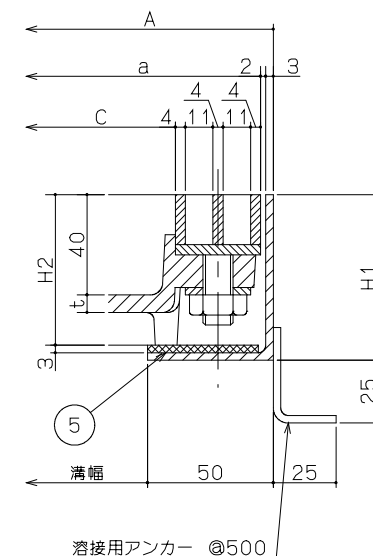
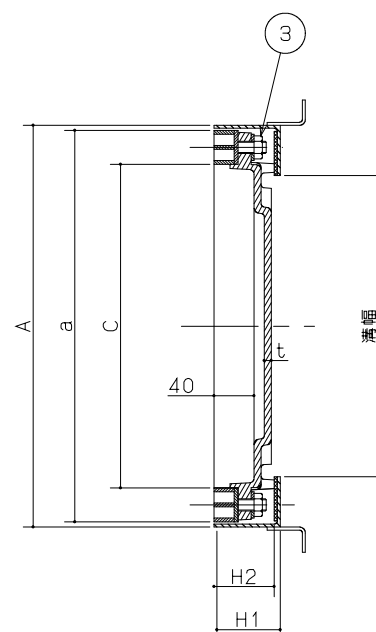


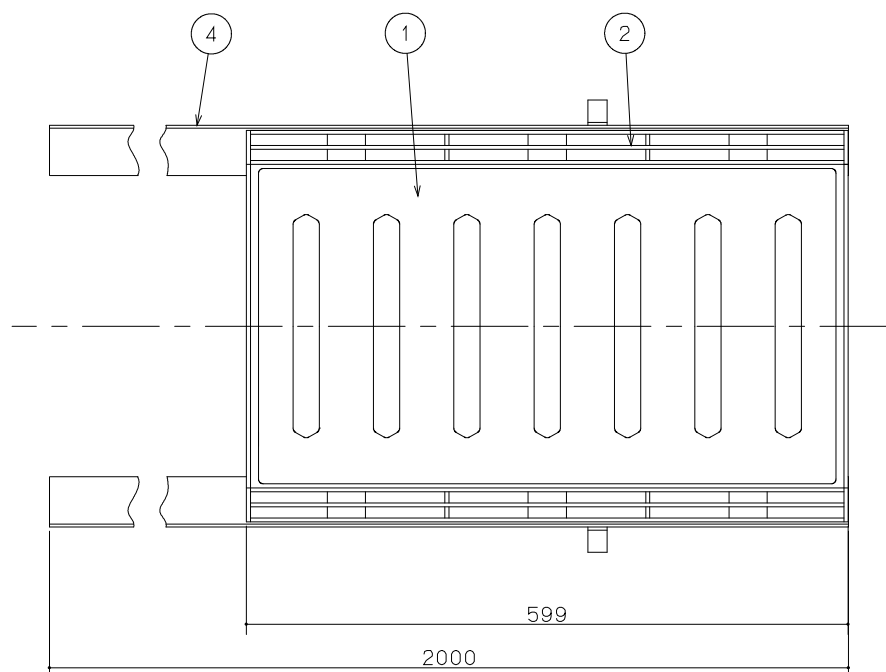

溶接用アンカー @500

(単位: mm)

300	300	400	390	322	7	66	60	20.4	20,372
250	250	350	340	272				16.3	
200	200	300	290	222				14.5	
150	150	250	240	172				13.1	
呼称	溝幅	A	a	C	t	H1	H2	質量(kg/枚)	開口面積(mm ²)

* 充填深さは40mmです。
* 開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。

5	パッキン	クロロブレン	一式		
4	受枠	SUS304	一式		ST-CP
3	ナット	SUS304	4		
2	目地	SUS304	2		
1	本体	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第二 三角 法	年月日	01.12.03	尺度	品名	カラー舗装用溝蓋（T-14用）	図番	CAC2180002
	製 図	後藤	—		TLW-DS（パッキン付受枠：ST-CP）	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤					