



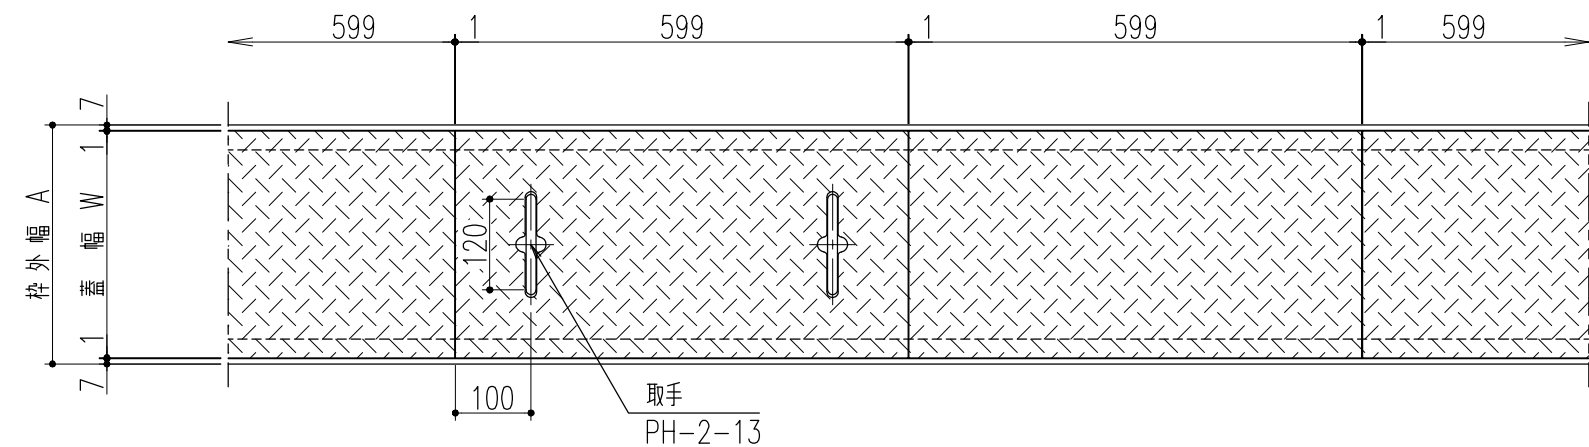

平面詳細図 S=1/10

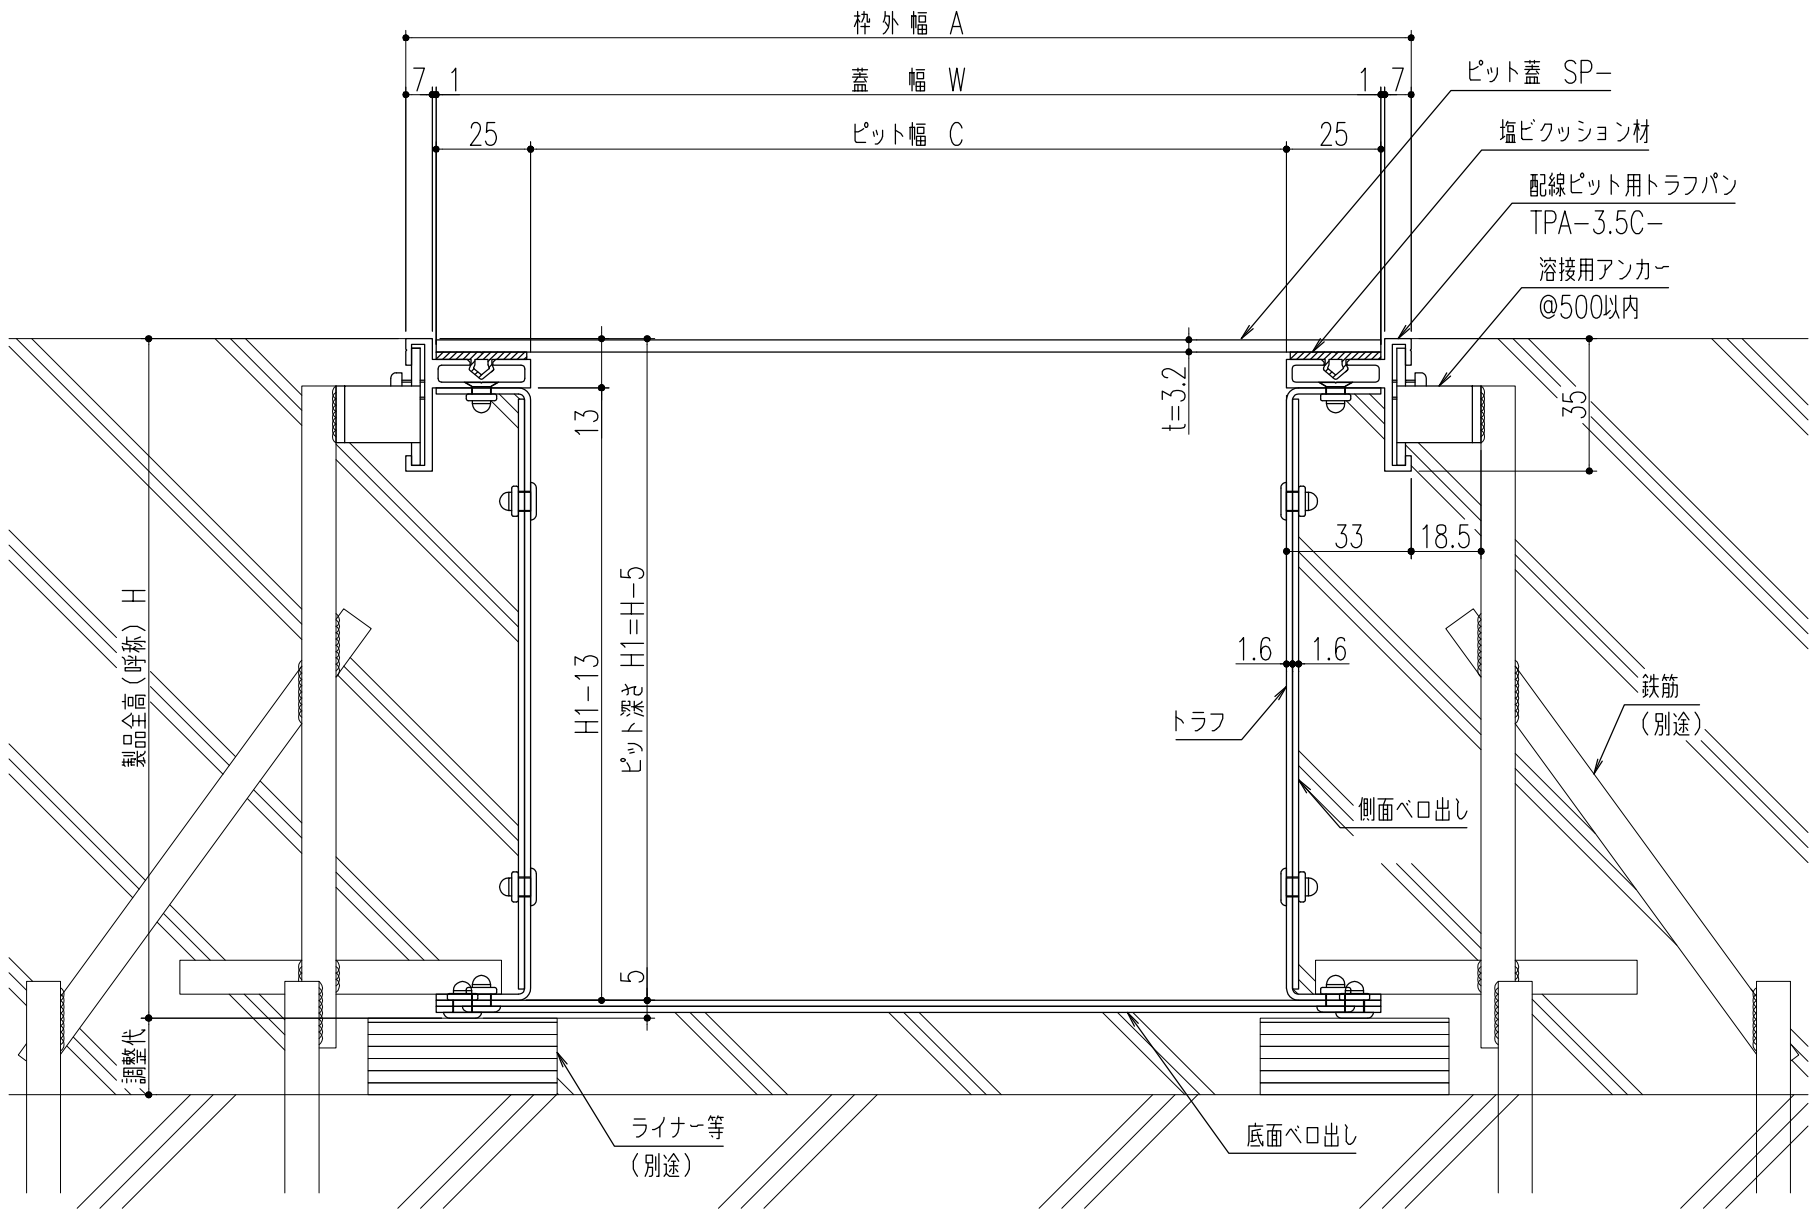

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋。・編鋼板製蓋
SP-
材質;編鋼板 (SS400)
表面处理;電気亜鉛めっき
取手 PH-2-13
材質;SS400
表面处理;溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン (アルミ製ピット受枠+トラフ)
TPA-3.5C-
アルミ製ピット受枠 PA-3.5C
材質;硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材-塩ビ系ゴム
;アンカー-SGHC
トラフ
材質; SGHC

■ピット蓋厚みt=3.2mm


枠外 幅	蓋 幅	ピット 幅	製品全高 (呼称)	配線ピット用トラフパン	ピット蓋
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
216	200	150	130	TPA-3.5C-15-13＜C、E、L、T、X＞	SP-15
			180	TPA-3.5C-15-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-15-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-15-28＜C、E、L、T、X＞	
266	250	200	130	TPA-3.5C-20-13＜C、E、L、T、X＞	SP-20
			180	TPA-3.5C-20-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-20-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-20-28＜C、E、L、T、X＞	
316	300	250	130	TPA-3.5C-25-13＜C、E、L、T、X＞	SP-25
			180	TPA-3.5C-25-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-25-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-25-28＜C、E、L、T、X＞	

(※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記)


製品形状＜形状記号＞				
直線＜C＞	エンド＜E＞	L型＜L＞	T型＜T＞	十字型＜X＞

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030001
△						製 図	黒田	'16.3.2	1/10			
△						検 図	黒田	〃		品 名		
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承認	近藤	'16.3.2			
配線ピット用トラフパン<ピット蓋厚みt=3.2mm用> 蓋：SPー / トラフパン：TPA-3.5Cー											株式会社中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

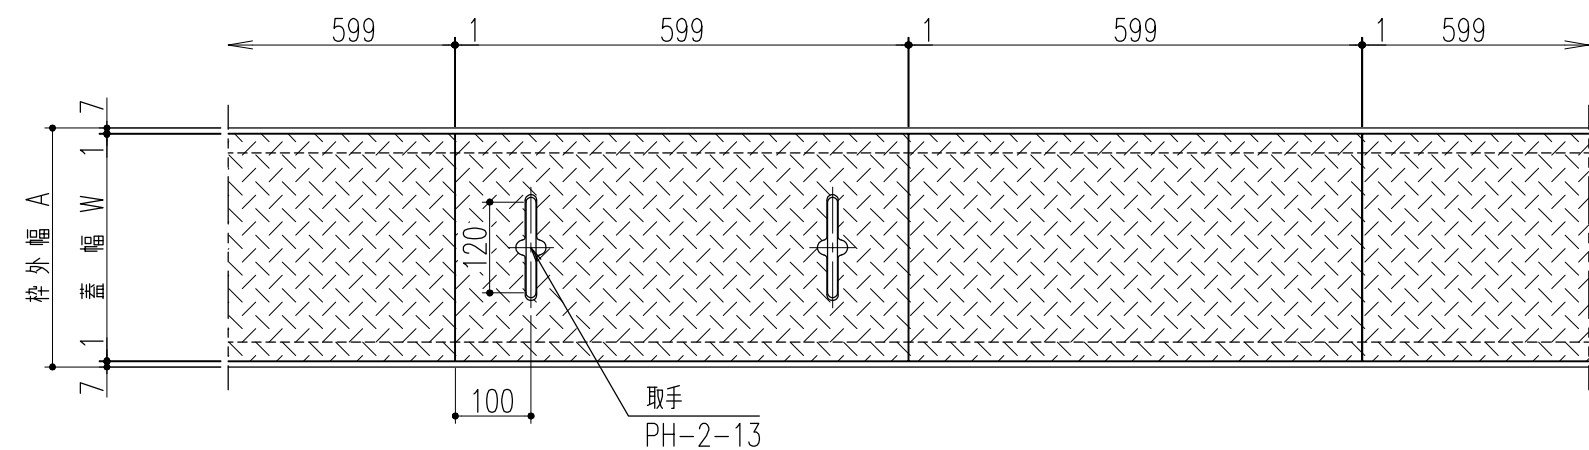

平面詳細図 S=1/10

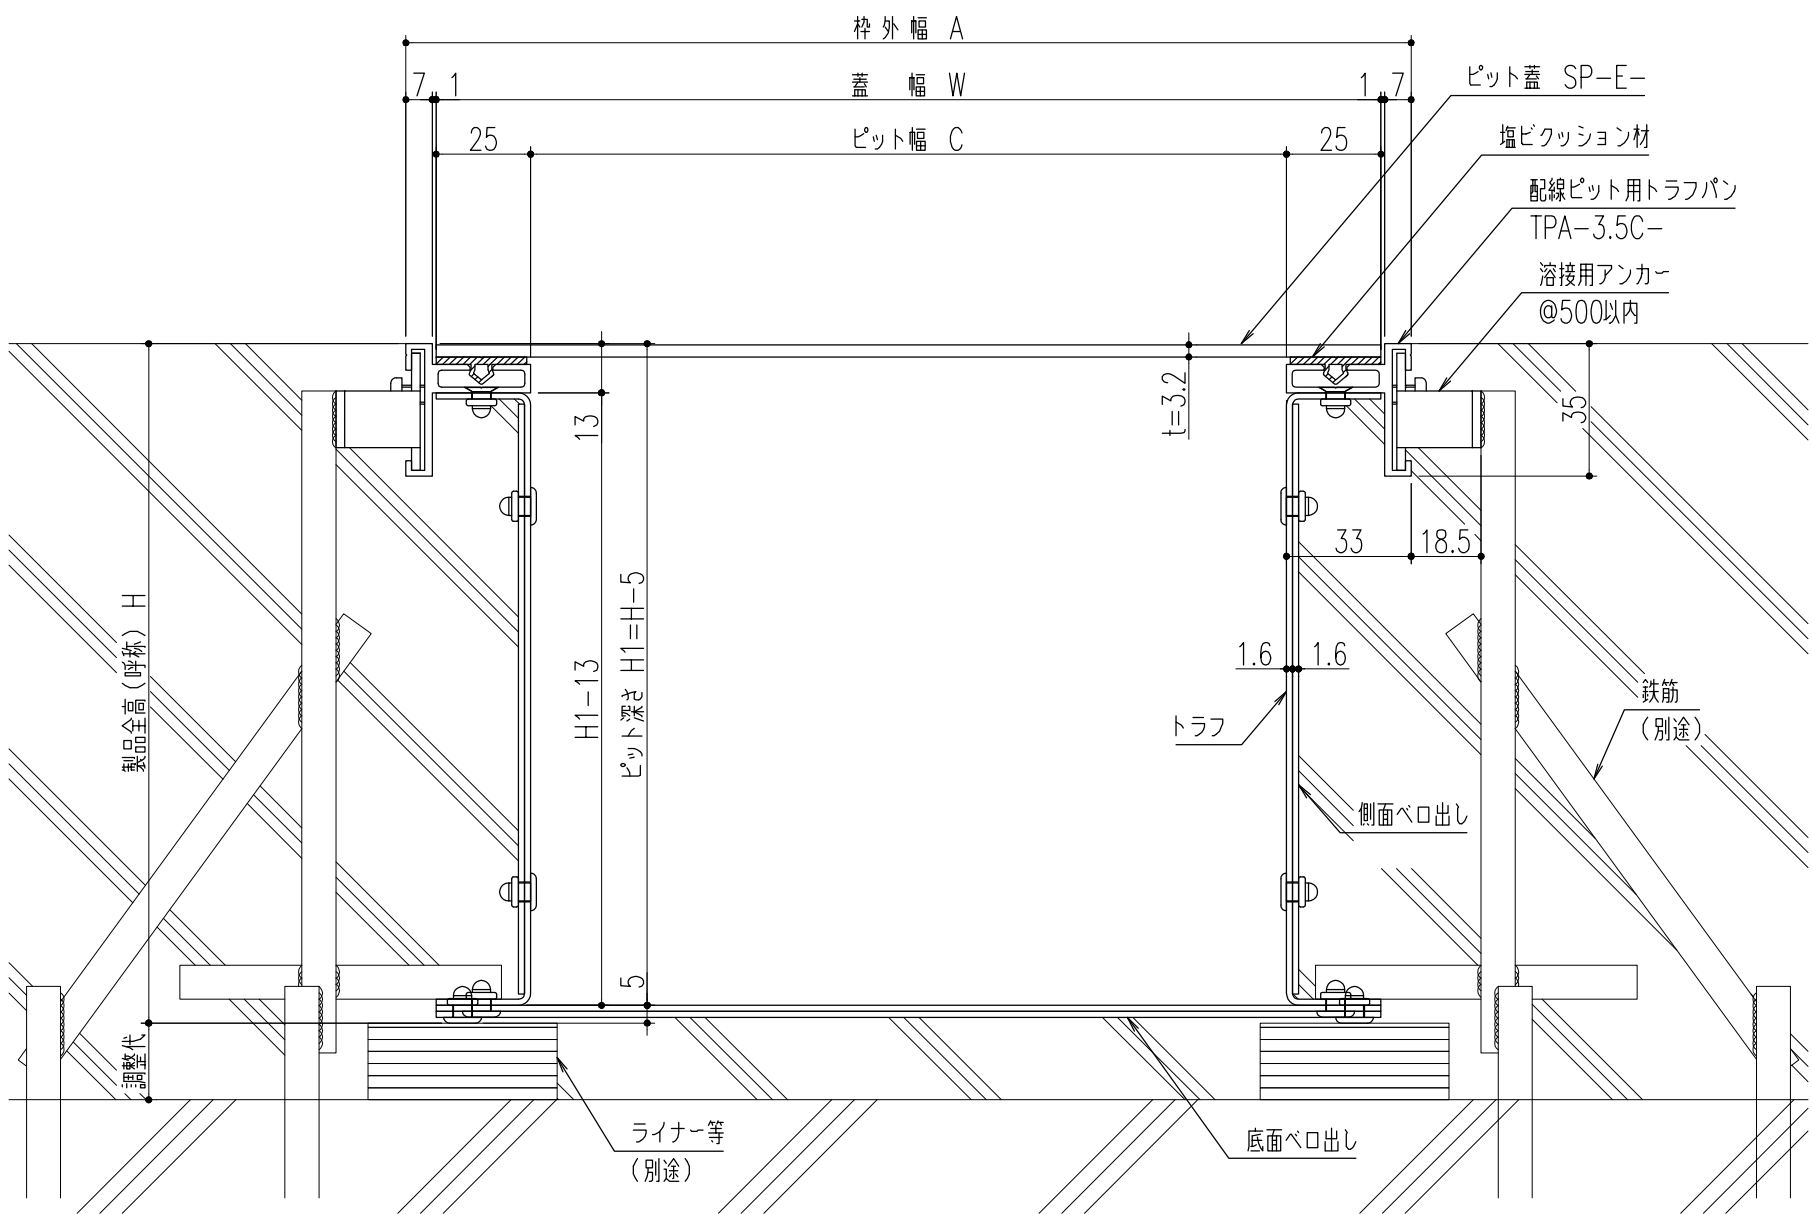

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋・・縞鋼板製蓋
SP-E-
材質 ; 縞鋼板 (SS400)
表面処理 ; エポキシ樹脂コーティング (色 : グレー)
取手 PH-2-13
材質 ; SS400
表面処理 ; 溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン (アルミ製ピット受枠 + トラフ)
TPA-3.5C-
アルミ製ピット受枠 PA-3.5C
材質 ; 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
; クッション材 - 塩ビ系ゴム
; アンカー - SGHC
トラフ
材質 ; SGHC

■ピット蓋厚みt=3.2mm


枠外幅	蓋幅	ピット幅	製品全高 (呼称)	配線ピット用トラフパン	ピット蓋
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
216	200	150	130	TPA-3.5C-15-13＜C、E、L、T、X＞	SP-E-15
			180	TPA-3.5C-15-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-15-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-15-28＜C、E、L、T、X＞	
266	250	200	130	TPA-3.5C-20-13＜C、E、L、T、X＞	SP-E-20
			180	TPA-3.5C-20-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-20-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-20-28＜C、E、L、T、X＞	
316	300	250	130	TPA-3.5C-25-13＜C、E、L、T、X＞	SP-E-25
			180	TPA-3.5C-25-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-25-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-25-28＜C、E、L、T、X＞	

(※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記)


製品形状＜形状記号＞				
直線＜C＞	エンド＜E＞	L型＜L＞	T型＜T＞	十字型＜X＞

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030002
△						製 図	黒田	'16.3.2	1/10			
△						検 図	黒田	”		品 名		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'16.3.2	(A3)			
										配線ピット用トラフパンくピット蓋厚みt=3.2mm用> 蓋：SP-E- / トラフパン：TPA-3.5C-	株式会社中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

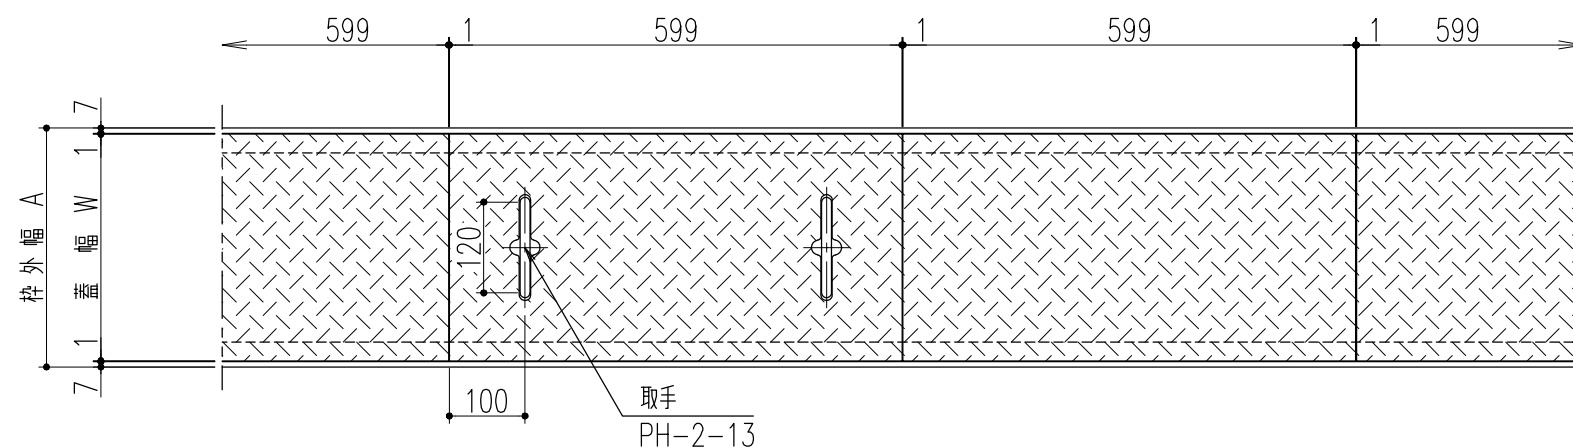

平面詳細図 S=1/10

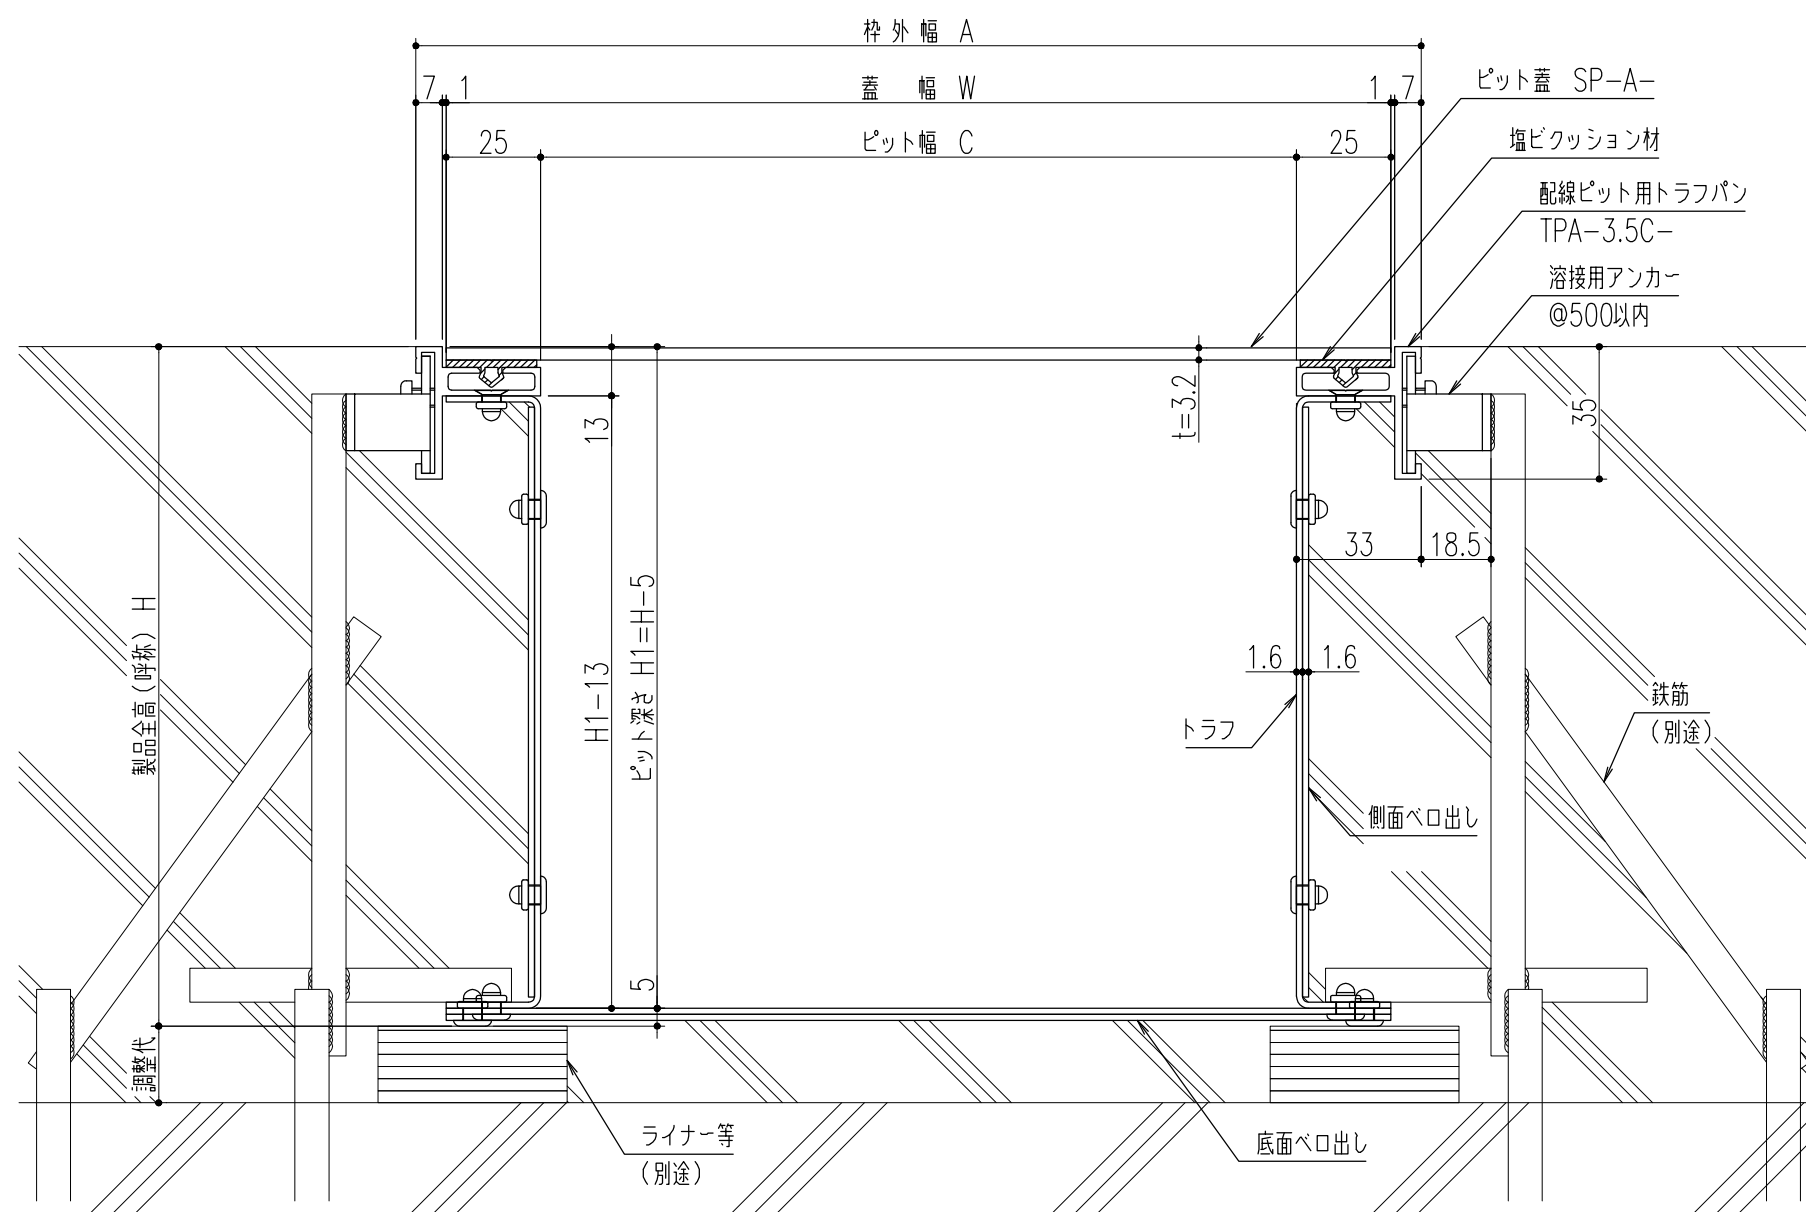

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋。。縞鋼板製蓋

SP-A-

材質: 縞鋼板 (SS400)

表面处理;アクリル樹脂焼付塗装(色:赤茶)

取手 PH-2-13

材質;SS400

表面处理 ; 溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン（アルミ製ピット受枠＋トラフ）

TPA-3.5C-

アルミ製ピット受枠 PA-3.5C

材質：硬質アルミ押出型材

(A6063S-T5)

;クッション材—塩ビ系ゴム

;アンカー—SGHC

トラフ

材質; SGHC

■ピット蓋厚み $t=3.2\text{mm}$

枠外 幅	蓋 幅	ピット 幅	製品全高 (呼称)	配線ピット用トラフパン	ピット蓋
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
216	200	150	130	TPA-3.5C-15-13＜C、E、L、T、X＞	SP-A-15
			180	TPA-3.5C-15-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-15-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-15-28＜C、E、L、T、X＞	
266	250	200	130	TPA-3.5C-20-13＜C、E、L、T、X＞	SP-A-20
			180	TPA-3.5C-20-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-20-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-20-28＜C、E、L、T、X＞	
316	300	250	130	TPA-3.5C-25-13＜C、E、L、T、X＞	SP-A-25
			180	TPA-3.5C-25-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-3.5C-25-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-3.5C-25-28＜C、E、L、T、X＞	

(※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記)

製品形状＜形状記号＞				
直線＜C＞	エンド＜E＞	L型＜L＞	T型＜T＞	十字型＜X＞

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030003						
△												製 図 検 図 承 認	黒田	'16.3.2	1/10		
△																黒田	"
記 号	変更内容。理由	年 月 日	担 当	承 認													

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。