



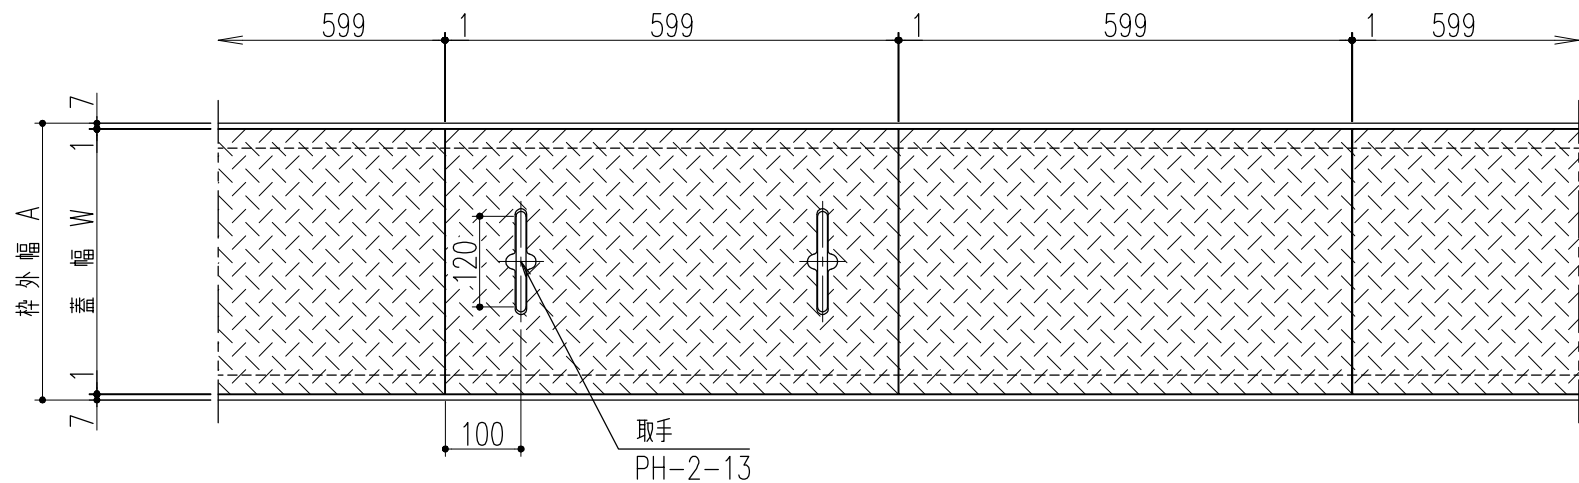

平面詳細図 S=1/10

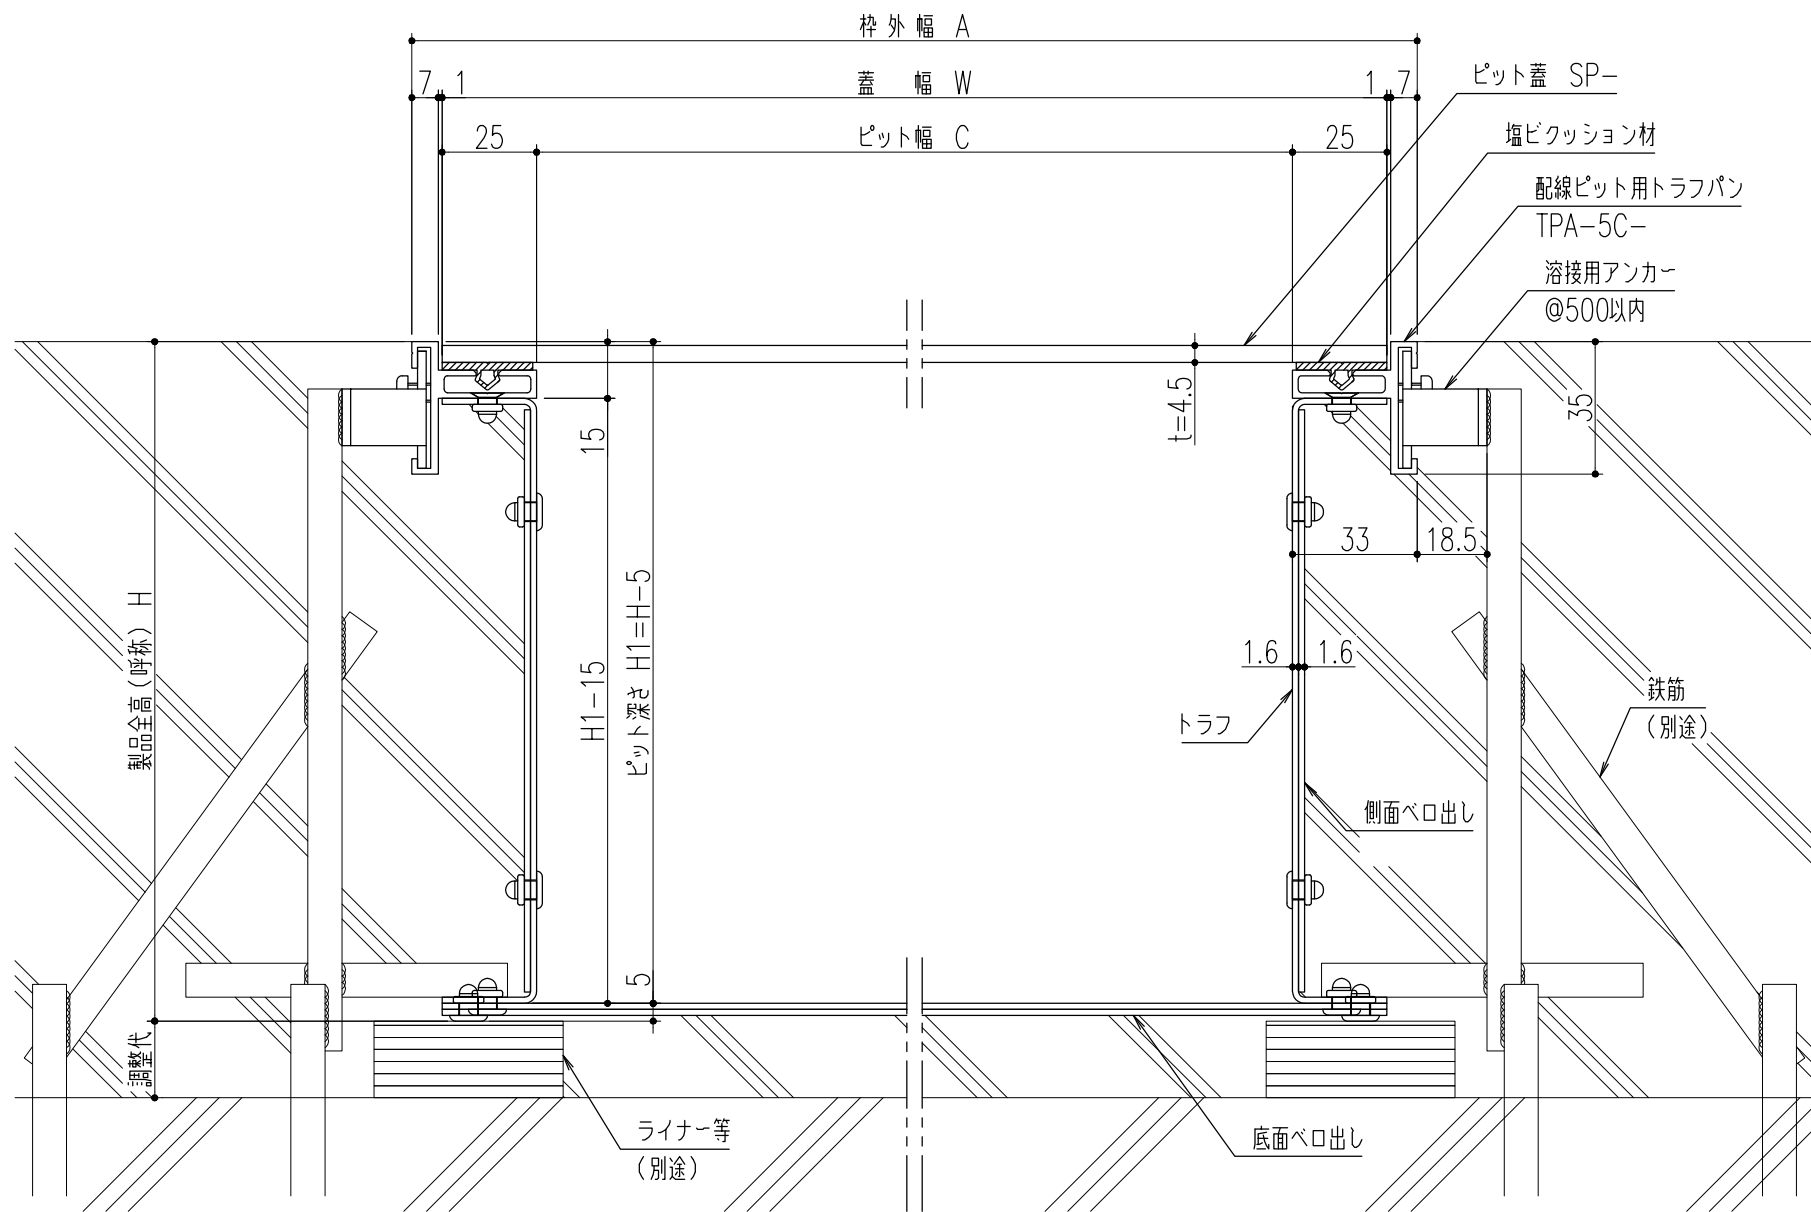

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋・・・縞鋼板製蓋

SP-

材質；縞鋼板（SS400）

表面处理；電気亜鉛めっき

取手 PH-2-13

材質；SS400

表面处理；溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン（アルミ製ピット受枠＋トラフ）

TPA-5C-

アルミ製ピット受枠 PA-5C

材質；硬質アルミ押出型材

（A6063S-T5）

；クッション材－塩ビ系ゴム

；アンカー－SGHC

トラフ

材質；SGHC

■ピット蓋厚みt=4.5mm

枠外 幅	蓋 幅	ピット 幅	製品全高 （呼称）	配線ピット用トラフパン	ピット蓋
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
366	350	300	130	TPA-5C-30-13＜C、E、L、T、X＞	SP-30
			180	TPA-5C-30-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-5C-30-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-5C-30-28＜C、E、L、T、X＞	


（※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記）

製品形状＜形状記号＞


直線＜C＞ エンド＜E＞ L型＜L＞ T型＜T＞ 十字型＜X＞

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030004
△						製 図	黒田	'16.3.2	1/10			
△						検 図	黒田	〃		品 名		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'16.3.2	(A3)			

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

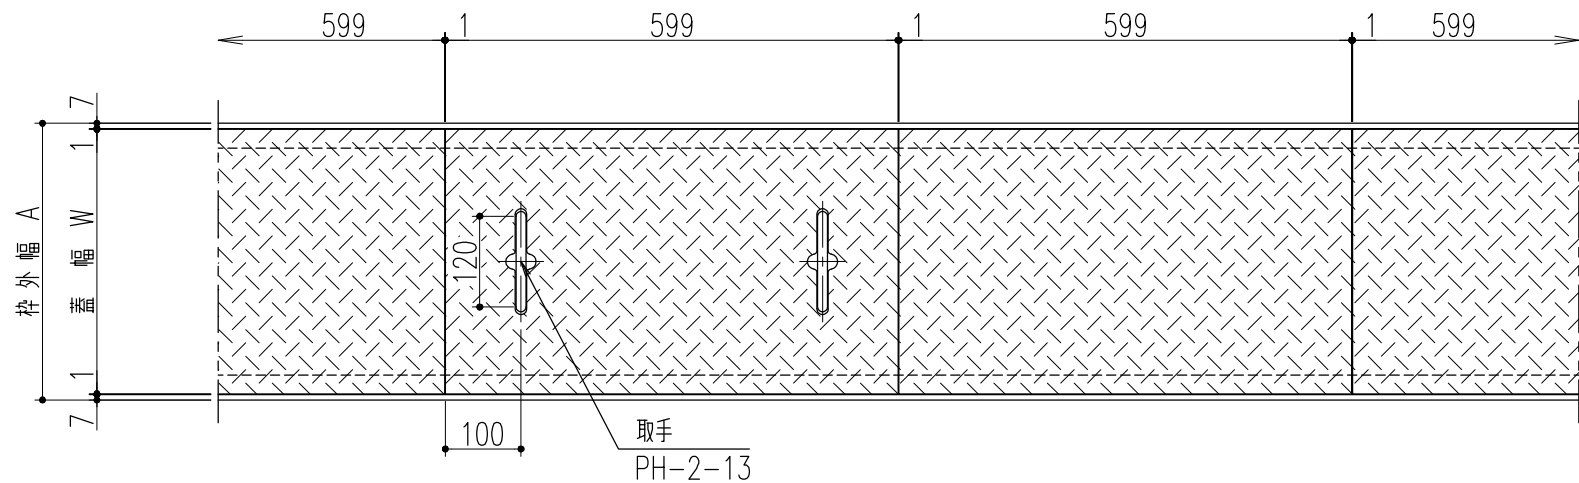

平面詳細図 S=1/10

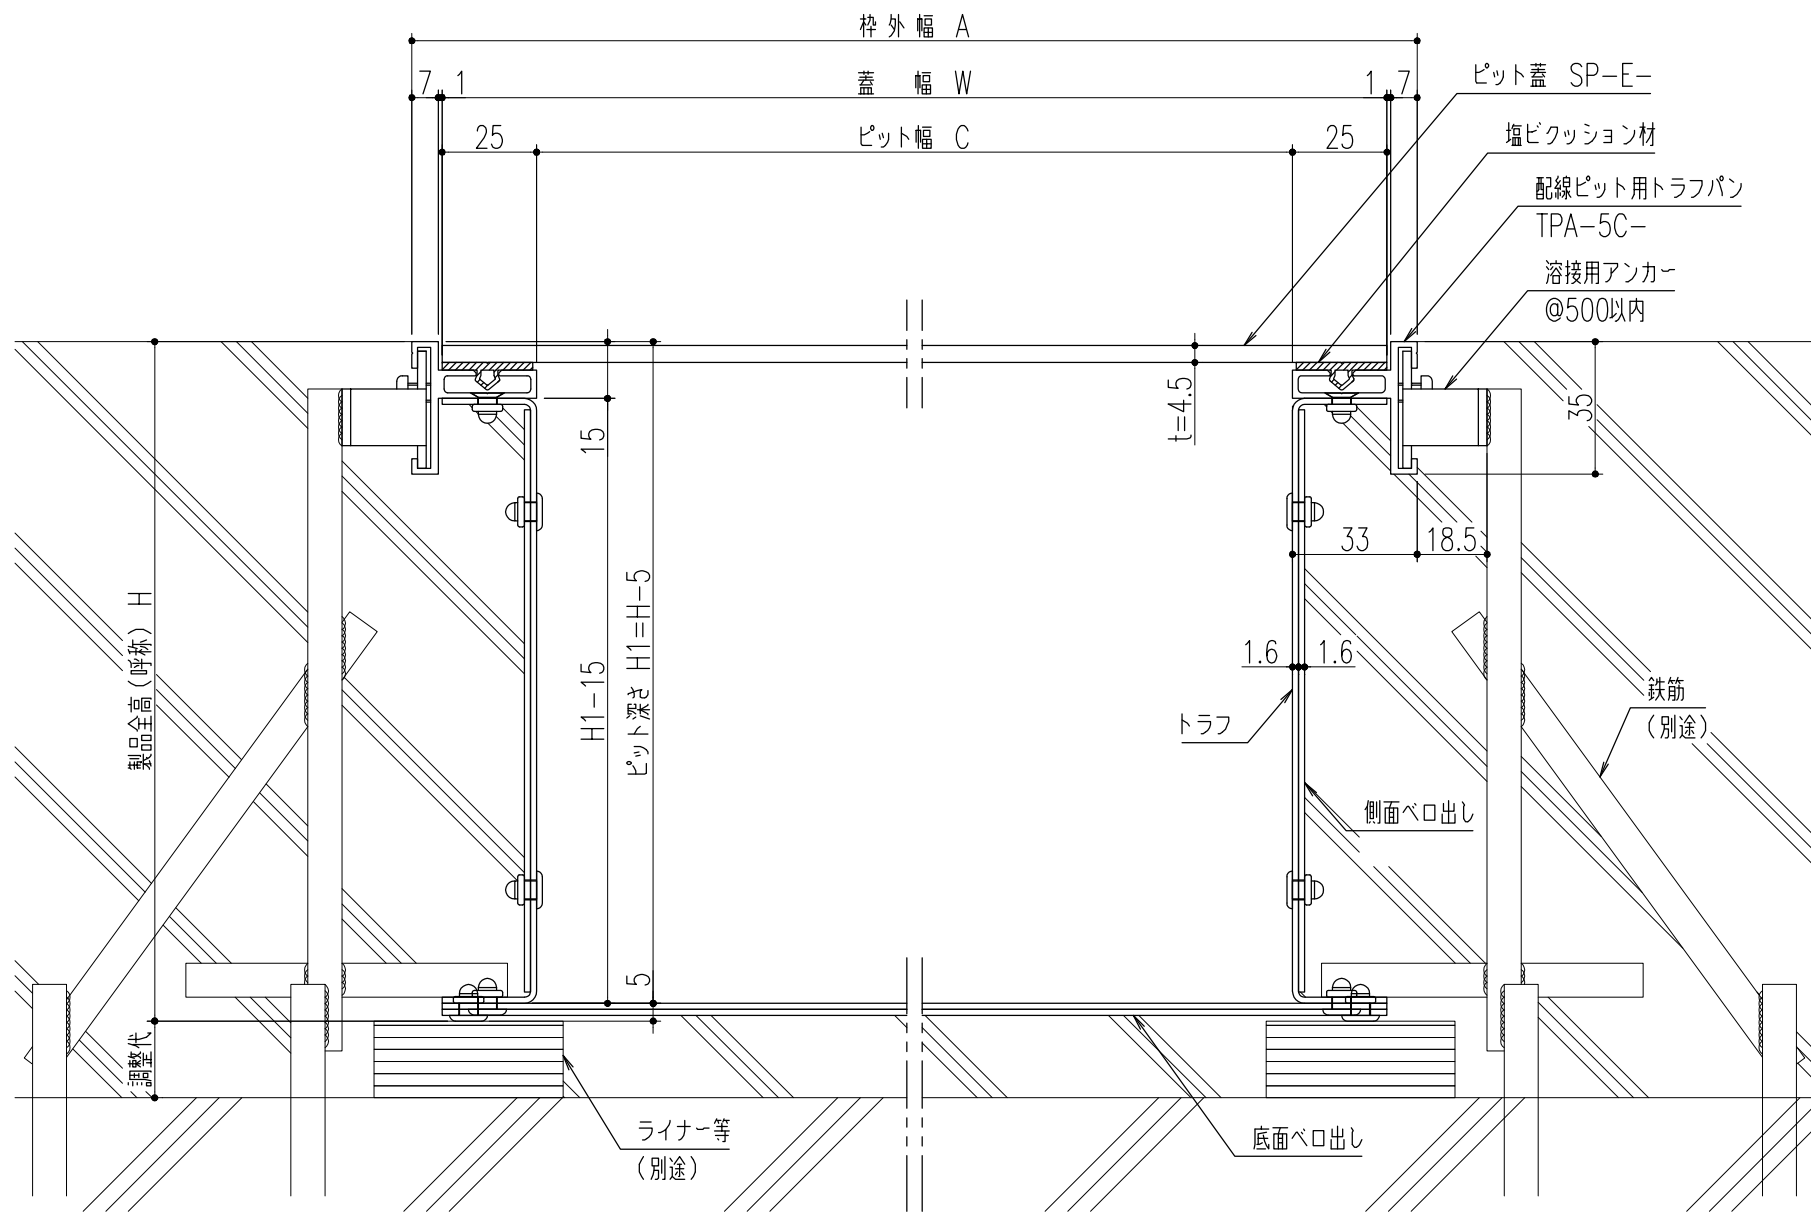

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋・・・縞鋼板製蓋

SP-E-

材質；縞鋼板（SS400）

表面処理；エポキシ樹脂コーティング（色：グレー）

取手 PH-2-13

材質；SS400

表面処理；溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン（アルミ製ピット受枠＋トラフ）

TPA-5C-

アルミ製ピット受枠 PA-5C

材質；硬質アルミ押出型材

（A6063S-T5）

；クッション材－塩ビ系ゴム

；アンカー－SGHC

トラフ

材質；SGHC

■ピット蓋厚みt=4.5mm

枠外 幅	蓋 幅	ピット 幅	製品全高 （呼称）	配線ピット用トラフパン	
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
366	350	300	130	TPA-5C-30-13＜C、E、L、T、X＞	SP-E-30
			180	TPA-5C-30-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-5C-30-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-5C-30-28＜C、E、L、T、X＞	


（※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記）

製品形状＜形状記号＞


直線＜C＞ エンド＜E＞ L型＜L＞ T型＜T＞ 十字型＜X＞

△					第 三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030005
△						製 図	黒田	'16.3.2	1/10			
△						検 図	黒田	〃		品 名		
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承認	近藤	'16.3.2			
配線ピット用トラフパン<ピット蓋厚みt=4.5mm用> 蓋：SP-E- / トラフパン：TPA-5C-											株式会社中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

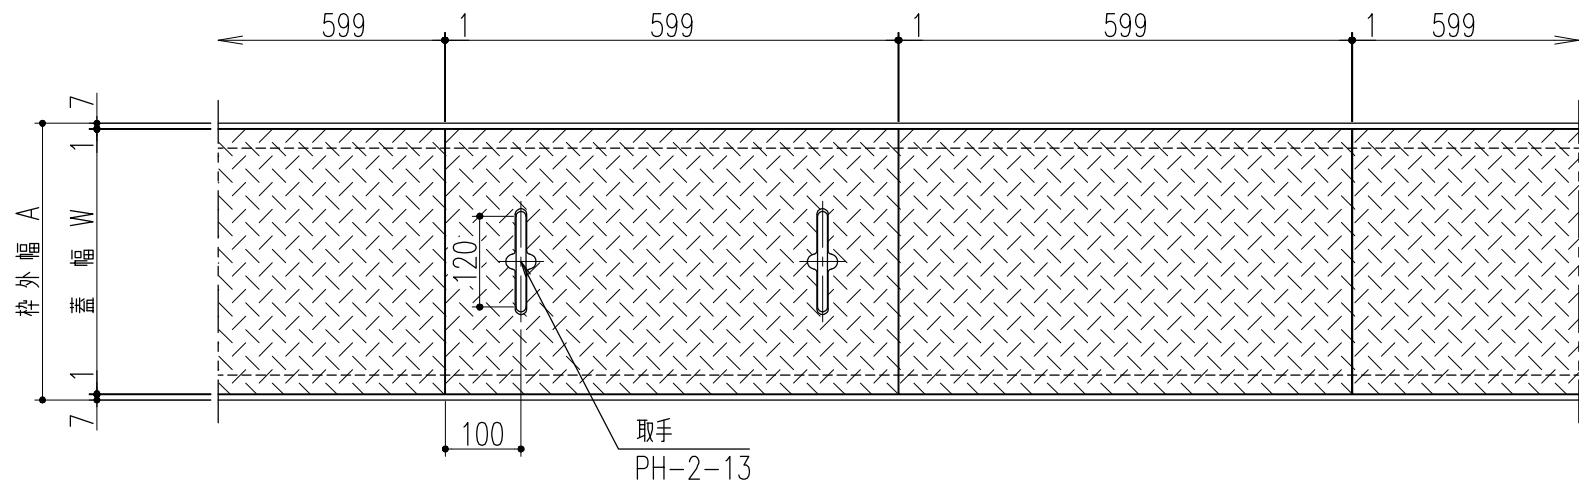

平面詳細図 S=1/10

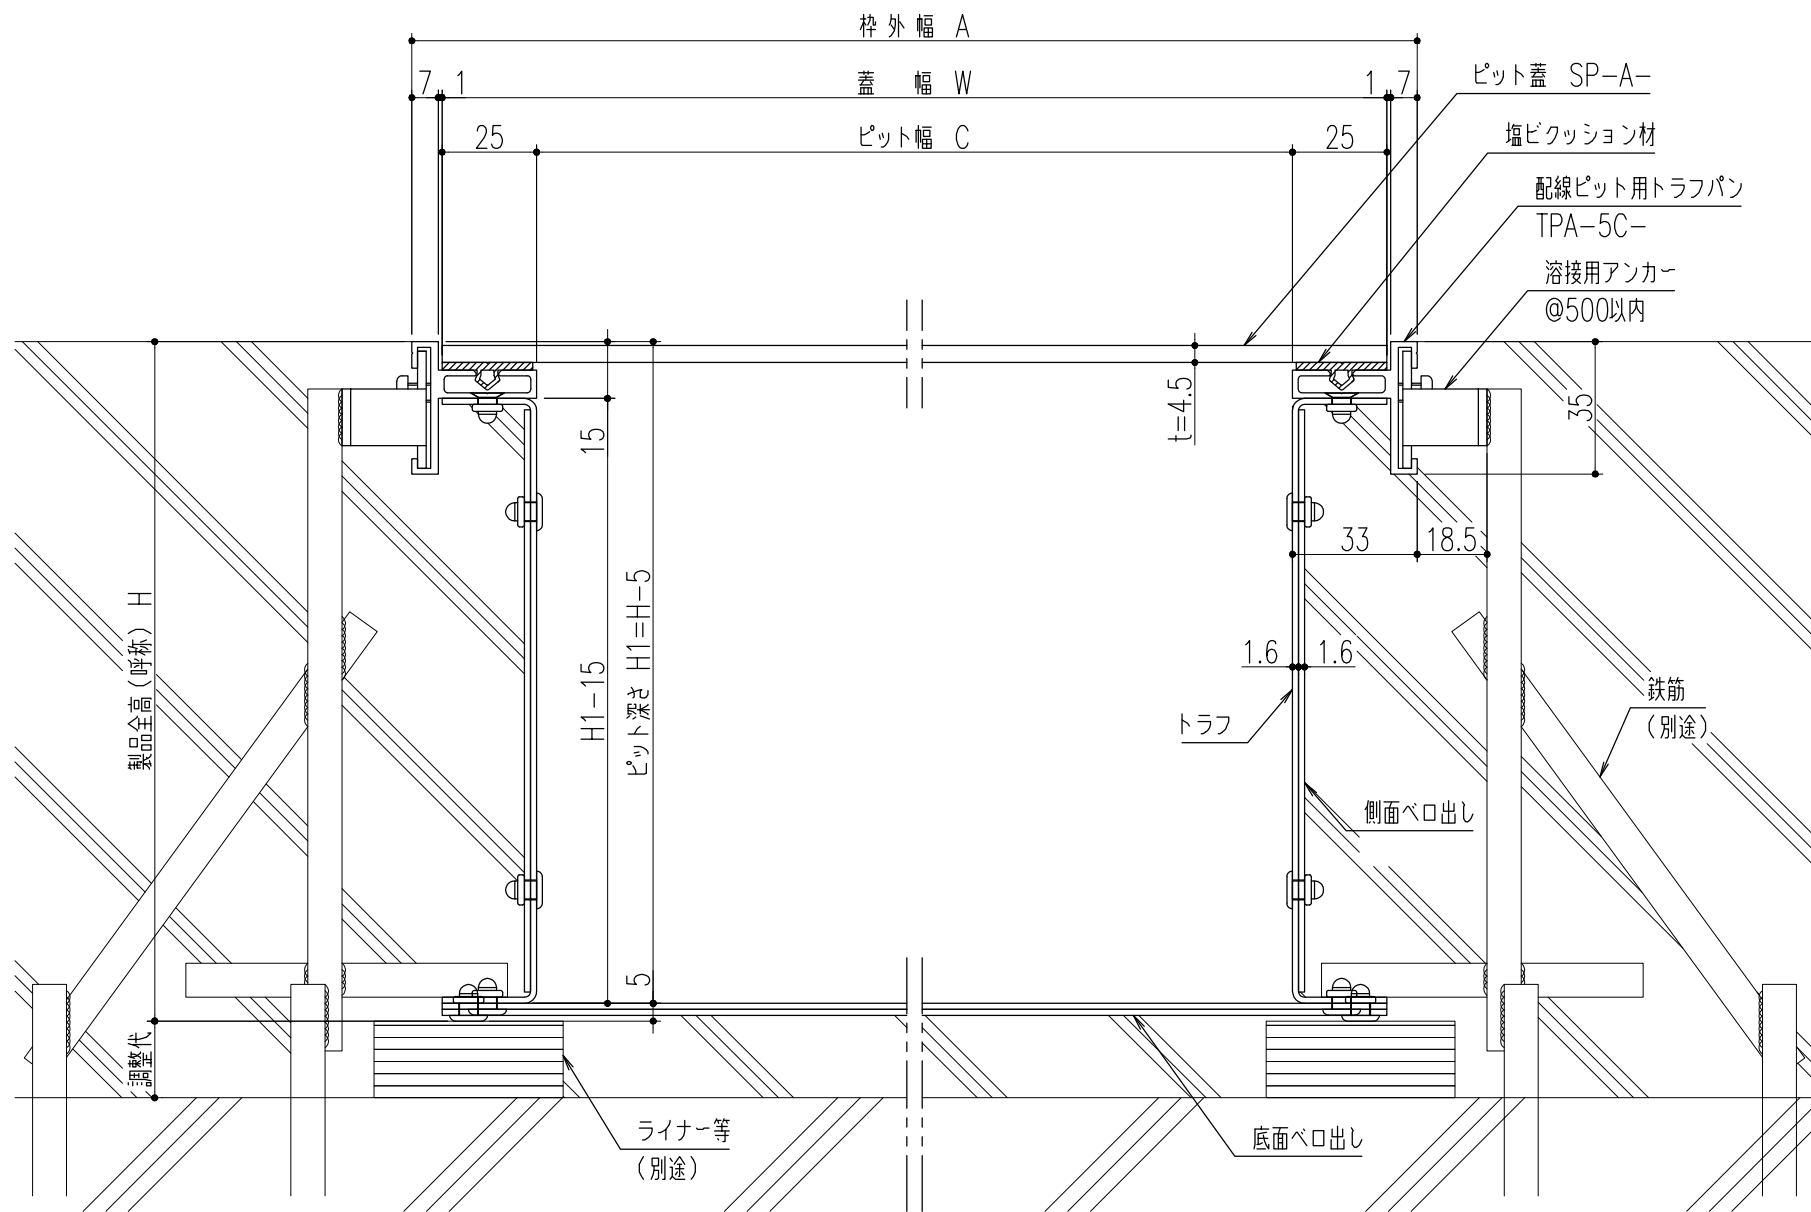

断面詳細図 S=1/2

仕様

ピット蓋・・・縞鋼板製蓋
SP-A-
材質;縞鋼板 (SS400)
表面処理;アクリル樹脂焼付塗装 (色: 赤茶)
取手 PH-2-13
材質;SS400
表面処理;溶融亜鉛めっき

配線ピット用トラフパン (アルミ製ピット受枠+トラフ)
TPA-5C-
アルミ製ピット受枠 PA-5C
材質;硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材-塩ビ系ゴム
;アンカー-SGHC
トラフ
材質; SGHC

■ピット蓋厚みt=4.5mm

枠外 幅	蓋 幅	ピット 幅	製品全高 (呼称)	配線ピット用トラフパン	ピット蓋
				型式記号	型式記号
A	W	C	H	TPA-＜受枠呼称＞C-＜ピット幅＞-＜全高＞＜形状記号＞	-
366	350	300	130	TPA-5C-30-13＜C、E、L、T、X＞	SP-A-30
			180	TPA-5C-30-18＜C、E、L、T、X＞	
			230	TPA-5C-30-23＜C、E、L、T、X＞	
			280	TPA-5C-30-28＜C、E、L、T、X＞	

(※＜ピット幅＞＜全高＞はcm表記)

製品形状＜形状記号＞				
直線＜C＞	エンド＜E＞	L型＜L＞	T型＜T＞	十字型＜X＞

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DP22030006
△						製 図	黒田	'16.3.2	1/10			
△						検 図	黒田	”		品 名		
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承認	近藤	'16.3.2			
配線ピット用トラフパンくピット蓋厚みt=4.5mm用> 蓋：SP-Aー / トラフパン：TPA-5Cー											株式会社中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。