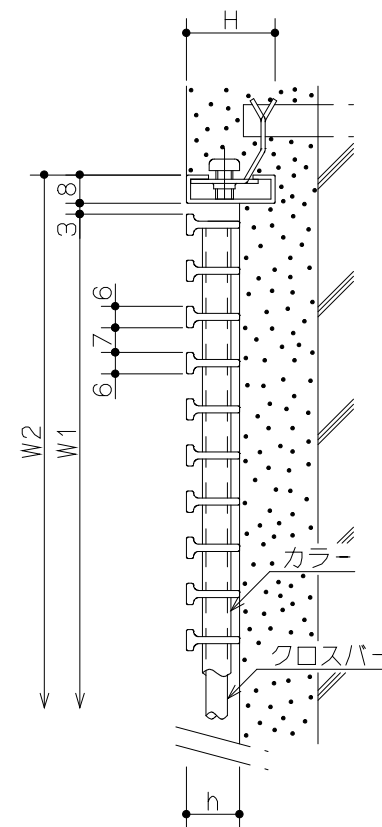
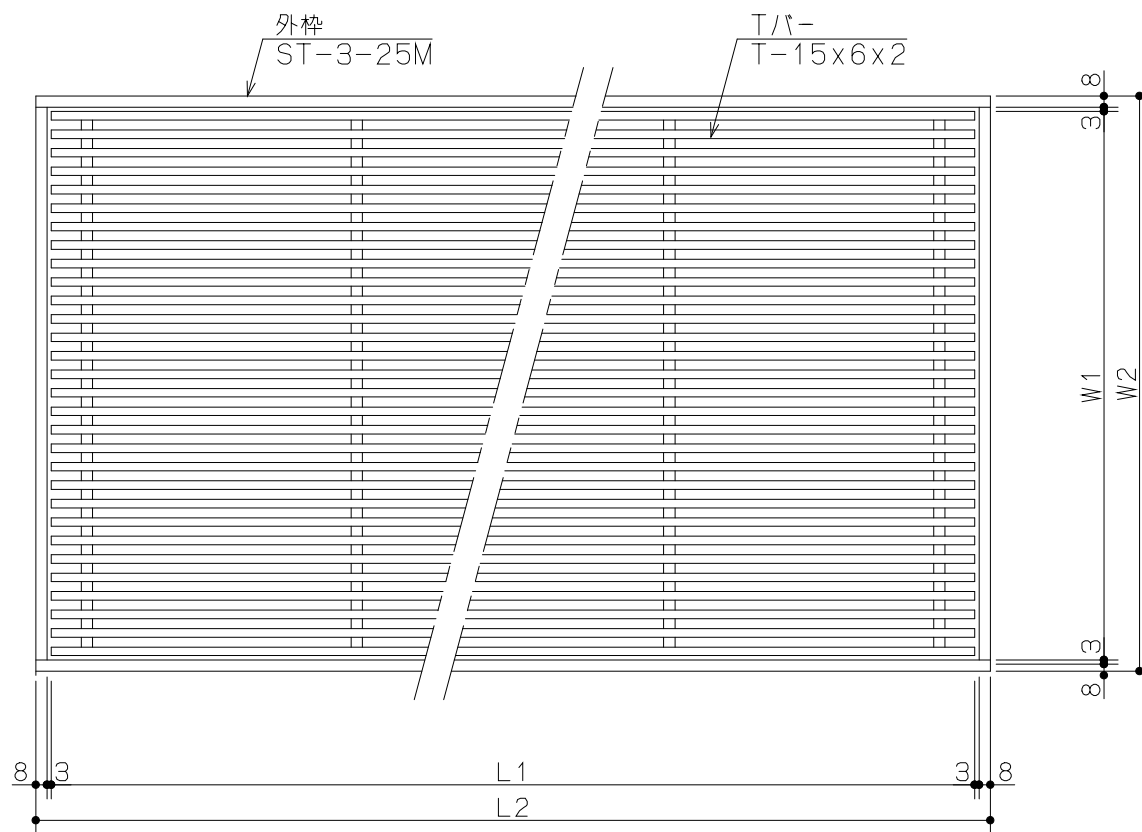


仕 様

ステンレス製玄関マット
 (凹凸加工Tバータイプ)
 TW615GM P=13(隙間:7mm)
 材質;冷間引抜Tバー(SUS304)
 ステンレス製外枠 ST-3-25M
 材質;冷間ロール成形(SUS304)
 ;アンカー-SS400(ユニクロめっき)

※ 特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

1800x900	TW615GM-189	1770	870	15	42.8	1792	892	25
1500x900	↑ -159	1470			35.7	1492		
1200x900	-129	1170			28.3	1192		
1200x600	-126		18.6					
900x600	↓ - 96	870	570		13.9	892	592	
600x400	TW615GM- 64	570			370	6.0		
呼称寸法	型式記号	L1	W1	h	質量	L2	W2	H
		マット寸法			(kg/枚)	受枠寸法		

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	-	図 番	AD92050011
△						製 図	平野	'04, 9, 21	品 名	ステンレス製玄関マット(凹凸タイプ) 本体:TW615GM P=13(隙間7mm) 外枠:ST-3-25M	株式会社 中部コーポレーション	
△						検 図	川瀬	"				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	"				