
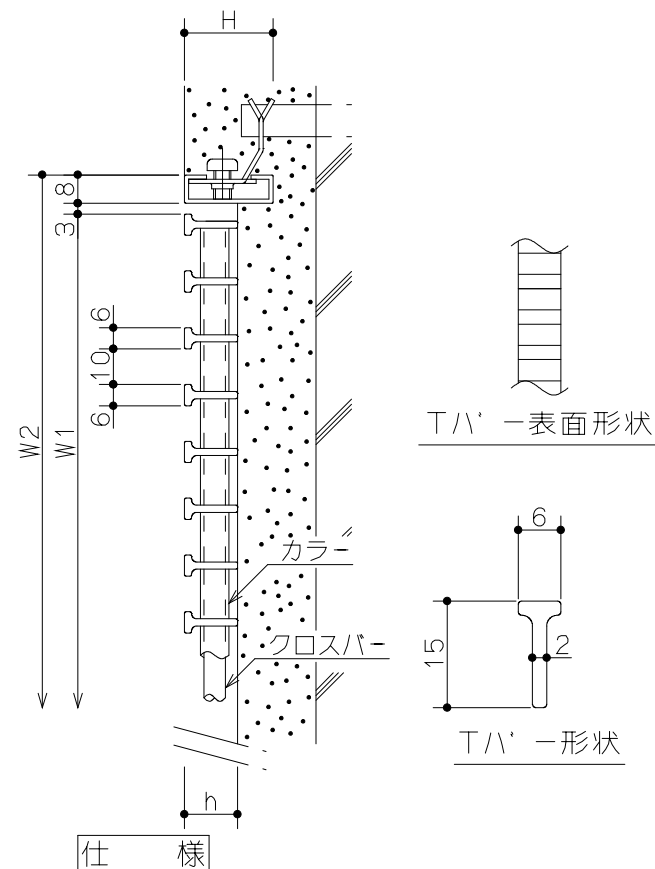


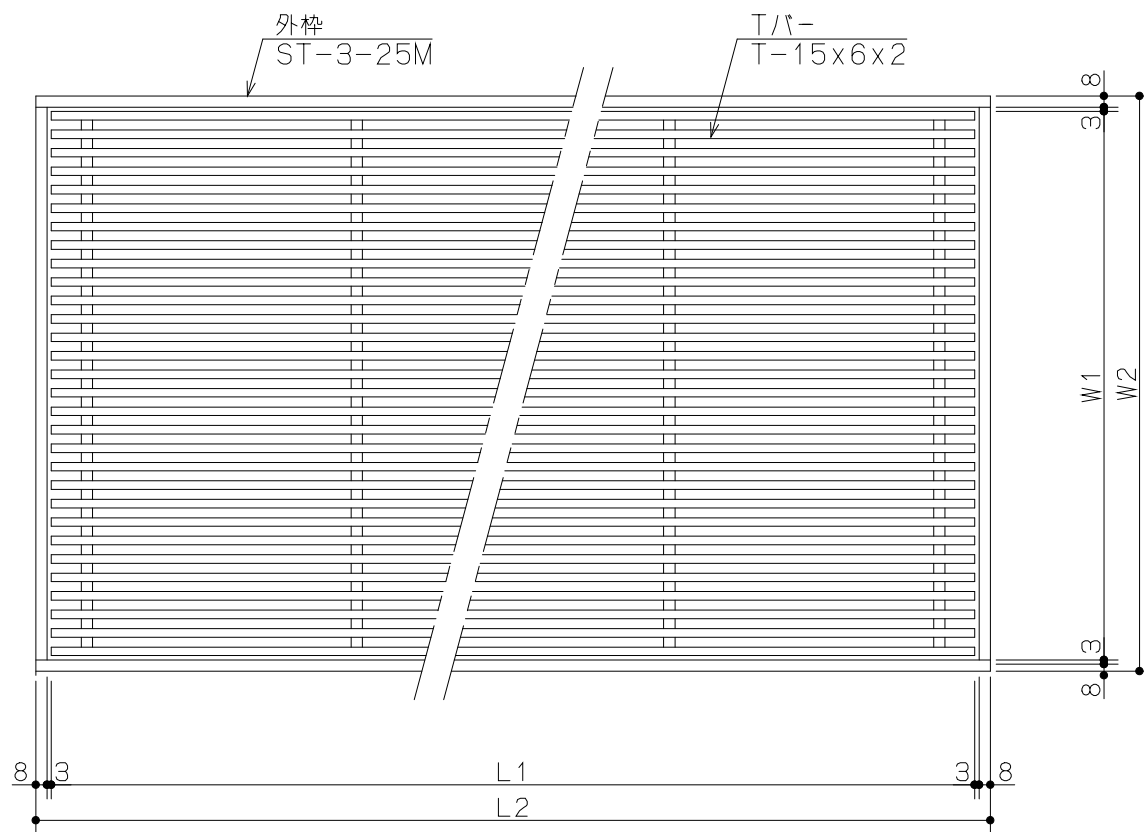

仕 様

ステンレス製玄関マット
(凹凸加工Tバータイプ)
TW615GM P=16(隙間:10mm)
材質:冷間引抜Tバー(SUS304)
ステンレス製外枠 ST-3-25M
材質:冷間ロール成形(SUS304)
;アンカー-SS400(ユニクロめっき)

※ 特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

1800x900	TW615GM-189	1770	870	15	35.7	1792	892	25	
1500x900	-159	1470			29.7	1492			
1200x900	-129	1170			23.5	1192			
1200x600	-126		15.4						
900x600	- 96	870	11.6		892	592			
600x400	TW615GM- 64	570	370		5.0	592	392		
呼称寸法	型式記号	L1	W1	h	質量	L2	W2	H	
		マット寸法			(kg/枚)	受枠寸法			
					第三 角法		担 当	年 月 日	尺
						製 図	平野	'04, 9, 21	-
						検 図	川瀬	"	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	"	

名 称	—	図 番	AD92050009
品 名	ステンレス製玄関マット(凹凸加工タイプ) 本体: TW615GM P=16(隙間10mm) 外枠: ST-3-25M	株式会社 中部コーポレーション	