
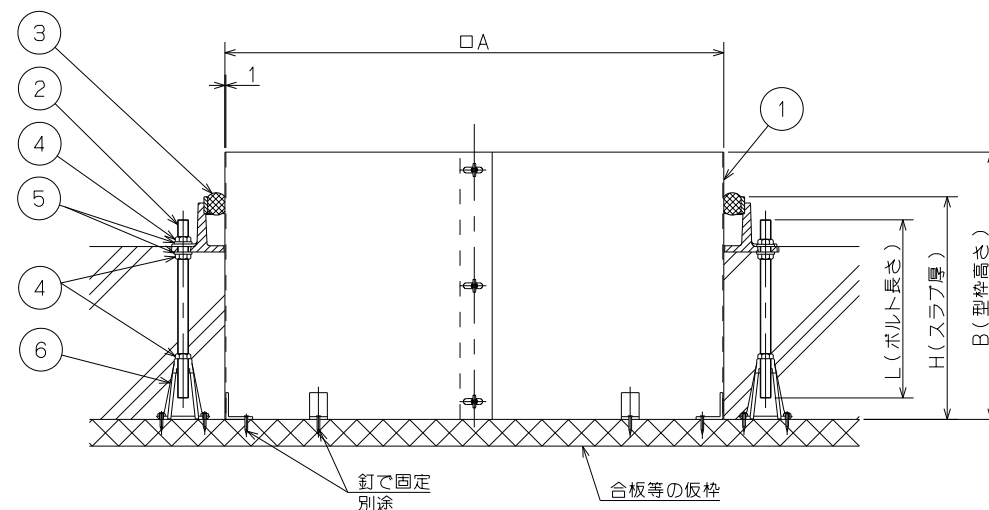


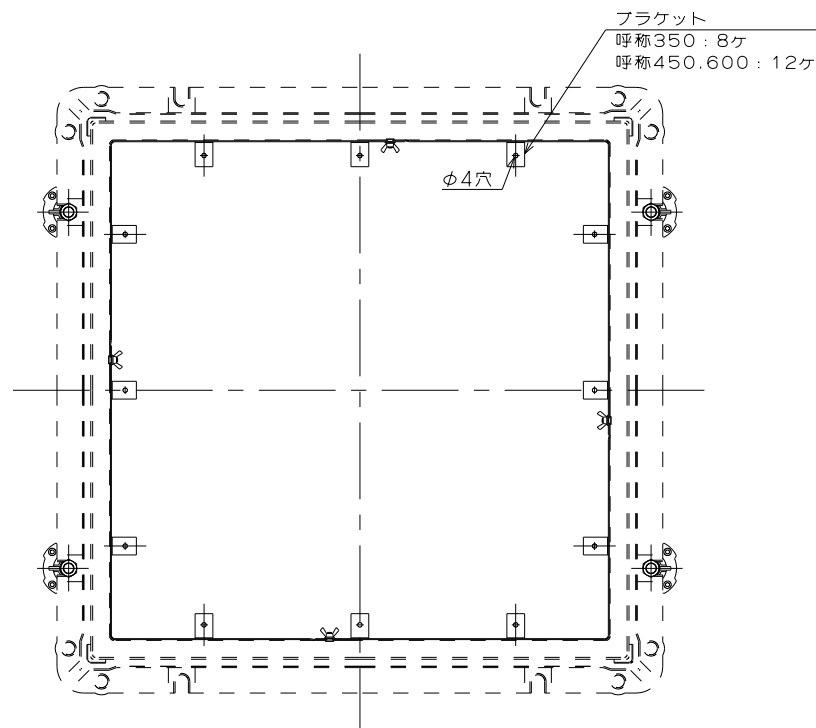

UTMS	600	560	W3/8
	450	404	
	350	304	
型式	呼称	A	ボルト径

281~330	250	380
231~280	200	330
181~230	150	280
呼称350・450 142~180 呼称600 147~180	100	230
H (スラブ厚)	L (ボルト長さ)	B

適応型式

- ・ MSCS-1S, MSCS-2S
- ・ MSCS-1SL, MSCS-2SL
- ・ MSCS-1HS, MSCS-2HS

注記

1. マンホール枠，蓋は含んでおりません。
2. 固定用の釘は含んでおりません。
3. ご注文の際は，H寸法（スラブ厚さ）をご指示ください。
4. 本図は呼称600用です。

6	台座	樹脂	4		
5	平座金	SS400	一式	ユニクロメッキ	
4	六角ナット	SS400	一式	ユニクロメッキ	
3	養生材	ポリエチレン	1式		
2	位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ	
1	型枠	SPCC	1	亜鉛めっき	4分割 平座金，蝶ナット付
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角法	製図	武田	年月日	16.1.30	尺 度 1/6	名 称 打込型枠セット 化粧マンホール用	図 番 CP12070001
	検図	伊藤	年月日	16.1.30			
	承認	伊藤	年月日	16.1.30			
						品 名 UTMS	株式会社 中部コーポレーション