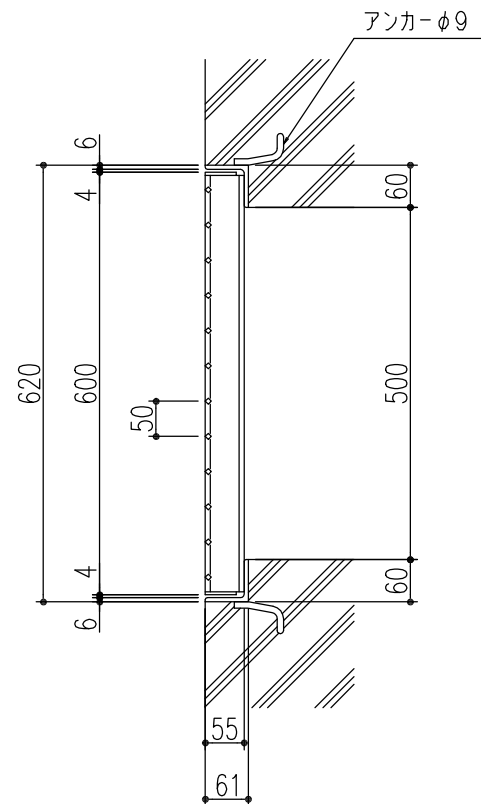
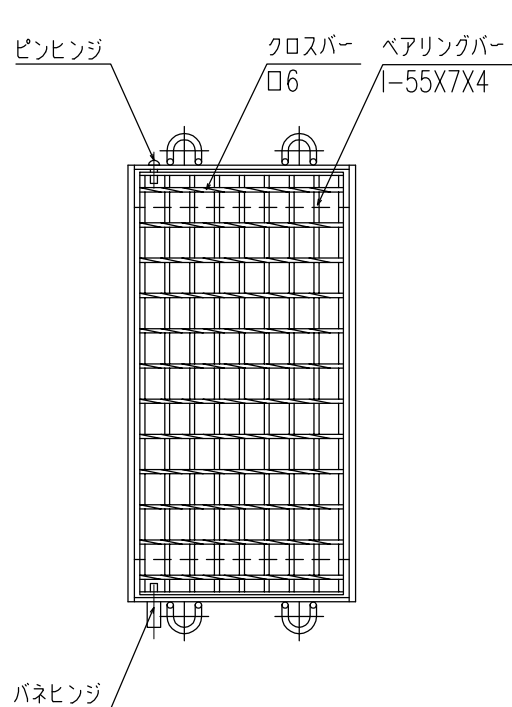


ベアリングバー 詳細図

バネピンヒンジ110度開閉式  
 四方二面受枠付  
 本体－溶融亜鉛めっき  
 受枠－錆び止め塗装

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

|    |         |     |    |    |      |    |     |          |      |    |                     |                 |
|----|---------|-----|----|----|------|----|-----|----------|------|----|---------------------|-----------------|
| △  |         |     |    |    | 第三角法 | 担当 | 年月日 | 尺度       | 名称   |    | 図番                  | SCBA0690        |
| △  |         |     |    |    |      | 製図 | 西村  | '05.11.2 | 1/10 |    |                     |                 |
| △  |         |     |    |    |      | 検図 | 川瀬  | 〃        |      |    |                     |                 |
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |      | 承認 | 川瀬  | 〃        |      | 品名 | VC5M55-35<br>Vギザタイプ | 株式会社 中部コーポレーション |