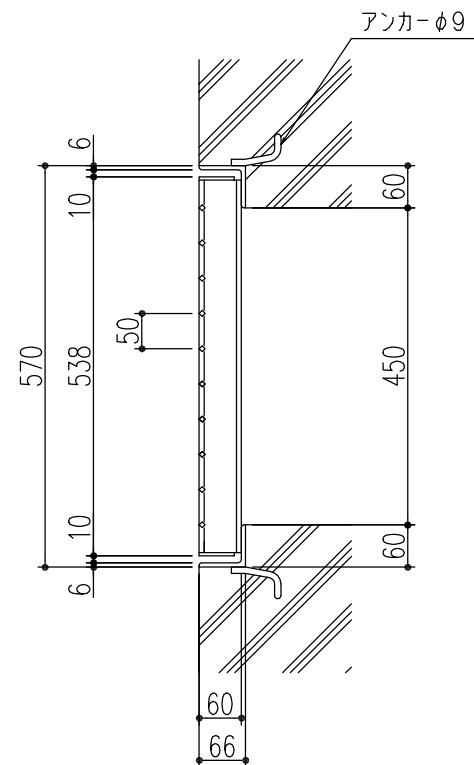
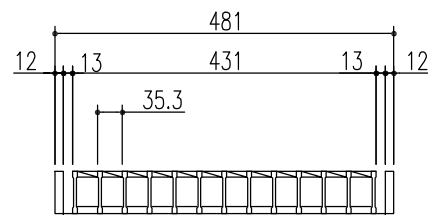
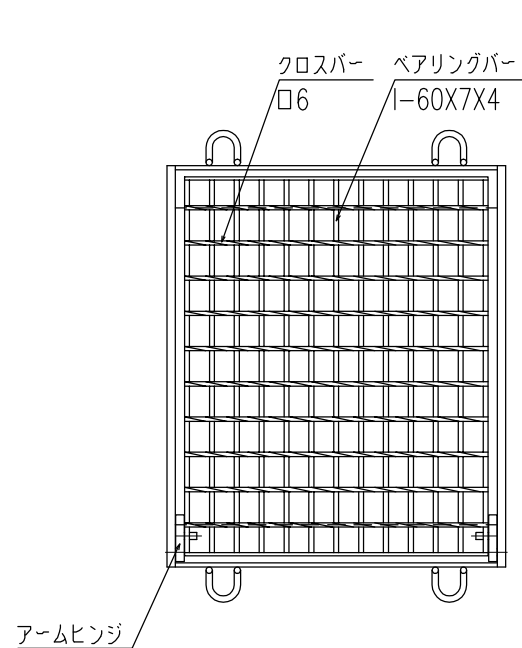


ベアリングバー 詳細図

アームヒンジ180度開閉式  
 四方二面受枠付  
 本体—溶融亜鉛めっき  
 受枠—錆び止め塗装

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

|     |         |       |     |     |          |     |       |           |      |     |                       |                 |
|-----|---------|-------|-----|-----|----------|-----|-------|-----------|------|-----|-----------------------|-----------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度       | 名 称  |     | 図 番                   | SCBE0230        |
| △   |         |       |     |     |          | 製 図 | 西村    | '05.11.16 | 1/10 |     |                       |                 |
| △   |         |       |     |     |          | 検 図 | 川瀬    | 〃         |      |     |                       |                 |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |          | 承 認 | 川瀬    | 〃         |      | 品 名 | VC5MM60-450<br>Vギザタイプ | 株式会社 中部コーポレーション |