
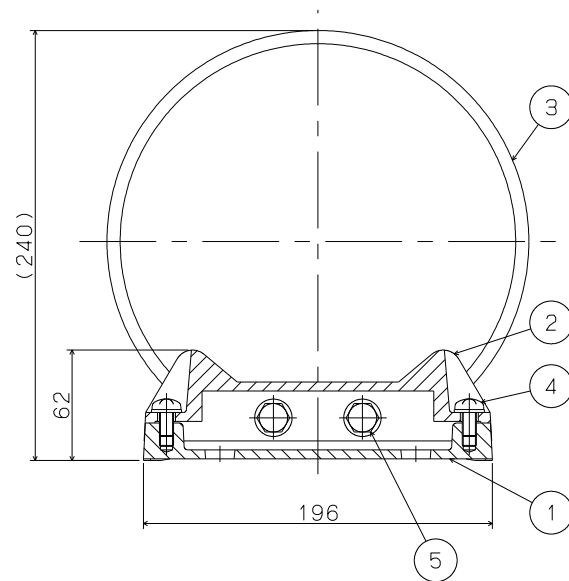
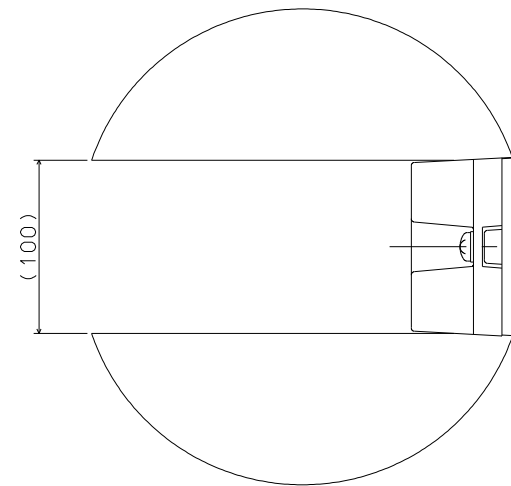


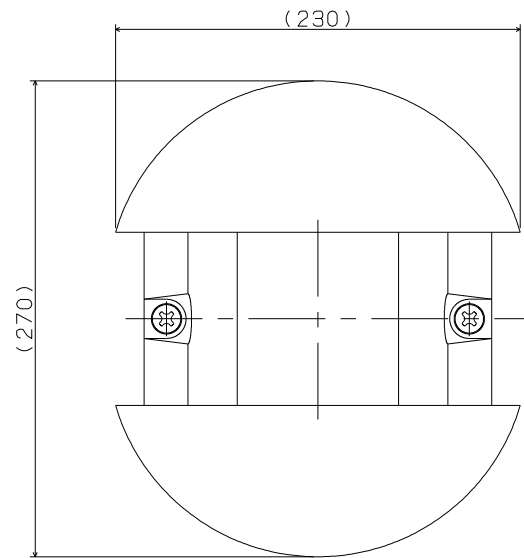

| 5  | 固定ボルト  | SUS304   | 2  |         | M10 |
|----|--------|----------|----|---------|-----|
| 4  | 止めビス   | SUS304   | 2  |         | M8  |
| 3  | ガイド    | FCD500-7 | 2  | ナイロンコート |     |
| 2  | ベースカバー | FCD500-7 | 1  | ナイロンコート | 黒色  |
| 1  | ベース本体  | FCD500-7 | 1  | ナイロンコート | 黒色  |
| 品番 | 品名     | 材質       | 個数 | 表面処理    | 備考  |

|              |     |     |          |     |         |     |     |       |            |
|--------------|-----|-----|----------|-----|---------|-----|-----|-------|------------|
| 第三<br>角<br>法 | 製 図 | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度 | 名 称     | 品 名 | 図 番 | 株式 会社 | 中部コーポレーション |
|              | 検 図 | 後 藤 | 10.11.29 | —   | 鋳鉄製サイジェ |     |     |       |            |
|              | 承 認 | 伊 藤 | 10.11.29 |     | YD-01   |     |     |       |            |
|              |     | 江 上 | 10.11.29 |     |         |     |     |       |            |

\* タイヤの係留可能サイズは20～27インチです。

\* 自転車に係留する際は、自転車のスタンドは立ててご使用ください。