


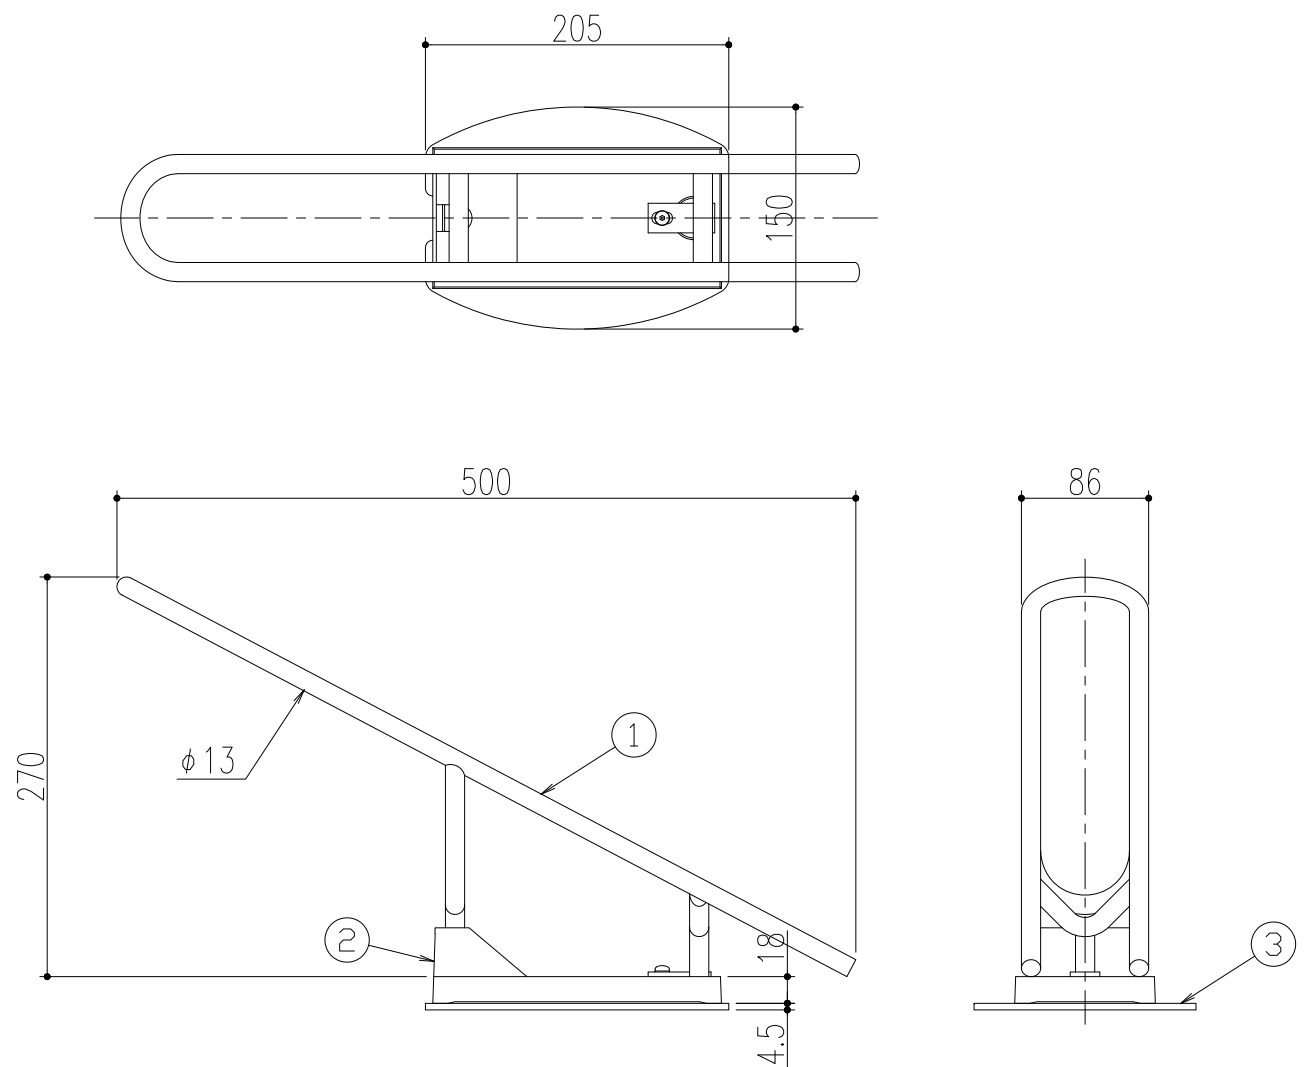

＊接着する対象躯体はコンクリートです。
（アスファルトには施工しないでください）
＊タイヤの係留可能サイズは20～27インチです。
＊自転車を係留する際は、自転車のスタンドは立ててご使用ください。
＊固定には接着剤が必要です。（別途）
推奨接着剤：セメダイン（株） 品名：セメダイン車止め用
RE-082（カートリッジによる押出式）
RE-215（カートリッジ不要のチューブ式）
硬化の日安（2～3日）
注）冬季の5度を下回る環境下では更に時間を要します。

3	接着用プレート	SPHC	1	ナイロンコーティング	色：黒色
2	ベース	FCD500-7	1	ナイロンコーティング	色：黒色
1	スタンド	SS400	1	ナイロンコーティング	
品番	品 名	材 質	個数	表面処理	備考

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	品 名	サイジエ（簡単施工タイプ） YJ-04KS	図 番	DS62220004	株式会社 中部コーポレーション
△						検 図	後藤	'19.6.19	1/5						
△						承 認	近藤	〃	(A3)						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認											

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。