

# 集水桝 <スラブ天吊用・上下桝式> 上桝:側溝差込タイプ


ピット金物  
クリーントラフ

ステンレス製

## 上桝:CT-UM

側溝差込タイプ


新製品 受注生産

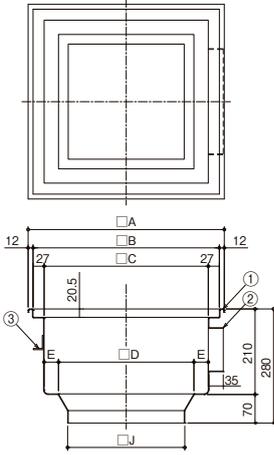

## 下桝:CT-SM

ソケット付


新製品 受注生産

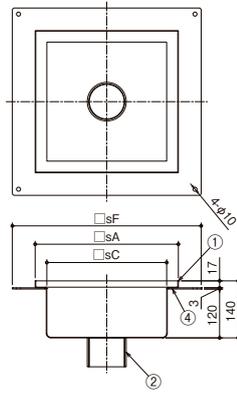

## 下桝:CT-SMT


トラップ付

新製品 受注生産

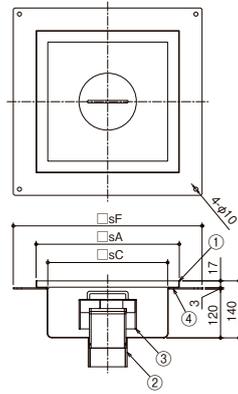

### 製品情報

- 階下があり、防水層が必要となる、床コンクリートスラブ開口に納めるのに適合したスラブ天吊用集水桝です。
- 上桝と下桝に分離式です。下桝を防水層の下にしっかり納める事ができ、上桝側溝の施工時でレベル位置等の微調整が可能となり施工性に優れています。
- 床面から押えコンクリートにし込み、防水層の上を流れる水を集水桝に排出する必要がある場合、特注で上桝に「水抜き穴」加工を追加する事が出来ます。※穴サイズ、位置をご指示ください。




### 注文情報


- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。
- 標準品以外も製作致します。
- ご注文の際、流入方向をご指示ください。
- 排水ソケットサイズをご指示ください。

### 流入口

CT-1型



CT-4型



※CT-UM-300には取付不可

### 部品構成表<上桝>

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	流入口	SUS304	
③	溶接アンカー		

### 部品構成表<下桝>


品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	排水ソケット	ステンレス製	
③	フントラップ	ステンレス製	
④	ツバ	SUS304	

### トラップ部詳細

- 密閉性を高めるために、円筒にはOリング(ゴム)が付いております。Oリングが乾燥した状態では、円筒を排水ソケットに差し込みにくい場合がありますので、その場合にはOリングの周り全体に洗剤などを付けてから差し込んでください。
- 円筒はしっかり奥まで差し込んでください。差し込みが甘いとお水漏れが起こり、防水効果がなくなる場合があります。



## 納まり図 (断面)

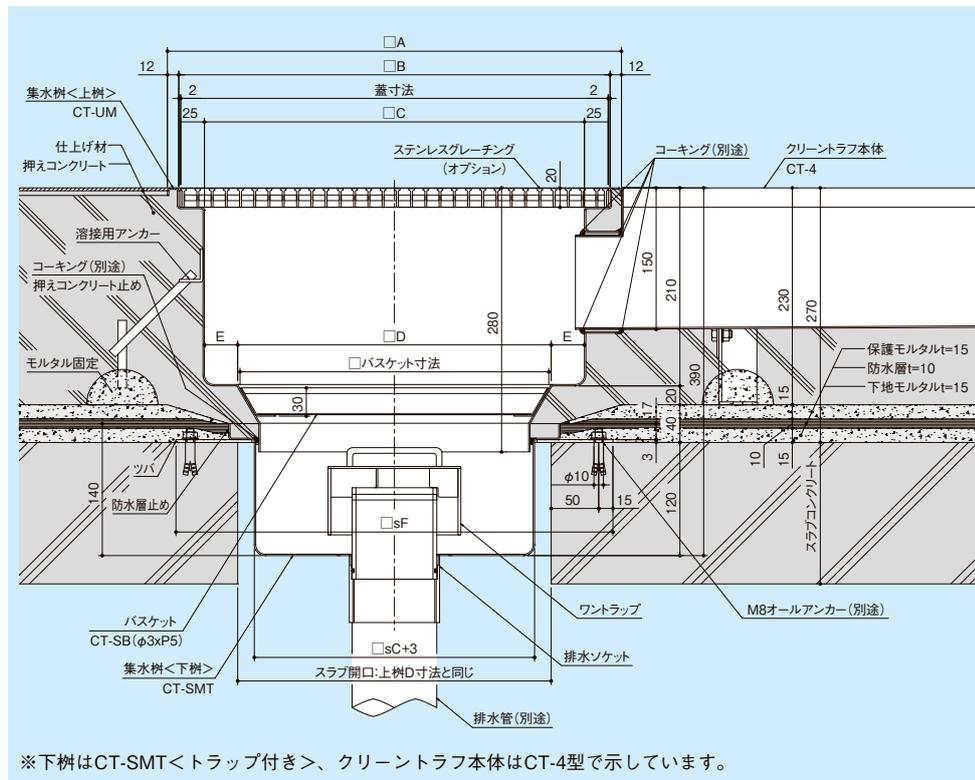

※下桝はCT-SMT<トラップ付き>、クリーントラフ本体はCT-4型で示しています。

New!

(単位: mm)

上桝		下桝			セット(上桝+下桝) 価格(円)				備考								
型式記号	A	B	C	D	E	J	価格(円)	型式記号	sF	sA	sC	価格(円)	下桝	CT-SM-3035-80A	CT-SMT-3035-80A	◆流入口加算価格	
CT-UM-300	378	354	300	230	35	185.5	150,700	CT-SM-3035-80A	360	249	192	119,600	上桝	CT-UM-300	270,300	322,800	流入口1ヶ所 6,500UP
CT-UM-350	428	404	350	230	60	185.5	153,100	CT-SMT-3035-80A	360	249	192	172,100	上桝	CT-UM-350	272,700	325,200	流入口2ヶ所 13,000UP
CT-UM-400	478	454	400	330	35	285.5	155,400	CT-SM-4045-80A	460	349	292	129,600	下桝	CT-SM-4045-80A	327,300	379,800	流入口3ヶ所 19,500UP
CT-UM-450	528	504	450	330	60	285.5	185,700	CT-SM-4045-100A	460	349	292	151,600	上桝	CT-SM-4045-100A	328,900	381,400	流入口4ヶ所 26,000UP
※流入口なしが標準価格です。								CT-SMT-4045-80A	460	349	292	182,100	CT-UM-400	285,000	307,000	337,500	371,500
※下桝の型式記号末尾80A, 100Aは排水ソケットを示します。								CT-SMT-4045-100A	460	349	292	216,100	CT-UM-450	315,300	337,300	367,800	401,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報