



ピット金物
クリーントラフ

Pit Hardware





ピット金物
クリーントラフ



配線システムに最適なケーブルピット

多様化したオフィス・スーパー・病院など複雑な床下配線システムをサポートするケーブルピット。Pタイルやカーペット、タイルなど様々な床材と合わせて仕上げる事が可能で床面の美観を保ちます。専用受枠はクッション材を標準装備し、歩行時のガタツキ防止の役目を果たすよう工夫されています。

強度

適用荷重	荷重	基準・規格
歩行用	3.5KN/m ² の等分布荷重	建築基準法施行令 第85条 積載荷重

▲台車、ストレッチャー、配膳車など人以外の通行には適しません。そのような場合は別途設計が必要となりますので、総質量、設置幅（縦・横）、車輪の数量をご確認の上、お問い合わせください。

オールアルミ製ケーブルピット

受注生産

MRI 室などでは磁場が発生するため、標準仕様のケーブルピットでは蓋が飛び跳ねるケースがあります。蓋の飛び跳ね防止を考慮した非磁性仕様のオールアルミ製ケーブルピット（一部、部品ステンレス製）を用意しています。（型式記号：PC-AA）



モルタル用ケーブルピット (MK)

選定方法

充填材	Pタイル	カーペット	カラー舗装 タイルモルタル用	フローア材
材質	ステンレス	アルミ	縞鋼板	

製品体系表

材質	Pタイル用	カーペット用	モルタル用	フローア用
アルミ目地	 PC PC-AA PC-X P115・116	 CK P117	 MK P118	 FK P119
ステンレス目地	 PC-S PC-AS P116		 MK-S P118	
材質	縞鋼板製蓋	配線ユニット	トラフパン	支持脚付トラフパン
鋼板製	 P119	 HU P117	 TPA P120	 P121

排水システムに最適なウォーターピット

厨房や浴室・トイレなど水周り施設の排水システムをサポートする排水用蓋「ウォーターピット」です。ウォーターピットは排水効率の高い排水穴形状を採用しスムーズな排水を実現。また滑りにくい加工を施した機種や強度の高い機種などを豊富にラインナップしています。使用場所、使用目的に合わせてお選びください。

強度

適用荷重	荷重	基準・規格
歩行用	3.5KN/m ² の等分布荷重	建築基準法施行令 第85条 積載荷重

▲台車、ストレッチャー、配膳車など人以外の通行には適しません。そのような場合は別途設計が必要となりますので、総質量、設置幅（縦・横）、車輪の数量をご確認の上、お問い合わせください。

選定方法

種 類	プレート	グレーチング		
材 質	ステンレス	アルミ	鋼	鋳 鉄

耐滑り性評価比較
















CHUBU では安全な溝蓋の開発を行うため耐滑り性評価を実施しています。使用場所に合わせてお選びください。

型式記号	屋外 (CSR)	浴室 (CSR、B)	評価
CSP	0.347	0.674	★★
NSP	0.465	0.936	★★★★
CSP-N	0.510	1.244	★★★★★

すべり測定条件	屋外※1	浴室
介在物	水とダストが共存	水
滑り片	紳士靴※2	素足用ゴム※3

※1 舗道、公園など雨がかりする路面
 ※2 滑りやすい靴底材質を代表するEVAスポンジシートのフラット面
 ※3 素足による滑り感覚と対応が良いゴムシート

製品体系表


タイプ	標準タイプ	ステンレス溶射タイプ	エンボスタイプ	圧延タイプ	マンション共用通路用		
ステンレス製排水蓋	 CSP CSP-5 P122	 CSP-N CSP-5N P123	 VSP P125	 NSP NSP-H P124	 CSP-1B CSP-5B VSP-1B CSP-5NB NSP-B P127		
ステンレスグレーチング	Tバー		Jバー		Tバー平行	フラットバー	フラットバー平行
	 ETP-H ETX-H ETW-H P130	 PX-H PX-HC PX-HCB P128・129	 JP-H JW-H JP-HT JW-HT P133	 PX-HTC PX-HTCB PX-HT PX-HT-GH P134・135・136	 ETP-HT ETX-HT ETW-HT P137	 EP-H EX-H P132	 CSB-HT CSNB-HT P138
その他	編鋼板製蓋	アルミ編鋼板製蓋	アルミグレーチング	鋼製排水蓋	鑄鉄製グレーチング	カラー舗装用蓋	樹脂グレーチング
	 RD RD-S RD-5S P126	 AP P125	 CAL CAL-N P139	 CX-HT KX-HT P140	 G-4 GD P141	 STFL STML P142	 FH FH-HT P144
	フリーハードル	セーフティグレーチング	樹脂すのこ	トラップ付排水ユニット	受枠	部品	クリーントラフ
	 FH-ST FH-ST-GM FH-G FH-MG 145	 GRS P146	 GRZ P147	 HSF P148	 PA PS ST P150~153	 PH-1 PH-2 P154	 CT P158






ケーブルピットの分岐点・コーナー・蓋の切欠き


使用例

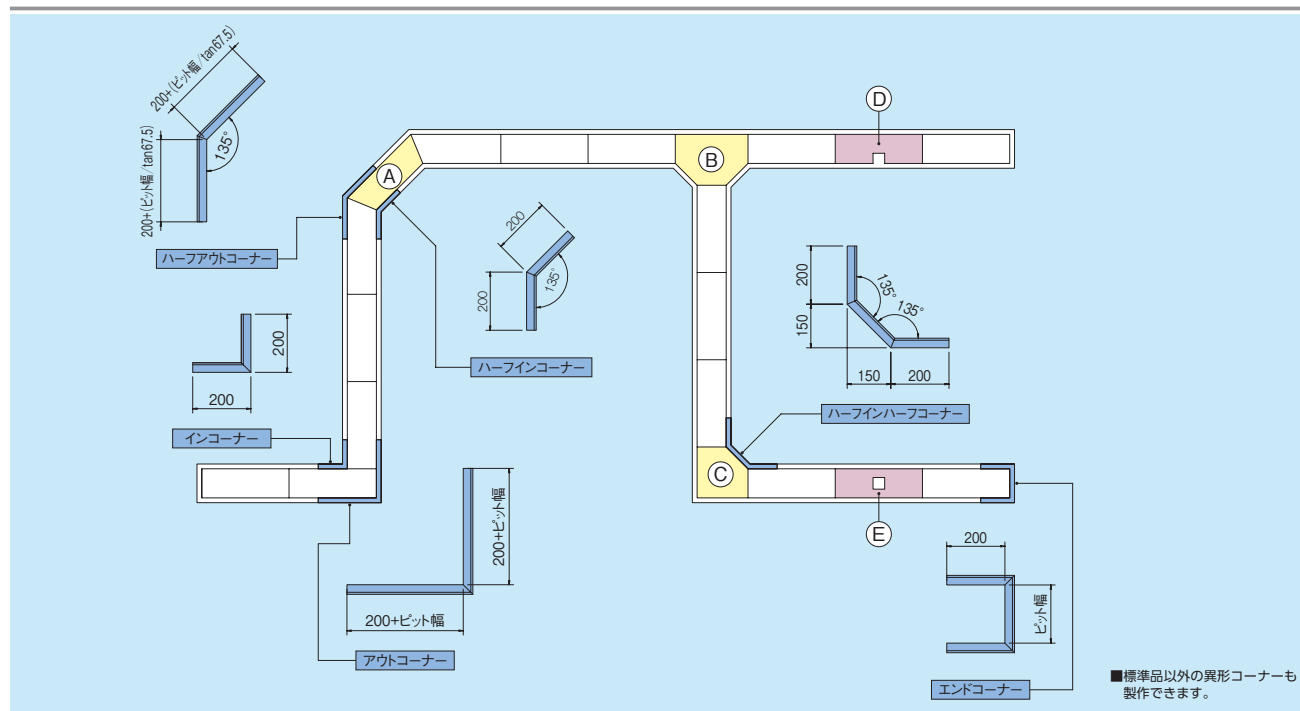

分岐点コーナー（三角形が生じる場所）

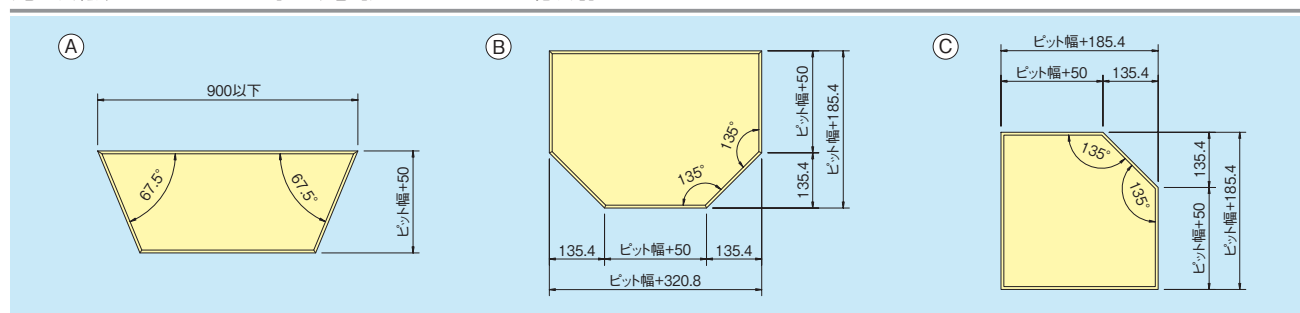

蓋の切欠き

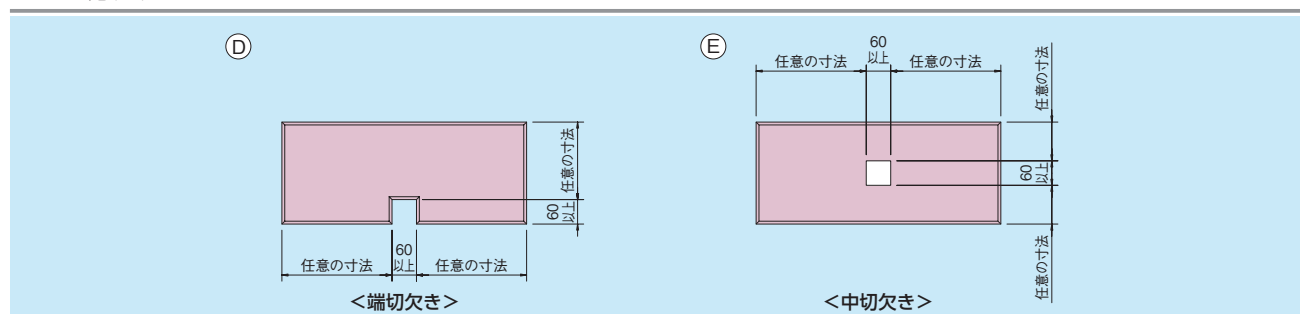

ピット金物を安全にご使用いただくために

！ 使用上のご注意

ステンスグレーチングの選定をはじめ、敷設、受枠などの工事は専門業者による規格に沿った設計・施工をお願いします。

- (1) 設計条件を越える荷重がかかる場所では使用しないでください。
設計条件以上の荷重がかかった場合、変形や破損を招き、事故の原因となることがあります。
- (2) 素足で歩く可能性のある場所（浴室・プール・公園 etc）では、アルミグレーチング・編鋼板製排水蓋・鋳鉄製グレーチング、ステンスグレーチング（Tバー凹凸加工:ETWなど）の仕様はケガをするおそれがありますので、ご使用は避けてください。
- (3) 製品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
落下させたり、強い衝撃を受けると、キズや変形のみならず、溶接部の割れ及び溶接外れにつながるおそれがあります。
破損や変形した製品は、強度や機能が著しく低下し、事故の原因となることがあります。
- (4) 鉄粉、薬品、塩類等が付着したままの状態では、耐食性が劣化し、強度の低下につながります。
万一、鉄粉、薬品、塩類が付着した場合には、ただちに清掃し取り除いてください。
- (5) 清掃や交換を行う場合
溝に人が落下しないように、落下防止処置をとってください。点検・清掃の際は必ず作業用手袋を着用ください。
- (6) 指をスキ間や排水穴に入れないでください。
施工や清掃時など、誤ってスキ間に指を入れると、指を詰めるなどケガをすることがありますので十分注意して行ってください。

Pタイル用ケーブルピット

アルミ目地

PC



Pタイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- PC適用床仕上材
……厚み3mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートなど。

■注文情報

- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 標準品以外も製作致します。
- ピット幅450mm超えは補強材が付きます。(別注品)
- 大型ショッピングセンター向けピット蓋床洗浄機通行に、対応したピット蓋も制作致します。(別途ご相談ください)
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

アルミ目地

PC-AA

オールアルミ製 (MRI 室用)



Pタイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- PC-AA適用仕上材
……厚み3mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートなど。
- MRI室でのピット蓋としてご使用ください。
- 蓋の飛び跳ね防止を考慮した非磁性仕様のオールアルミ製ピット蓋です。

⚠MRI室などの磁場が発生する部屋で標準仕様のピット蓋(PC等)を使用すると、蓋が飛び跳ねるケースがあります。

■注文情報


- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 標準品以外も製作致します。
- ピット幅350mm以上は補強材が付きます。(ピット幅により補強材のサイズが異なります)
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■オプション


蓋加算内容		価格(円/箇所)		備考
		PC	PC-AA	
三角形が生じる場所		2,100	2,100	
中切欠き	目地なし	1,300	1,300	
	目地付	3,300	3,300	
端切欠き	目地なし	1,200	1,200	
	目地付	2,800	2,800	
取手		3,500	3,500	蓋10枚に1箇所程度が標準です。
配線ユニット(HU)		3,300	3,300	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

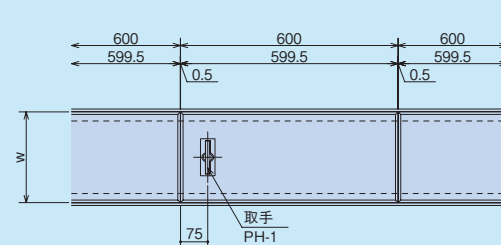

■納まり図(断面)

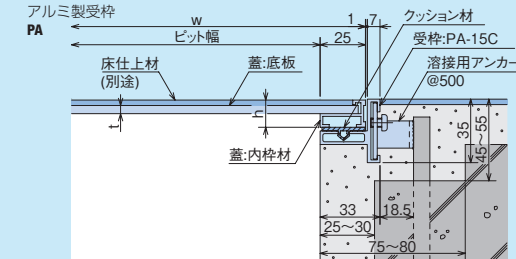


■部品構成表

部品名	材質
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5)
内枠	陽極酸化塗装複合皮膜
底板	SGHC
補強材	□38×15×1.6
取手	SUS304 + 特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム


(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	質量(kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
150	PC-15	830002	13,100	200	15	3.2	3.2	PA-15C コーナー加工	4,600/片m 2,400/箇所
200	PC-20	830003	14,900	250			4.0		
250	PC-25	830004	17,800	300			4.8		
300	PC-30	830005	23,200	350	4.5	4.5	7.6		
350	PC-35	830006	24,400	400			8.7		
400	PC-40	830007	28,300	450			9.7		
450	PC-45	830008	29,000	500			10.8		

■納まり図(平面)

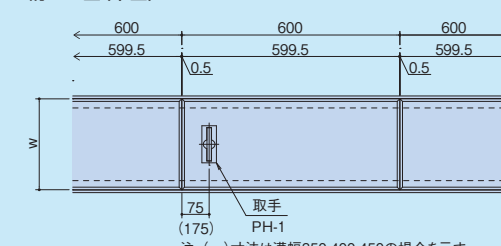

■納まり図(断面)

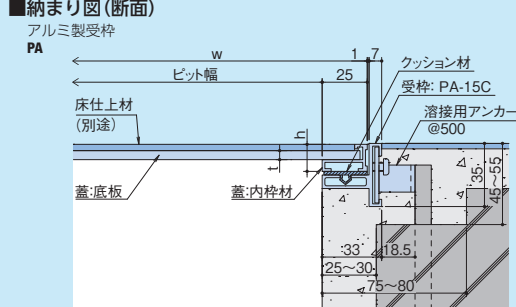

■部品構成表

部品名	材質
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5)
内枠	硬質アルミ合金材 (A5052P)
底板	硬質アルミ押出型材 (A6063)
補強材	□30×30×3
取手	SUS304+特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	質量(kg/枚)	補強材	受枠	
									型式記号	価格(円)
150	PC-AA-15	837601	25,500	200	15	5	1.9	-	PA-15C コーナー加工	4,600/片m 2,400/箇所
200	PC-AA-20	837602	31,300	250			2.4	-		
250	PC-AA-25	837603	37,000	300			2.8	-		
300	PC-AA-30	837604	41,400	350			3.2	-		
350	PC-AA-35	837605	54,600	400			4.0	○		
400	PC-AA-40	837606	63,100	450			4.5	○		
450	PC-AA-45	837607	65,600	500			4.9	○		



配線ユニット (HU)



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロッピー

ハッチ

大口径
マンホール

ピット金物
クリーントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

ゴミバケツ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリッス
トラップ

ボップ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

スリッパ
アベント

カフ
用溝蓋

ステンレス
グレッシング

スチール
グレッシング

アラカルト

Pタイル用ケーブルピット

アルミ目地

PC-X

鉛板付 (X線室用)



Pタイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- PC-X適用仕上材
……厚み3mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートなど。
- X線室でのピット蓋としてご使用ください。
- 蓋の裏面にX線を遮へいするために鉛板(厚さ: 2mm)を貼り付けています。
- 蓋内枠材と鉛板のクリアランスは2mmです。
設置場所の仕様等のご確認をお願いします。

■注文情報


- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 特注寸法の場合
W500mm以下、L599.5mm以下対応
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

ステンレス目地

PC-S

PC-AS

オールステンレス製

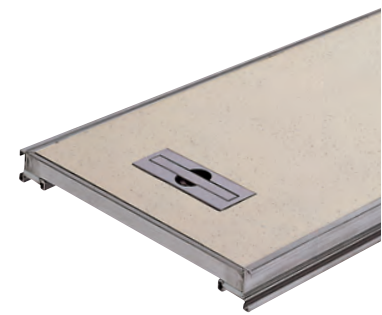

Pタイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- PC-S適用仕上材
……厚み2.7mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートなど。
- PC-AS適用仕上材
……ピット幅250mm以下は厚さ2.9mm以下、ピット幅300mm以上は3.2mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートなど。

■注文情報


- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 標準品以外も製作致します。
- ピット幅450mm超えは補強材が付きます。(別注品)
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■オプション


蓋加算内容		価格(円/箇所)			備考
		PC-X	PC-S	PC-AS	
三角形が生じる場所		2,100	4,300	4,300	
中切欠き	目地なし	1,300	1,300	1,300	
	目地付	3,300	4,500	4,500	
端切欠き	目地なし	1,200	1,200	1,200	
	目地付	2,800	3,200	3,200	
取手		3,500	3,500	3,500	蓋10枚に1箇所程度が標準です。
配線ユニット(HU)		3,300	3,300	3,300	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

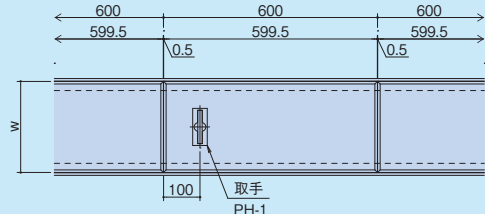

■納まり図(断面)

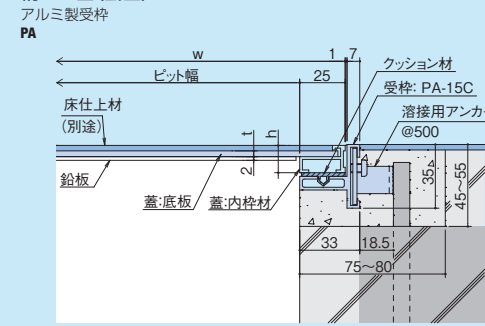


■部品構成表


部品名	材質
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5)
内枠	
底板	SGHC
鉛板	PbP
取手	SUS304+特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

《単位: mm》									
ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	質量(kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
150	PC-X-15	837611	34,100	200	15	3.2	5.1	PA-15C コーナー加工	4,600/片m 2,400/箇所
200	PC-X-20	837612	41,700	250			6.5		
250	PC-X-25	837613	49,500	300			8.0		
300	PC-X-30	837614	61,600	350	4.5	4.5	11.4		
350	PC-X-35	837615	71,200	400			13.1		
400	PC-X-40	837616	78,700	450			14.8		
450	PC-X-45	837617	88,200	500			16.5		

■納まり図(平面)

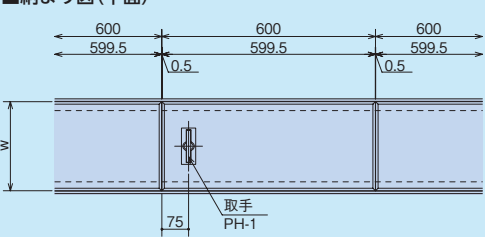

■納まり図(断面)

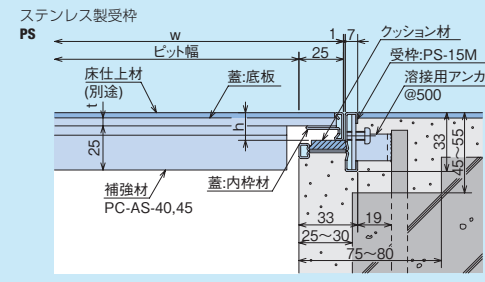

■PC-S部品構成表

部品名	材質
受枠	SUS304
内枠	
底板	SGHC
補強材	補強材 □38×15×1.6
取手	SUS304 +特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

■PC-AS部品構成表

部品名	材質
受枠	
内枠	
底板	SUS304
補強材	
取手	SUS304 +特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

ピット幅	PC-S			PC-AS			w	h	t	質量(kg/枚)	受枠	
	型式記号	製品コード	価格(円/m)	型式記号	製品コード	価格(円/m)					型式記号	価格(円)
150	PC-S-15	830012	22,400	PC-AS-15	834510	32,800	200	15	3.2	3.7 (3.5)	PS-15M コーナー加工	7,300/片m 2,700/箇所
200	PC-S-20	830013	24,300	PC-AS-20	834520	35,700	250			4.5 (4.3)		
250	PC-S-25	830014	27,200	PC-AS-25	834530	39,800	300			5.3 (5.0)		
300	PC-S-30	830015	33,300	PC-AS-30	834540	62,700	350	4.5	4.5	8.1 (7.3)		
350	PC-S-35	830016	34,700	PC-AS-35	834550	64,100	400			9.2 (8.3)		
400	PC-S-40	830017	39,100	PC-AS-40	834560	80,700	450			10.3 (10.7)		
450	PC-S-45	830018	39,800	PC-AS-45	834570	81,800	500			11.4 (11.8)		

※ () 内寸法は PC-AS です。PC-AS-40、45 は補強材付です。



配線ユニット (HU)

詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

ハッチアー

大口径
マシンハッチ

ピット金物
クリーントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリーン
トラップ

バルブ
ボックス

錆鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

スリット溝蓋
アパシット

カブリ溝蓋
用溝蓋

ステンレス
グレッシング


スチール
グレッシング

アラカルト

モルタル用ケーブルピット

アルミ目地

MK

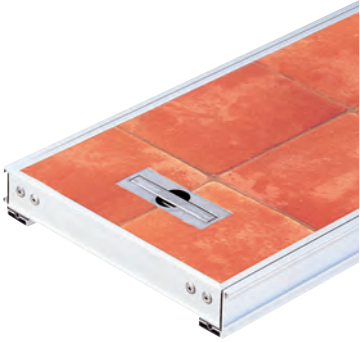

タイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報


- MK適用床仕上材
……モルタル、厚み20mm以下のセラミックタイル、磁器タイル、テラゾータイル充填深さ25mm以上を確保しています。

■注文情報

- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 標準品以外も製作致します。
- ピット幅450mm超えは補強材が付きます。(別注品)
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

ステンレス目地

MK-S

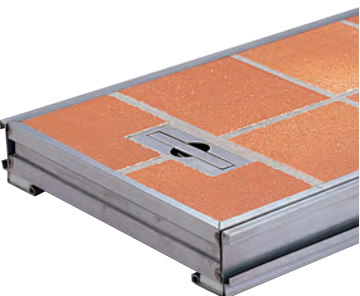

タイルは含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- MK-S適用床仕上材
……モルタル、厚み20mm以下のセラミックタイル、磁器タイル、テラゾータイル充填深さ25mm以上を確保しています。

■注文情報

- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- 標準品以外も製作致します。
- ピット幅450mm超えは補強材が付きます。(別注品)
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。


■オプション

蓋加算内容	価格(円/箇所)	
	MK	MK-S
三角形が生じる場所	—	5,600
中切欠き	目地なし	1,300
	目地付	5,800
端切欠き	目地なし	—
	目地付	4,300
取手*	3,500	3,500
配線ユニット	9,600	11,200


*蓋10枚に1箇所程度が標準です。蓋1枚に2箇所必要です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

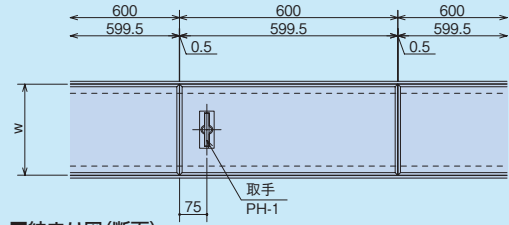

■納まり図(断面)

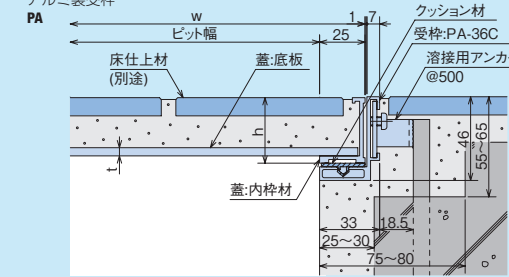


■部品構成表

部品名	材質
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5)
内枠	陽極酸化塗装複合皮膜
底板	SGHC
補強材	補強材 □38×15×1.6
取手	SUS304 +特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム


(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	質量(kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
150	MK-15	830041	20,200	200	36	3.2	3.7	PA-36C コーナー加工	5,100/片m 2,400/箇所
200	MK-20	830042	22,000	250			4.5		
250	MK-25	830043	23,800	300			5.3		
300	MK-30	830044	26,500	350	4.5	4.5	8.1		
350	MK-35	830045	33,300	400			9.2		
400	MK-40	830046	35,300	450			10.3		
450	MK-45	830047	38,200	500			11.4		

■納まり図(平面)

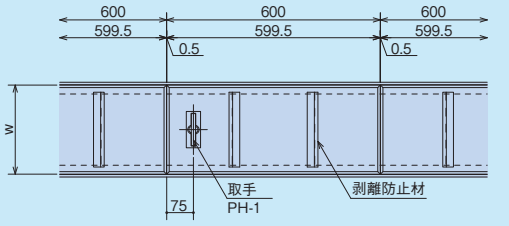

■納まり図(断面)

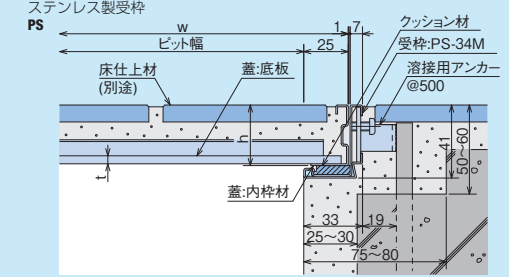


■部品構成表


部品名	材質
受枠	SUS304
内枠	
底板	SGHC
補強材	補強材 □38×15×1.6
取手	SUS304 +特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)


ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	質量(kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
150	MK-S-15	830051	29,000	200	34	3.2	3.7	PS-34M コーナー加工	7,300/片m 2,700/箇所
200	MK-S-20	830052	29,200	250			4.6		
250	MK-S-25	830053	30,100	300			5.3		
300	MK-S-30	830054	33,500	350	4.5	4.5	8.3		
350	MK-S-35	830055	47,200	400			9.3		
400	MK-S-40	830056	54,100	450			10.5		
450	MK-S-45	830057	56,800	500			11.6		



配線ユニット



●w方向への取付けは、MK:w=300以上 MK-S:w=200以上になります。



フロー材用ケーブルピット

アルミ目地

FK



木質フロー材は含まれません。取手はオプションです。

■製品情報

- FK適用床仕上材
……木質フロー材(厚さ12mm、15mm)

■注文情報


- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- ご注文時に木質フロー材の厚みをご指示ください。
- 標準品はアンカー固定式です。
- 標準品以外も製作致します。
- 蓋長さ599.5mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■オプション


蓋加算内容	価格(円/箇所) FK
中切欠き	目地なし 1,300
	目地付 3,300
端切欠き	目地なし 1,200
	目地付 2,800

蓋加算内容	価格(円/箇所) FK	備考
三角形が生じる場所	2,100	
取手	3,500	蓋10枚に1箇所程度が標準です。
配線ユニット	9,600	

■納まり図(平面)

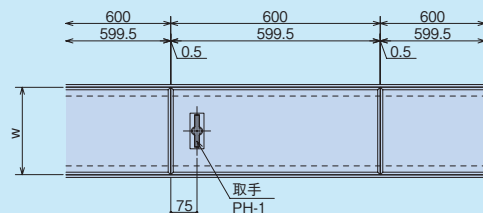

■納まり図(断面)

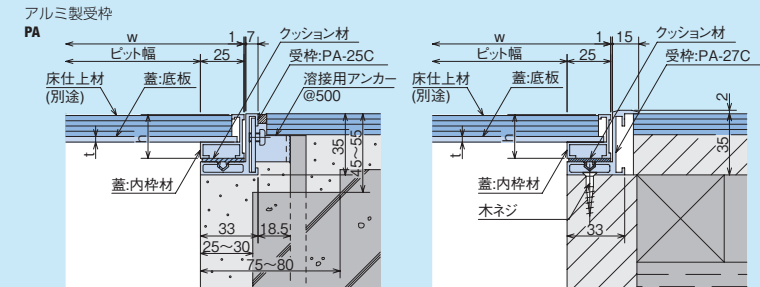

■部品構成表

部品名	材質
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5)
内枠	陽極酸化塗装複合皮膜
底板	SGHC
補強材	□38×15×1.6
取手	SUS304 + 特殊樹脂
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	h	t	補強材	質量(kg/枚)	受枠	
									型式記号	価格(円)
150	FK-15	830061	15,400	200	25	3.2	—	3.3	PA-25C	5,100/片m
200	FK-20	830062	17,300	250			—	4.0	PA-25C	6,100/片m
250	FK-25	830063	19,600	300			—	4.8	コーナー加工	2,400/箇所
300	FK-30	830064	21,800	350			—	7.6	PA-27C	5,100/片m
350	FK-35	830065	27,300	400			○	9.2	PA-27C	6,100/片m
400	FK-40	830066	29,800	450			○	10.3	コーナー加工	2,400/箇所
450	FK-45	830067	32,100	500			○	11.5	コーナー加工	2,400/箇所

縞鋼板製ケーブルピット

鋼板製



溶融亜鉛めっき仕上
取手はオプションです。

■製品情報

- 蓋端部にめっきの用の吊り穴が付きます。

■注文情報


- 取手は注文に応じて取付けます。(オプション)
- ステンレス取手も製作可能です。
- 標準品以外も製作致します。
- 塗装仕上げも特注対応可能です。

■オプション


蓋加算内容			価格(円/箇所)
取手	PH-2-13	スチールφ13 ※	2,800
	PH-2SUS-8	ステンレスφ8	3,300
	PH-2SUS-13	ステンレスφ13	3,900
	PH-2-13WNT	スチールφ13WNT仕様 ※	3,100

※溶融亜鉛めっき仕上

■納まり図(平面)

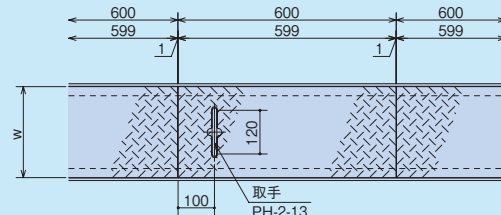

■納まり図(断面)

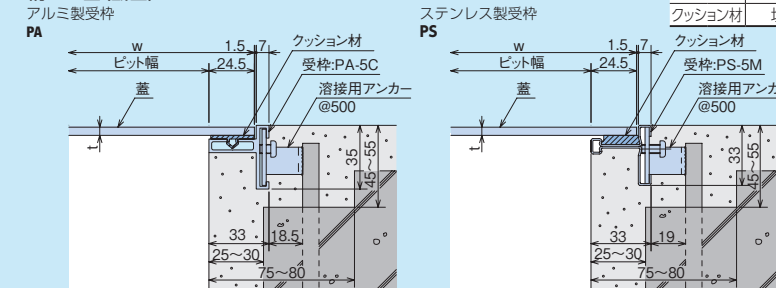

■部品構成表

部品名	材質
蓋	鋼製 表面処理: 溶融亜鉛めっき仕上
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装複合皮膜
	PS SUS304
取手	鋼製 表面処理: 溶融亜鉛めっき仕上
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

ピット幅	製品コード	価格(円/m)	w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
						型式記号	価格(円)
150	—	別途見積り	199	4.5	4.4	PA-5C コーナー加工	4,600/片m 2,400/箇所
200	—		249		5.5		
250	—		299		6.7		
300	—		349		7.8	PS-5M コーナー加工	7,300/片m 2,700/箇所
350	—		399		8.9		
400	—		449		10.0		
450	—				499	11.1	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



● 詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ
フロッピー
ハッチ
マシナリ
ピット金物
クッション材
マット
ルーバー
FRP
グレッシング
消火器
ボックス
ジョイント
トラップ
排水
通気金具
グリッス
ボック
バブル
グリ
マン
化鉄
外構
ツリー
フレ
車止
スリ
ア
カ
用
ステン
スチ
アラ

配線ピット用トラフパン

ピット型枠工事、ピット内左官仕上げ工事が不要です


- アルミ製受枠
- 鋼板製トラフ

TPA

■直線<C>




■平面図



■エンド<E>




■平面図



■L型<L>




■平面図




■T型<T>




■平面図



■十字型<X>



■平面図



■製品情報

- 適用荷重は歩行用です。
- アルミ製受枠とトラフは一体です。
- 配線ピット用です。排水ピットには使用できません。
(排水ピットでの使用の場合はクリーントラフをご使用ください)
- 連結部(隙間)は、施工時、養生をしてください。

■注文情報

- 充填材に合わせて蓋を選定してください。
- アルミ製受枠の型式は、適用蓋に合わせて選定してください。

蓋型式	蓋厚み	アルミ製受枠型式 (受枠呼称)
編銅板	t=4.5	PA-5C 〈5〉
PC、CK	h=15	PA-15C 〈15〉
CK	h=20	PA-20C 〈20〉
FK	h=25	PA-25C 〈25〉
MK	h=36	PA-36C 〈36〉


※CKは、カーペットの厚みとピット幅によって蓋の厚み、受枠が変わります。
※詳細は、各蓋のページを参照してください。

- ペロ出しの有無ヶ所は、連結位置を確認の上ご指示ください。
- 直線<C>の長さはL=2000以内で対応可能です。
- ピット幅、製品全高の特注寸法は、下記の範囲で対応可能です。

■部品構成表

部品名	材質	ピット幅 C	製品全高 (呼称) H
アルミ製受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装複合皮膜		
クッション材	塩ビ系ゴム	最小 100	100
トラフ	SGHC	最大 450	280

■納まり図(断面)

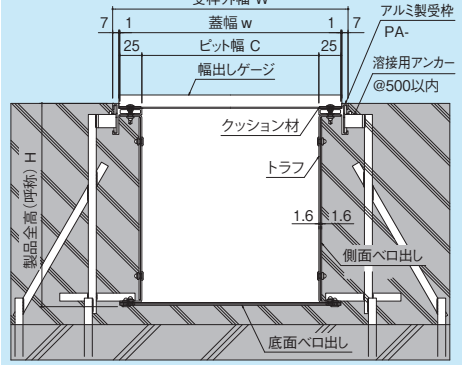


(単位: mm)														
受枠 外幅	蓋幅	ピット 幅	製品全高 (呼称)	型式記号	製品形状<形状記号>									
					直線<C>		エンド<E>		L型<L>		T型<T>		十字型<X>	
W	w	C	H	TPA-<受枠呼称>C-<ピット幅>-<全高><形状記号>	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)
216	200	150	130	TPA-<受枠呼称>C-15-13<形状記号>	837001	61,300	837101	37,200	837201	50,500	837301	60,700	837401	87,200
			180	TPA-<受枠呼称>C-15-18<形状記号>	837002	65,700	837102	37,600	837202	51,900	837302	62,200	837402	89,100
			230	TPA-<受枠呼称>C-15-23<形状記号>	837003	66,600	837103	37,600	837203	51,900	837303	62,700	837403	89,100
			280	TPA-<受枠呼称>C-15-28<形状記号>	837004	71,100	837104	38,300	837204	52,900	837304	63,700	837404	90,600
266	250	200	130	TPA-<受枠呼称>C-20-13<形状記号>	837005	62,200	837105	37,200	837205	51,400	837305	62,200	837405	89,700
			180	TPA-<受枠呼称>C-20-18<形状記号>	837006	67,100	837106	38,300	837206	52,900	837306	64,100	837406	91,100
			230	TPA-<受枠呼称>C-20-23<形状記号>	837007	68,100	837107	38,300	837207	53,400	837307	64,100	837407	91,500
			280	TPA-<受枠呼称>C-20-28<形状記号>	837008	72,500	837108	38,700	837208	54,300	837308	65,700	837408	93,100
316	300	250	130	TPA-<受枠呼称>C-25-13<形状記号>	837009	64,600	837109	37,600	837209	51,900	837309	62,700	837409	89,700
			180	TPA-<受枠呼称>C-25-18<形状記号>	837010	69,100	837110	38,700	837210	52,900	837310	64,100	837410	91,100
			230	TPA-<受枠呼称>C-25-23<形状記号>	837011	70,100	837111	38,700	837211	53,400	837311	64,600	837411	91,500
			280	TPA-<受枠呼称>C-25-28<形状記号>	837012	75,000	837112	39,600	837212	54,300	837312	66,100	837412	93,100
366	350	300	130	TPA-<受枠呼称>C-30-13<形状記号>	837013	64,600	837113	38,300	837213	52,900	837313	62,700	837413	89,700
			180	TPA-<受枠呼称>C-30-18<形状記号>	837014	69,100	837114	38,700	837214	53,900	837314	64,100	837414	91,100
			230	TPA-<受枠呼称>C-30-23<形状記号>	837015	70,100	837115	39,200	837215	54,800	837315	64,600	837415	91,500
			280	TPA-<受枠呼称>C-30-28<形状記号>	837016	75,000	837116	39,600	837216	55,900	837316	66,100	837416	93,100

■型式記号の表記方法

TPA-〈受枠呼称〉C-〈ピット幅〉-〈全高〉<形状記号>
(※<ピット幅><全高>は cm 表記)
(例) 受枠: PA-15C・ピット幅 150・全高 130・製品形状直線<C>の場合

➡ TPA-15C-15-13C



出荷時、幅出しゲージ、養生テープが予め付いています。

(施工手順を動画で確認できます)



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

支持脚付き配線ビット用トラフパン

アルミ製受枠

鋼板製トラフ

S-TPA

底部：底板有り




SN-TPA


底部：底板無し



■納まり図

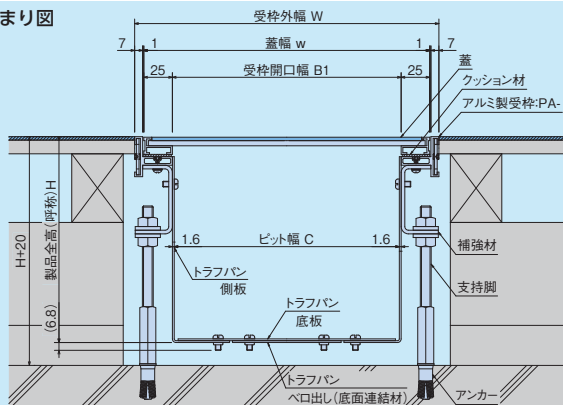


S-TPA:底部・底板有りタイプ

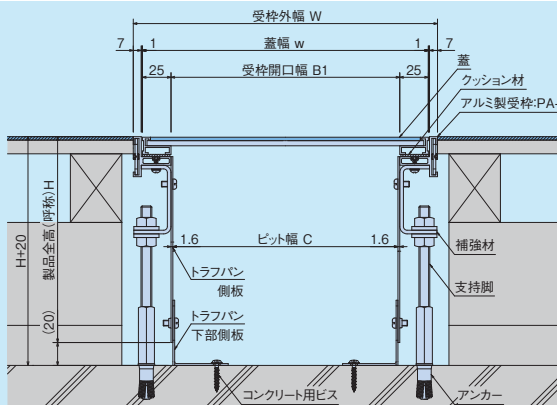


SN-TPA:底部・底板無し(下部側板付き)タイプ

製品形状<形状記号>平面略図 ※定尺寸法


■直線<C>




■L型<L>




■十字型<X>



■エンド<E>



■T型<T>



■部品構成表

部品名	材質
アルミ製受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装複合皮膜
クッション材	塩ビ系ゴム
補強材、トラフパン	SGHC
支持脚	鋼製(ユニクロ)
アンカー	鋼製(三価クロメート)
コンクリート用ビス	鋼製(シルバーピッキ処理)

■製品情報

- 受枠を補強材、支持脚で支え、二重床にケーブルビットを設ける事ができるタイプです。
- 蓋は取外し可能で、配線のメンテナンスが容易に行えます。
- 適用荷重は歩行用です。
- 【底板有りタイプ】と【底板無しタイプ】を用意しております。

■注文情報

- 充填材に合わせて蓋を選定してください。
- アルミ製受枠の型式は、適用蓋に合わせて選定してください。

蓋型式	蓋厚み	アルミ製受枠型式	(受枠呼称)
縞鋼板	t=4.5	PA-5C	<5>
PC、PC-AA、PC-X、CK	h=15	PA-15C	<15>
CK	h=20	PA-20C	<20>
FK	h=25	PA-25C	<25>

※CKは、カーペットの厚みとビット幅によって蓋の厚み、受枠が変わります。
※詳細は、各蓋のページを参照してください。

- ペロ出しの有無ヶ所は、連結位置を確認の上ご指示ください。
- 直線<C>型の長さはL=300以上2000以下で対応可能です。
- ビット幅、製品全高の特注寸法は、下記の範囲で対応可能です。

	受枠開口幅 B1	製品全高(呼称) H
最少	150	130
最大	350	230

(単位: mm)

				製品形状＜形状記号＞										
受枠 外幅	蓋幅	受枠 開口幅	製品全高 (呼称)	型式記号	直線＜C＞		エンド＜E＞		L型＜L＞		T型＜T＞		十字型＜X＞	
W	w	B1	H	S-TPA- SN-TPA- ＜受枠呼称＞C＜受枠開口幅＞＜全高＞＜形状記号＞	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)	製品コード	価格(円/個)
216	200	150	130	S-TPA- ＜受枠呼称＞C-15-13＜形状記号＞	－	128,700	－	37,400	－	55,000	－	67,100	－	86,900
			180	SN-TPA- ＜受枠呼称＞C-15-18＜形状記号＞	－	136,400	－	38,500	－	58,300	－	69,300	－	90,200
			230	＜受枠呼称＞C-15-23＜形状記号＞	－	144,100	－	39,600	－	59,400	－	71,500	－	93,500
266	250	200	130	S-TPA- ＜受枠呼称＞C-20-13＜形状記号＞	－	133,100	－	38,500	－	60,500	－	73,700	－	99,000
			180	SN-TPA- ＜受枠呼称＞C-20-18＜形状記号＞	－	140,800	－	39,600	－	62,700	－	77,000	－	102,300
			230	＜受枠呼称＞C-20-23＜形状記号＞	－	148,500	－	40,700	－	64,900	－	79,200	－	104,500
316	300	250	130	S-TPA- ＜受枠呼称＞C-25-13＜形状記号＞	－	136,400	－	39,600	－	60,500	－	74,800	－	99,000
			180	SN-TPA- ＜受枠呼称＞C-25-18＜形状記号＞	－	144,100	－	40,700	－	62,700	－	77,000	－	102,300
			230	＜受枠呼称＞C-25-23＜形状記号＞	－	151,800	－	41,800	－	64,900	－	79,200	－	105,600
366	350	300	130	S-TPA- ＜受枠呼称＞C-30-13＜形状記号＞	－	143,000	－	39,600	－	63,800	－	74,800	－	99,000
			180	SN-TPA- ＜受枠呼称＞C-30-18＜形状記号＞	－	150,700	－	41,800	－	67,100	－	78,100	－	103,400
			230	＜受枠呼称＞C-30-23＜形状記号＞	－	158,400	－	42,900	－	69,300	－	80,300	－	105,600
416	400	350	130	S-TPA- ＜受枠呼称＞C-35-13＜形状記号＞	－	143,000	－	40,700	－	63,800	－	74,800	－	100,100
			180	SN-TPA- ＜受枠呼称＞C-35-18＜形状記号＞	－	150,700	－	42,900	－	67,100	－	78,100	－	103,400
			230	＜受枠呼称＞C-35-23＜形状記号＞	－	158,400	－	44,000	－	69,300	－	80,300	－	105,600

●型式記号 [S-TPA: 底部・底板有りタイプ]、[SN-TPA: 底部・底板無し(下部側板付き)タイプ]

■型式記号の表記方法

S-TPA、SN-TPA- <受枠呼称> C- <ビット幅> - <全高> <形状記号>
(※<ビット幅> <全高> は cm 表記)

(例) 底板有りタイプ・受枠: PA-15C・受枠開口幅 150・全高 130・製品形状直線<C>の場合

➡ **S-TPA-15C-15-13C**



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

ハッチ

マンハチ

ピット金物
クリーントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレタング

消火器

ボックス

玉手
ジョイント

排水
トラフ

排水金具
通気金具

グリーン
トラフ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

スリット
溝蓋

カー
溝蓋

ステンレス
グレタング

スチール
グレタング

アラカルト

ステンレス製ウォーターピット

標準タイプ

板厚3mm

側溝用

CSP

集水樹用

CSPM

クリップ付型式記号
CSP-C

写真はCSP-1です。

■排水穴形状

CSP-1

CSP-3

※CSP-3は受注生産(板厚3mmのみ)となります。

■製品情報

- CSP-Cにはクリップが付いており蓋の跳びはね、ガタツキ防止になります。

■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
- 上記の蓋長さ寸法以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上の価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。

標準タイプ

板厚5mm

側溝用

CSP-5

集水樹用

CSPM-5

クリップ付型式記号
CSP-5C

■排水穴形状

CSP-5

■製品情報

- CSP-5Cにはクリップが付いており蓋の跳びはね、ガタツキ防止になります。

■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
- 上記の蓋長さ寸法以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上の価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 ヘアライン仕上
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
PS	SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム

■納まり図(断面)

アルミ製受枠
PA

ステンレス製受枠
PS

※断面図はCSP-Cです。

(単位: mm)

ピット幅	標準品			クリップ付			w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
	型式記号	製品コード	価格(円/m)	型式記号	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	CSP-1-100	830100	16,400	CSP-C-100	830841	21,600	150	3	1.7	PA-3.5C	4,600/片m
150	CSP-1-150	830101	21,600	CSP-C-150	830842	26,800	200	2.3	コーナー加工		2,400/箇所
200	CSP-1-200	830102	26,300	CSP-C-200	830843	31,500	250	2.8			
250	CSP-1-250	830103	31,500	CSP-C-250	830844	36,700	300	3.3	4.7	PS-3.5M	7,300/片m
300	※CSP-1-300S	830104	42,500	※CSP-C-300S	830845	47,700	350			コーナー加工	2,700/箇所

※CSP-1(C)-300Sは補強材が付きます。

■納まり図(平面)

■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 ヘアライン仕上
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
PS	SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム

■納まり図(断面)

アルミ製受枠
PA

ステンレス製受枠
PS

※断面図はCSP-5Cです。

(単位: mm)

ピット幅	標準品			クリップ付			w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
	型式記号	製品コード	価格(円/m)	型式記号	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	CSP-5-100	830851	24,000	CSP-5C-100	830861	29,200	150	5	2.9	PA-5C	4,600/片m
150	CSP-5-150	830852	31,400	CSP-5C-150	830862	36,600	200	3.8	コーナー加工		2,400/箇所
200	CSP-5-200	830853	39,900	CSP-5C-200	830863	45,100	250	4.7			
250	CSP-5-250	830854	48,400	CSP-5C-250	830864	53,600	300	5.7	6.6	PS-5M	7,300/片m
300	CSP-5-300	830855	56,800	CSP-5C-300	830865	62,000	350			コーナー加工	2,700/箇所

樹穴	型式記号	製品コード	価格(円/枚)	w	ℓ	t	質量 (kg/枚)	受枠	
300×300	CSPM-5-300	833640	29,500	350	350	5	4.7	PA-5C	4,600/片m
350×350	CSPM-5-350	833650	31,400	400	400		6.1	コーナー加工	2,400/箇所
400×400	CSPM-5-400	833660	39,900	450	450		7.7	PS-5M	7,300/片m
450×450	CSPM-5-450	833670	50,500	500	500		9.6	コーナー加工	2,700/箇所

ステンレス製ウォーターピット

溶射タイプ


板厚3mm

CSP-N

CSPM-N

側溝用


集水樹用

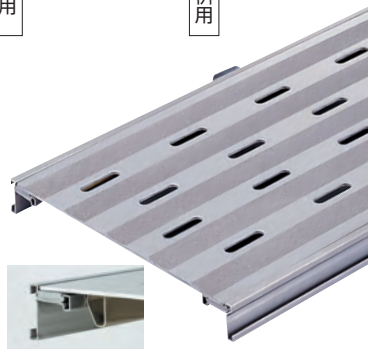

クリップ付型式記号
CSP-NC

■排水穴形状

CSP-N



■製品情報

- CSP-NCにはクリップが付いており蓋の跳びはね、ガタツキ防止になります。
- ストライプ状にステンレス溶射を施しており、滑りにくくあります。

■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
- 上記の蓋長さ寸法以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ビット幅の規格外寸法は1ランク上の価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。

溶射タイプ


板厚5mm

CSP-5N

CSPM-5N

側溝用


集水樹用

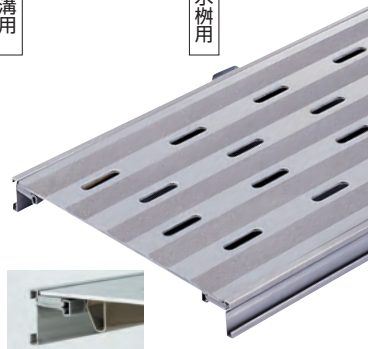

クリップ付型式記号
CSP-5NC

■排水穴形状

CSP-5N



■製品情報


- CSP-5NCにはクリップが付いており蓋の跳びはね、ガタツキ防止になります。
- ストライプ状にステンレス溶射を施しており、滑りにくくあります。

■注文情報


- 標準品以外も製作致します。
- 上記の蓋長さ寸法以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ビット幅の規格外寸法は1ランク上の価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。

- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

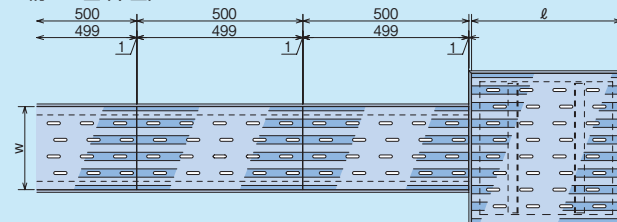

■納まり図(断面)

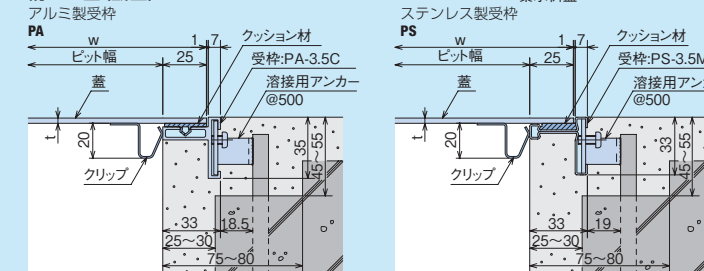

※断面図はCSP-NCです。

■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 ヘアライン仕上 ステンレス溶射
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
クッション材	PS SUS304 塩ビ系ゴム


(単位: mm)											
ビット幅	標準品			クリップ付			w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
	型式記号	製品コード	価格(円/m)	型式記号	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	CSP-N-100	830801	33,400	CSP-NC-100	830811	38,800	150	3	1.7	PA-3.5C コーナー加工	4,600/片m
150	CSP-N-150	830802	44,200	CSP-NC-150	830812	49,600	200		2.3		2,400/箇所
200	CSP-N-200	830803	54,100	CSP-NC-200	830813	59,500	250		2.8	PS-3.5M コーナー加工	7,300/片m
250	CSP-N-250	830804	64,900	CSP-NC-250	830814	70,300	300		3.3		2,700/箇所
300	※CSP-N-300S	830805	81,200	※CSP-NC-300S	830815	86,600	350		4.7		

※CSP-N(NC)-300Sは補強材が付きます。


樹穴	型式記号	製品コード	価格(円/枚)	w	ℓ	t	質量 (kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
300×300	CSPM-N-300	833680	28,900	350	350	3	3.6	PA-3.5C	4,600/片m
350×350	CSPM-N-350	833690	39,700	400	400		4.5	コーナー加工	2,400/箇所
400×400	CSPM-N-400	833700	48,900	450	450		5.7	PS-3.5M	7,300/片m
450×450	CSPM-N-450	833710	59,800	500	500		6.9	コーナー加工	2,700/箇所

※補強材が付きます。

■納まり図(平面)

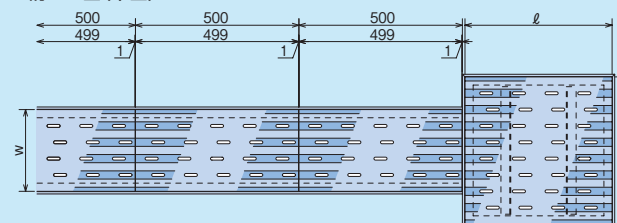

■納まり図(断面)

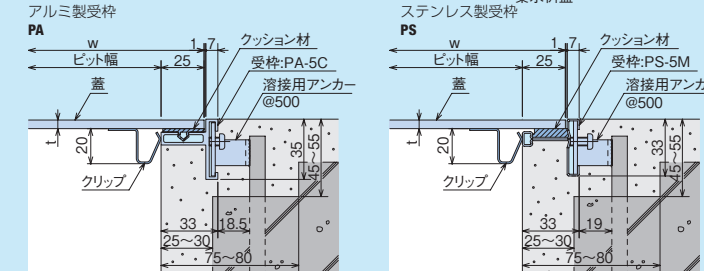

※断面図はCSP-5NCです。

■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 ヘアライン仕上 ステンレス溶射
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
クッション材	PS SUS304 塩ビ系ゴム

(単位: mm)											
ビット幅	標準品			クリップ付			w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
	型式記号	製品コード	価格(円/m)	型式記号	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	CSP-5N-100	830821	41,200	CSP-5NC-100	830831	46,400	150	5	2.9	PA-5C コーナー加工	4,600/片m 2,400/箇所
150	CSP-5N-150	830822	55,100	CSP-5NC-150	830832	60,300	200		3.8		
200	CSP-5N-200	830823	69,200	CSP-5NC-200	830833	74,400	250		4.7	PS-5M コーナー加工	7,300/片m 2,700/箇所
250	CSP-5N-250	830824	84,000	CSP-5NC-250	830834	89,200	300		5.7		
300	CSP-5N-300	830825	98,000	CSP-5NC-300	830835	103,200	350		6.6		

樹穴	型式記号	製品コード	価格(円/枚)	w	ℓ	t	質量 (kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
300×300	CSPM-5N-300	833720	48,100	350	350	5	4.7	PA-5C	4,600/片m
350×350	CSPM-5N-350	833730	61,900	400	400		6.1	コーナー加工	2,400/箇所
400×400	CSPM-5N-400	833740	70,100	450	450		7.7	PS-5M	7,300/片m
450×450	CSPM-5N-450	833750	78,600	500	500		9.6	コーナー加工	2,700/箇所



ステンレス製ウォーターピット

エンボスタイプ

板厚3mm


側溝用
VSP

集水樹用
VSPM



■排水穴形状

VSP-1




■製品情報

●特殊エンボス加工を施したウォーターピットです。


■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
- 上記の蓋長さ寸法以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。

■納まり図(平面)

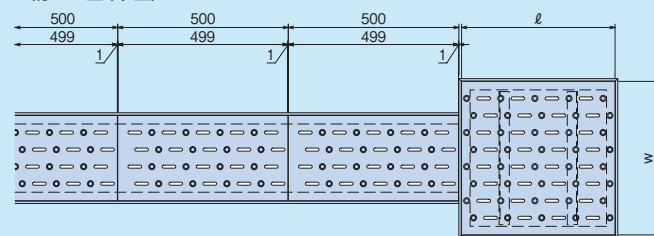

■納まり図(断面)

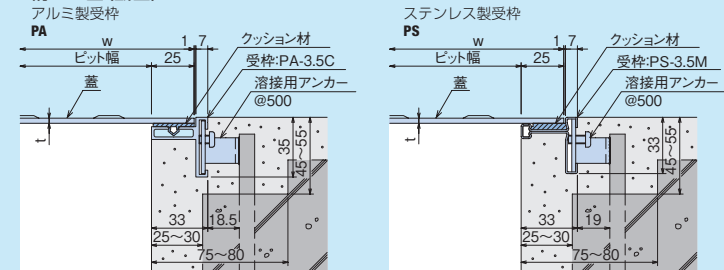

■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 ヘアライン仕上
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
PS	SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
							型式記号	価格(円)
100	VSP-1-100	830230	17,300	150		1.7	PA-3.5C	4,600/片m
150	VSP-1-150	830231	22,600	200		2.3	コーナー加工	2,400/箇所
200	VSP-1-200	830232	27,200	250	3	2.8		
250	VSP-1-250	830233	32,600	300		3.3	PS-3.5M	7,300/片m
300	※VSP-1-300S	830234	50,400	350		4.7	コーナー加工	2,700/箇所

※VSP-1-300Sは補強材が付きます。

樹穴	型式記号	製品コード	価格(円/枚)	w	ℓ	t	質量 (kg/枚)	受枠	
								型式記号	価格(円)
300×300	VSPM-300	830240	19,600	350	350		3.6	PA-3.5C	4,600/片m
350×350	VSPM-350	830241	30,600	400	400		4.5	コーナー加工	2,400/箇所
400×400	VSPM-400	830242	38,600	450	450	3	5.7	PS-3.5M	7,300/片m
450×450	VSPM-450	830243	44,800	500	500		6.9	コーナー加工	2,700/箇所

※補強材が付きます。

縞鋼板製ウォーターピット

アルミ製

板厚4.5mm

AP




※写真はAP-1です。

■排水穴形状

AP-1


AP-3




■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
- 蓋長さ599mm以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 蓋に三角形が生じる箇所は**2,100円/箇所**になります。
- AP-3は受注生産品です。

■納まり図(平面)

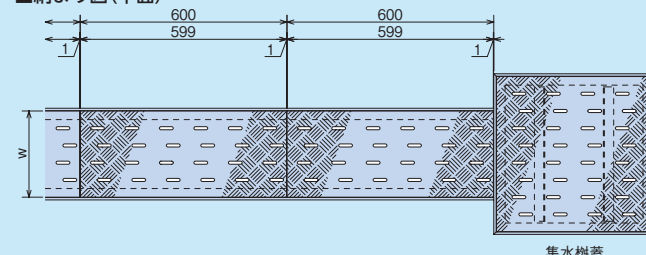

■納まり図(断面)

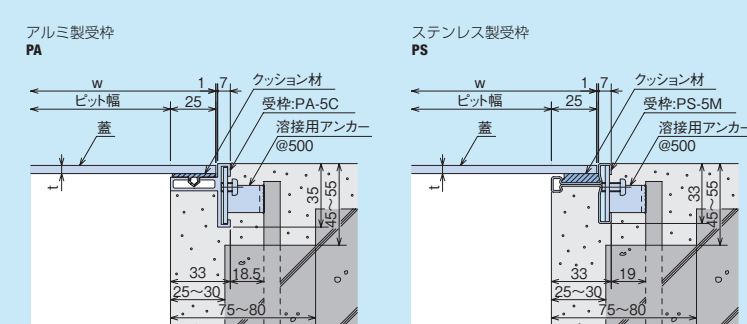

■部品構成表

部品名	材質
蓋	硬質アルミ合金材 (A5052P) 陽極酸化皮膜処理
受枠	PA 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
PS	SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格(円/m)	w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
							型式記号	価格(円)
100	AP-1-10	830160	17,100	150		1.1	PA-5C	4,600/片m
150	AP-1-15	830161	22,200	200		1.5	コーナー加工	2,400/箇所
200	AP-1-20	830162	26,200	250	4.5	1.9		
250	AP-1-25	830163	32,100	300		2.2	PS-5M	7,300/片m
300	※AP-1-30S	830164	40,800	350		3.4	コーナー加工	2,700/箇所

※AP-1-30Sは補強材が付きます。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



ピット幅	型式記号	製品コード	価格 (円/m)	w	t	質量 (kg/枚)	受枠	
							型式記号	価格 (円)
100	RD-10	830130	12,100	149	3.2	2.3	PA-3.5C コーナー加工	4,600 /片m
150	RD-15	830131	15,400	199		3.1		2,400 /箇所
200	RD-20	830132	18,500	249		3.8	PS-3.5M	7,300 /片m
250	RD-25	830133	23,100	299		4.6	コーナー加工	2,700 /箇所
300	RD-30	830144	24,000	349	4.5	7.4	PA-5C コーナー加工	4,600 /片m
350	RD-35	830145	32,300	399		8.4		2,400 /箇所
400	RD-40	830146	33,100	449		9.5	PS-5M	7,300 /片m
450	RD-45	830147	33,900	499		10.5	コーナー加工	2,700 /箇所

マンション共用通路側溝用片側固定ピット蓋

標準タイプ

板厚3mm

エンボスタイプ

板厚3mm

圧延タイプ

板厚3mm

標準タイプ

板厚5mm

溶射タイプ


板厚5mm

CSP-1B



●ヘアーライン仕上げ

■排水穴形状




VSP-1B




●ヘアーライン仕上げ
●特殊エンボス加工付き

■排水穴形状




NSP-B




●深溝型の圧延蓋を使用していますので滑り止め効果と水切り効果に優れています。

■排水穴形状




CSP-5B



●ヘアーライン仕上げ

■排水穴形状




CSP-5NB



●ヘアーライン仕上げ
●ストライプ状にステンレス溶射を施しており、滑りにくくしてあります。

■排水穴形状




■製品情報


- マンション共用通路の側溝を覆う専用のピット蓋で、当初設置を予定していなかったり、改修工事で設置が必要となった場合を想定した製品です。
- 130mm以下の側溝に設置できます。
- 施工概要
 - ①ピット蓋の設置位置を確認し、ピット蓋の皿穴加工位置に合わせ床コンクリートに付属のアンカーを打込みます。
 - ②ピット蓋を設置し、付属の十字穴付き皿小ネジで固定します。
- 皿小ネジは、プラスドライバー No.3 にて締緩を行ってください。
- 定期的に締直し作業を行ってください。
- 蓋長さ 499mm 以下を指定されますと価格が 50% 増しとなります。
- 標準品以外は製作できません。

■目安たわみ


※図の様につま先立ちを想定し、蓋の端部に設置面積 100mm 四方に約 60kgf 載荷した時の試験値です。

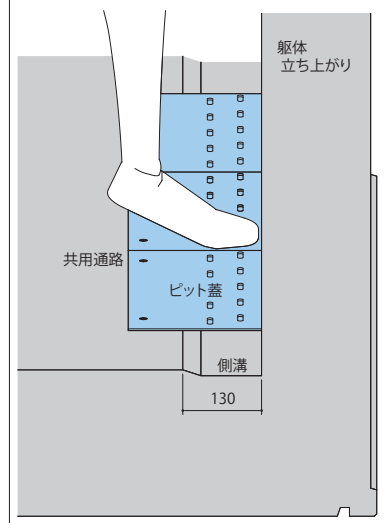

■納まり図(平面)

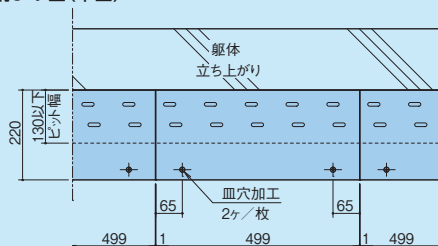

■納まり図(断面)

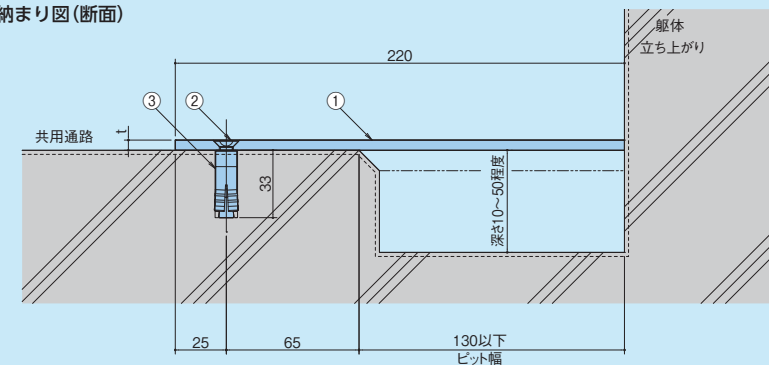

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	十字穴付き皿小ネジ	SUS	M6×12
③	グリップアンカー		M6

※備考…グリップアンカー SGA-6M
穿孔(径11mm・深さ33mm)

ピット幅	タイプ	型式記号	製品コード	価格(円/m)	t	質量(kg/枚)	目安たわみ
130以下	標準タイプ	CSP-1B	—	30,000	3	2.6	約6.5mm
	エンボスタイプ	VSP-1B	—	34,300			
	圧延タイプ	NSP-B	—	40,000			
	標準タイプ	CSP-5B	—	50,900	5	4.4	約1.5mm
	溶射タイプ	CSP-5NB	—	73,300			


※蓋1枚に付き、グリップアンカー、十字穴付き皿小ネジが各2個付属します。

■オプション品

グリップアンカー施工用
ハンドホルダー

数量	価格
1個	2,600

※備考…GA-20H

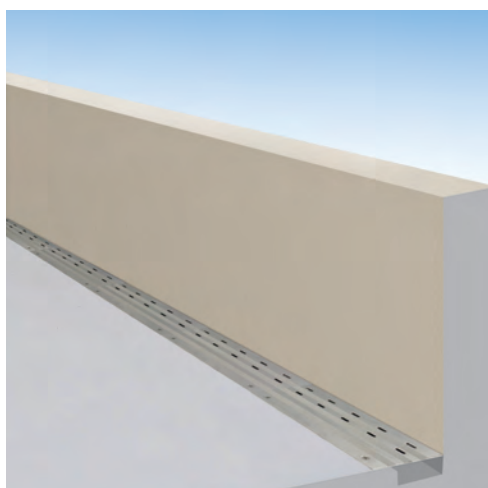

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

ハッチアー

マンハチ

ピット金物

マツ

ルーパー

グレン

ボックス

エキ

ジョ

トラ

排水

通気

グリス

トラ

ボッ

クッ

格子

蓋

マン

ホ

化

粧

鉄

蓋

製

品

外

構

関

連

ツ

リ

レ

ン

ド

車

止

め

ス

リ

バ

ッ

ト

蓋

カ

フ

イ

ン

グ

レ

ス

ス

チ

ー

ル

ア

ラ

カ

ル

ト

ステンレスグレーチング

Tバータイプ

クローズエンド

PX-HC ローレット加工

公共



製品情報


- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 建物の出入口など通常程度の人が通行する場所に適します。

注文情報

- 特注寸法の場合wは100mm以上500mm以下、 $\varnothing$ は100mm以上590mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上の価格となります。
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

- ⚠人の通行が多い場所や台車などの通行、衝撃の加わる場所への設置は適しません。
- ⚠人の通行が多い場所には、ETP(X,W)-Hタイプをご使用ください。


■納まり図(平面)

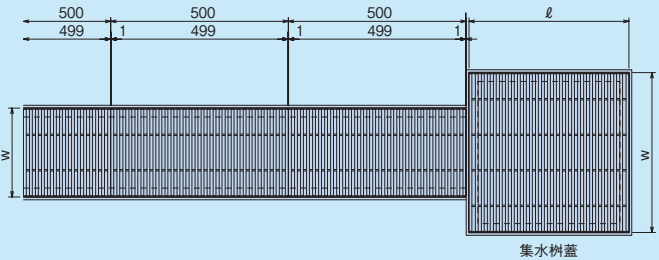



■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

■納まり図(断面)

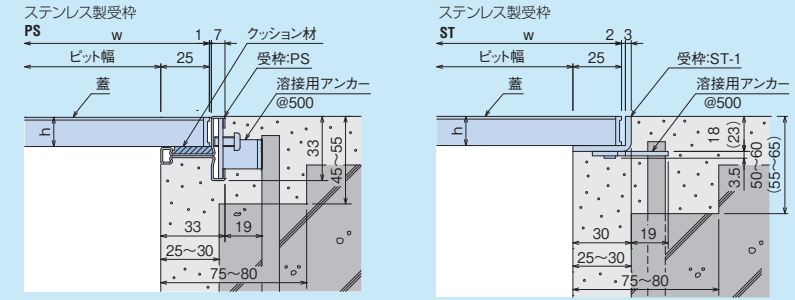

※ () 内寸法はh=20の場合です。



■側溝用

〈単位：mm〉

ピット幅	型式記号	P=14(すきま6mm)			P=17(すきま9mm)			w	φ	h	受枠	
		質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)	質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	PX815HC-10	1.6	822951	22,900	1.4	822961	21,100	150	499	15	PS-15M PS-20M コーナー加工	7,300/片m 7,300/片m 2,700/箇所
	PX820HC-10	2.0	823921	29,500	1.7	823931	26,200			20		
150	PX815HC-15	2.0	822952	26,800	1.7	822962	24,300	200		15		
	PX820HC-15	2.5	823922	33,800	2.1	823932	30,500			20		
200	PX815HC-20	2.5	822953	34,200	2.1	822963	30,000	250	499	15	ST-1-15M ST-1-20M コーナー加工	4,600/片m 4,700/片m 1,800/箇所
	PX820HC-20	3.1	823923	41,600	2.6	823933	37,300			20		
250	PX815HC-25	2.9	822954	37,600	2.5	822964	33,100	300		15		
	PX820HC-25	3.6	823924	48,900	3.1	823934	41,800			20		
300	PX815HC-30	3.4	822955	45,900	2.9	822965	36,800	350	15			
	PX820HC-30	4.2	823925	62,000	3.6	823935	54,400		20			

■集水樹用

〈単位：mm〉

樹穴	型式記号	P=14(すきま6mm)			P=17(すきま9mm)			w	$\varnothing$	h	受枠	
		質量(kg/枚)	製品コード	価格(円)	質量(kg/枚)	製品コード	価格(円)				幅×長さ×高さ	価格(円)
□250	PX815MC-250	1.8	822970	19,700	1.6	822980	15,000	300	300	15	310×310×18	10,800
	PX820MC-250	2.2	822975	21,800	1.9	822985	19,400			20	310×310×23	11,700
□300	PX815MC-300	2.4	822971	20,200	2.1	822981	16,300	350	350	15	360×360×18	11,600
	PX820MC-300	3.0	822976	23,400	2.6	822986	20,800			20	360×360×23	12,700
□350	PX815MC-350	3.1	822972	28,200	2.7	822982	26,700	400	400	15	410×410×18	12,400
	PX820MC-350	3.8	822977	34,700	3.3	822987	30,900			20	410×410×23	13,600
□400	PX815MC-400	3.9	822973	35,500	3.4	822983	34,400	450	450	15	460×460×18	13,500
	PX820MC-400	4.8	822978	44,800	4.2	822988	40,000			20	460×460×23	14,300
□450	PX815MC-450	4.7	822974	42,000	4.1	822984	39,300	500	500	15	510×510×18	14,200
	PX820MC-450	5.8	822979	51,200	5.1	822989	45,700			20	510×510×23	15,200

※集水樹蓋用受枠のサイズと価格はSTタイプです。PSタイプも製作可能です。



PX-HC

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレスバスケット

SBA・SBP

参照 P.143

ステンレスグレーチング

Tバータイプ

オープンエンド

PX-H ローレット加工



ローレット加工

■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 比較的人の通行の少ない場所にご使用ください。
- 素足で乗るような場所への設置は適しません。


■注文情報

- 特注寸法の場合
w100mm以上500mm以下、ℓ200mm以上500mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

▲人の通行が多い場所や台車などの通行、衝撃の加わる場所への設置は適しません。

▲人の通行が多い場所には、ETP(X,W)-Hタイプをご使用ください。

▲受枠施工上の注意



T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。集水樹部の受枠は四面四方枠になります。

Tバータイプ

クローズエンド

ボルト固定式

PX-HCB ローレット加工

公共 PAT



ローレット加工

ボルト固定部

■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 蓋に切り欠きがない為、外観が良くまた安全性にも優れます。
- 蓋と枠を特殊な金具で固定する事により、ガツツキや騒音を防止します。
- 建物の出入口など通常程度の人が行き来する場所に適します。

■注文情報


- 特注寸法の場合
w100mm以上350mm以下、ℓ200mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 六角レンチは市販品で対応いただけますが、100円/本にて取扱っております。

▲人の通行が多い場所や台車などの通行、衝撃の加わる場所への設置は適しません。


▲人の通行が多い場所には、ETP(X,W)-Bタイプをご使用ください。

- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■納まり図(平面)

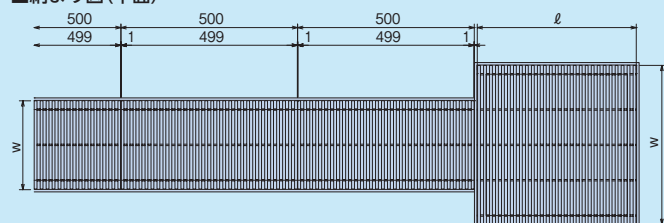

■納まり図(断面)

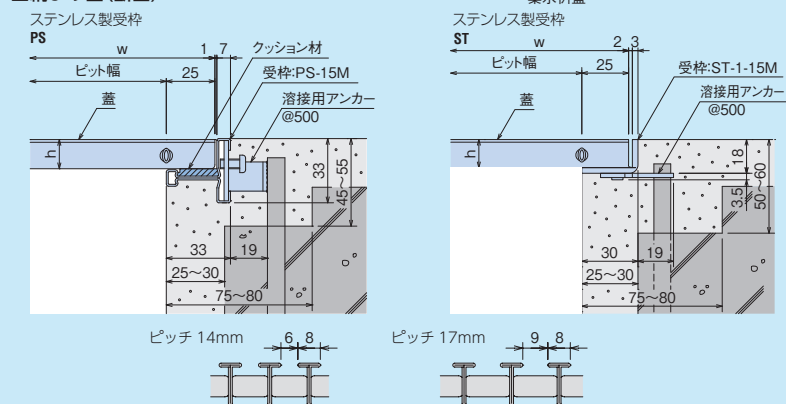

■部品構成表


部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

(単位: mm)


ピット幅	型式記号	P=14(すきま6mm)			P=17(すきま9mm)			w	ℓ	h	受枠	
		重量(kg)	製品コード	価格(円/m)	重量(kg)	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	PX815H-10	1.4	828971	23,500	1.2	828976	20,800	150	499	15	PS-15M	7,300/片m
150	PX815H-15	1.8	828972	28,600	1.5	828977	25,000	200			コーナー加工	2,700/箇所
200	PX815H-20	2.3	828973	33,600	2.0	828978	29,300	250			ST-1-15M	4,600/片m
250	PX815H-25	2.7	828974	39,100	2.3	828979	35,900	300			コーナー加工	1,800/箇所
300	PX815H-30	3.2	828975	44,200	2.7	828980	38,200	350				
□300	PX815M-300	2.2	828991	21,000	1.9	828995	18,700	350	350	15	360×360×18	11,600
□350	PX815M-350	2.9	828992	30,300	2.5	828996	27,800	400	400		410×410×18	12,400
□400	PX815M-400	3.7	828993	39,500	3.1	828997	37,200	450	450		460×460×18	13,500
□450	PX815M-450	4.6	828994	45,400	3.9	828998	43,100	500	500		510×510×18	14,200

※価格はピット蓋は1m当たり、集水樹蓋は1枚あたりの価格です。集水樹蓋用受枠のサイズと価格はSTタイプです。PSタイプも製作可能です。

■納まり図(平面)

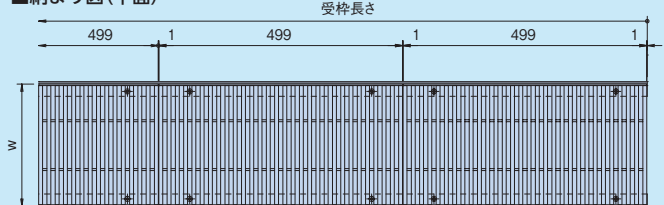

■納まり図(断面)

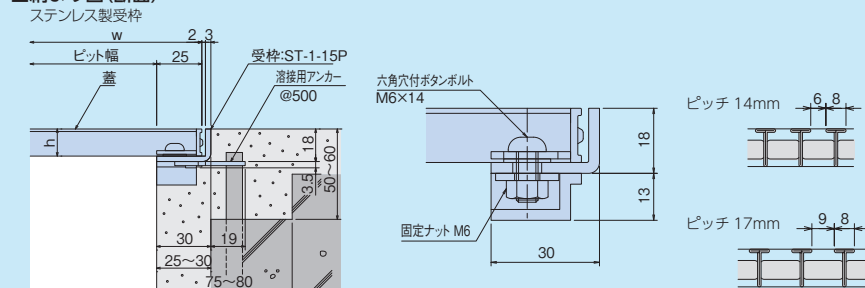

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	ST
	SUS304

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	P=14(すきま6mm)			P=17(すきま9mm)			w	ℓ	h	受枠	
		重量(kg)	製品コード	価格(円/m)	重量(kg)	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)
100	PX815HCB-10	1.6	820170	37,200	1.4	820175	34,400	150	499	15	ST-1-15P	9,800/片m
150	PX815HCB-15	2.0	820171	41,300	1.7	820176	38,100	200			コーナー加工	1,800/箇所
200	PX815HCB-20	2.5	820172	48,600	2.1	820177	44,600	250				
250	PX815HCB-25	2.9	820173	52,900	2.5	820178	48,500	300				
300	PX815HCB-30	3.4	820174	57,400	2.9	820179	52,500	350				

■取付手順



①専用ナットをボックスに挿入する
※ナット部を下向きにしてください。



②グレーチングを受枠に落とし込む



③六角レンチ(二面幅4)でボルトを締める

公共 公共建築協会評価対象製品



ステンレスグレーチング

■ピッチ15・22mm

(単位：mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ15mm								ピッチ22mm								w	h	受枠		
		すきま	質量		ETP		ETX		ETW		すきま	質量		ETP		ETX				ETW		価格(円)
			(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)	(kg/枚)		製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)					
100	615H-10	9	1.8	828621	39,400	828681	44,900	829181	41,500	16	1.4	828631	31,400	828691	38,300	829187	35,600	150	15	PS-15M 7,300/片m		
	620H-10		2.3	828641	41,700	828701	48,600	829193	43,900		1.7	828651	34,800	828711	43,200	829199	40,600	20	20			
150	615H-15		2.3	828622	42,900	828682	49,000	829182	45,200		1.7	828632	36,400	828692	43,200	829188	40,600	200	15			
	620H-15		2.9	828642	50,500	828702	59,200	829194	53,200		2.2	828652	40,200	828712	48,600	829200	45,500	20	20			
200	615H-20		2.9	828623	51,400	828683	59,200	829183	54,100		2.1	828633	42,800	828693	51,000	829189	47,800	250	15			
	620H-20		3.6	828643	59,100	828703	68,600	829195	62,200		2.7	828653	48,700	828713	56,400	829201	53,300	20	20			
250	615H-25		3.4	828624	60,000	828684	68,900	829184	63,200		2.5	828634	51,400	828694	61,900	829190	57,500	300	15			
	620H-25		4.3	828644	69,700	828704	78,300	829196	73,400		3.2	828654	55,700	828714	64,200	829202	60,600	20	20			
300	615H-30		4.0	828625	69,100	828685	77,000	829185	72,700		2.9	828635	56,900	828695	69,100	829191	64,300	350	15			
	620H-30		5.0	828645	77,000	828705	89,400	829197	81,100		3.6	828655	64,300	828715	73,000	829203	68,600	20	20			
350	615H-35		4.5	828626	85,500	828686	92,600	829186	90,000		3.3	828636	67,700	828696	80,300	829192	74,900	400	15			
	620H-35		5.7	828646	99,300	828706	107,500	829198	104,500		4.2	828656	71,800	828716	84,000	829204	78,400	20	20			
100	815H-10		7	2.0	828911	39,900	828941	44,900	829205		42,000	14	1.5	828917	34,200	828947	43,800	829211	41,600		150	15
	820H-10			2.4	828925	43,100	828955	48,600	829217		45,400		1.8	828931	38,200	828961	48,200	829223	45,100		20	20
150	815H-15			2.5	828912	43,500	828942	49,000	829206		45,800		1.9	828918	40,200	828948	48,500	829212	45,400		200	15
	820H-15			3.1	828926	54,300	828956	61,200	829218		57,200		2.3	828932	44,300	828962	56,800	829224	56,400		20	20
200	815H-20	3.1		828913	55,500	828943	62,500	829207	58,400	2.3	828919		49,000	828949	61,200	829213	57,800	250	15			
	820H-20	3.9		828927	63,900	828957	72,000	829219	67,300	2.8	828933		54,800	828963	67,300	829225	66,800	20	20			
250	815H-25	3.8		828914	63,100	828944	71,000	829208	66,400	2.8	828920		55,700	828950	70,600	829214	65,700	300	15			
	820H-25	4.6		828928	77,900	828958	87,700	829220	82,000	3.4	828934		62,200	828964	78,100	829226	77,600	20	20			
300	815H-30	4.3		828915	69,800	828945	78,600	829209	73,500	3.2	828921		65,300	828951	78,000	829215	72,700	350	15			
	820H-30	5.3		828929	86,200	828959	97,000	829221	90,700	3.9	828935		72,700	828965	89,500	829227	88,600	20	20			
350	815H-35	5.0		828916	90,400	828946	100,500	829210	95,200	3.6	828922		75,800	828952	98,000	829216	94,000	400	15			
	820H-35	6.1		828930	107,600	828960	117,800	829222	113,300	4.4	828936		82,400	828966	107,300	829228	106,300	20	20			

■ピッチ14mm(すきま6mm) 集水柵用

(単位：mm)

柵穴	型式記号	ピッチ14mm								w	ℓ	h	受枠	
		すきま	質量 (kg / 枚)	ETP		ETX		ETW					幅×長さ×高さ	価格(円)
				製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)					
□300	815M-300	6	3.3	842691	22,800	842721	28,700	842751	27,500	350	350	15	360×360×18	11,600
	820M-300		4.1	842701	24,200	842731	33,400	842761	31,000			20	360×360×23	12,700
□350	815M-350		4.3	842692	31,900	842722	37,700	842752	37,500	400	400	15	410×410×18	12,400
	820M-350		5.2	842702	33,900	842732	45,500	842762	43,800			20	410×410×23	13,600
□400	815M-400		5.4	842693	40,900	842723	48,800	842753	48,500	450	450	15	460×460×18	13,500
	820M-400		6.6	842703	43,500	842733	57,900	842763	55,600			20	460×460×23	14,300
□450	815M-450		6.5	842694	49,700	842724	55,600	842754	54,900	500	500	15	510×510×18	14,200
	820M-450		8.0	842704	53,000	842734	68,900	842764	66,600			20	510×510×23	15,200

※集水柵用受枠のサイズと価格はSTタイプです。PSタイプも製作可能です。

■ピッチ15・22mm 集水柵用

(単位：mm)

柵穴	型式記号	ピッチ15mm								ピッチ22mm								w	ℓ	h	受枠 価格 (円)
		すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW		すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW					
				製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)			製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)				
□300	615M-300	9	2.8	829281	21,200	829321	27,600	829361	27,000	16	2.1	829285	18,700	829325	24,300	829365	23,800	350	350	15	11,600
	620M-300		3.5	829289	22,700	829329	31,000	829369	29,900		2.6	829293	20,000	829333	27,300	829373	26,300			20	12,700
□350	615M-350		3.7	829282	29,400	829322	36,200	829362	35,000		2.6	829286	25,900	829326	31,900	829366	30,800	400	400	15	12,400
	620M-350		4.7	829290	31,100	829330	41,900	829370	40,800		3.3	829294	27,400	829334	36,900	829374	35,900			20	13,600
□400	615M-400		4.6	829283	37,500	829323	46,500	829363	45,000		3.4	829287	33,000	829327	40,900	829367	39,600	450	450	15	13,500
	620M-400		5.8	829291	40,000	829331	53,100	829371	51,700		4.2	829295	35,200	829335	46,700	829375	45,500			20	14,300
□450	615M-450		5.6	829284	46,000	829324	52,700	829364	51,200		4.1	829288	40,500	829328	46,400	829368	45,100	500	500	15	14,200
	620M-450		7.0	829292	48,700	829332	63,700	829372	61,800		5.1	829296	42,900	829336	56,100	829376	54,400			20	15,200
□300	815M-300	7	3.1	829297	22,100	829337	27,700	829377	27,100	14	2.2	829301	19,400	829341	24,400	829381	23,800	350	350	15	11,600
	820M-300		3.8	829305	23,500	829345	32,500	829385	30,400		2.8	829309	20,700	829349	28,600	829389	26,800			20	12,700
□350	815M-350		4.1	829298	31,000	829338	36,700	829378	36,400		2.9	829302	27,300	829342	32,300	829382	32,000	400	400	15	12,400
	820M-350		5.0	829306	32,900	829346	44,200	829386	42,900		3.5	829310	29,000	829350	38,900	829390	37,800			20	13,600
□400	815M-400		5.0	829299	39,600	829339	47,300	829379	46,800		3.7	829303	34,800	829343	41,600	829383	41,200	450	450	15	13,500
	820M-400		6.2	829307	42,200	829347	56,100	829387	54,300		4.5	829311	37,100	829351	49,400	829391	47,800			20	14,300
□450	815M-450		6.1	829300	48,300	829340	53,900	829380	53,000		4.4	829304	42,500	829344	47,400	829384	46,600	500	500	15	14,200
	820M-450		7.5	829308	51,400	829348	66,900	829388	65,300		5.4	829312	45,200	829352	58,900	829392	57,500			20	15,200

詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロッアー

マンハチ

ビット金物

マット

ルーパー

グレッシング

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

グリッス

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧蓋

外構関連

フレンジ

車止め

スリット蓋

用溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

ステンレスグレーチング

フラットバータイプ

EP-H プレーン

EX-H ローレット加工



EP-H EX-H

- 製品情報
- EP・EXのハーフタイプです。
 - EX……ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 注文情報
- 特注寸法の場合
w100mm以上250mm以下、 ϕ 200mm以上1200mm以下
w250mmを超え350mm以下、 ϕ は(w-50)mm以上1200mm以下で対応致します。
 - 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
 - ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
 - 受枠の寸法は、枠の内のリ延寸法(片道延m)で計算してください。


■フラットバー 3mm タイプ

ピット幅	型式記号	ピッチ11.5mm						ピッチ14mm						w	h	受枠			
		すきま mm	質量 (kg/枚)	EP		EX		すきま mm	質量 (kg/枚)	EP		EX				価格(円)			
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)						
100	315H-10	8.5	2.7	829686	25,800	829726	27,200	11	2.3	829681	22,600	829721	24,200	150	15	PS-15M			
	320H-10		3.6	829696	33,400	829736	41,300		3.0	829691	28,600	829731	34,900		20	7,300/片m			
150	315H-15		3.5	829687	31,600	829727	35,400		3.0	829682	27,700	829722	31,000	200	15	PS-20M			
	320H-15		4.7	829697	42,400	829737	46,400		3.9	829692	36,500	829732	41,100		20	7,300/片m			
200	315H-20		4.4	829688	39,900	829728	44,500		3.7	829683	35,400	829723	39,700	250	15	コーナー加工			
	320H-20		5.8	829698	52,900	829738	59,300		4.9	829693	46,900	829733	52,700		20	2,700/箇所			
250	315H-25		5.2	829689	47,100	829729	52,800		4.3	829684	41,800	829724	46,600	300	15	ST-1-15M			
	320H-25		6.9	829699	61,900	829739	70,500		5.7	829694	53,900	829734	62,100		20	4,600/片m			
300	315H-30		6.0	829690	56,300	829730	62,800		5.0	829685	49,900	829725	55,600	350	15	ST-1-20M			
	320H-30		8.0	829700	73,300	829740	78,400		6.7	829695	64,000	829735	74,000		20	4,700/片m			
																15	コーナー加工		
																20	1,800/箇所		



■フラットバー 4mm タイプ

ピット幅	型式記号	ピッチ13mm						ピッチ15mm						w	h	受枠 価格(円)				
		すきま	質量 (kg/枚)	EP		EX		すきま	質量 (kg/枚)	EP		EX								
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)							
100	415H-10	9	3.1	829706	27,600	829746	30,900	11	2.7	829701	24,100	829741	27,000	150	15	PS-15M				
	420H-10		4.2	829716	34,800	829756	43,700		3.6	829711	30,600	829751	38,600		20	7,300/片m				
150	415H-15		4.1	829707	33,800	829747	39,600		11	3.5	829702	29,700	829742	34,700	200	15	PS-20M			
	420H-15		5.4	829717	43,900	829757	54,300			4.7	829712	37,700	829752	46,600		20	7,300/片m コーナー加工			
200	415H-20		5.1	829708	43,000	829748	50,700			11	4.4	829703	37,900	829743	44,500	250	15	2,700/箇所		
	420H-20		6.7	829718	55,000	829758	67,700				5.8	829713	48,900	829753	61,200		20	ST-1-15M		
250	415H-25		6.0	829709	50,400	829749	59,600				11	5.2	829704	44,800	829744	53,100	300	15	4,600/片m	
	420H-25		8.0	829719	64,400	829759	82,000					6.9	829714	56,700	829754	69,700		20	ST-1-20M	
300	415H-30		7.0	829710	60,300	829750	71,600					11	6.1	829705	53,500	829745	63,400	350	15	4,700/片m
	420H-30		9.3	829720	76,200	829760	82,400						8.0	829715	67,700	829755	80,300		20	コーナー加工 1,800/箇所

■納まり図(平面)

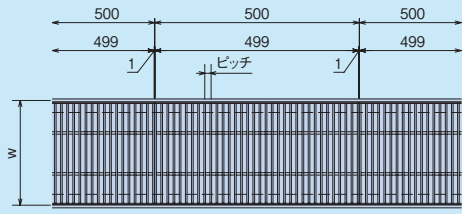


■納まり図(断面)

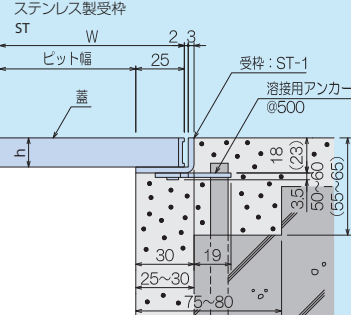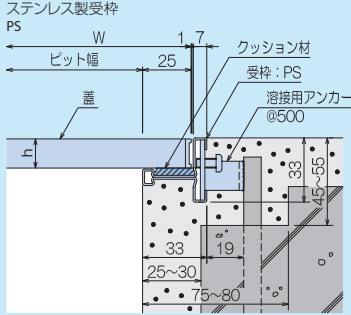


※()内寸法はh=20の場合です。

■ベアリングバーピッチ

フラットバー 3mm タイプ

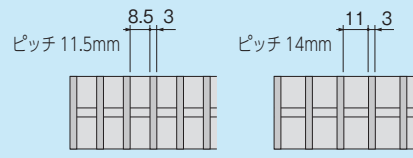

フラットバー 4mm タイプ

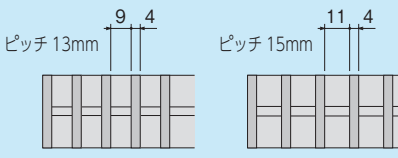

ステンレスグレーチング

Jバータイプ

JP-H プレーン

JW-H 凹凸加工




■製品情報

- ベアリングバーピッチは19mm・25mmです。
- JP・JWのハーフサイズです。
- JW……ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。


■注文情報

- 蓋長さ499mm以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■納まり図(平面)

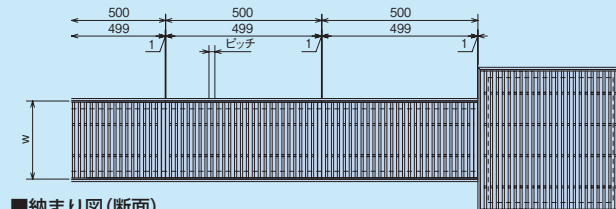

■納まり図(断面)

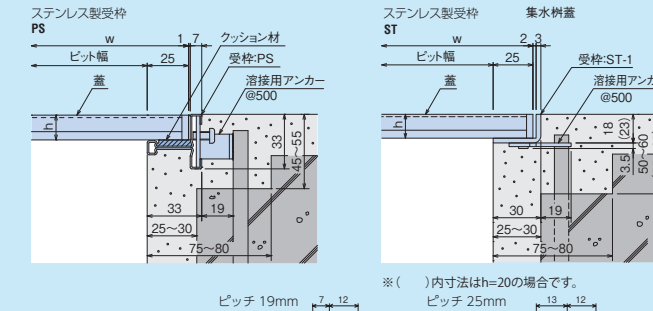

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング(冷間仕上SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

プレーン



凹凸加工



JP-H

JW-H

(単位: mm)


ピット 幅	型式記号	ピッチ19mm						ピッチ25mm						w	h	受枠 価格(円)
		すきま 7	質量 (kg/枚)	JP		JW		すきま 13	質量 (kg/枚)	JP		JW				
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			
100	1215H-10	2.2	828101	40,900	828321	51,400	13	1.8	828121	34,600	828341	39,500	150	15	PS-15M	
	1220H-10	3.0	828111	47,400	828331	56,400		2.5	828131	38,900	828351	44,900		20	7,300/片m	
150	1215H-15	2.7	828102	48,000	828322	56,400		2.2	828122	40,700	828342	45,400	200	15	PS-20M	
	1220H-15	3.8	828112	51,700	828332	62,200		3.1	828132	44,400	828352	51,800		20	7,300/片m	
200	1215H-20	3.4	828103	54,600	828323	67,200		2.8	828123	48,600	828343	54,500	250	15	コーナー加工	
	1220H-20	4.7	828113	63,700	828333	71,300		3.8	828133	55,300	828353	63,700		20	2,700/箇所	
250	1215H-25	3.9	828104	66,800	828324	76,300		3.2	828124	55,300	828344	61,300	300	15	ST-1-15M	
	1220H-25	5.5	828114	74,400	828334	81,500		4.5	828134	60,600	828354	69,800		20	4,600/片m	
300	1215H-30	4.6	828105	72,400	828325	90,200		3.8	828125	65,000	828345	72,400	350	15	ST-1-20M	
	1220H-30	6.4	828115	86,200	828335	100,300		5.2	828135	70,100	828355	84,700		20	4,700/片m	
350	1215H-35	5.2	828106	83,000	828326	93,800		4.2	828126	73,000	828346	81,000	400	15	コーナー加工	
	1220H-35	7.2	828116	98,600	828336	114,600		5.8	828136	82,200	828356	94,900		20	1,800/箇所	

ステンレス平行グレーチング

Jバータイプ

JP-HT プレーン

JW-HT 凹凸加工




■製品情報

- ベアリングバーピッチは19mm・25mmです。
- JW……ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。


■注文情報

- 蓋長さ499mm以外を指定されすと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■納まり図(平面)

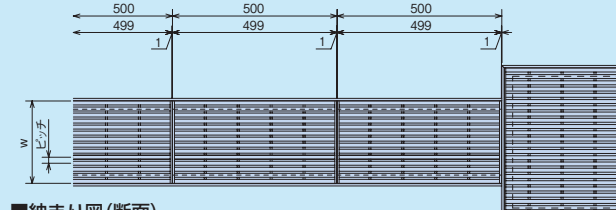

■納まり図(断面)

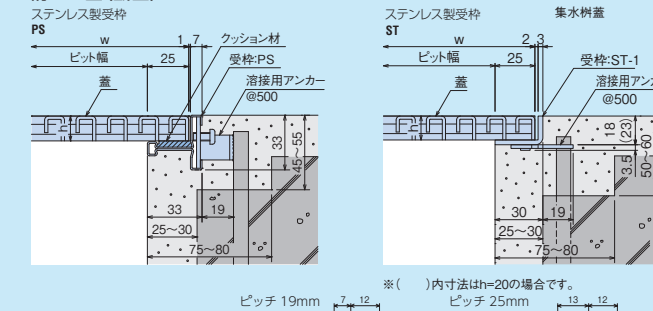

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング(冷間仕上SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

プレーン



凹凸加工



JP-HT

JW-HT

(単位: mm)

(単位：mm)																
ピット幅	型式記号	たわみ	ピッチ19mm				すきま	ピッチ25mm				w	h	受枠		
			質量 (kg/枚)	JP		JW		質量 (kg/枚)	JP		JW			価格(円)		
				製品コード	価格(円/m)	製品コード			価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)				製品コード	価格(円/m)
100	1215HT-10	7	2.1	828141	45,400	828361	56,400	13	1.7	828161	40,300	828381	46,600	150	15	PS-15M
	1220HT-10		3.0	828151	52,900	828371	62,400		2.4	828171	45,400	828391	51,000		20	7,300/片m
150	1215HT-15		2.6	828142	53,400	828362	62,200		2.2	828162	47,900	828382	52,900	200	15	PS-20M
	1220HT-15		3.6	828152	57,100	828372	68,800		3.0	828172	51,700	828392	58,600		20	7,300/片m
200	1215HT-20		3.3	828143	61,000	828363	73,900		2.7	828163	57,000	828383	63,700	250	15	コーナー加工
	1220HT-20		4.5	828153	70,600	828373	82,100		3.7	828173	64,800	828393	72,400		20	2,700/箇所
250	1215HT-25		3.9	828144	73,900	828364	83,600		3.2	828164	64,800	828384	71,500	300	15	ST-1-15M
	1220HT-25		5.5	828154	81,200	828374	93,000		4.4	828174	71,300	828394	81,200		20	4,600/片m
300	1215HT-30		4.4	828145	80,300	828365	99,600		3.6	828165	75,800	828385	84,700	350	15	ST-1-20M
	1220HT-30		6.2	828155	95,600	828375	110,500		5.0	828175	82,300	828395	96,400		20	4,700/片m
350	1215HT-35		5.1	828146	98,900	828366	126,500		4.1	828166	85,300	828386	96,400	400	15	コーナー加工
	1220HT-35		7.2	828156	114,600	828376	134,200		5.7	828176	96,400	828396	111,100		20	1,800/箇所

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物

クリーントラフ

ドレン

フラアー

マンハチ

ピット金物

マット

ルーバー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリース

バルブ

格蓋

マンホール

化粧蓋

外構

ツリー

車止め

スリット

カ

ステン

スチール

アラ

ステンレス平行グレーチング

Tバータイプ

クローズエンド

PX-HTC ローレット加工

製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 建物の出入口など通常程度の人が通行する場所に適します。

注文情報

- 特注寸法の場合
w100mm以上250mm以下、φ220mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

▲人の通行が多い場所や台車などの通行、衝撃の加わる場所への設置は適しません。

▲人の通行が多い場所には、ETP(X,W)-HTタイプをご使用ください。

■納まり図(平面)

■納まり図(断面)

※()内寸法はh=20の場合です。

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

〈単位：mm〉

ピット幅	型式記号	P=14(すきま6mm)			P=17(すきま9mm)			w	φ	h	受枠		
		質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)	質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)				型式記号	価格(円)	
100	PX815HTC-10	1.5	822956	33,100	1.3	822966	29,200	150	499	15	PS-15M	7,300/片m	
	PX820HTC-10	1.8	823926	36,600	1.6	823936	32,000			20	PS-20M	7,300/片m	
150	PX815HTC-15	2.0	822957	42,500	1.7	822967	37,000	200		15	コーナー加工	2,700/箇所	
	PX820HTC-15	2.4	823927	47,200	2.1	823937	40,800			20	ST-1-15M	4,600/片m	
200	PX815HTC-20	2.5	822958	50,900	2.1	822968	45,400	250		15	ST-1-20M	4,700/片m	
	PX820HTC-20	3.0	823928	56,600	2.6	823938	50,200			20	コーナー加工	1,800/箇所	

ステンレス連結金具

T8-SRE

Tバー 順目用

T8-SRE-HT

Tバー 平行目用

製品情報

- ベアリングバーがTバー厚み8mm用の連結金具です。
- 取付個数は一辺に2カ所取付けてください。
- T8-SRE
端部ベアリングバー間のすきま6mm以上のグレーチングに使用できます。
端尺寸法の場合、使用できない場合があります。

▲パネ鋼の為、取扱いにご注意ください。

特にグレーチングを持ち上げての取外しはしないでください。
連結金具が跳ねてケガをしたり、連結金具が著しく変形するおそれがあります。

型式記号	価格(円/個)	適用グレーチング
T8-SRE	1,200	PX815HC、PX820HC(順目タイプ)
T8-SRE-HT	1,200	PX815HTC、PX820HTC(平行目タイプ)

材質：ステンレス製パネ鋼

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

すきま:6以上 8.8

すきま:6以上

連結部

Tバー順目用連結金具 T8-SRE

Tバー

取付け手順

片方のグレーチングTバーに金具をはめ込み、もう一方のグレーチングTバーに上から連結金具を押し込んでください。

すきま:6以上 8.8

すきま:6以上

連結部

Tバー平行目用連結金具 T8-SRE-HT

Tバー

エンドバー

取付け手順

グレーチング連結部でTバー1本をまたがせて連結金具を垂直に落とし込んでください。

側面図

取外し手順

グレーチングのすきまにドライバなどを挿入して、連結金具を上へ押し上げてください。押し上げた後、指でつまんで持ち上げれば連結金具を取外すことができます。

側面図

取外し手順

連結金具とエンドバーの間にマイナスドライバなどを挿入して、連結金具を上へ押し上げてください。押し上げた後、指でつまんで持ち上げれば連結金具を取外すことができます。

134

ステンレス平行グレーチング

Tバータイプ クローズエンド ボルト固定式

PX-HTCB ローレット加工



ローレット加工

ボルト固定部

■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- 同じ呼称でもベアリングバーピッチによりピット幅が異なります。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 蓋に切欠きがない為、外観が良くまた安全性にも優れます。
- 蓋と枠をボルトで固定する事により、ガタツキや騒音を防止します。
- 建物の出入り口など通常程度の人が通行する場所に適します。
- ⚠️台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は適しません。
- ⚠️受枠施工上の注意…下記PX-HTをご確認ください。

■注文情報


- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- 特注寸法の場合
φ寸法…220mm以上499mm以下で対応致します。
呼称蓋幅w…表1に示す寸法で対応致します。
(w=246mmを超える寸法は製作不可です)

■特注寸法の場合の型式表記について


(例) P=14、w=120、φ=499の場合
特注型式:
PX815HTCB(w120) P=14、φ=499
と表記してください

蓋w寸法を明記
(w***)

■納まり図(平面)

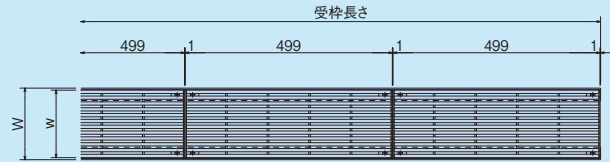


■納まり図(断面) ピッチ14mm



※()内表記はh=20の場合です。

■納まり図(断面) ピッチ17mm



※()内表記はh=20の場合です。

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	ST SUS304

表1: 呼称蓋幅W寸法 製作可能寸法表


P=14の場合			
ピット幅	W	w	
60	120	106	
74	134	120	
88	148	134	
116	176	162	
130	190	176	
144	204	190	
172	232	218	
186	246	232	

P=17の場合			
ピット幅	W	w	
60	120	110	
77	137	127	
111	171	161	
128	188	178	
162	222	212	
179	239	229	


(単位: mm)

ピット幅	枠外幅 W	型式記号	蓋			ピッチ	すきま	w	φ	h	受枠 価格(円)
			質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)						
102	162	PX815HTCB-10	1.4	842811	45,900	P=14	6	148	499	15	ST-1-15HTCB 7,400/片m
		PX820HTCB-10	1.7	842821	49,400					20	コーナー加工 1,800/箇所
158	218	PX815HTCB-15	1.9	842812	55,300					15	ST-1-20HTCB 7,800/片m
		PX820HTCB-15	2.3	842822	60,000					20	コーナー加工 1,800/箇所
200	260	PX815HTCB-20	2.4	842813	63,700					15	ST-1-15HTCB 7,400/片m
		PX820HTCB-20	2.9	842823	69,400					20	コーナー加工 1,800/箇所
94	154	PX815HTCB-10	1.4	842816	42,000	P=17	9	144	499	15	ST-1-15HTCB 7,400/片m
		PX820HTCB-10	1.7	842826	44,800					20	コーナー加工 1,800/箇所
145	205	PX815HTCB-15	1.6	842817	49,800					15	ST-1-20HTCB 7,800/片m
		PX820HTCB-15	1.9	842827	53,600					20	コーナー加工 1,800/箇所
196	256	PX815HTCB-20	2.0	842818	58,200					15	ST-1-15HTCB 7,400/片m
		PX820HTCB-20	2.4	842828	63,000					20	コーナー加工 1,800/箇所


■納まり図(平面)

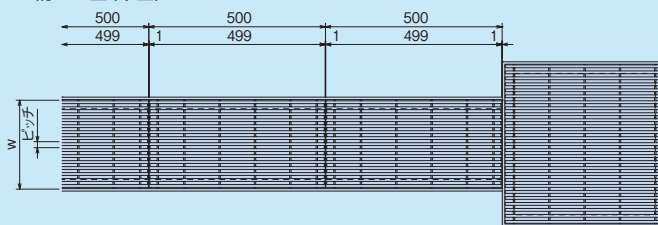

■納まり図(断面)



ピッチ 14mm



ピッチ 17mm

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

(単位: mm)


ピット幅	型式記号	P=14 (すきま6mm)			P=17 (すきま9mm)			w	φ	h	受枠 価格(円)
		質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)	質量(kg/枚)	製品コード	価格(円/m)				
100	PX815HT-10	1.5	828981	26,500	1.2	828984	23,500	150			PS-15M 7,300/片m
150	PX815HT-15	1.9	828982	30,800	1.7	828985	27,600	200	499	15	コーナー加工 2,700/箇所
200	PX815HT-20	2.4	828983	38,200	2.1	828986	33,100	250			ST-1-15M 4,600/片m
											コーナー加工 1,800/箇所

■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 比較的人の通行の少ない場所にご使用ください。
- 索定で乗るような場所への設置は適しません。

■注文情報

- 特注寸法の場合
w100mm以上250mm以下、φ200mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- ⚠️人の通行が多い場所や台車などの通行、衝撃の加わる場所への設置は適しません。
- ⚠️人の通行が多い場所には、ETP(X,W)-HTタイプをご使用ください。
- ⚠️受枠施工上の注意



T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。集水樹部の受枠は四面四方枠になります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロアー

マシンハッチ

ピット金物

マット

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構

ツレンド

車止め

スリット

カフ

ステン

スチール

アラカルト

ステンレス平行グレーチング 極細目(すきま3.5mm)

Tバータイプ オープンエンド

PX-HT-GH ローレット加工



ローレット加工



エンドバーとTバーが面位置で接合しておりグレーチングを並べたときに継目が目立ちません。

製品情報

- ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバックなどが、すきまにはまり難く、安全でスムーズに通じることができる様配慮したユニバーサルデザインです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 素足で乗るような場所への設置は適しません。
- ⚠️台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は適しません。

注文情報

- 特注寸法の場合
ℓ寸法…200mm以上499mm以下で対応致します。
w寸法…表1に示す寸法で対応致します。
(w=250mmを超える寸法は製作不可です)

表1 :w寸法製作可能寸法表 (単位:mm)


53.2	54	55.2	64.5	65.5	67	75.8	77	78.8
87.1	88.5	90.6	98.4	100	102.4	109.7	111.5	114.2
121	123	126	132.3	134.5	137.8	143.6	146	150
154.9	157.5	166.2	169	177.5	180.5	188.8	192	200
203.5	215	226.5	238	250				

特注寸法の場合の型式表記について

(例) w=109.7mm ℓ=499mmの場合
特注型式:PX815HT(w109.7)GH ℓ=499
と表記してください


蓋w寸法を明記
(w***)

受枠施工上の注意



T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。集水部部の受枠は四面四方枠になります。


■納まり図(平面)

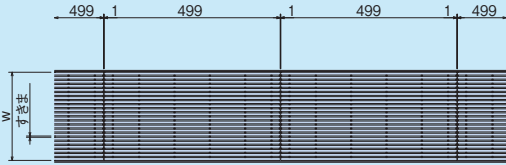

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

■納まり図(断面)

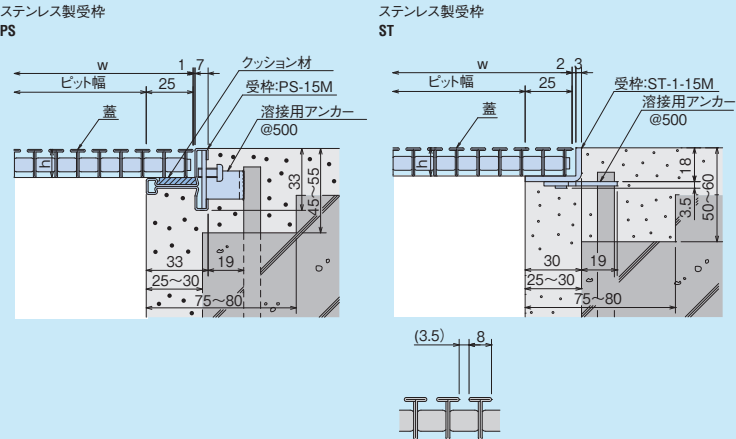

(単位 : mm)

ピット幅	型式記号	製品コード	価格 (円/m)	w	ℓ	h	質量 (kg/枚)	受枠
								価格(円)
100	PX815HT-10GH	842851	42,000	150	499	15	1.7	PS-15M 7,300/片m コーナー加工 2,700/箇所
150	PX815HT-15GH	842852	47,900	200			2.4	ST-1-15M 4,600/片m コーナー加工 1,800/箇所
200	PX815HT-20GH	842853	52,500	250			2.9	

スキマ3.5mm ! ピンヒールが嵌りにくい !




ステンレス平行グレーチング

Tバータイプ

ETP-HT プレーン

ETX-HT ローレット加工

ETW-HT 凹凸加工

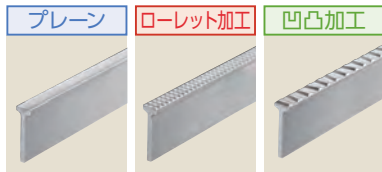

ETP-HT ETP-HT ETW-HT


■製品情報

- ベアリングバーピッチは15mm・22mmです。
- ETX・ETW……ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。


■注文情報

- 特注寸法の場合
ピッチ14mm
w100mm以上250mm以下、φ210mm以上499mm以下で対応致します。
ピッチ15・22mm
w100mm以上300mm以下、φ210mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■納まり図(平面)

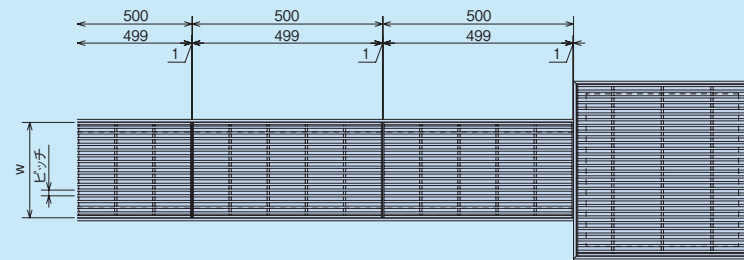

■納まり図(断面)

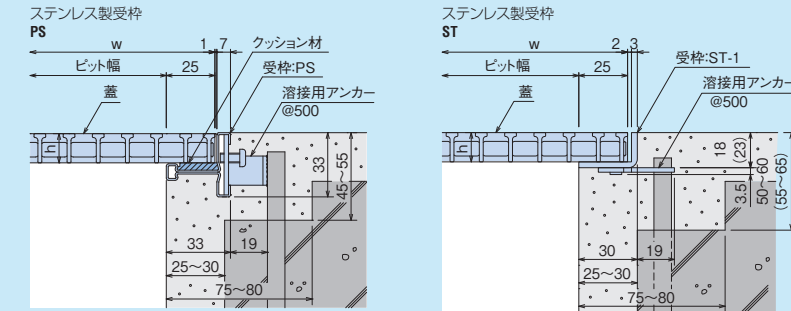

Tバー6mmタイプ

ピッチ15mm

ピッチ22mm

Tバー8mmタイプ

ピッチ14mm

ピッチ15mm

ピッチ22mm

※()内寸法はh=20の場合です。

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (冷間仕上SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

■ピッチ14mm(すきま6mm)

(単位: mm)

ピット 幅	型式記号	ピッチ14mm							w	h	受枠		
		すきま	質量 (kg / 枚)	ETP		ETX		ETW			型式記号	価格(円)	
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)	製品コード					価格(円/m)
100	815HT-10	6	2.0	842781	43,300	842791	48,300	842801	47,300	150	15	PS-15M	7,300/片m
	820HT-10		2.5	842786	49,900	842796	55,700	842806	54,800		20	PS-20M	7,300/片m
150	815HT-15		2.7	842782	55,100	842792	61,500	842802	60,100	200	15	コーナー加工	2,700/箇所
	820HT-15		3.4	842787	63,900	842797	71,300	842807	70,300		20		
200	815HT-20		3.5	842783	68,800	842793	76,700	842803	75,200	250	15	ST-1-15M	4,600/片m
	820HT-20		4.3	842788	80,100	842798	89,400	842808	88,200		20	ST-1-20M	4,700/片m
												コーナー加工	1,800/箇所

■ピッチ15・22mm

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ15mm						ピッチ22mm						w	h	受枠					
		すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW		すきま	質量 (kg/枚)	ETP				ETX		ETW		価格(円)	
				製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)			製品コード	価格(円)			製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		
100	615HT-10	9	1.8	829401	39,000	829441	42,300	829481	41,100	16	1.4	829405	33,900	829445	38,400	829485	37,100	PS-15M 7,300/片m PS-20M 7,300/片m コーナー加工 2,700/箇所			
	620HT-10		2.3	829409	46,500	829449	50,400	829489	48,900		1.7	829413	37,300	829453	43,100	829493	41,900				
150	615HT-15		2.3	829402	49,700	829442	53,900	829482	52,300		1.7	829406	39,300	829446	43,100	829486	41,900				
	620HT-15		2.9	829410	59,600	829450	64,600	829490	62,700		2.2	829414	43,300	829454	48,100	829494	46,500				
200	615HT-20		3.0	829403	62,000	829443	67,300	829483	65,300		2.2	829407	46,200	829447	50,800	829487	49,100				
	620HT-20		3.8	829411	74,600	829451	80,900	829491	78,500		2.8	829415	51,600	829455	54,000	829495	52,300				
250	615HT-25		3.5	829404	72,800	829444	78,900	829484	76,600		2.6	829408	54,900	829448	61,300	829488	59,400				
	620HT-25		4.4	829412	87,600	829452	95,000	829492	92,200		3.2	829416	59,600	829456	63,800	829496	61,700				
100	815HT-10		7	2.0	829417	42,500	829457	46,900	829497		44,700	14	1.5	829421	35,500	829461	43,200		829501	42,900	ST-1-15M 4,600/片m ST-1-20M 4,700/片m コーナー加工 1,800/箇所
	820HT-10			2.5	829425	48,900	829465	54,100	829505		51,500		1.8	829429	39,700	829469	48,800		829509	48,500	
150	815HT-15	2.6		829418	54,000	829458	59,600	829498	56,800	1.9	829422		41,700	829462	50,800	829502	50,300				
	820HT-15	3.1		829426	62,700	829466	69,300	829506	66,000	2.3	829430		45,900	829470	55,700	829510	54,900				
200	815HT-20	3.3		829419	67,500	829459	74,600	829499	71,000	2.3	829423		50,700	829463	60,900	829503	60,300				
	820HT-20	4.0		829427	78,500	829467	86,700	829507	82,600	2.8	829431		56,400	829471	65,600	829511	64,700				
250	815HT-25	3.8		829420	79,100	829460	87,500	829500	83,300	2.8	829424		57,900	829464	71,800	829504	71,300				
	820HT-25	4.7		829428	92,200	829468	102,000	829508	97,100	3.5	829432		64,200	829472	75,900	829512	75,200				

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロアー

大口径
マシンハチ

ピット金物
クリーントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラフ

排水金具
通気蓋

グリース
トラフ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンジ

車止め

スリット
デハシット

カブリ
用溝蓋

ステンレス
グレッシング

スチール
グレッシング


アラカルト

ステンレス平行グレッシング

フラットバータイプ

CSB-HT
プレーン

CSNB-HT
ローレット加工

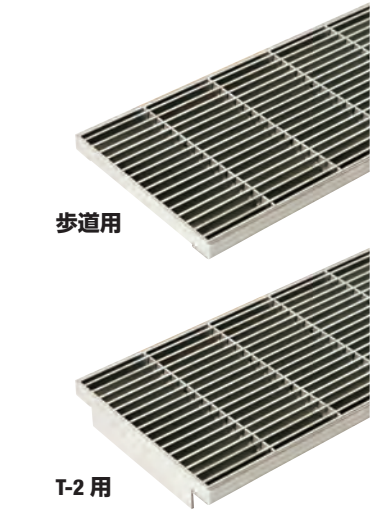

■納まり図 (平面)

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	ST SUS304

■納まり図 (断面)

歩道用

T-2 用

■T-2用受枠施工上の注意

※T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。
※受枠エンド部は、受部無しとし小口止めとしてください。

■ベアリングバーピッチ

- 製品情報
- CSNB-HT……ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 注文情報
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
 - ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。(例えば180mmの場合→200mmの価格)
 - 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。
- ▲特注寸法の場合
- w100mm以上350mm以下、ℓ150mm以上499mm以下で対応いたします。
※ただし、w寸法は両端ピッチが8mm未満となる寸法は対応できません。
※上記寸法を超える製品は耐荷重の問題で製作不可です。

■歩道用 ピッチ 10mm

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ10mm(すきま6mm)						h	受枠
		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB			価格(円)
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)		
100	20HT-1	150	5.4	823331	63,900	823941	70,800	20	ST-1-20M 4,700/片m コーナー加工 1,800/箇所
150	20HT-1.5	200	7.1	823332	84,200	823942	93,300		
200	20HT-2	250	8.8	823333	104,500	823943	115,700		
250	20HT-2.5	300	10.5	823334	125,000	823944	138,300		
300	20HT-3	350	12.1	823335	145,500	823945	160,900		

■歩道用 ピッチ 13mm、15mm

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ13mm(すきま9mm)						ピッチ15mm(すきま11mm)						h	受枠
		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB			価格(円)
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)		
100	20HT-1	150	4.4	823341	44,600	823951	47,900	150	3.8	823351	38,300	823961	41,000	20	ST-1-20M 4,700/片m コーナー加工 1,800/箇所
150	20HT-1.5	199	5.5	823342	52,700	823952	56,900	199	4.9	823352	46,600	823962	50,400		
200	20HT-2	251	6.9	823343	65,300	823953	70,400	250	6.3	823353	59,000	823963	63,700		
250	20HT-2.5	300	8.3	823344	77,700	823954	83,900	300	7.3	823354	69,300	823964	74,600		
300	20HT-3	350	9.7	823345	87,700	823955	94,900	349	8.4	823355	76,700	823965	83,100		

■T-2 ピッチ 10mm

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ10mm(すきま6mm)						h	h1	h2	受枠
		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB					価格(円)
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)				
100	20HT2-1	150	5.4	823361	63,900	823971	70,800	20	20	20	ST-1-20M 4,700/片m コーナー加工 1,800/箇所
150	20HT2-1.5	200	7.2	823362	89,300	823972	98,200			32	
200	20HT2-2	250	9.2	823363	112,400	823973	123,900			50	
250	20HT2-2.5	300	10.9	823364	134,500	823974	147,800			50	
300	20HT2-3	350	12.9	823365	157,900	823975	173,300			60	

■T-2 ピッチ 13mm、15mm

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	ピッチ13mm(すきま9mm)						ピッチ15mm(すきま11mm)						h	h1	h2	受枠
		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB		w	質量 (kg/枚)	CSB		CSNB					価格(円)
				製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)			製品コード	価格(円/m)	製品コード	価格(円/m)				
100	2025HT2-1	150	5.0	823371	52,000	823981	56,000	150	4.3	823381	44,800	823991	48,100	20	25	ST-1-20M 4,700/片m コーナー加工 1,800/箇所	
150	2025HT2-1.5	199	6.4	823372	62,900	823982	67,900	199	5.7	823382	55,600	823992	59,700				
200	2025HT2-2	251	8.5	823373	81,800	823983	87,900	250	7.7	823383	74,600	823993	80,000				
250	2025HT2-2.5	300	10.2	823374	94,900	823984	102,400	300	9.1	823384	84,700	823994	91,200				
300	2025HT2-3	350	12.3	823375	114,700	823985	123,300	349	10.7	823385	101,400	823995	109,100				

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

アルミグレーチング

アルミ製

プレーン

側溝用 **CAL** 集水樹用 **CALM**




■注文情報

特注時の標準最大ピット幅(樹穴)は下記のとおりです。
(単位: mm)


	P=30	P=20	P=15	P=10
ピット幅	600	650	750	750
樹穴	□750			

上記を超える場合h=30で対応可能な場合がありますので弊社までお問い合わせください。

■納まり図(平面)

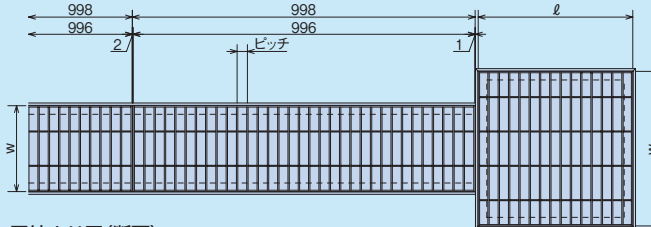

■納まり図(断面)

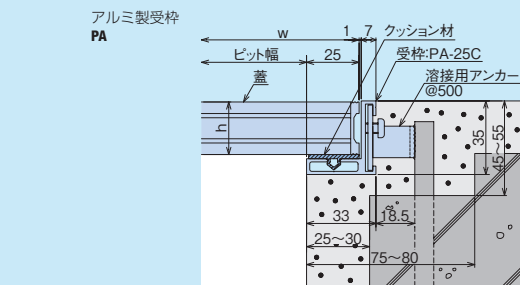

■部品構成表

部品名	材質
蓋	アルミグレーチング 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化処理
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)


		グレーチング															(単位: mm)			
ピット 幅	型式記号	幅	高さ	ピッチ30mm			ピッチ20mm			ピッチ15mm			ピッチ10mm			受枠				
		w	h	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード 価格 (円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード 価格 (円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード 価格 (円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード 価格 (円/枚)		価格 (円)			
100	CAL-10	150	25	26	1.4	833861	26,200	16	1.8	833851	29,700	11	2.2	833841	34,800	6	3.1	837621	41,700	PA-25C 5,100片/m コーナー加工 2,400箇所
150	CAL-15	200			1.7	833862	27,400		2.3	833852	30,800		2.9	833842	42,000		4.0	837622	52,300	
200	CAL-20	250			2.1	833863	29,000		2.8	833853	38,000		3.6	833843	45,900		5.0	837623	64,800	
250	CAL-25	300			2.4	833864	32,500		3.3	833854	41,400		4.2	833844	52,000		6.0	837624	76,700	
300	CAL-30	350			2.8	833865	35,500		3.9	833855	48,000		4.9	833845	55,900		7.0	837625	87,800	

ピット 幅	型式記号	グレーチング																受枠			
		長さ	幅	高さ	ピッチ30mm			ピッチ20mm			ピッチ15mm			ピッチ10mm							
		ℓ	w	h	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま		質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)
250×250	CALM-250	300	300	25	26	0.8	833921	14,300	16	1.0	833911	17,700	11	1.3	833901	22,100	6	1.8	837631	24,400	PA-25C 5,100/片m コーナ加工 2,400/箇所
300×300	CALM-300	350	350			1.0	833922	15,100		1.4	833912	19,000		1.8	833902	23,700		2.5	837632	31,500	
350×350	CALM-350	400	400			1.3	833923	19,300		1.8	833913	24,600		2.3	833903	30,300		3.2	837633	42,100	
400×400	CALM-400	450	450			1.6	833924	23,500		2.3	833914	27,400		2.9	833904	38,900		4.1	837634	51,900	

アルミ製

凹凸加工

側溝用 **CAL-N** 集水樹用 **CALM-N**



■製品情報

●表面に凹凸をつけ、滑りにくくしてあります。


■注文情報

特注時の標準最大ピット幅(樹穴)は下記のとおりです。
(単位: mm)


	P=30	P=20	P=15	P=10
ピット幅	600	650	750	750
樹穴	□750			

上記を超える場合h=30で対応可能な場合がありますので弊社までお問い合わせください。

■納まり図(平面)

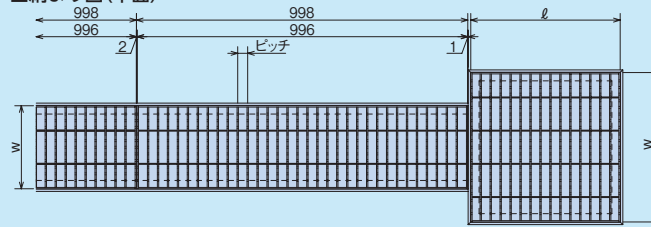

■納まり図(断面)

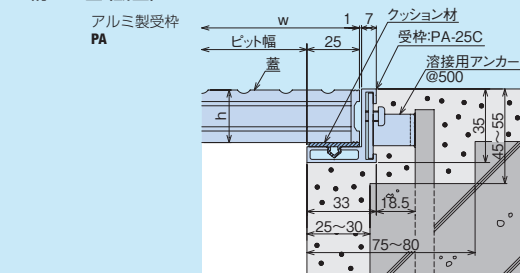

■部品構成表

部品名	材質
蓋	アルミグレーチング 硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化処理
受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装 複合皮膜
クッション材	塩ビ系ゴム

(単位: mm)

グレーチング																	単位：mm			
ピット 幅	型式記号	幅	高さ	ピッチ30mm			ピッチ20mm			ピッチ15mm			ピッチ10mm			受枠				
		w	h	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)		すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)
100	CAL-N-10	150	25	26	1.4	834121	27,400	16	1.8	834111	33,800	11	2.2	834101	42,800	6	3.1	837641	43,600	PA-25C 5,100/片m コーナー加工 2,400箇所
150	CAL-N-15	200			1.7	834122	30,500		2.3	834112	35,000		2.9	834102	52,200		4.0	837642	55,000	
200	CAL-N-20	250			2.1	834123	33,200		2.8	834113	42,800		3.6	834103	57,100		5.0	837643	68,000	
250	CAL-N-25	300			2.4	834124	35,800		3.3	834114	48,200		4.2	834104	61,600		6.0	837644	80,600	
300	CAL-N-30	350			2.8	834125	43,000		3.9	834115	58,300		4.9	834105	74,000		7.0	837645	92,400	

ピット 幅	型式記号	グレーチング																受枠			
		長さ	幅	高さ	ピッチ30mm			ピッチ20mm			ピッチ15mm			ピッチ10mm							
		ℓ	w	h	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま	質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)	すきま		質量 (kg/枚)	製品コード	価格(円/枚)
250×250	CALM-N-250	300	300	25	26	0.8	834181	17,300	16	1.0	834171	19,100	11	1.3	834161	24,700	6	1.8	837651	25,600	PA-25C
300×300	CALM-N-300	350	350			1.0	834182	18,800		1.4	834172	24,000		1.8	834162	26,500		2.5	837652	33,100	5,100/片m
350×350	CALM-N-350	400	400			1.3	834183	24,000		1.8	834173	30,400		2.3	834163	34,000		3.2	837653	44,200	コーナ加工
400×400	CALM-N-400	450	450			1.6	834184	30,300		2.3	834174	34,300		2.9	834164	42,500		4.1	837654	54,600	2,400/箇所

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



鋳鉄製グレーチング

凹凸タイプ

G-4



製品情報


●表面に凹凸をつけ、滑りにくくしてあります。

注文情報


●蓋長さ499mm以下の寸法については、1枚の製品をカットする計算をしてください。

●受枠の寸法は、枠内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

納まり図(平面)

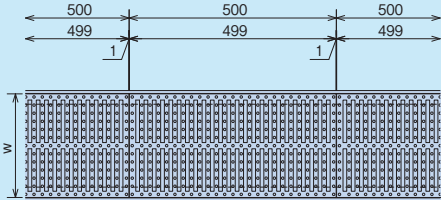

納まり図(断面)

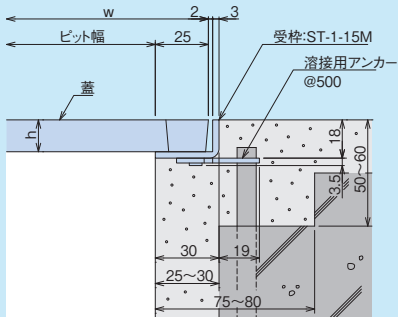

部品構成表

部品名	材質
蓋	ねずみ鋳鉄品3種 (FC200) 表面処理:CSコート
受枠	SUS304

ピット幅	型式記号	製品コード	価格		w	h	質量 (kg/枚)	受枠	
			円/枚	円/m				型式記号	価格(円)
150	G-4-15	361332	10,000	20,000	200	15	6.0	ST-1-15M コーナー加工	4,600/片m 1,800/箇所
200	G-4-20	361333	10,500	21,000	250		7.5		
250	G-4-25	361334	12,500	25,000	300		9.3		
300	G-4-30	361335	15,900	31,800	350		12.0		
350	G-4-35	361336	26,000	52,000	400		16.3		

(単位 : mm)

プレーンタイプ

GD



製品情報


●蓋の型式記号はG-3です。

注文情報


●蓋長さ500mm以下の寸法については、1枚の製品をカットする計算をしてください。

●受枠の寸法は、枠内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

納まり図(平面)

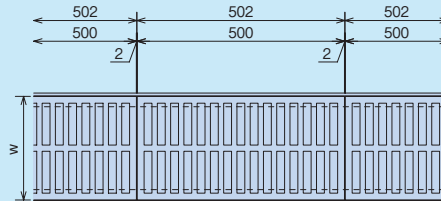

納まり図(断面)

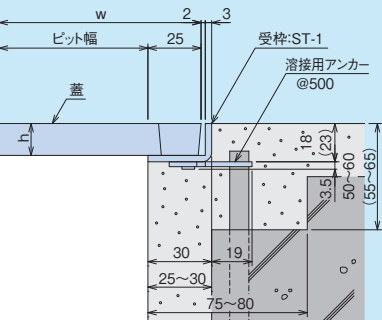

※ () 内寸法はh=20の場合です。

部品構成表

部品名	材質
蓋	ねずみ鋳鉄品3種 (FC200) 表面処理:CSコート
受枠	SUS304

ピット幅	型式記号	製品コード	価格		w	h	質量 (kg/枚)	受枠	
			円/枚	円/m				型式記号	価格(円)
100	GD-15-10	830210	7,000	14,000	150	15	4.2	ST-1-15M ST-1-20M コーナー加工	4,600/片m 4,700/片m 1,800/箇所
150	GD-15-15	830220	8,500	17,000	200	15	5.5		
200	GD-15-20	830221	9,700	19,400	250	15	6.3		
	GD-20-20	830222	10,600	21,200	250	20	8.6		
250	GD-15-25	830224	12,800	25,600	300	15	7.8		
	GD-20-25	830225	13,700	27,400	300	20	9.9		
300	GD-15-30	830226	14,000	28,000	350	15	9.4		
	GD-20-30	830223	16,200	32,400	350	20	12.7		

(単位 : mm)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

ハッチ

大口径
マンホール

ピット金物
クリーントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラフ

排水金具
通気金具

グリ
トラフ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マン
ホール

化粧
鉄蓋

外構
関連

ツリー
フレンド

車止め

スリット
溝蓋

カ
ン

ステン
レス

スチール


アラカルト

ステンレス製カラー舗装用排水ピット

溝蓋

STFL

新製品

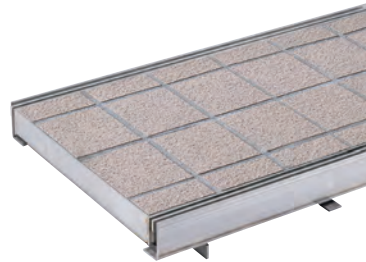


※写真のタイルは含まれません。

集水樹蓋

STML

新製品

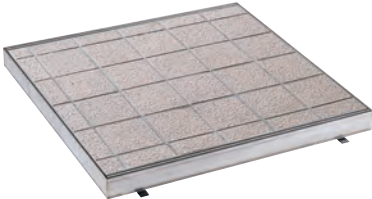

※写真のタイルは含まれません。


製品情報

- 充填深さは28mmです。
 - 目地ピッチは9mmです。
 - 台車300kg用：総質量350kg以下の台車（配膳車、ストレッチャー、車いす）が通行可能です。
- ▲素足で乗るような場所への設置は適しません。


注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3(2,600円/本)をご使用ください。
- 溝蓋の端寸法(ℓ寸法250mm以上599mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 溝蓋の特注寸法は、w寸法100mm以上300mm以下、ℓ寸法は250mm以上599mm以下で対応致します。
- 樹蓋の特注寸法は、w寸法250mm以上650mm以下、ℓ寸法は250mm以上650mm以下で対応致します。
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■納まり図(平面)

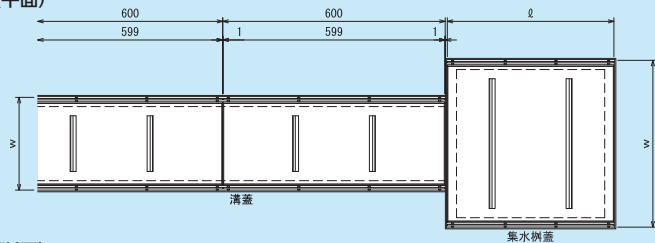

■納まり図(断面)

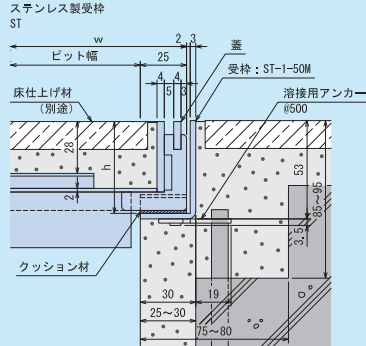

■部品構成表

部品名	材質	備考
蓋	SUS304	酸洗い
受枠	SUS304	—
クッション材	ゴム	蓋に接着

■溝蓋

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	製品コード	本体価格 (円/m)	w	ℓ	h	仕上材充填時の 蓋質量(kg/枚)	質量 (kg/枚)	受枠	
										型式記号	価格(円)
歩道用	150	STFL-P-15	838181	69,400	200	599	49.5	約11	4.1	ST-1-50M コーナー加工	8,000/片m 1,800/箇所
	200	STFL-P-20	838182	78,300	250	599	49.5	約14	4.7		
	250	STFL-P-25	838183	84,400	300	599	49.5	約17	5.3		
	300	STFL-P-30	838184	90,700	350	599	49.5	約20	6.0		
台車 300kg 用	150	STFL-PD-15	838185	76,200	200	599	49.5	約12	4.3		
	200	STFL-PD-20	838186	85,500	250	599	49.5	約14	4.9		
	250	STFL-PD-25	838187	95,200	300	599	49.5	約17	5.7		
	300	STFL-PD-30	838188	103,300	350	599	49.5	約20	6.4		

■集水樹蓋

〈単位：mm〉

適用 荷重	樹穴	型式記号	製品コード	本体価格 (円)	w	ℓ	h	仕上材充填時の 蓋質量(kg/枚)	質量 (kg/枚)	受枠	
										幅×長さ×高さ	価格(円)
歩道用	□300	STML-P-300	838191	31,500	350	350	49.5	約12	3.7	360×360×53	16,900
	□400	STML-P-400	838192	43,500	450	450	49.5	約19	5.7	460×460×53	20,600
	□450	STML-P-450	838193	51,900	500	500	49.5	約24	6.8	510×510×53	21,500
	□500	STML-P-500	838194	76,700	550	550	49.5	約28	8.0	560×560×53	24,000
	□600	STML-P-600	838195	87,900	650	650	49.5	約40	10.9	660×660×53	26,900
	□300	STML-PD-300	838196	37,000	350	350	49.5	約12	4.1	360×360×53	16,900
台車 300kg 用	□400	STML-PD-400	838197	49,200	450	450	49.5	約20	7.0	460×460×53	20,600
	□450	STML-PD-450	838198	59,300	500	500	49.5	約25	8.2	510×510×53	21,500
	□500	STML-PD-500	838199	94,700	550	550	49.5	約30	9.5	560×560×53	24,000
	□600	STML-PD-600	838200	102,600	650	650	49.5	約42	13.5	660×660×53	26,900



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレスバスケット

New!

金網

可動取手

金網

固定取手

パンチング

可動取手

パンチング

固定取手

SBA-KDT



SBA-KT




SBP-KDT




SBP-KT




■寸法図

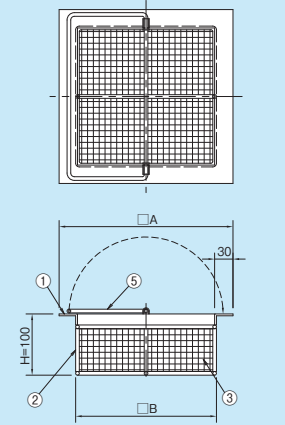


■寸法図

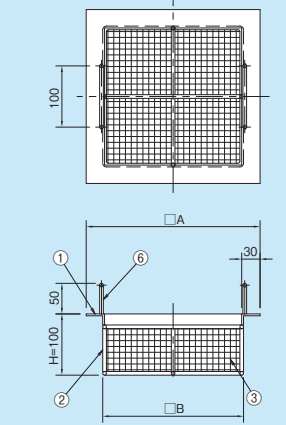

■寸法図

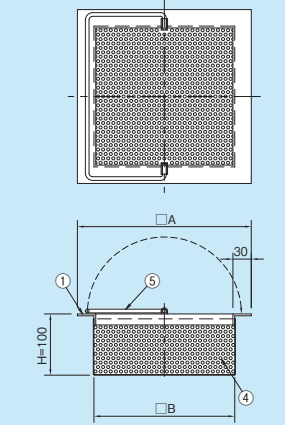

■寸法図

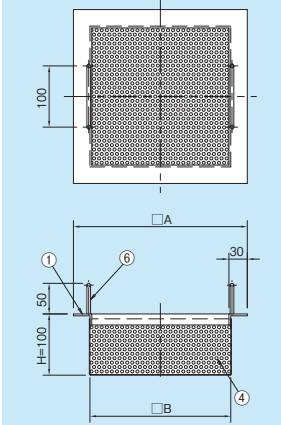

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	ツバ	SUS304	L-18×30×3
②	骨材		φ6
③	金網		6メッシュ線径1
④	パンチングメタル		3φ×5P-1.0t
⑤	可動取手		φ6
⑥	固定取手		

■製品情報

- SBA
●標準金網は6メッシュ線径1です。
SBP
●標準パンチング穴は3φ×5P(千鳥)です。

■注文情報

- 標準品以外も製作致します。
●標準品以外で呼称体積が35,000cm³を超えるサイズは固定取手タイプになります。(呼称体積=A×A×Hcm³)
SBA-KDT、SBP-KDT
●品番⑤可動取手は呼称450を超える場合は2個付になります。
SBW
●受けアングルは1箇所に付き4本(4面)使用が標準です。
4本(4面)で使用した時の価格です。


■網バスケット

樹穴の大きさ	可動取手		固定取手		A	B	適用受けアングル	
	型式記号	価格(円)	型式記号	価格(円)			型式記号	価格(円)
250×250	SBA-KDT-250	42,100	SBA-KT-250	42,100	234	180	SBW-250	9,800
300×300	SBA-KDT-300	48,400	SBA-KT-300	48,400	284	230	SBW-300	10,900
350×350	SBA-KDT-350	61,300	SBA-KT-350	61,300	334	280	SBW-350	12,000
400×400	SBA-KDT-400	68,800	SBA-KT-400	68,800	384	330	SBW-400	13,100
450×450	SBA-KDT-450	79,300	SBA-KT-450	79,300	434	380	SBW-450	14,100
500×500	SBA-KDT-500	98,600	SBA-KT-500	89,800	484	430	SBW-500	15,200
550×550	SBA-KDT-550	117,400	SBA-KT-550	107,900	534	480	SBW-550	16,300
600×600	SBA-KDT-600	139,000	SBA-KT-600	128,300	584	530	SBW-600	17,400


■パンチングバスケット

樹穴の大きさ	可動取手		固定取手		A	B	適用受けアングル	
	型式記号	価格(円)	型式記号	価格(円)			型式記号	価格(円)
250×250	SBP-KDT-250	40,200	SBP-KT-250	40,200	234	182	SBW-250	9,800
300×300	SBP-KDT-300	47,100	SBP-KT-300	47,100	284	232	SBW-300	10,900
350×350	SBP-KDT-350	55,700	SBP-KT-350	55,700	334	282	SBW-350	12,000
400×400	SBP-KDT-400	64,400	SBP-KT-400	64,400	384	332	SBW-400	13,100
450×450	SBP-KDT-450	72,900	SBP-KT-450	72,900	434	382	SBW-450	14,100
500×500	SBP-KDT-500	91,100	SBP-KT-500	82,300	484	432	SBW-500	15,200
550×550	SBP-KDT-550	105,300	SBP-KT-550	95,700	534	482	SBW-550	16,300
600×600	SBP-KDT-600	122,100	SBP-KT-600	111,200	584	532	SBW-600	17,400

■納まり図(断面)



モルタルあご受けタイプの納まり

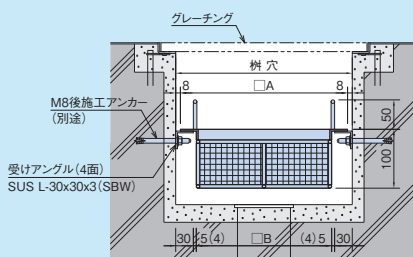

受けアングルタイプの納まり



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



硬質塩ビ

A curved, white, ribbed structure, likely a component of a medical device or a specialized architectural element. The structure is composed of many parallel, slightly raised ribs that follow the curve of the object. It appears to be made of a smooth, possibly plastic or ceramic material. The lighting is soft, highlighting the texture of the ribs.

硬質塩ビ

平行目

The figure consists of two parts. The top part is a vertical schematic showing a stack of layers. A bracket on the left indicates a height of 150~300. A smaller bracket indicates a height of 6. The bottom part is a horizontal schematic showing a cross-section of the device. A bracket on the left indicates a width of 26. A larger bracket indicates a width of 1000. The device is labeled with '26' and '73~158'.

硬質塩ビ

- 

型式記号	規格	サイズ	質量 (kg/枚)	価格(円)	受枠	
					型式記号	価格(円)
431-2200	#150	150mm×1m	2.2	15,500	FST(L-30×30×3) コーナー加工	5,500/片m 1,800/箇所
431-2210	#151~199	151~199mm×1m	—	19,000		
431-2220	#200	200mm×1m	2.9	19,000		
431-2230	#201~249	201~249mm×1m	—	22,500		
431-2240	#250	250mm×1m	3.5	22,500		
431-2250	#251~300	251~300mm×1m	—	25,500		



A close-up photograph showing a person's legs and feet in a blue wheelchair. The wheelchair is positioned on a red, textured ramp that leads up to a glass door. The person's feet are on the pedals of the wheelchair. The ramp is made of a series of parallel red strips. The background shows the interior of a building with a light-colored floor.



型式記号	サイズ	質量 (kg/枚)	価格(円)	受枠	
				型式記号	価格(円)
431-2400	150mm×1m	2.4	19,000	FST(L-30×30×3) コーナー加工	5,500/片m 1,800/箇所
431-2420	200mm×1m	3.1	23,000		
431-2440	250mm×1m	4.2	28,500		
431-2460	300mm×1m	5.5	34,500		

型式記号	サイズ	質量 (kg/枚)	価格(円)	受枠	
				型式記号	価格(円)
431-2500	150mm×1m	2.8	24,500	FST(L-30×30×3) コーナー加工	5,500/片m 1,800/箇所
431-2520	200mm×1m	3.8	31,000		
431-2540	250mm×1m	4.8	36,500		
431-2560	300mm×1m	5.2	46,500		

(単位: mm)				
型式記号	サイズ	質量 (kg/枚)	価格(円)	受枠
				型式記号
433-0010	100~150mm×2m	~5.0	28,000	ST-1-25M L-28×30×3 コーナー加工 5,400/片 1,800/箇所
433-0020	151~200mm×2m	~6.4	32,000	
433-0030	201~250mm×2m	~7.8	36,000	
433-0040	251~300mm×2m	~9.2	40,000	

	ク リー ン ウ ォ ー タ ー ス テ ン ド ス テ ー ル ミ ニ ア ン グ ス
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ
	グ レ ー チ ン グ


樹脂すのこ SUGRA(すぐれ)

軟・硬質塩ビ

直置き

屋内専用

GRZ

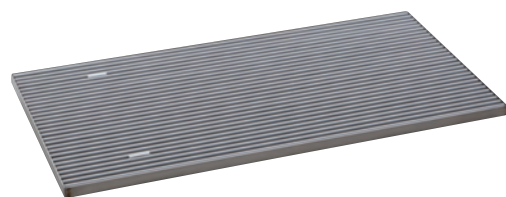

上面が柔らかい軟質樹脂のため水や雨に濡れても滑りにくく安全。素足でも安心。



樹脂製のため軽く、持ち上げに便利な取外し具付きなのでお手入れ簡単。

■カラーバリエーション



B(ベージュ)



G(ライトグレー)



S(ホワイト)



P(ピンク)



D(ダークグレー)




C(ブラウン)



K(ブラック)

■寸法図

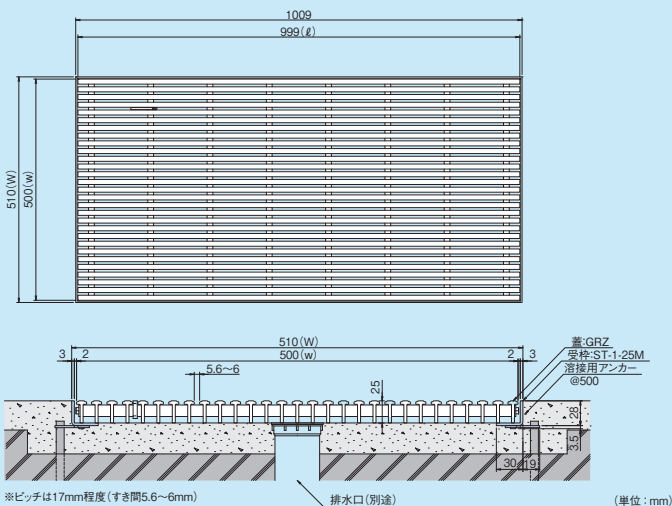

■製品情報

- 直置き専用で、過度の強度が必要ないため、「セーフティグレーティング」の性能はそのまま構造を単純にしました。
- 耐薬品、耐熱水、耐候性に優れています。
- 上面がやわらかい軟質樹脂のため、滑りにくく、冷たくありません。
- すきまは6mm以下で、お子さまの指も入らず安全です。
- お手入れに便利な取外し具付きです。
- 直置き専用ですので溝蓋としての使用はできません。※h25のみの対応です。
- 直射日光の当たらない屋内使用を想定した製品です。

型式記号	色			質量 (kg)	価格 (円/枚)	受枠	
						型式記号	価格 (円)
GRZ-25W-500	B(ベージュ)	P(ピンク)	K(ブラック)	5.2	49,400	ST-1-25M	23,600
	G(ライトグレー)	D(ダークグレー)					
	S(ホワイト)	C(ブラウン)					

特注品

ご購入前に
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。下記ご注意に従ってご注文ください。またご不明な点はお問い合わせください。


●寸法

- ・ご注文の際は**枠外寸法**にてご注文ください。
- ・ご希望の寸法にて製作できない場合もございますので、事前にご確認をお願いします。
- ・1枚の最大製作可能寸法は、本体寸法w999×ℓ1305です。最小製作可能幅・長さは本体寸法317mmです。それ以下の寸法は製作できません。
なお、w寸法317mmから500mm未満まで、ℓ寸法999mm未満の場合、価格はそれぞれ10%アップします。


型式記号	価格 (円/m ²)	受枠	
		型式記号	価格 (円)
GRZ-25	109,300	ST-1-25M コーナー加工	5,400円/片m 1,800/箇所 (7,200/4箇所)

施工上の注意


■SUGRAは直置きを想定しているため敷設面はフラットにして
段差による浮き上がりがない様にしてください。
水勾配を設ける場合は1/100程度を目安にしてください(図1)。




■敷設面に排水用の溝を切る場合はメインバーが溝にはまり込まない様に注意してください(図2)。
溝はメインバーに対し直角、または斜めになる様に切ってください。



○



✕ 溝が広い



✕ 溝がメインバーと同じ角度

図2



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロアー

マシハッチ

ピット金物
クリーントラフ

マシ

ルーパー

FRP
グレーチング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラフ

排水金具
通気器具

グリース
トラフ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

スリット溝蓋
デハシット

カフ
用溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト

トラップ付排水ユニットSUSグレーチング深型

非防水層用


非防水層用

ステンレス


たて引き

HSFT

躯体から床面まで十分な高さが取れる場合

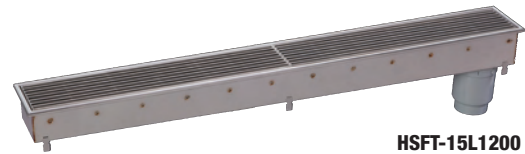


HSFT-15L1200

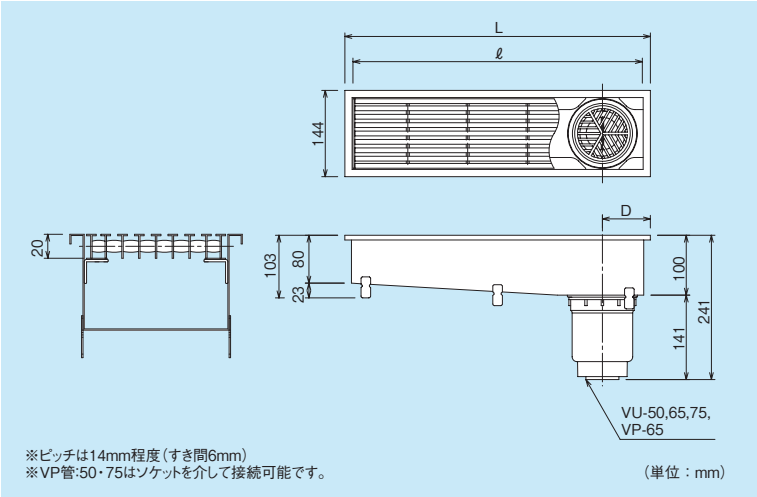

※ピッチは14mm程度(すき間6mm)
※VP管・50・75はソケットを介して接続可能です。

(単位：mm)



大容量のユニット。

本体に傾斜がついているので、大量の水をすばやく排水。

■製品情報

- 本体の最深は100mmで大容量のため、大量の水をスムーズに取り込みます。
- 本体に傾斜がついているので、スムーズにすばやく排水します。
- すき間は6mm以下、車いすなどの通過も問題ありません。
- ガタツキ防止、消音対策のクッション材は標準付属しています。
- タイルの50角、150角タイプにもピッタリ納まります。

■注文情報

- 樹脂グレーチング浅型および深型も用意しています。

〈単位：mm〉

型式記号	製品コード	価格(円)	幅	L	ℓ	D	アンカー (対)	質量 (kg)	耐荷重
HSFT-15L1000	838051	133,700	144	994	483×2	80	3	8.0	5.0kN/m ²
HSFT-15L1200	838052	152,200		1194	388×3			9.5	
HSFT-15L1500	838053	183,200		1494	488×3		4	11.8	
HSFT-15L1800	838054	225,900		1794	441×4		5	14.1	

非防水層用

ステンレス


よこ引き

HSFY

躯体から床面まで十分な高さが十分でない場合
(リフォームなど)



HSFY-15L1200

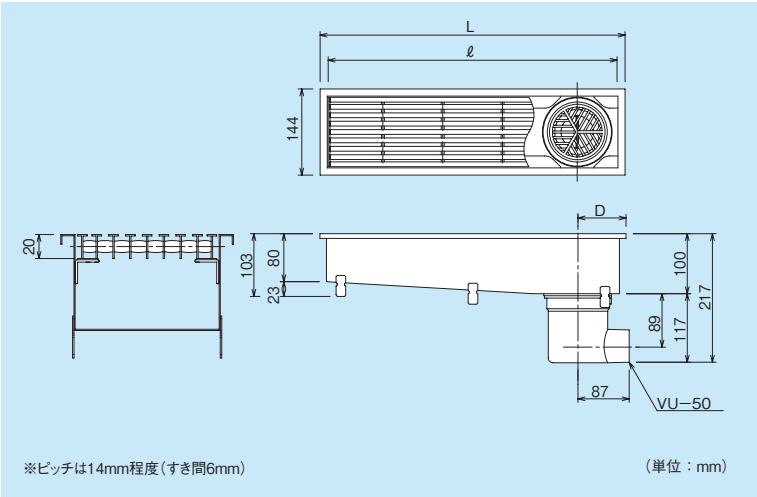

※ピッチは14mm程度(すき間6mm)

(単位：mm)

■製品情報

- 本体の最深は100mmで大容量のため、大量の水をスムーズに取り込みます。
- 本体に傾斜がついているので、スムーズにすばやく排水します。
- すき間は6mm以下、車いすなどの通過も問題ありません。
- ガタツキ防止、消音対策のクッション材は標準付属しています。
- タイルの50角、150角タイプにもピッタリ納まります。

■注文情報

- 樹脂グレーチング浅型および深型も用意しています。

〈単位：mm〉

型式記号	製品コード	価格(円)	幅	L	ℓ	D	アンカー (対)	質量 (kg)	耐荷重
HSFY-15L1000	838056	134,700	144	994	483×2	80	3	8.0	5.0kN/m ²
HSFY-15L1200	838057	153,200		1194	388×3			9.5	
HSFY-15L1500	838058	184,200		1494	488×3		4	11.8	
HSFY-15L1800	838059	226,900		1794	441×4		5	14.1	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

トラップ付排水ユニットSUSグレーチング深型 防水層用

防水層用

ステンレス


たて引き

HSFB

2階以上の防水性が必要な場合




HSFB-15L1200



大容量のユニット。



本体に傾斜がついているので、大量の水をすばやく排水。

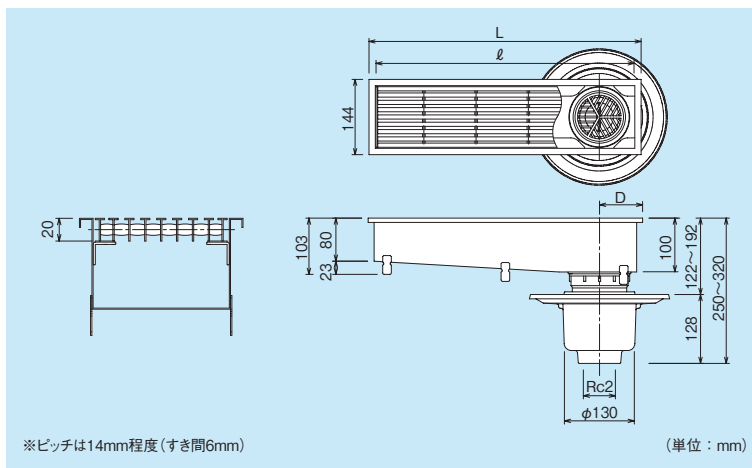

※ピッチは14mm程度(すき間6mm)

(単位: mm)

■製品情報

- 本体の最深は100mmで大容量のため、大量の水をスムーズに取り込みます。
- 本体に傾斜がついているので、スムーズにすばやく排水します。
- すき間は6mm以下、車いすなどの通過も問題ありません。
- ガタツキ防止、消音対策のクッション材は標準付属しています。
- タイルの50角、150角タイプにもピッタリ納まります。

■注文情報

- 樹脂グレーチング浅型および深型も用意しています。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格(円)	幅	L	ℓ	D	アンカー(対)	質量(kg)	耐荷重
HSFB-15L1000	838061	149,800	144	994	483×2	80	3	12.4	5.0kN/m ²
HSFB-15L1200	838062	168,300		1194	388×3			13.9	
HSFB-15L1500	838063	199,300		1494	488×3		4	16.2	
HSFB-15L1800	838064	242,000		1794	441×4		5	18.5	

防水層用

ステンレス

よこ引き

HSFZ

同一階で配管集約可能配管を階下に抜かないので音漏れ水漏れを解消




HSFZ-15L1200



大容量のユニット。



本体に傾斜がついているので、大量の水をすばやく排水。

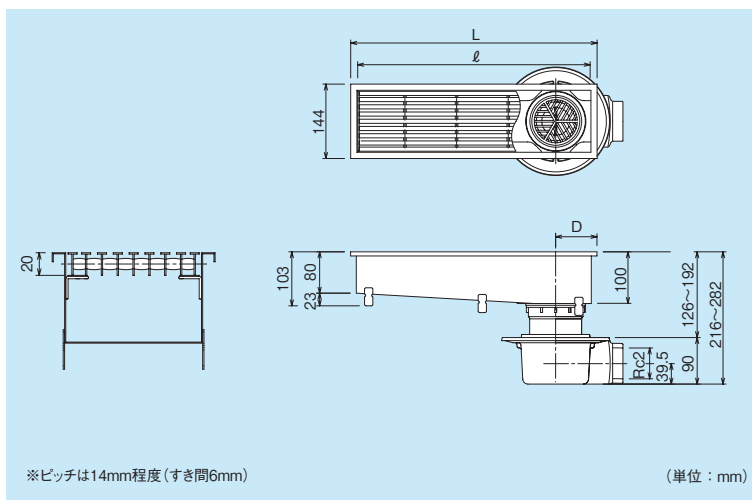

※ピッチは14mm程度(すき間6mm)

(単位: mm)

■製品情報

- 本体の最深は100mmで大容量のため、大量の水をスムーズに取り込みます。
- 本体に傾斜がついているので、スムーズにすばやく排水します。
- すき間は6mm以下、車いすなどの通過も問題ありません。
- ガタツキ防止、消音対策のクッション材は標準付属しています。
- タイルの50角、150角タイプにもピッタリ納まります。

■注文情報

- 樹脂グレーチング浅型および深型も用意しています。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格(円)	幅	L	ℓ	D	アンカー(対)	質量(kg)	耐荷重
HSFZ-15L1000	838066	155,300	144	994	483×2	80	3	12.1	5.0kN/m ²
HSFZ-15L1200	838067	173,800		1194	388×3			13.6	
HSFZ-15L1500	838068	204,800		1494	488×3		4	15.9	
HSFZ-15L1800	838069	247,500		1794	441×4		5	18.2	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。






ピット金物
クリントラフ

PA-15SH PAT

B 材




A 材

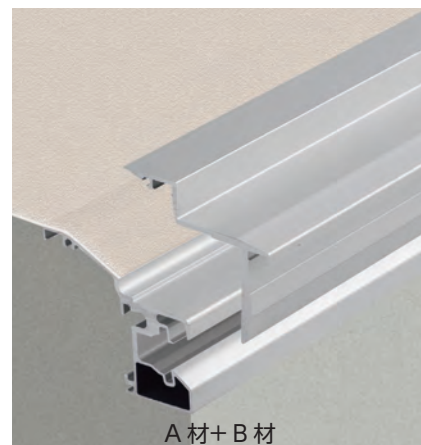

A材+B材

■B材ジョイント部




連結前



連結後

■A材ジョイント部



連結前



連結後

■A材固定部




■A材パッキン貼付部



※固定方法は下の動画より確認できます。

※本パッキンは出荷時に貼り付けてあります。

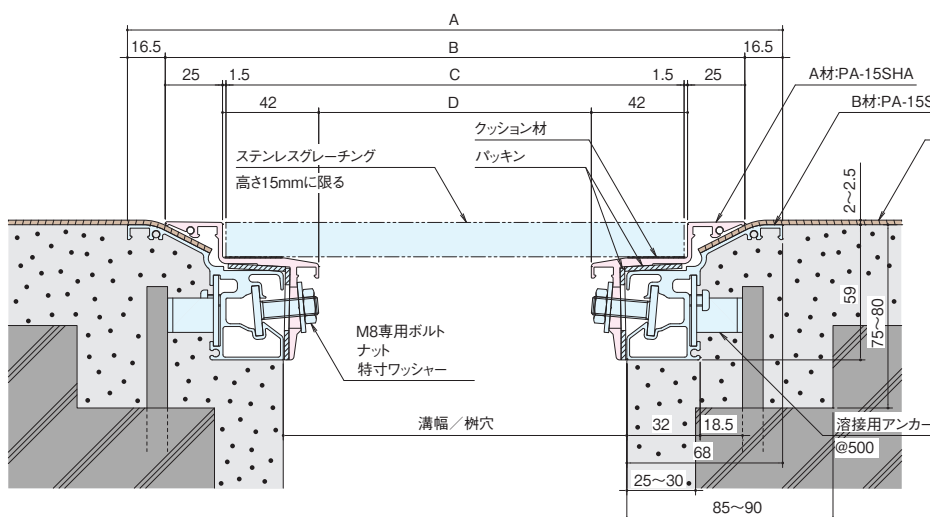

※本商品は 株式会社エービーシー商会と共同開発したものでアルトロセーフティフロアに最適化されています。[特許第7428441号]
アルトロセーフティフロアにつきましては 株式会社エービーシー商会 乾式材事業部にお問い合わせください。

■側溝用

溝幅	A	B	C	D	A材:PA-15SHA		B材:PA-15SHB		セット 価格(円)
					製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	
100	236	203	150	69	837501	11,000/片m	837502	7,800/片m	18,800/片m
150	286	253	200	119					
200	336	303	250	169					
250	386	353	300	219					
300	436	403	350	269					
コーナー加工					-	6,900/箇所	-	3,300/箇所	10,200/箇所

■集水桝用

桁穴	A	B	C	D	A材:PA-15SHA		B材:PA-15SHB		セット 価格(円/組)
					製品コード	価格(円/ケ)	製品コード	価格(円/ケ)	
☐ 250	386	353	300	219	837521	25,900	837531	20,100	46,000
☐ 300	436	403	350	269	837522	26,900	837532	21,600	48,500
☐ 350	486	453	400	319	837523	27,900	837533	22,800	50,700
☐ 400	536	503	450	369	837524	28,900	837534	24,000	52,900
☐ 450	586	553	500	419	837525	29,900	837535	25,100	55,000

※価格は集水枥を単独設置する場合です。

■部品構成表

部品名	材質
A材	A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜
B材	
クッション材	CR
パッキン	CR
ボルト類	ステンレス製

■製品情報

- 食品工場や厨房など長尺シート床仕上げの排水ピット用受枠として最適です。
- A材は取り外して清掃が可能です。
- A材のジョイント部は2mm程度スキマが生じる場合があります。
- A材ジョイント部のジョイントピンは直線と役物の連結には使用しません。
- ジョイントピンの挿入は受枠端部に当て板をし樹脂ハンマーで軽く叩いて挿入してください。
- シートの貼り付けはシート施工業者の施工手順に従ってください。

■注文情報

- 施工手順は、B材施工→下地仕上→シート貼り→A材施工→グレーチング設置の順です。
- グレーチング接地面のクッション材は現地で貼付けをお願いします。
- グレーチングの高さは15mmに限りま。

アルミ製受枠材断面図

PA-3.5C		PA-5C		PA-15C		PA-20C		PA-25C	
適用蓋	縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋	縹鋼板製蓋 縹鋼板製排水用蓋 アルミ縹鋼板製排水用蓋 ステンレス製排水用蓋	適用蓋	Pタイル用化粧蓋 カーペット用化粧蓋 ステンスグレーチング 鋳鉄製排水用蓋	適用蓋	カーペット用化粧蓋 ステンスグレーチング 鋳鉄製排水用蓋	適用蓋	フロア材用化粧蓋 アルミグレーチング

PA-27C		PA-36C		PA-15W	
適用蓋	フロア材用化粧蓋	適用蓋	モルタル用化粧蓋	適用蓋	ステンスグレーチング 鋳鉄製排水用蓋

型式記号	製品コード	価格 (円/片m)	コーナー加工 (円/箇所)
PA-3.5C	830580	4,600	2,400
PA-5C	830581	4,600	2,400
PA-15C	830582	4,600	2,400
PA-20C	830583	4,600	2,400
PA-25C	830584	5,100	2,400
PA-27C	830585	5,100	2,400
PA-30C	-	5,100	2,400
PA-36C	830586	5,100	2,400
PA-15W	830587	8,300	3,300
PS-3.5M	830551	7,300	2,700
PS-5M	830552	7,300	2,700
PS-15M	830553	7,300	2,700
PS-20M	830554	7,300	2,700
PS-34M	830555	7,300	2,700
ST-4-1-3M	830570	14,100	4,400
ST-4-1-5M	830571	14,800	4,400
ST-4-2-3M	830572	16,100	4,400
ST-4-2-5M	830573	18,100	4,400
ST-4-3-5M	-	11,800	4,400

ステンレス製・鋼製受枠材断面図

PS-3.5M 	PS-5M 	PS-15M 	PS-20M 	PS-34M
適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋 縹鋼板製蓋 縹鋼板製排水用蓋 アルミ縹鋼板製排水用蓋 ステンレス製排水用蓋	適用蓋 Pタイル用化粧蓋 ステンレスグレーチング 鋳鉄製排水用蓋	適用蓋 ステンレスグレーチング 鋳鉄製排水用蓋	適用蓋 モルタル用化粧蓋
ST-4-1-3M T=3mm 	ST-4-1-5M T=5mm 	ST-4-2-3M T=3mm 	ST-4-2-5M T=5mm 	ST-4-3-5M 縹鋼板 板厚4.5~6mm用
適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋	適用蓋 縹鋼板製蓋 ステンレス製排水用蓋 縹鋼板製排水用蓋

●受枠にはクッション材を装備してガタツキ防止の役目を果たします。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレーフ

フロアー

マッ

マッ

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構

ツリー

車止め

スリッ

カ


ステン

ステン

アラ

アルミ製内枠材断面図


ステンレス製内枠材断面図

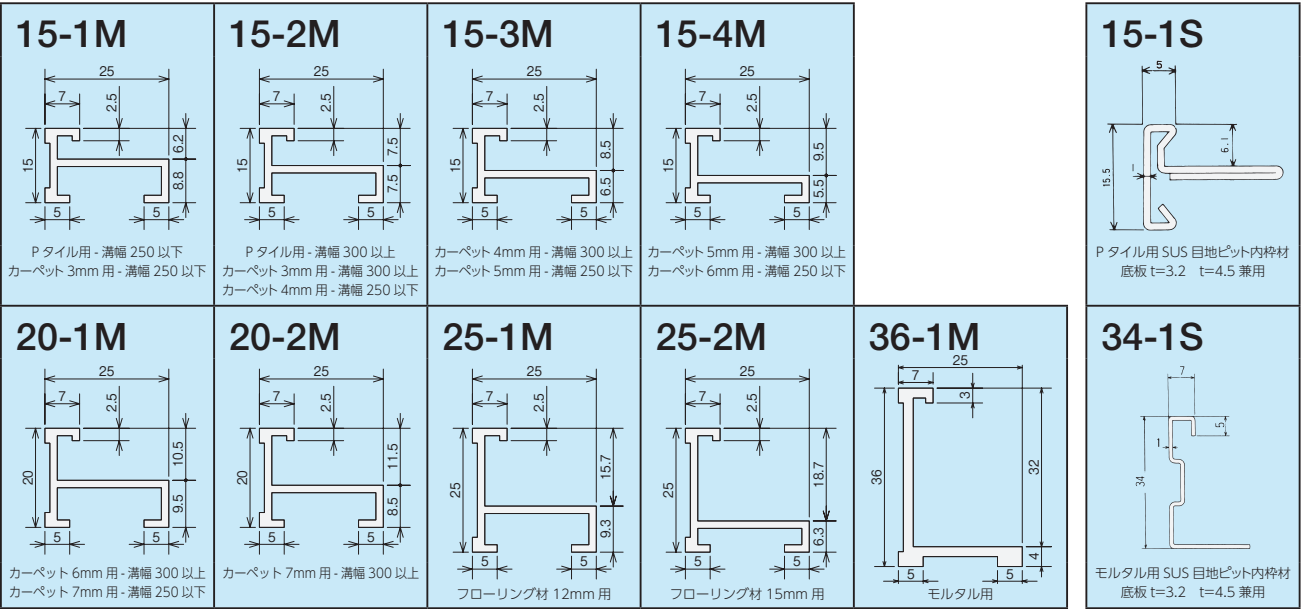

防水層対応受枠溶接用アンカー

溶接用アンカーが打込め無い防水層上面へ

ST-BA




■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	台座	鋳鉄	CSコート
②	長ネジ	SS	M10×200、生地

■製品情報

- 受枠溶接固定時に使用する、モルタル固定タイプの溶接用アンカーです。
- 台座付きの為、自立しモルタル固定がしやすくなります。
- 台座に長ネジをねじ込んでください。
- 長ネジは必要に応じてカットしてください。
- 台座をモルタル固定してください。

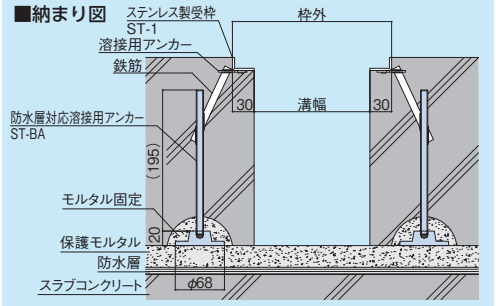

取手

PH-1


ステンレス製（SUS304+ 特殊樹脂）



製品コード	価格(円/個)
830510	3,500


■注文情報

- ケーブルビット用オプションパーツおよび補修パーツとなります。単品販売は致しません。

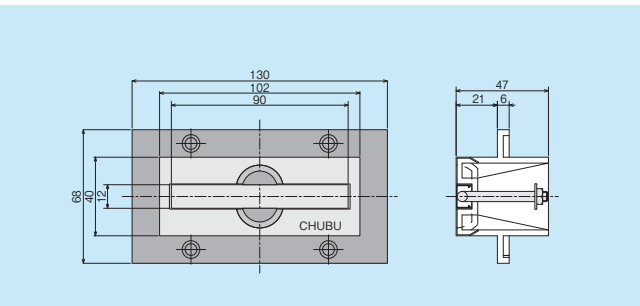

PH-2

ステンレス製、スチール製

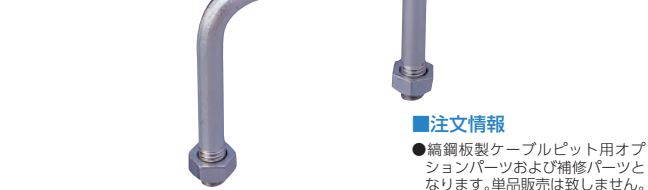


■注文情報

- 鋼鋼板製ケーブルビット用オプションパーツおよび補修パーツとなります。単品販売は致しません。

型式記号	サイズ・材質	製品コード	価格(円)	表面処理
PH-2-13	φ13・スチール	839001420	2,800	溶融亜鉛メッキ
PH-2SUS-8	φ8・ステンレス	839001405	3,300	
PH-2SUS-13	φ13・ステンレス	839001410	3,900	
PH-2-13WNT	φ13・スチール Wナット仕様	839001446	3,100	溶融亜鉛メッキ

ステンレス製（大）（小）
スチール製（大）

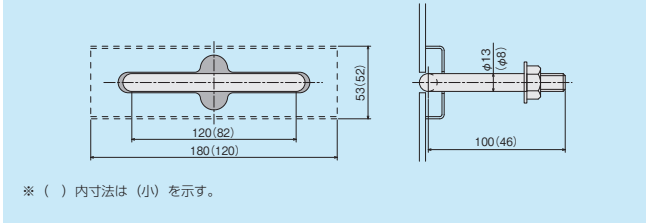

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

幅出しゲージ

PW



PW-N
(PA-15W 用)



水平レベル

PV (PS 用)



PV-N
(PA・PS-34M 用)



その他

クリーン
トラップ

ビット
マット

ルーパー

FRP

ボックス

ジョイント

排水

通気

グリッド

バルブ

格蓋

カバー

化粧

製品

フレンド

車止

スリット

カラ

グレーチング

スチール

アラカルト

その他

その他


その他

その他


ビット受枠用水平レベルと幅出しゲージの取付手順 (PA・PS用)

1. 両側の受枠へ幅出しゲージを下図のように配置します。


注：使用する幅出しゲージの長さは、ビット幅+52mmです。先付けの場合はピッチ500mm程度、後付けの場合は、ピッチ1000~1200mm程度で取付けてください。

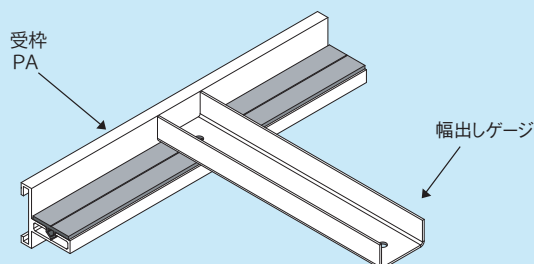


2. 幅出しゲージと水平レベルを仮組みします。

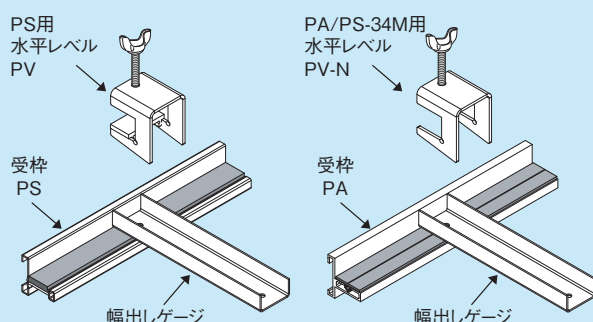

3. 受枠と幅出しゲージ端部との間に隙間がないようにして、蝶ボルトで固定します。

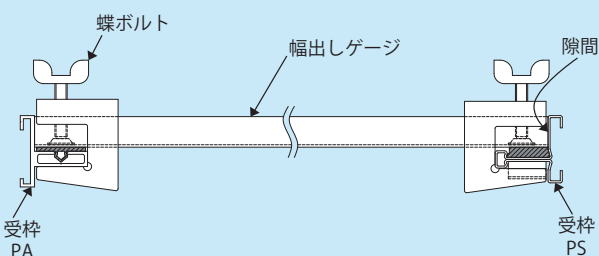


4. ビット幅と枠外幅を確認します。

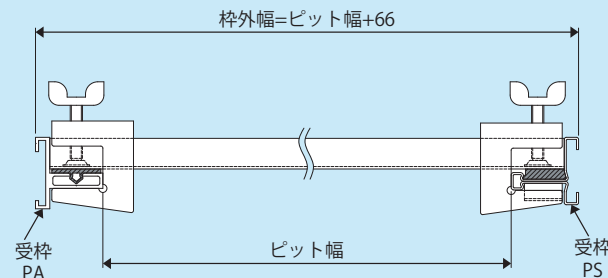

水平レベルと幅出しゲージの使用方法


1. 取付け位置

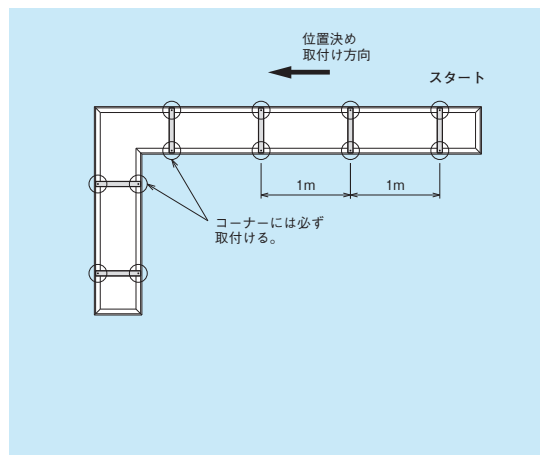

位置決め

- 位置決め方向を決めます。
- 端にあるコーナー部材の連結位置に1組取付けてください。
- 順を追って約1mピッチで1組ずつ取付けてください。
- 途中で直線部分に枠の連結位置ができる時は、その部分にも取付けてください。
- コーナーの連結位置には、必ず取付けてください。
- 印はレベルの取付け位置を示します。

2. 取付け方法

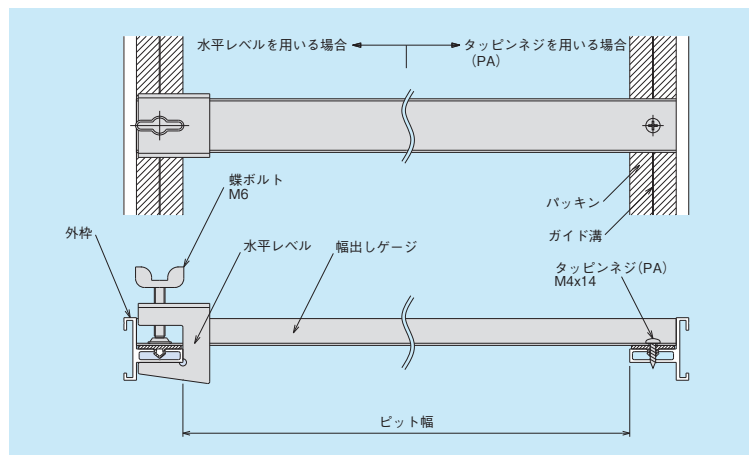


取付け状態図


- 水平レベルを用いる場合は、水平レベルに幅出しゲージを左右対称に通し、外枠のたがりの部分に直角にセットし、蝶ボルトで外枠と水平レベルと幅出しゲージをしっかりと止めてください。蝶ボルトをしめればOKです。
- タッピングネジを用いる場合は、幅出しゲージを外枠のたがりの部分に直角にセットすると幅出しゲージに設けられている穴からバックインがあるガイド溝が確認できます。そのガイド溝上にタッピングネジをねじ込み外枠と幅出しゲージを締め付ければOKです。

■ 施工要領 後付け工法


型枠・コンクリート打設
仕上シロ、ピット枠の取付けを考慮して型枠を作り、コンクリートを打設します。

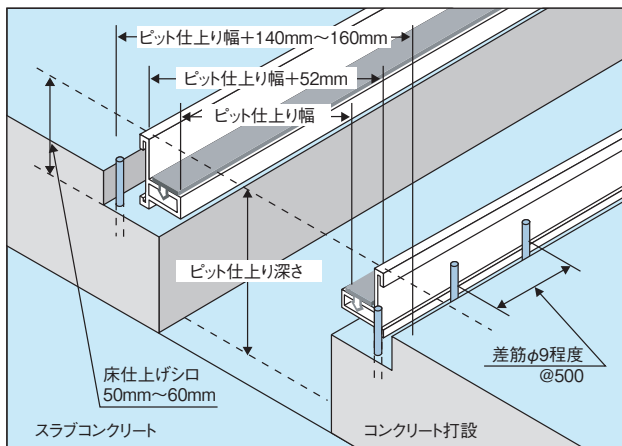



墨出し
ピット枠を確実に施工するために、正確な墨出しを行ってください。通り墨、レベル墨は100mm逃げ墨とします。

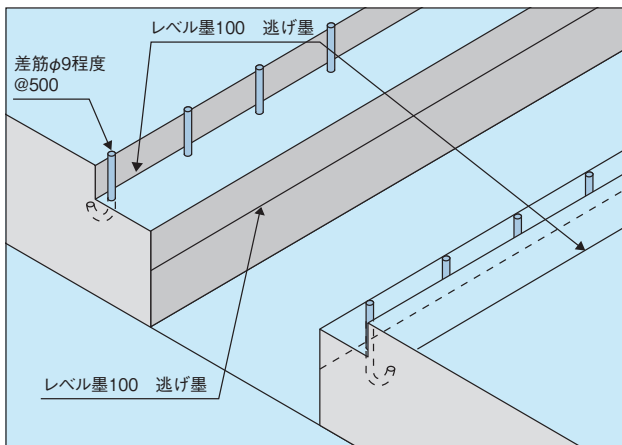

受枠の取付
アンカーを差筋に溶接し、受枠を確実に固定します。
水平レベル、幅出しゲージPWと水準器を併用してください。
またコーナー部、分岐点などは重ね合わせをした状態で取付けてください。

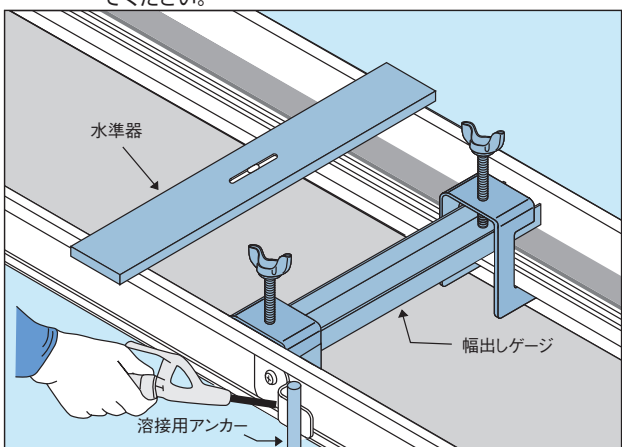


水平レベルと幅出しゲージは固定した状態で、コーナー部・分岐点などは蓋をした状態のままで、モルタルを充填してください。

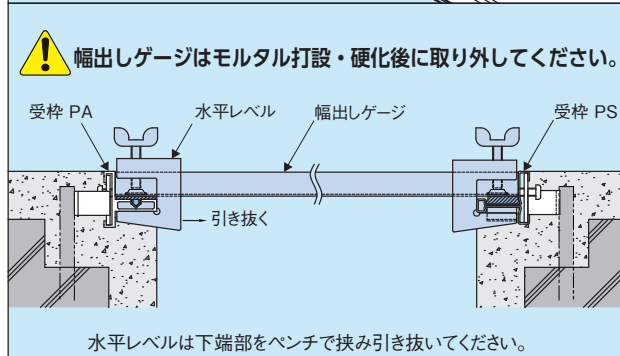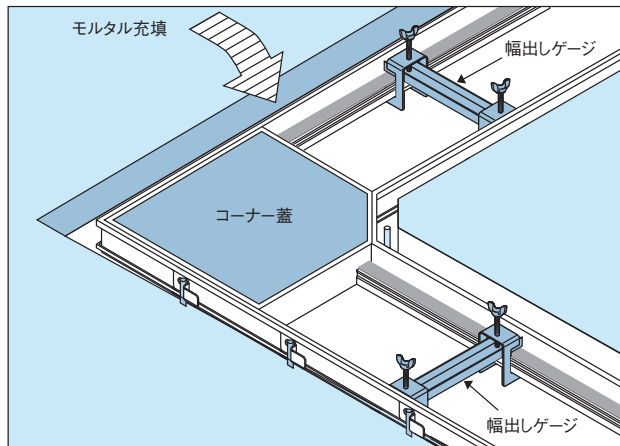

蓋合わせ
水平レベル、幅出しゲージPWをはずして蓋を入れ、枠のひずみや蓋と受枠のスキ間など不都合部分を修正します。


ピット溝の仕上げ
蓋をはずして、ピット溝内部をモルタルで仕上げてください。

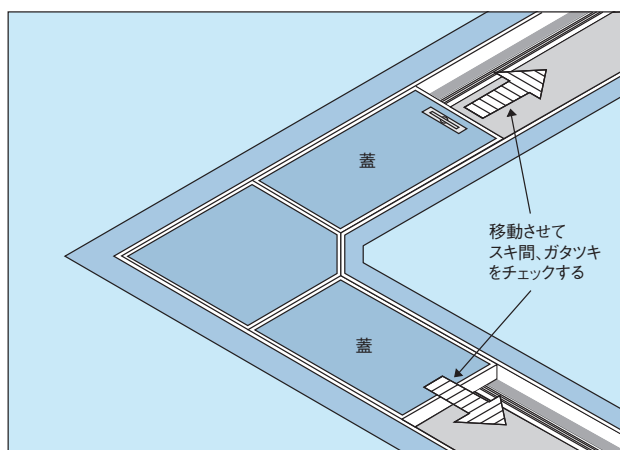

クリーントラフ

レストラン・ホテル・病院の厨房、給食センターや浴室などに排水ピットが活躍しています。一般的な排水ピットにはコンクリート製排水溝が採用されていますが食品屑などが溝の側面や底面・角などに残ったり、コンクリートのひび割れ部から沈殿する場合がありますそこから雑菌などが繁殖し衛生効果が失われる危険性があります。雑菌の繁殖などの危害の発生ポイントをあらかじめ予測し、重点的に管理していく HACCP（ハセップあるいはハサップ）方式を取入れたステンレス製のクリーントラフは食品屑や雑菌がつきにくく、溝をクリーンに保つことができます。


ピット金物
クリーントラフ

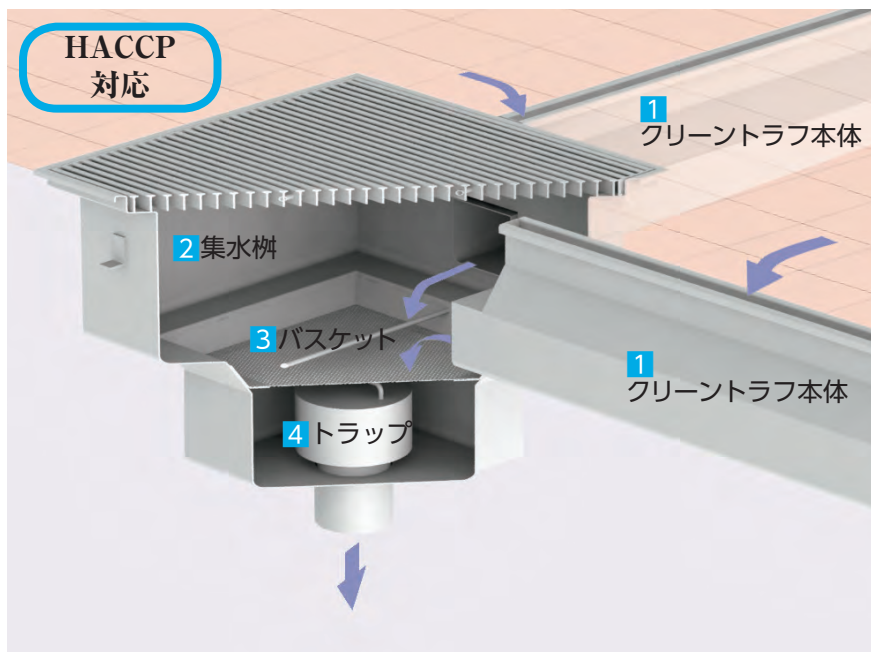

メンテナンスは専用ブラシで楽チン！

汚れたらすぐ掃除が基本です。


クリーントラフ専用ブラシを使用すれば、清掃も容易です。定期的にメンテナンスすることで危害の発生ポイントを予防する事が可能で衛生管理の維持向上をすることができます。
(専用ブラシは別売品です。)



クリーントラフと従来型の排水溝の比較

従来型の排水溝の場合

従来型のコンクリート製排水溝は角やひび割れ部分などに食品屑が付着しやすく雑菌の発生の要因となり、また溝に水がたまりやすくなり厨房の湿度を上げ雑菌が繁殖する可能性があります。



クリーントラフの場合

排水溝一体型のステンレス製クリーントラフは食品屑がつきにくく、また雑菌の繁殖を抑え、いつも溝をクリーンに保つことができます。



HACCP とは？

HACCP（ハセップあるいはハサップ）は日本語では危害分析・重要管理点と訳されている食品の安全性を高めるための新しい考え方の食品衛生管理システムです。このシステムは1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発されました。従来は出来上がった最終製品の一部を検査することにより製品の安全性を調べていましたが、HACCPでは原材料から加工・包装・出荷・消費に至るまでのすべての段階で発生する可能性のある危害を検討し、その発生を防止または減少させる重要管理点を設定して管理する方式です。この方式は1993年にFAO/WHOのCODEX（食品規格）委員会からHACCPガイドラインとして発表され、各国のその採用を推奨しています。クリーントラフはHACCPの概念に基づいた新しい排水システムです。

今後の厨房排水環境

業務用厨房環境では床に水をこぼす習慣があり、そのために厨房内の湿度が上がリ、雑菌やカビが発生しやすく衛生管理上、悪い影響の要因となっています。これらを未然に防ぐために乾いた床で作業ができる「ドライ厨房」が進んでいます。ドライ厨房は床が乾燥しやすく水がこぼれにくい厨房レイアウトであり、間違っても床に水をこぼしてもただちに排水できる構造が必須条件です。クリーントラフはドライ厨房化をサポートするトータルな排水システムです。

クリーントラフの特長

- ◎食品屑が付着しにくいアール構造。
- ◎排水がスムーズな水勾配付。
- ◎掃除がしやすくメンテナンス性に優れます。
- ◎臭気抑えの発生を抑えます。
- ◎工期の短縮、トータルの施工コストの削減。


index

ドライ厨房スタンダードタイプ	
・本体 CT-1	P.160
ドライ厨房エコノミータイプ	
・本体 CT-3	P.161
ジョイント式 スタンダードタイプ	
・本体 CT-4	P.164
・集水樹	P.166
スロープタイプ	
・一体型 CT-5	P.162
・ジョイント式 CT-5	P.163
出口前設置タイプ	
・排水ユニット CT-6	P.170

■ 組み合わせ自由なジョイントタイプ CT-4・CT-5


使用環境に合わせてパーツを自由に組み合わせることができるジョイント式クリーントラフです。ジョイント式はベースとなるストレート形状の本体とジョイントパーツ(L型、T型、十字型)を組み合わせることが可能です。本体には排水起点用のSTART、中間用のCENTER、終点用のENDの3タイプがあり、各パーツを組み合わせることにより様々な排水レイアウトに対応することができます。それぞれの排水プランに合わせてお選びください。

■排水レイアウト

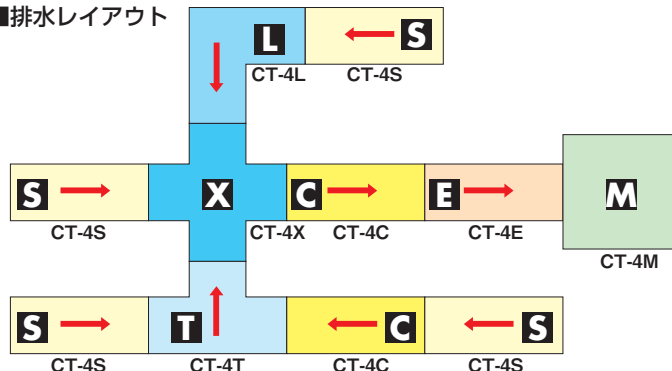

■ 食品屑がつきにくいスロープタイプ CT-5

クリーントラフCT-5シリーズはスロープ形状のクリーントラフ本体に、専用支持脚付ステンレスグレーチングを採用しており、設置面積を最小限に抑える事により食品屑がつきにくくスムーズな排水ができます。また、死角になる所がなく溝全体を見渡せるため清掃がしやすくメンテナンス性に優れています。集水桝は立上がり、入隅をR形状としバスケットは一体成型となっているため食品屑がつきにくく清掃しやすい。CT-5シリーズは給食センターやドライ厨房に最適なクリーントラフです。



清掃がしやすく排水がスムーズなスロープ形状を採用。



クリーントラフ本体と蓋の設置面積を最小限に抑える事により食品屑がつきにくい。



集水桝の入隅、立ち上がりにR形状を採用。




バスケットはR形状を採用。

■ ジョイントタイプ連結方法 CT-4・CT-5


- ① フランジ面の清掃** 汚れ、油分を除去してください。
- ② プライマーの塗布 (推奨)** フランジ面にハケで均一に塗布してください。
- ③ シーリング材の塗布** フランジ面に均一に塗布してください。
- ④ 固定** 付属のM8ボルト、ナット、シール座金で固定してください。
- ⑤ シーリング材の除去** トラフ内面外面にはみ出したシーリング材を除去してください。
- ⑥ 止水テープの貼付け** フランジの側面全周に貼付けてください。すきまが生じない様にしっかりと貼付けてください。

⚠ シーリング材の表面硬化が始まると著しく性能が低下致しますので連結は1カ所ずつ速やかに行うようにしてください。

CT-4

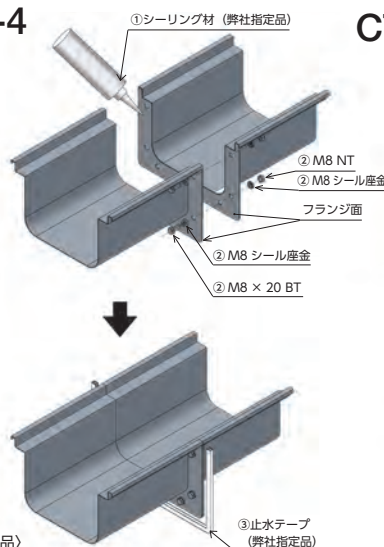

CT-5

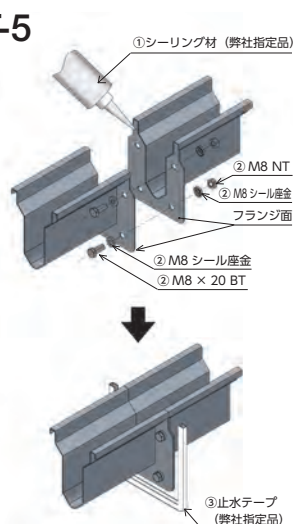

弊社指定プライマー:信越化学工業(株) 品名:プライマー AQ-1(別途)
 弊社指定シーリング材:信越化学工業(株) 品名:シリコン4588N(色:クリア) (付属部品)
 弊社指定止水テープ:株式会社スリオンテック 品名:防水テープスーパーバチルテープ4420 30mm(付属部品)

ケープル	ビット	ウオーター	ステンレス	アルミ	鋼鉄	樹脂	その他
クリーン	トラフ	ビット	トラフ	ビット	トラフ	ビット	トラフ
玄関	マット	ルーバー	FRP	グレーチング	消火器	ボックスクス	エキバシ
ジョイント	排水	トラフ	排水	通気器具	グリッス	トラフ	バルブ
ボックスクス	ボックスクス	格付蓋	鉄製	カバー	マンホール	化粧鉄蓋	外構関連
ツリー	車止め	スリット	溝蓋	カラ	ステンレス	スチール	アラカルト

詳細情報

ピット金物
クリーントラフ

ドレン

ハッチ

マンホール

ピット蓋物

玄関

マット

ルーバー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

ドライ厨房スタンダードタイプ

ステンレス製

本体

CT-1

受注生産

幅決め材 (付属品)

専用ブラシ: CT-1B (オプション)

製品コード

価格(円)

-

30,800

レベル調整金具 CT-1-KR(L) 固定ボルト(オプション)

製品コード

価格(円/組)

835330

7,700

■納まり図(断面)

レベル調整金具付

■納まり図(断面)

溶接タイプ

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	補強プレート	SUS304	-
③	流出口蓋	SUS304	-
④	キャップ	SCS13	目地:HL
⑤	レベル調整金具	SUS304	オプション
⑥	固定ボルト	SUS304	M8

■製品情報

- 施工の際、モルタルなどの土圧から守るため、幅決め材をクリーントラフ本体に必ずセットしてください。(付属品)
- 一体成型のため継ぎ目がありません。
- 集水枘はCT-M、CT-MTバスケットはCT-SBをご使用ください。

集水枘

P.166・P.167

■注文情報

- メンテナンス用専用ブラシも用意しています。(オプション)
- 運賃は別途申し受けます。

〈単位: mm〉

型式記号	L	L1	水勾配	レベル調整金具	製品コード	価格(円)
CT-1-20	2012	1950	1/40	2セット	835210	158,600
CT-1-30	3012	2950	1/60	3セット	835220	227,000
CT-1-40	4012	3950	1/80	3セット	835230	294,800
CT-1-50	5012	4950	1/100	4セット	835240	364,800
CT-1-60	6012	5950	1/120	4セット	835250	444,800

▲

クリーントラフ本体は防水性を高めるため一体成型となっており長尺な製品(最大6m)となります。
納入時には建物の開口寸法などのご確認が必要となりますのでご注意ください。
※運賃・施工費・レベル調整金具は別途です。

納まり図

CT-1

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

160

ドライ厨房エコノミータイプ

ステンレス製

本体

CT-3

受注生産



幅決め材
(付属品)



専用ブラシ: CT-3B
(オプション)

製品コード	価格(円)
-	30,800




レベル調整金具 CT-3-KR(L)
固定ボルト(オプション)


製品コード	価格(円/組)
-	7,700

ジョイント式本体が新登場。連結全長で 10m まで対応可能となりました。


■一体型本体 CT-3




■ジョイント式本体 S CT-3S (Start)



C CT-3C (Center)



E CT-3E (End)



ジョイント部

■製品情報

- 水勾配: 1/200
- 施工の際、モルタルなどの土圧から守るため、幅決め材をクリーントラフ本体に必ずセットしてください。(付属品)
- 一体型本体は、一体成型のため継ぎ目がありません。
- 集水桝はCT-3M-150、バスケットはCT-3SBをご使用ください。

納まり図 ▶ P.171

■注文情報

- ジョイント式本体は、連結後のL寸法合計(ΣL)が10000mm以内となる組合せとしてください。h寸法は水寸法100mmを基準とし水寸法50mm以内にてご注文毎に対応いたします。
- 標準品以外の長さも製作可能です。(L寸法500以上6000mm以下)
- メンテナンス用ブラシも用意しています。(オプション)
- 運賃は別途申し受けます。

一体型本体

(単位: mm)

型式記号	L	L1	h	水勾配	レベル調整金具	製品コード	価格(円)
CT-3-20	2000	1950	90	1/200	2セット	836501	112,400
CT-3-30	3000	2950	85	1/200	3セット	836502	160,100
CT-3-40	4000	3950	80	1/200	3セット	836503	207,800
CT-3-50	5000	4950	75	1/200	4セット	836504	255,400
CT-3-60	6000	5950	70	1/200	4セット	836505	312,500

▲ クリーントラフ本体は防水性を高めるため一体成型となっており長尺な製品(最大6m)となります。
納入時には建物の開口寸法などのご確認が必要となりますのでご注意ください。
※運賃・施工費・レベル調整金具は別途です。

ジョイント式本体

(単位: mm)

型式記号	L	水勾配	レベル調整金具	価格(円)
CT-3S(C,E)-20	2000	1/200	2セット	112,400
CT-3S(C,E)-30	3000	1/200	3セット	160,100
CT-3S(C,E)-40	4000	1/200	3セット	207,800
CT-3S(C,E)-50	5000	1/200	4セット	255,400
CT-3S(C,E)-60	6000	1/200	4セット	312,500

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	補強プレート	SUS304	
③	流出口蓋	SUS304	
④	端部蓋	SUS304	
⑤	フランジ	SUS304	ジョイント式本体
付属品	連結ボルト(M8ボルト・M8ナット・M8シール座金)、シーリング材、止水テープ		ジョイント式本体

ステンレス製



集水桝

CT-3M-150

受注生産



製品コード	価格(円)	備考
836506	127,800	流入口加算価格 流入口1ヶ所 4,000UP 流入口2ヶ所 8,000UP 流入口3ヶ所 12,000UP 流入口4ヶ所 16,000UP

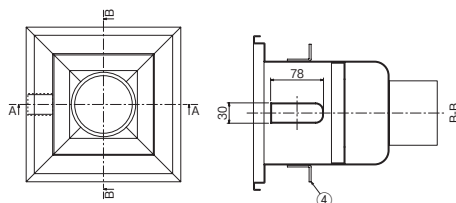

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	集水桝	SUS304	
②	流入口	SUS304	
③	バスケット受枠	SUS304	-
④	溶接用アンカー	SS400	
⑤	排水ソケット	SUS304	80A

■製品情報

納まり図 ▶ P.171

■注文情報

- 注文の際、流入方向をご指示ください。
- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。(オプション)

ステンレス製



バスケット

CT-3SB

受注生産



製品コード	価格(円)
836511	33,800



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	バスケット	SUS304	-
②	取手	SUS304	φ6

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。





ジョイント式スロープタイプ

ステンレス製

ジョイント式本体

S CT-5S



(Start)
受注生産

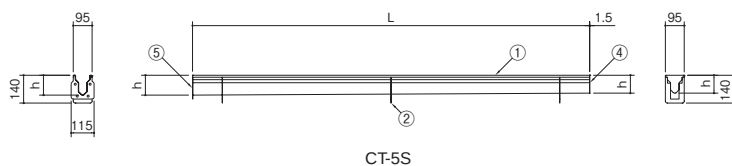

CT-5S

C CT-5C



(Center)
受注生産

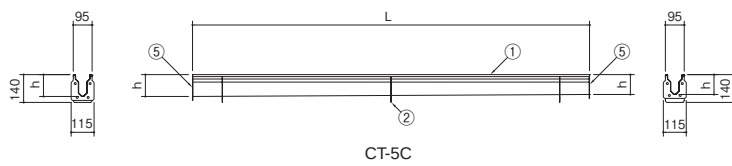

CT-5C

E CT-5E

(End)
受注生産

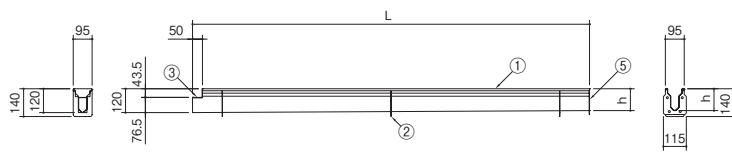

CT-5E

■製品情報

- 水勾配: 1/200
- 集水例はCT-5MS (MT)、バスケットはCT-5SBをご使用ください。
- 標準品以外も製作可能です。(L6000以内)
- 納まり図▶P.171

■注文情報

- h寸法は水寸法120mmを基準とし水上寸法を70mm以内にてご注文毎に対応致します。
- 標準品以外も製作可能です。(L6000以内)
- 運賃は別途申し受けます。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	補強プレート	SUS304	
③	流出口蓋	SUS304	
④	端部蓋	SUS304	
⑤	フランジ	SUS304	
付属品	連結ボルト(M8ボルト・M8ナット・M8シール座金)、シーリング材、止水テープ		

(単位: mm)

型式記号	L	製品コード	価格(円)
CT-5 (C,E) -20S	2000	-	103,000
CT-5 (C,E) -30S	3000	-	148,500
CT-5 (C,E) -40S	4000	-	187,000
CT-5 (C,E) -50S	5000	-	225,400
CT-5 (C,E) -60S	6000	-	281,800

※運賃・施工費は別途です。


ステンレス製

ジョイントパーツ

CT-5、CT-5S、CT-5C、CT-5E用

L CT-5L


L型
受注生産



CT-5X

T CT-5T


T型
受注生産



CT-5T

X CT-5X

十字型
受注生産



CT-5L

■製品情報

- 水勾配: なし (納まり図▶P.171)

■注文情報

- h寸法は水寸法120mmを基準とし水上寸法を70mm以内にてご注文毎に対応致します。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	フランジ	SUS304	
③	グレーチング受材	SUS304	脱着式
付属品	連結ボルト(M8ボルト・M8ナット・M8シール座金)、シーリング材、止水テープ		
型式記号	製品コード	価格(円)	
CT-5L	836782	50,100	
CT-5T	836783	58,300	
CT-5X	836784	79,500	

※運賃・施工費は別途です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。





ピット金物
クリーントラフ




ジョイント式スタンダードタイプ

ステンレス製

本体



S CT-4S

(Start)
受注生産




C CT-4C

(Center)
受注生産



E CT-4E


(End)
受注生産



レベル調整金具 CT-1-KR (L)
固定ボルト (オプション)

価格 (円/組) **7,700**

■断面図

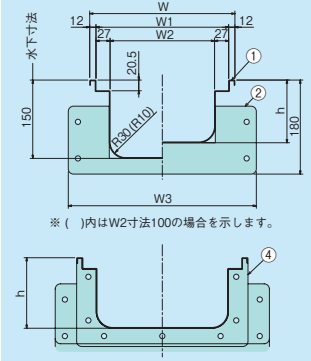

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	補強プレート	SUS304	
③	流出口蓋	SUS304	
④	接続フランジ	SUS304	
⑤	端部蓋	SUS304	

付属品 連結ボルト (M8ボルト・M8ナット・M8シー
ル座金)、シーリング材、止水テープ

■製品情報

- 水勾配: 1/200
- 集水樹はCT-M、CT-MTバスケットはCT-SB
をご使用ください。
- 集水樹 **P.166・P.167** 納まり図 **P.165**
- 注文情報
- h寸法は水下寸法150mmを基準とし、ご注文
毎に対応致します。
- 但しh寸法が87mm未満の場合及びW2寸法
が100の場合は底部のRをR10で製作となり
ます。
- 標準品以外も製作致します。
- 運賃は別途申し受けます。

型式記号	L	W	W1	W2	W3	価格 (円)	
						h100~115	h116~150
CT-4S (C,E)-10-10	1000	178	154	100	260	78,100	87,900
CT-4S (C,E)-10-15	1000	228	204	150	310	87,900	97,700
CT-4S (C,E)-10-20	1000	278	254	200	360	97,600	107,400
CT-4S (C,E)-10-25	1000	328	304	250	410	107,300	117,100
CT-4S (C,E)-15-10	1500	178	154	100	260	107,300	117,100
CT-4S (C,E)-15-15	1500	228	204	150	310	116,900	126,700
CT-4S (C,E)-15-20	1500	278	254	200	360	126,700	136,500
CT-4S (C,E)-15-25	1500	328	304	250	410	136,500	146,300
CT-4S (C,E)-20-10	2000	178	154	100	260	144,300	154,100
CT-4S (C,E)-20-15	2000	228	204	150	310	154,000	163,800
CT-4S (C,E)-20-20	2000	278	254	200	360	163,800	173,600
CT-4S (C,E)-20-25	2000	328	304	250	410	173,600	183,400
CT-4S (C,E)-25-10	2500	178	154	100	260	181,300	191,100
CT-4S (C,E)-25-15	2500	228	204	150	310	191,100	200,900
CT-4S (C,E)-25-20	2500	278	254	200	360	200,800	210,600
CT-4S (C,E)-25-25	2500	328	304	250	410	210,500	220,300
CT-4S (C,E)-30-10	3000	178	154	100	260	218,400	228,200
CT-4S (C,E)-30-15	3000	228	204	150	310	228,100	237,900
CT-4S (C,E)-30-20	3000	278	254	200	360	237,700	247,500
CT-4S (C,E)-30-25	3000	328	304	250	410	247,500	257,300

※運賃・施工費は別途です。

ステンレス製

ジョイントパーツ

CT-4S、CT-4C、CT-4E用

L CT-4L

L型
受注生産




T CT-4T

T型
受注生産



X CT-4X

十字型
受注生産




(単位: mm)

型式記号	W	W1	W2	W3	価格 (円)					
					CT-4L		CT-4T		CT-4X	
					h100(60) ~115	h116~150	h100(60) ~115	h116~150	h100(60) ~115	h116~150
CT-4L (T,X) -10	178	154	100	260	87,200	95,400	129,000	134,400	184,300	191,600
CT-4L (T,X) -15	228	204	150	310	106,000	114,200	147,600	153,000	202,800	210,100
CT-4L (T,X) -20	278	254	200	360	124,500	132,700	166,300	171,700	221,500	228,800
CT-4L (T,X) -25	328	304	250	410	143,200	151,400	184,800	190,200	240,100	247,400



※運賃・施工費は別途です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



CT-4

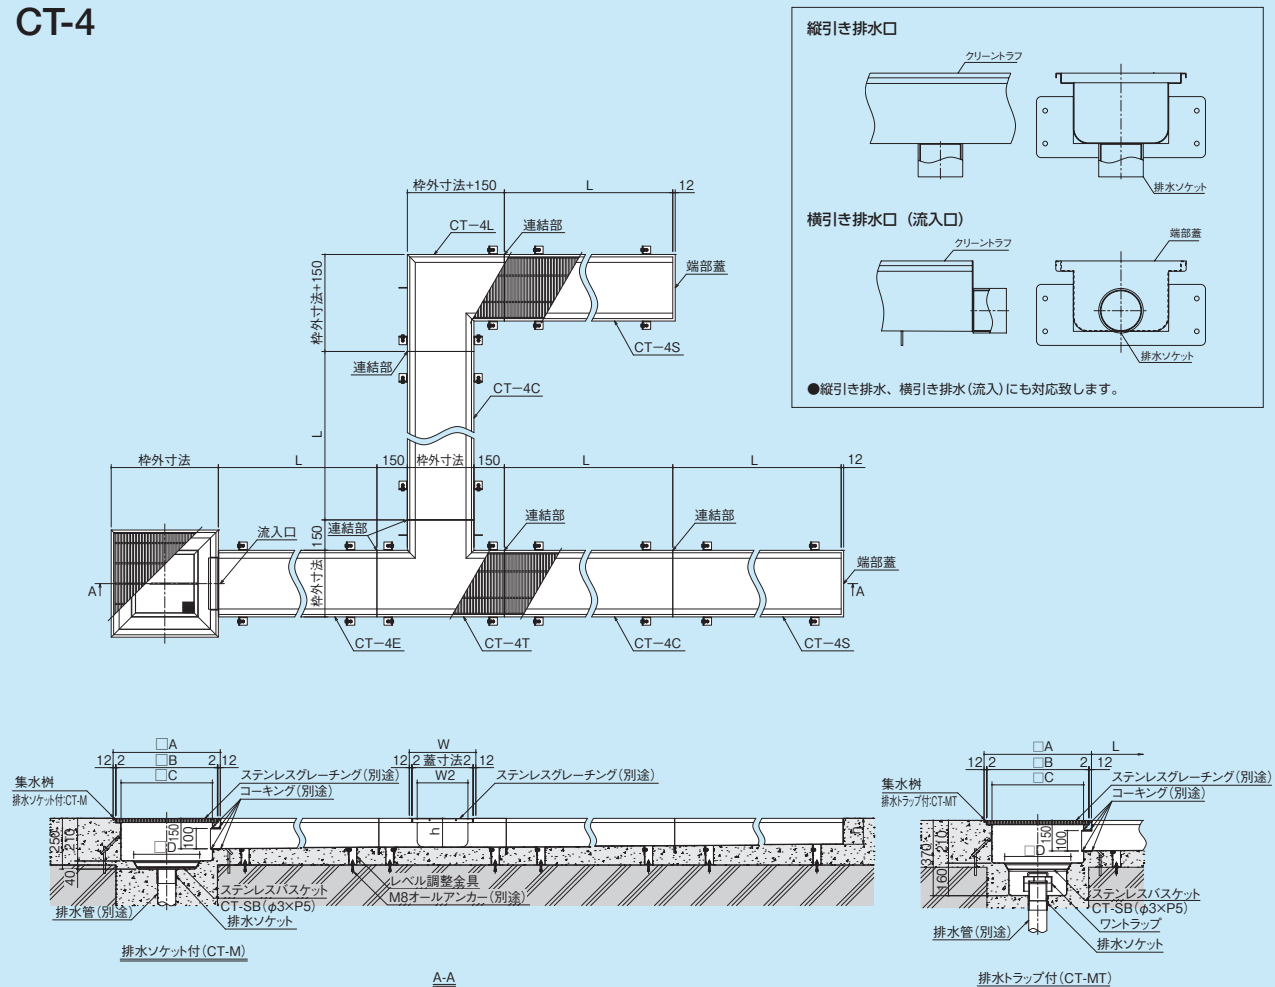

防水層非対応時

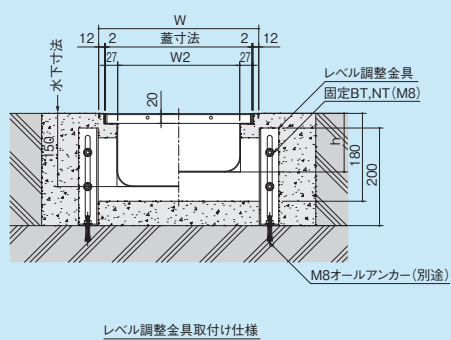

防水層対応時

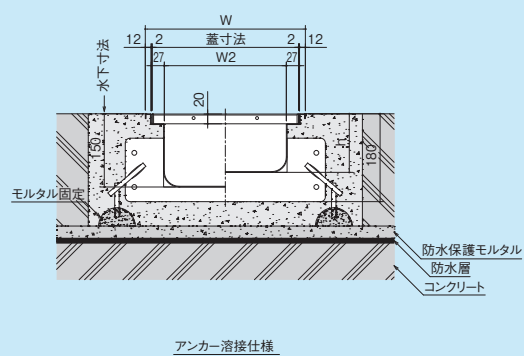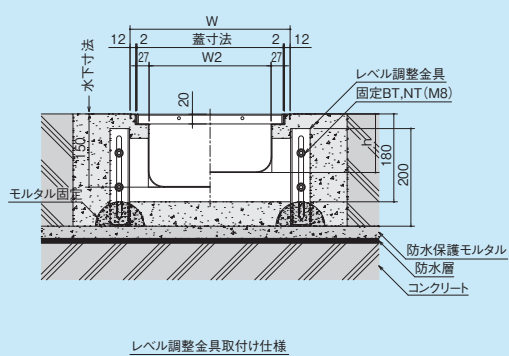

詳細情報

ピット金物
クリーントラップ

ドレン
フローアー
マシナハチ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレッシング

消火器
ボックス

エキバシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンジ

車止め

スリット溝蓋
アパシット

カー舗装
用溝蓋

ステンレス
グレッシング

スチール
グレッシング


アラカルト

集水桧 側溝差込タイプ

ステンレス製


CT-M

ソケット付
受注生産

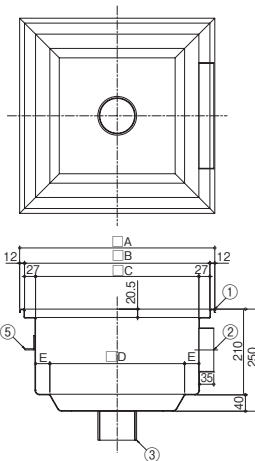

CT-MT

トラップ付
受注生産

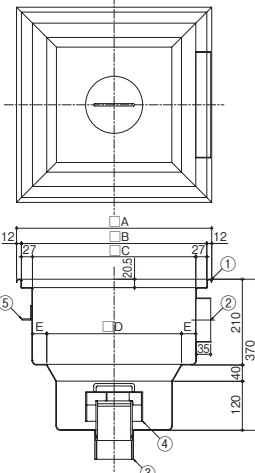

型式記号	A	B	C	D	E	価格(円)				備考
						製品コード	排水ソケット80A	製品コード	排水ソケット100A	
CT-M-300	378	354	300	230	35	836300	185,400	-	-	流入口加算価格 流入口1ヶ所 6,500UP 流入口2ヶ所 13,000UP 流入口3ヶ所 19,500UP 流入口4ヶ所 26,000UP
CT-M-350	428	404	350	230	60	836305	187,800	-	-	
CT-M-400	478	454	400	330	35	836311	190,100	836321	212,100	
CT-M-450	528	504	450	330	60	836316	211,600	836326	233,600	
CT-MT-300	378	354	300	230	35	836331	272,800	-	-	
CT-MT-350	428	404	350	230	60	836335	275,200	-	-	
CT-MT-400	478	454	400	330	35	836340	277,500	836350	311,500	
CT-MT-450	528	504	450	330	60	836345	307,800	836355	341,800	

※流入口なしが標準価格です。

〈単位：mm〉

製品情報


納まり図 P.165

注文情報


- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。
- 標準品以外も製作致します。
- ご注文の際、流入方向をご指示ください。
- 排水ソケットサイズをご指示ください。

流入口

CT-1型



CT-4型



※CT-M(MT) -300には取付け不可

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	流入口	SUS304	
③	排水ソケット	ステンレス製	
④	ワントラップ	ステンレス製	
⑤	溶接アンカー		

トラップ部詳細

- 密閉性を高めるために、円筒にはOリング(ゴム)が付いております。Oリングが乾燥した状態では、円筒を排水ソケットに差し込みにくい場合がありますので、その場合にはOリングの周り全体に洗剤などを付けてから差し込んでください。
- 円筒はしっかり奥まで差し込んでください。差し込みが甘いと水漏れが起こり、封水効果がなくなる場合があります。




集水桧 側溝フランジタイプ

ステンレス製


CT-M-SF

ソケット付
受注生産

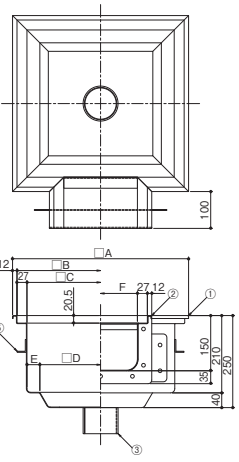

CT-MT-SF

トラップ付
受注生産

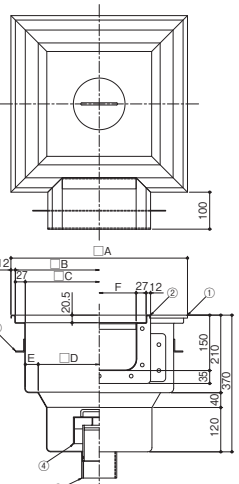

型式記号	A	B	C	D	E	価格(円)				備考				
						製品コード	排水ソケット80A	製品コード	排水ソケット100A					
CT-M-SF-300	378	354	300	230	35	-	185,400	-	-	◆側溝加算価格				
CT-M-SF-350	428	404	350	230	60	-	187,800	-	-					
CT-M-SF-400	478	454	400	330	35	-	190,100	-	212,100	F	1ヶ所	2ヶ所	3ヶ所	4ヶ所
CT-M-SF-450	528	504	450	330	60	-	211,600	-	233,600	100	56,400UP	112,800UP	169,200UP	225,600UP
CT-MT-SF-300	378	354	300	230	35	-	272,800	-	-	150	59,200UP	118,400UP	177,600UP	236,800UP
CT-MT-SF-350	428	404	350	230	60	-	275,200	-	-	200	61,400UP	122,800UP	184,200UP	245,600UP
CT-MT-SF-400	478	454	400	330	35	-	277,500	-	311,500	250※	64,700UP	129,400UP	194,100UP	258,800UP
CT-MT-SF-450	528	504	450	330	60	-	307,800	-	341,800	※CT-M(MT) -SF-300には取付け不可				

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

※側溝なしが標準価格です。

注文情報

- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。
- 標準品以外も製作致します。
- ご注文の際、側溝方向をご指示ください。
- 排水ソケットサイズをご指示ください。

側溝



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	側溝	SUS304	目地:HL
③	排水ソケット	ステンレス製	
④	ワントラップ	ステンレス製	
⑤	溶接アンカー		

〈単位：mm〉

集水桧 単独タイプ


ステンレス製

単独タイプ

M CT-MD

ソケット付


受注生産

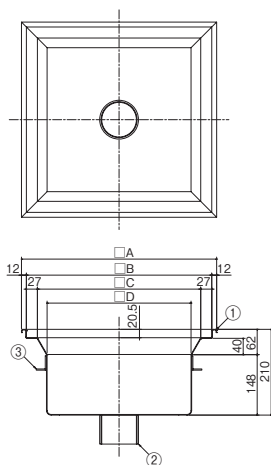

M CT-MDT

トラップ付

受注生産

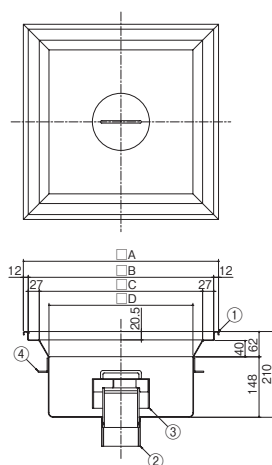

〈単位：mm〉

型式記号	A	B	C	D	価格(円)			
					製品コード	排水ソケット80A	製品コード	排水ソケット100A
CT-MD-300	378	354	300	252.5	-	174,900	-	-
CT-MD-350	428	404	350	302.5	-	177,200	-	-
CT-MD-400	478	454	400	352.5	-	179,500	-	201,500
CT-MD-450	528	504	450	402.5	-	200,100	-	222,100
CT-MDT-300	378	354	300	252.5	-	227,400	-	-
CT-MDT-350	428	404	350	302.5	-	229,700	-	-
CT-MDT-400	478	454	400	352.5	-	232,000	-	266,000
CT-MDT-450	528	504	450	402.5	-	257,800	-	291,800

■注文情報

- 各種グレーチングを用意していますので指示ください。
- 標準品以外も製作致します。
- 排水ソケットサイズをご指示ください。

■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	排水ソケット	ステンレス製	
③	ワントラップ	ステンレス製	
④	溶接アンカー		

トラップ部詳細

- 密閉性を高めるために、円筒にはOリング(ゴム)が付いております。Oリングが乾燥した状態では、円筒を排水ソケットに差し込みにくい場合がありますので、その場合にはOリングの周り全体に洗剤などを付けてから差し込んでください。
- 円筒はしっかり奥まで差し込んでください。差し込みが甘いと水漏れが起こり、封水効果がなくなる場合があります。



CT-MD (MDT)

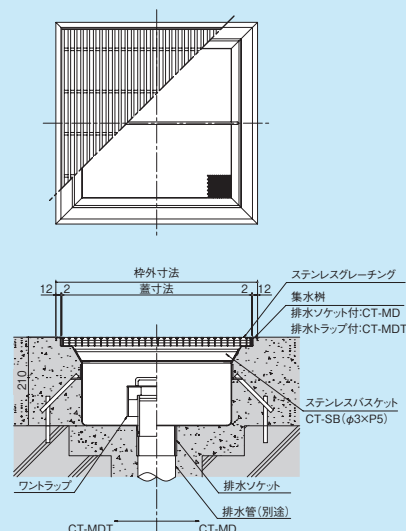


バスケット

ステンレス製


CT-SB

受注生産

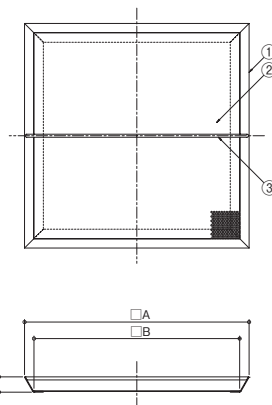

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	パンチングメタル	SUS304	φ3×P5
③	取手	SUS304	



CT-M (MT) 装着時



CT-MD (MDT) 装着時

〈単位：mm〉

型式記号	A	B	製品コード	価格(円)	適用桧	
					タイプ	型式記号
CT-SB	290	253	-	42,200	単独タイプ	CT-MD (MDT) -300
	340	303	-	44,800		CT-MD (MDT) -350
	390	353	-	47,300		CT-MD (MDT) -400
	440	403	-	49,900		CT-MD (MDT) -450
	225	188	-	38,400	側溝差込側溝フランジタイプ	CT-M (MT), CT-M (MT) -SF, CT-UM, CT-UM-SF-300・350
	325	288	-	43,500		CT-M (MT), CT-M (MT) -SF, CT-UM, CT-UM-SF-400・450

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



- 詳細情報

ピット金物

クリーントラフ

ドレーフ

フロアー

ハッチ

大口径

マンホール

ピット金物

クリーントラフ

玄関

マット

ルーバー

FRP

グレーチング

消火器

ボックス

エキバシ

ジョイント

排水

トラップ

排水金具

グリッス

バルブ

ボックス

鋳鉄製

マンホール

化粧蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット溝蓋

カバー

溝蓋

ステンレス

グレーチング

スチール

グレーチング

アラカルト

集水桧 <スラブ天吊用・上下桧式> 上桧:側溝差込タイプ

ステンレス製

上桧:CT-UM

側溝差込タイプ

受注生産

下桧:CT-SM

ソケット付

受注生産

下桧:CT-SMT

トラップ付

受注生産

製品情報

- 階下があり、防水層が必要となる、床コンクリートスラブ開口に納めるのに適合したスラブ天吊用集水桧です。
 - 上桧と下桧に分離式です。下桧を防水層の下にしっかりと納める事ができ、上桧側溝の施工時でレベル位置等の微調整が可能となり施工性に優れています。
 - 床面から押えコンクリートにし込み、防水層の上を流れる水を集水桧に排出する必要がある場合、特注で上桧に「水抜き穴」加工を追加する事ができます。※穴サイズ、位置をご指示ください。

注文情報

- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。
 - 標準品以外も製作致します。
 - ご注文の際、流入方向をご指示ください。
 - 排水ソケットサイズをご指示ください。

流入口

CT-1型

CT-4型

※CT-UM-300Iには取付不可

部品構成表<上桧>

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	流入口	SUS304	
③	溶接アンカー		

部品構成表<下桧>

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	排水ソケット	ステンレス製	
③	フットラップ	ステンレス製	
④	ツバ	SUS304	

トラップ部詳細

- 密閉性を高めるために、円筒にはOリング(ゴム)が付いております。Oリングが乾燥した状態では、円筒を排水ソケットに差し込みにくい場合がありますので、その場合にはOリングの周り全体に洗剤などを付けてから差し込んでください。
 - 円筒はしっかりと奥まで差し込んでください。差し込みが甘いとい水漏れが起こり、封水効果がなくなる場合があります。

納まり図 (断面)

※下桧はCT-SMT<トラップ付き>、クリーントラフ本体はCT-4型で示しています。

(単位: mm)

上桧								下桧				セット(上桧+下桧) 価格(円)				備考	
型式記号	A	B	C	D	E	J	価格(円)	型式記号	sF	sA	sC	価格(円)	上桧	下桧	CT-SM-3035-80A	CT-SMT-3035-80A	
CT-UM-300	378	354	300	230	35	185.5	150,700	CT-SM-3035-80A	360	249	192	119,600	CT-UM-300	上桧	270,300	322,800	流入口1ヶ所 6,500UP
CT-UM-350	428	404	350	230	60	185.5	153,100	CT-SMT-3035-80A	360	249	192	172,100	CT-UM-350	上桧	272,700	325,200	流入口2ヶ所 13,000UP
CT-UM-400	478	454	400	330	35	285.5	155,400	CT-SM-4045-80A	460	349	292	129,600	下桧	CT-SM-4045-80A	CT-SMT-4045-80A	流入口3ヶ所 19,500UP	
CT-UM-450	528	504	450	330	60	285.5	185,700	CT-SM-4045-100A	460	349	292	151,600	上桧	80A 100A	80A 100A	流入口4ヶ所 26,000UP	
※流入口なしが標準価格です。								CT-SMT-4045-80A	460	349	292	182,100	CT-UM-400	285,000	307,000	337,500	371,500
※下桧の型式記号末尾80A、100Aは排水ソケットを示します。								CT-SMT-4045-100A	460	349	292	216,100	CT-UM-450	315,300	337,300	367,800	401,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

168

集水桧 <スラブ天吊用・上下桧式> 上桧:側溝フランジタイプ

ステンレス製

上桧:CT-UM-SF

側溝フランジタイプ

受注生産

下桧:CT-SM






ソケット付

受注生産

下桧:CT-SMT


トラップ付

受注生産

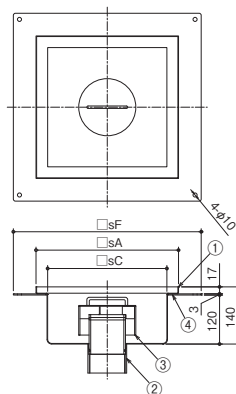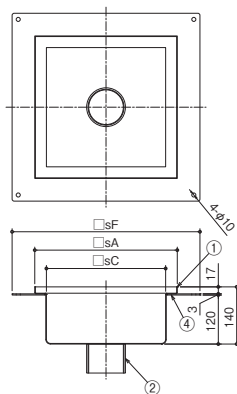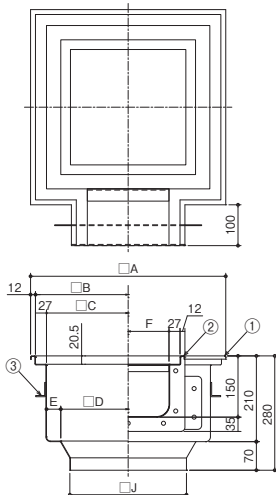

製品情報


- 階下があり、防水層が必要となる、床コンクリートスラブ開口に納めるのに適合したスラブ天吊用集水桧です。
- 上桧と下桧に分離式です。下桧を防水層の下にしっかり納める事ができ、上桧側溝の施工時でレベル位置等の微調整が可能となり施工性に優れています。
- 床面から押えコンクリートにしみ込み、防水層の上を流れる水を集水桧に排出する必要がある場合、特注で上桧に「水抜き穴」加工を追加する事ができます。※穴サイズ、位置をご指示ください。




注文情報

- 各種グレーチングを用意していますのでご指示ください。
- 標準品以外も製作致します。
- ご注文の際、流入方向をご指示ください。
- 排水ソケットサイズをご指示ください。

側溝



納まり図 (断面)

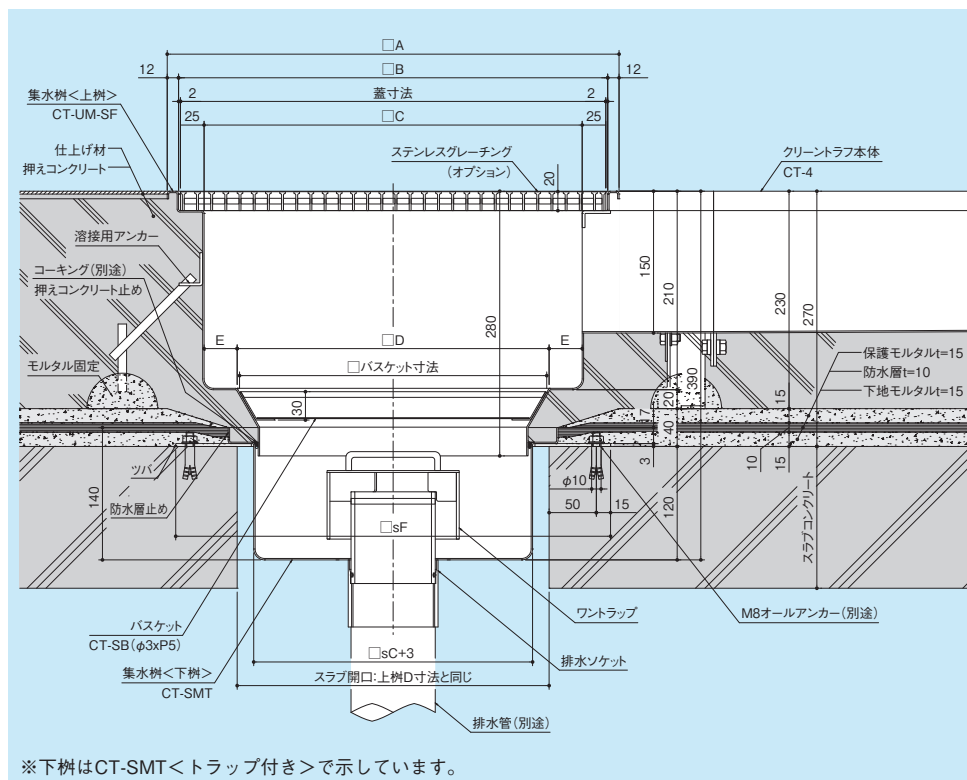

※下桧はCT-SMT<トラップ付き>で示しています。

部品構成表<上桧>

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	目地:HL
②	側溝	SUS304	目地:HL
③	溶接アンカー		

部品構成表<下桧>

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	排水ソケット	ステンレス製	
③	ワントラップ	ステンレス製	
④	ツバ	SUS304	

トラップ部詳細

- 密閉性を高めるために、円筒にはリング(ゴム)が付いております。リングが乾燥した状態では、円筒を排水ソケットに差し込みにくい場合がありますので、その場合にはリングの周り全体に洗剤などを付けてから差し込んでください。
- 円筒はしっかり奥まで差し込んでください。差し込みが甘いとお漏れが起こり、防水効果がなくなる場合があります。



(単位: mm)

上桧							下桧				セット(上桧+下桧) 価格(円)				備考							
型式記号	A	B	C	D	E	J	価格 (円)	型式記号	sF	sA	sC	価格 (円)	下桧		CT-SM-3035- 80A	CT-SMT-3035- 80A	◆側溝加算価格					
													上桧				F	1ヶ所	2ヶ所	3ヶ所	4ヶ所	
CT-UM-SF-300	378	354	300	230	35	185.5	150,700	CT-SM-3035-80A	360	249	192	119,600	CT-UM-SF-300		270,300	322,800	100	56,400UP	112,800UP	169,200UP	225,600UP	
CT-UM-SF-350	428	404	350	230	60	185.5	153,100	CT-SMT-3035-80A	360	249	192	172,100	CT-UM-SF-350		272,700	325,200	150	59,200UP	118,400UP	177,600UP	236,800UP	
CT-UM-SF-400	478	454	400	330	35	285.5	155,400	CT-SM-4045-80A	460	349	292	129,600	下桧	CT-SM-4045- 80A	CT-SMT-4045- 100A	200	61,400UP	122,800UP	184,200UP	245,600UP		
CT-UM-SF-450	528	504	450	330	60	285.5	185,700	CT-SM-4045-100A	460	349	292	151,600									上桧	80A
※側溝なしが標準価格です。								CT-SMT-4045-80A	460	349	292	182,100	CT-UM-SF-400	285,000	307,000	337,500	371,500	※CT-UM-SF-300には取付不可				
※下桧の型式記号末尾80A、100Aは排水ソケットを示します。								CT-SMT-4045-100A	460	349	292	216,100	CT-UM-SF-450	315,300	337,300	367,800	401,800					

[illegible]

■ジョイント式本体

ステンレススクレーピング
200x200x15h
集水枠
CT-3M-150

溶接用アール

B-B

排水ソケット80A

排水管(別途)

12 2 2 12

228
200

50

15 100 153

150

ΣL(10000以内)

L

L-62

ジョイント式本体CT-3E

ジョイント式本体CT-3C
※連結部が1箇所の場合は不要

ジョイント式本体CT-3S

連結部

コーキング(別途)


ステンレス製バスケット
CT-3-SB
125x125x55h

A-A


- 171

納まり図


参考レイアウト図：給食室

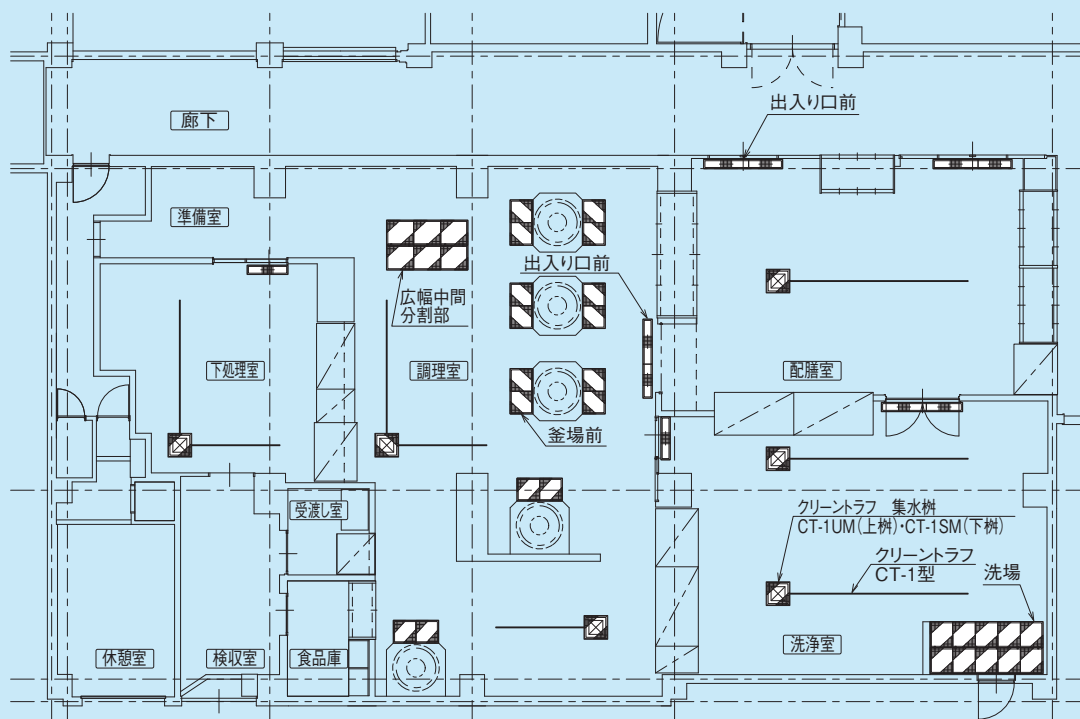


納まり参考図：洗場等・広幅中間分割部

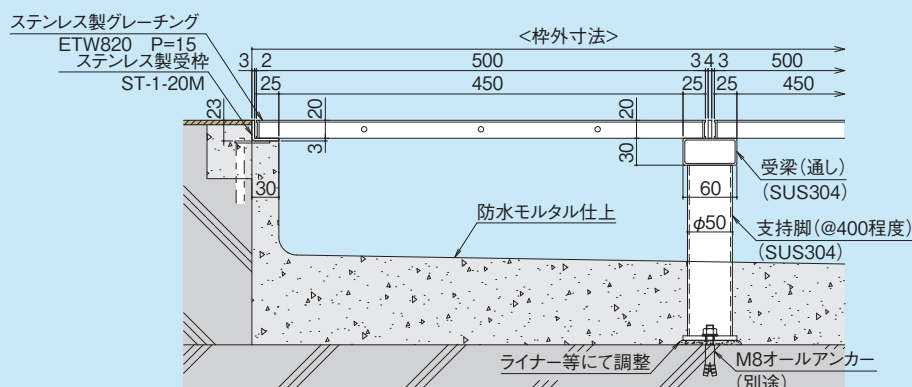

納まり参考図：釜場前等・片側支持脚付部

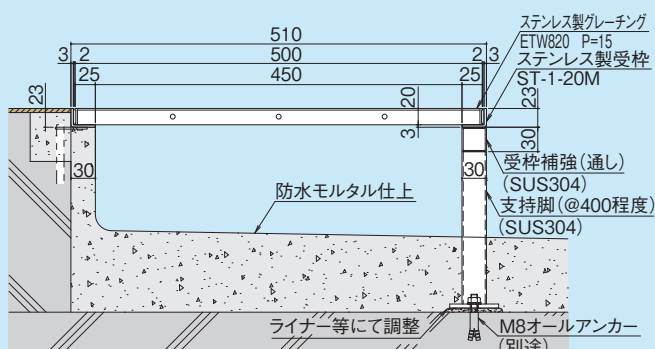

納まり参考図：出入口前

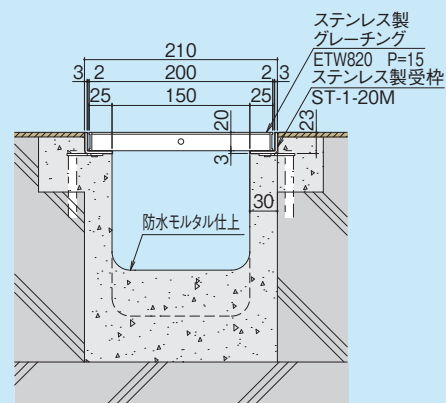

ピット金物
クリーントラフ

