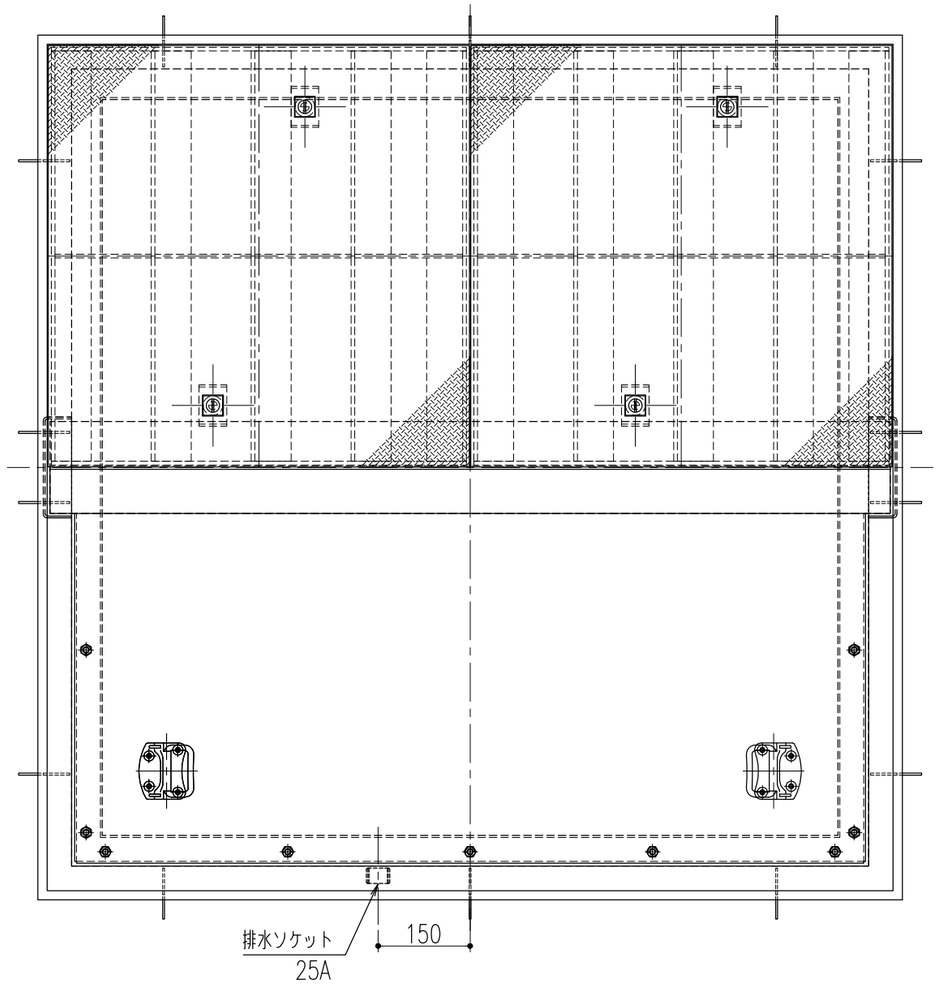


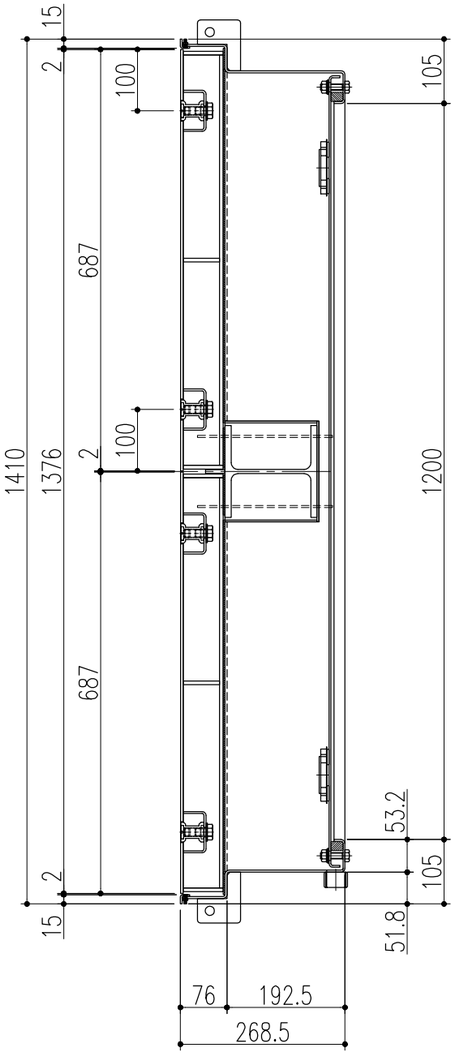


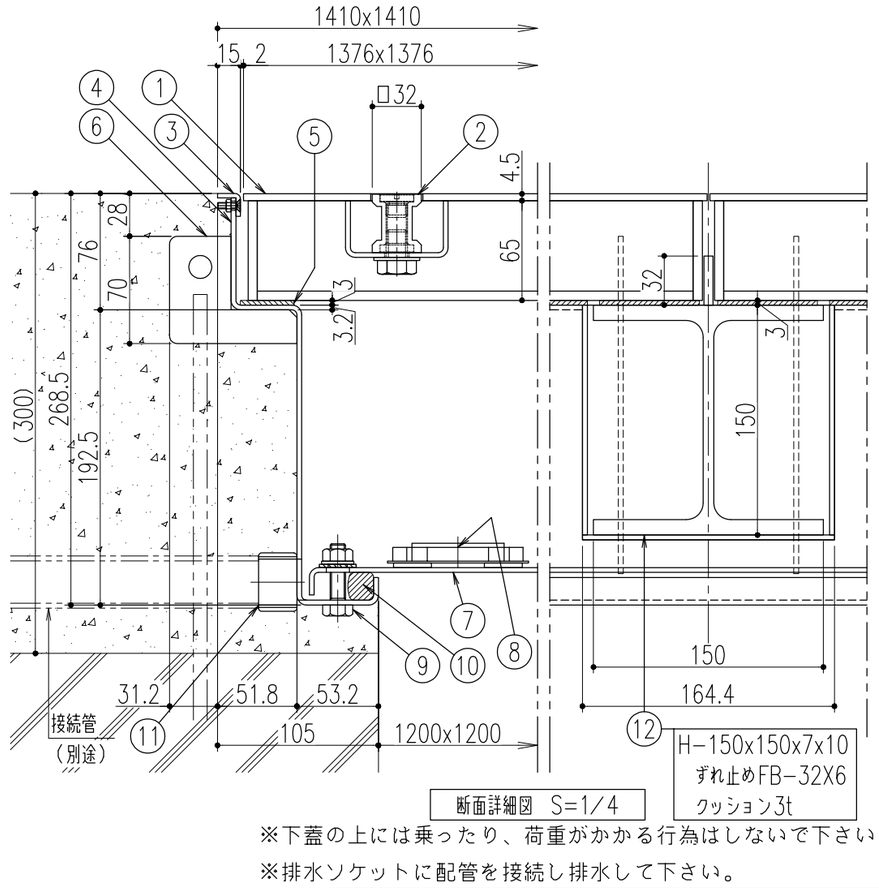


断面詳細図 S=1/4

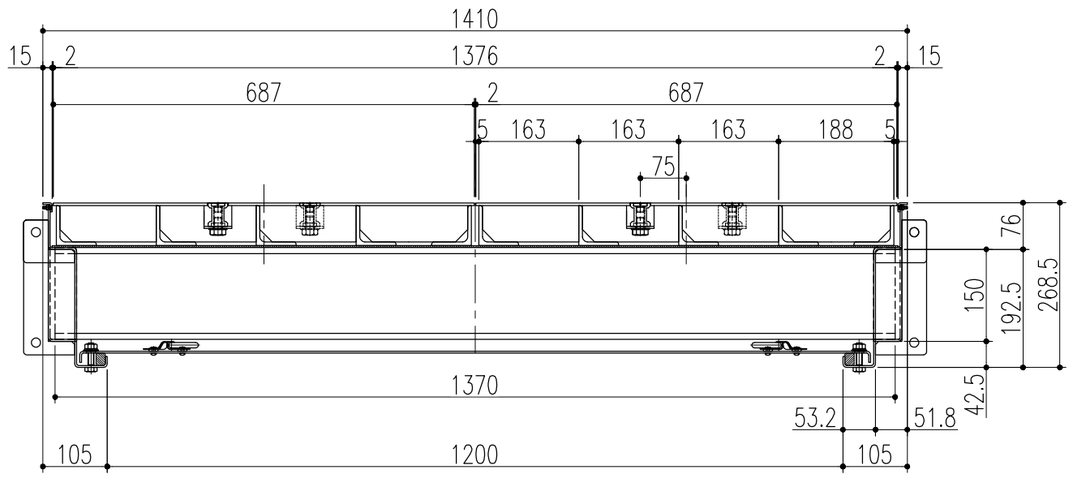


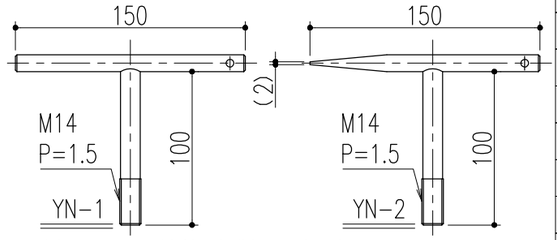


Yハンドル 材質：鋼製 ／ 表面処理：ユニクロメッキ

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。

※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T－14用（横断、側溝ー衝撃係数0）

※1、溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板
（JIS G 3323）（めっきの付着量表示記号K27）

| 品番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12 | 脱着式受梁 | 鋼製 | 溶融亜鉛めっき |
| 11 | 排水ソケット | SUS304 | 25A(ハーフ) |
| 10 | パッキン | スポンジゴム | |
| 9 | 固定ボルト | SUS304 | ナット・ワッシャー<br>ゴムワッシャー |
| 8 | 下蓋取手 | SUS304 | |
| 7 | 下蓋 | SUS304 | 2B |
| 6 | 溶接用アンカー兼補強 | ※1 | |
| 5 | クッション | 天然ゴム | |
| 4 | 外枠 | ※1 | |
| 3 | 外目地 | SUS304 | HL |
| 2 | 本体取手 | SCS13 | |
| 1 | CHPL蓋 | 鋼製 | 溶融亜鉛めっき |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △1 | 部品表の訂正 | ’22.5.10 | 黒田 | 近藤 |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 黒田 | ’20.2.14 |
| | 検図 | 黒田 | 〃 |
| | 承認 | 近藤 | 〃 |

尺度 1/10 (A3)

名称

品名 大口径マシンハッチ〈Zタイプ〉〈CHPL蓋〉〈防水・防臭型〉〈T-14仕様〉
BMHW-ZCZ-14-1200

図番 DSA2260341-1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。