
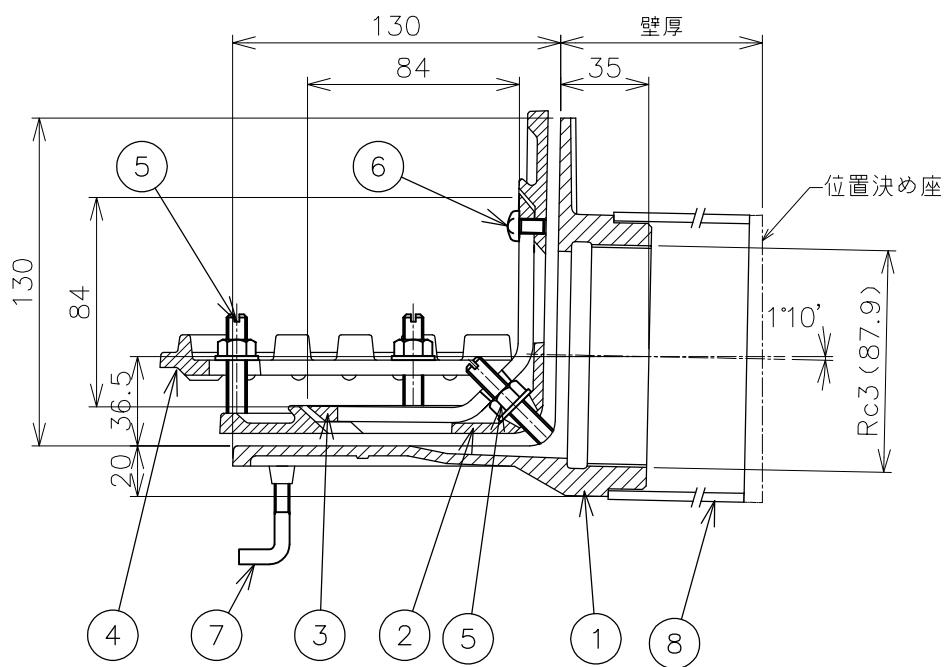


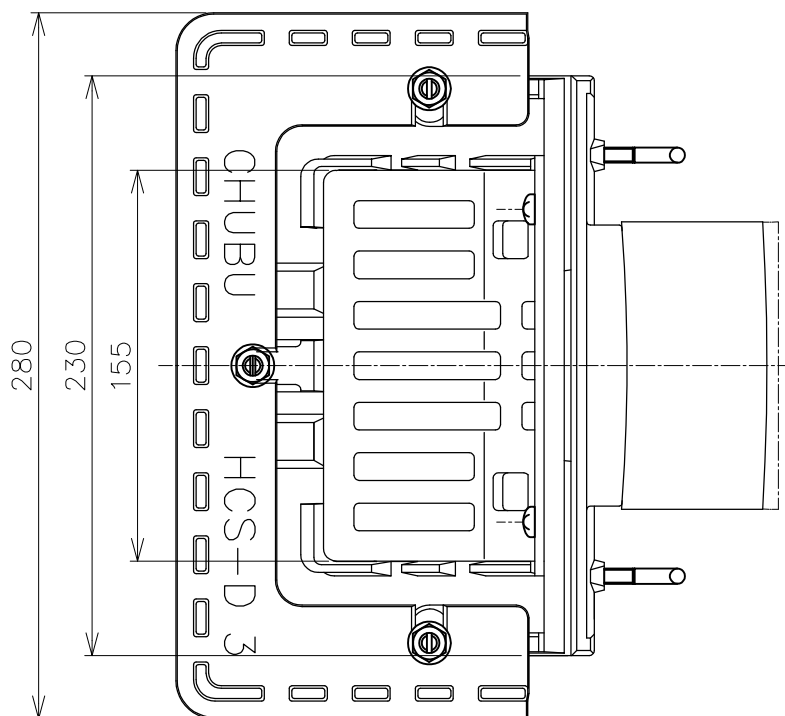

※ご注文の際は、壁厚をご指示ください。

※ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)に準拠しています。

※露出防水用としてもご使用できます。

※防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

| 8  | スリーブ       | 1  | 塩ビ     |         | VU100  |
|----|------------|----|--------|---------|--------|
| 7  | アンカーボルト    | 4  | SWRM   | ユニクロメッキ | M6     |
| 6  | 止めビス       | 2  | C2700W |         | M6     |
| 5  | ボルト・ナット・座金 | 5  | C3604  |         | M8X50L |
| 4  | 断熱材押え      | 1  | FC150  | CSコート   |        |
| 3  | ストレーナ      | 1  | FC150  | CSコート   |        |
| 2  | 防水層押え      | 1  | FC150  | CSコート   |        |
| 1  | 本体         | 1  | FC150  | CSコート   |        |
| 品番 | 部品名        | 数量 | 材質     | 表面処理    | 備考     |

|      |    |    |     |          |    |     |    |                                                          |    |                |
|------|----|----|-----|----------|----|-----|----|----------------------------------------------------------|----|----------------|
| 第三角法 | 製図 | 江上 | 年月日 | '15.8.25 | 尺度 | 1/3 | 品名 | 外断熱工法用よこ引きルーフトレン 打込用 アスファルト・シート防水用<br>ねじ込み式 防水層張り掛け幅50mm | 図番 | LU52010002     |
|      | 検図 | 伊藤 |     | '15.8.25 |    |     | 型式 | HCS-5SD-75                                               |    |                |
|      | 承認 | 伊藤 |     | '15.8.25 |    |     |    |                                                          |    | 株式会社中部コーポレーション |