
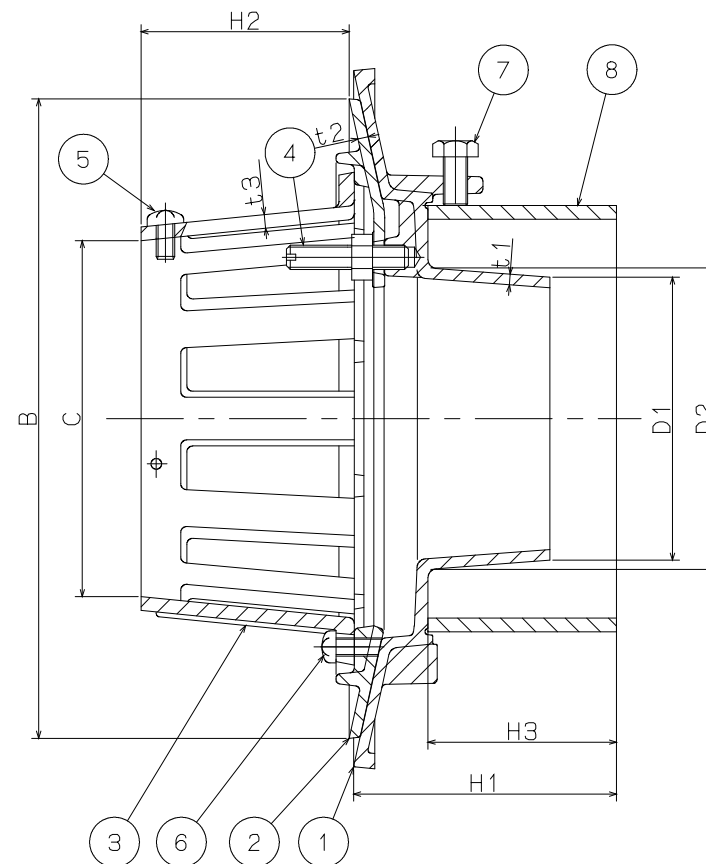


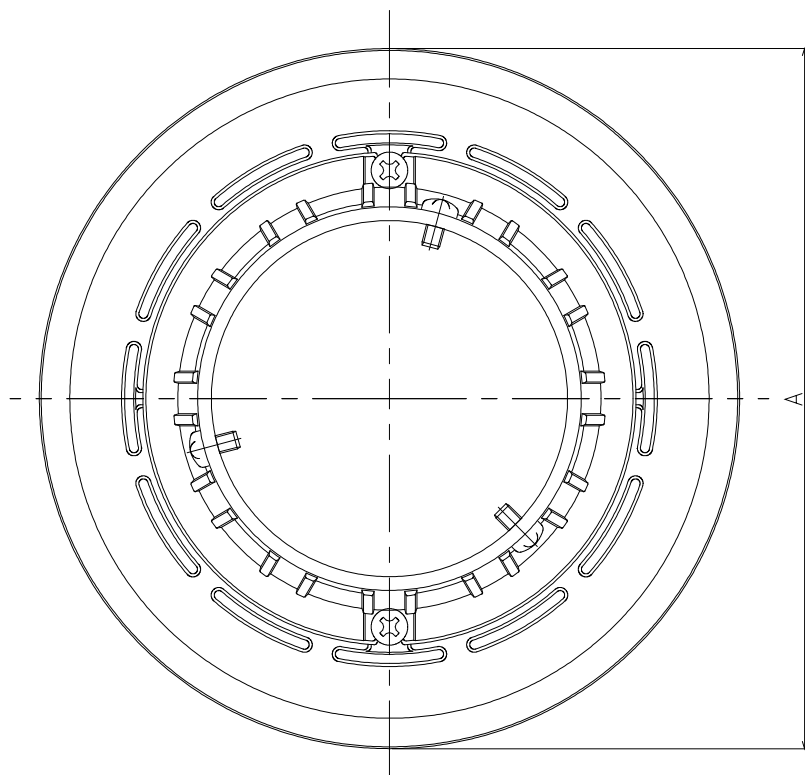

※耐食性、美観性に優れたアルミニウム製ドレンです。
 ※品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
 ※接続用の縦樋はVU管・VP管兼用です。

（単位：mm）

100	230	210	70~	70	45~	4.0	4.0	4.0	117	93	99
75	200	180							93	70	76
50	170	150							64	44	50
呼び径	A	B	H1	H2	H3	t1	t2	t3	C	D1	D2
△						第三 角 法	製図 近藤	担当 伊藤	年月日 06.6.10	尺 度	品 名
△											
△											
記号	変更内容・理由			年 月 日							

*品番4のボルトは、
 サイズ50.75は2個でサイズ100は3個です。

8	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
7	六角ボルト	SUS304	3		M8×16L
6	ストレーナー固定止めビス	SUS304	2		M6×12L
5	管固定止めビス	SUS304	3		M6×12L
4	ボルト	SUS304	*3		M8×40L
3	ストレーナ	AC2B	1	樹脂系塗装	色：グレー
2	防水層押え	AC2B	1	樹脂系塗装	色：グレー
1	本体	AC2B	1	樹脂系塗装	色：グレー
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

アルミニウム製ドレン （アスファルト防水用、シート防水用）		図 番	CF22010007
ACBAP		株式会社 中部コーポレーション	