

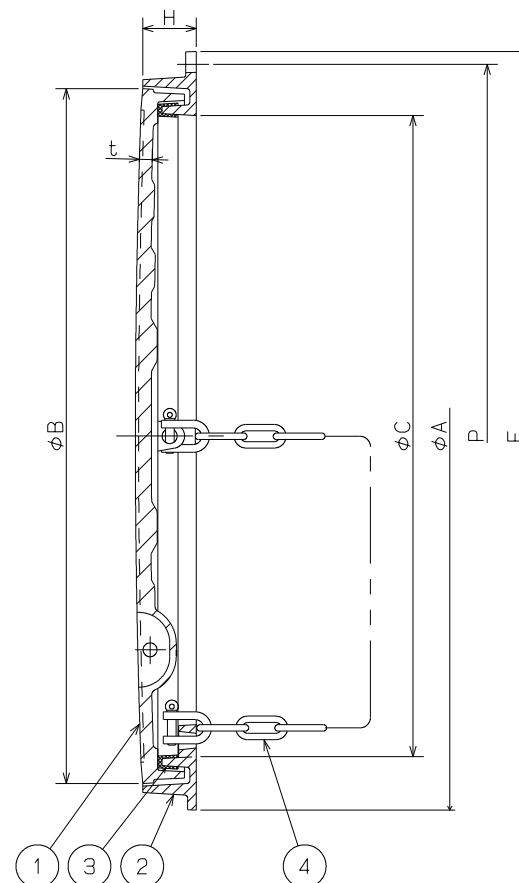


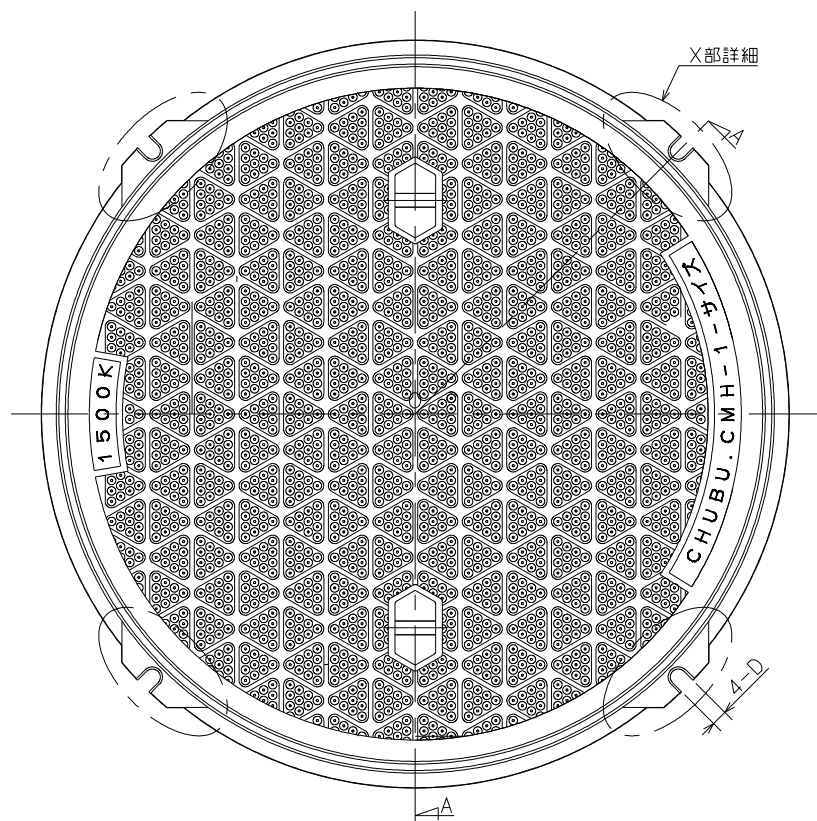

A-O-A断面図

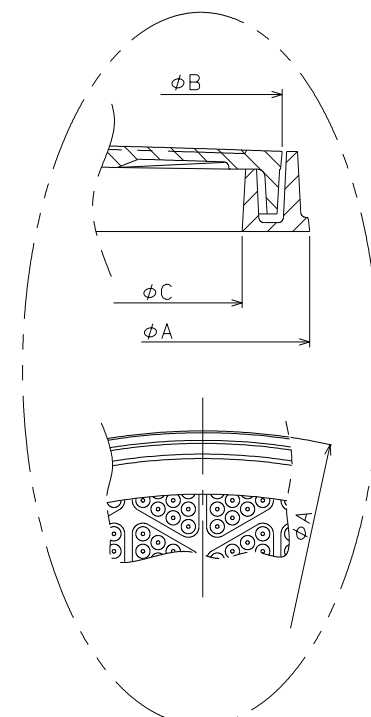

X部詳細
呼称300.350.400.500

(単位: mm)

600N	700	650	600	15	720	696	50	9.0	60KN以上 (6.123kgf以上)	15KN (1.531kgf)
500N	580	550	500	—	—	—		8.0		
450N	550	500	450	15	570	546		7.0		
400N	480	450	400	—	—	—		7.0		
350N	430	400	350	—	—	—		6.0		
300N	390	350	300	—	—	—		6.0		
呼称	A	B	C	D	E	P	H	t	破壊荷重	安全荷重

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * サイズ300.350.400.500は図中のX部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロブレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度 —	名 称	ハイグリップマンホールカバー 簡易密閉形、中荷重用（敷6t）	図 番	CS62060011
	製図	太田	19.6.20		品 名	CMHR-1P クサリ付	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	伊藤	19.6.20					
	承認	伊藤	19.6.20					