

呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	H	h	K	X	Y
50	59.6	150	110	98	80	140	50～	76.5	最大20	360	280
65	75.2	170	128	116		180		91.5			
75	87.9	185	140	128		180		106.5			
100	113.0	210	170	160		210		111.5			
125	138.4	240	200	190		224		132.0			
150	163.8	280	236	228		273		150.0			345

（単位：mm）

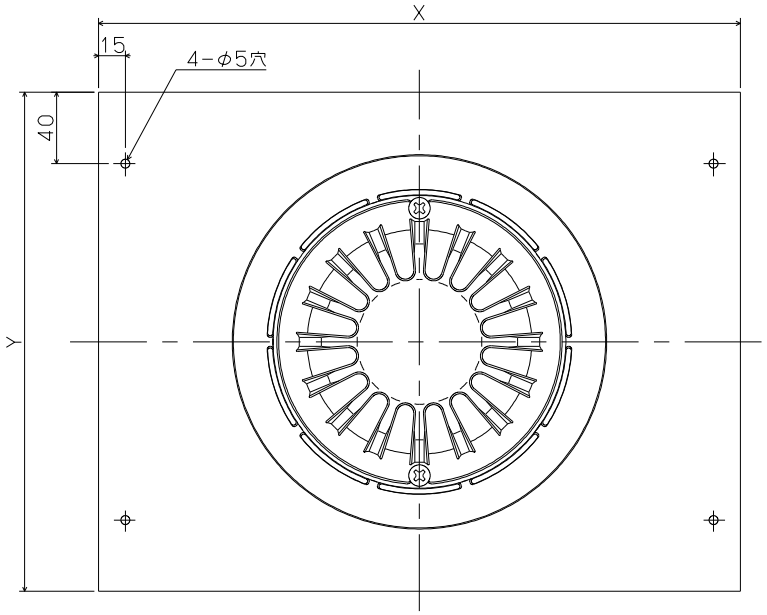

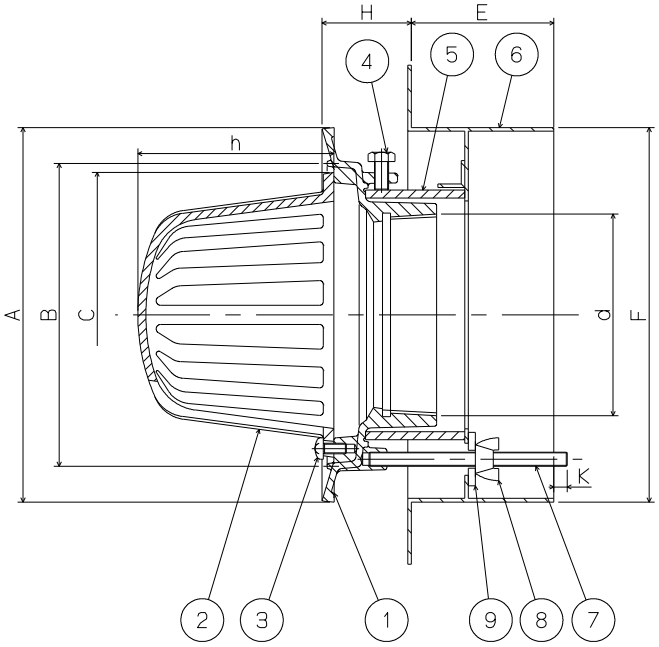

品番	品名	材質	個数	表面処理	備考
9	角座金	SPCC	2	クロメートメッキ	M8
8	蝶ナット	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
7	長ネジボルト	SWRM	2	クロメートメッキ	M8
6	固定金具	SPHC	1	CSコート	
5	スリーブ	塩ビ管	1		
4	六角ボルト	SUS304	3		M8×16L
3	止めビス	SUS304	2		M6×12L
2	ストレーナ	SCS13	1	酸洗い	
1	本体	SCS13	1	酸洗い	

＊品番5のスリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、
ご注文の際はH寸法をご指示ください。
＊ネジ部dはＪＩＳ Ｂ 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。

第三角法		担当	年月日	尺度	名称	テッキプレート打込み用ルーフドレン ステンレス鋳鋼製　モルタル・塗膜防水用 ねじ込み式　屋上用	図番	2011001630
	製図	後藤	01.07.12	—				
	検図	伊藤	01.07.12		品名	DSCRMG	株式会社	中部コーポレーション
	承認	江上	01.07.12					