

配線ピット用トラフパン

ピット型枠工事、ピット内左官仕上げ工事が不要です

アルミ製受枠


鋼板製トラフ

TPA

■直線<C>




■平面図



■エンド<E>




■平面図



■L型<L>




■平面図



■T型<T>




■平面図



■十字型<X>



■平面図



製品情報

- 適用荷重は歩行用です。
- アルミ製受枠とトラフは一体です。
- 配線ピット用です。排水ピットには使用できません。
(排水ピットでの使用の場合はクリーントラフをご使用ください)
- 連結部(隙間)は、施工時、養生をしてください。

注文情報

- 充填材に合わせて蓋を選定してください。
- アルミ製受枠の型式は、適用蓋に合わせて選定してください。

蓋型式	蓋厚み	アルミ製受枠型式 (受枠呼称)
編銅板	t=4.5	PA-5C 〈5〉
PC、CK	T=15	PA-15C 〈15〉
CK	T=20	PA-20C 〈20〉
FK	T=25	PA-25C 〈25〉
MK	T=36	PA-36C 〈36〉

※CKは、カーペットの厚みとピット幅によって蓋の厚み、受枠が変わります。

※詳細は、各蓋のページを参照してください。


- ペロ出しの有無ヶ所は、連結位置を確認の上御指示ください。
- 直線<C>の長さはL=2000以内で対応可能です。
- ピット幅、製品全高の特注寸法は、下記の範囲で対応可能です。

部品構成表

部品名	材質
アルミ製受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装複合皮膜
クッション材	塩ビ系ゴム
トラフ	SGHC
幅出しゲージ	SGHC

	ピット幅	製品全高 (呼称)
		C H
最小	100	100
最大	450	280

■納まり図 (断面)

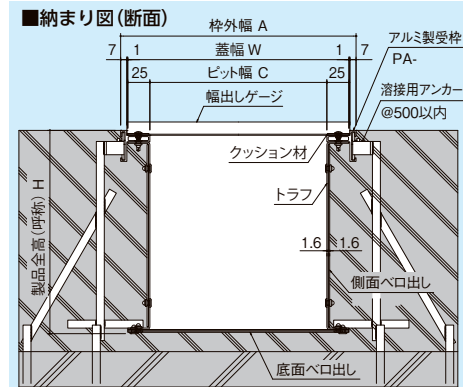


(単位: mm)

枠外幅	蓋幅	ピット幅	製品全高 (呼称)	型式記号	製品形状<形状記号>				
					直線<C>	エンド<E>	L型<L>	T型<T>	十字型<X>
A	W	C	H	TPA-〈受枠呼称〉C-〈ピット幅〉-〈全高〉〈形状記号〉	定価 (円/個)	定価 (円/個)	定価 (円/個)	定価 (円/個)	定価 (円/個)
216	200	150	130	TPA-〈受枠呼称〉C-15-13<形状記号>	61,300	37,200	50,500	60,700	87,200
			180	TPA-〈受枠呼称〉C-15-18<形状記号>	65,700	37,600	51,900	62,200	89,100
			230	TPA-〈受枠呼称〉C-15-23<形状記号>	66,600	37,600	51,900	62,700	89,100
			280	TPA-〈受枠呼称〉C-15-28<形状記号>	71,100	38,300	52,900	63,700	90,600
266	250	200	130	TPA-〈受枠呼称〉C-20-13<形状記号>	62,200	37,200	51,400	62,200	89,700
			180	TPA-〈受枠呼称〉C-20-18<形状記号>	67,100	38,300	52,900	64,100	91,100
			230	TPA-〈受枠呼称〉C-20-23<形状記号>	68,100	38,300	53,400	64,100	91,500
			280	TPA-〈受枠呼称〉C-20-28<形状記号>	72,500	38,700	54,300	65,700	93,100
316	300	250	130	TPA-〈受枠呼称〉C-25-13<形状記号>	64,600	37,600	51,900	62,700	89,700
			180	TPA-〈受枠呼称〉C-25-18<形状記号>	69,100	38,700	52,900	64,100	91,100
			230	TPA-〈受枠呼称〉C-25-23<形状記号>	70,100	38,700	53,400	64,600	91,500
			280	TPA-〈受枠呼称〉C-25-28<形状記号>	75,000	39,600	54,300	66,100	93,100
366	350	300	130	TPA-〈受枠呼称〉C-30-13<形状記号>	64,600	38,300	52,900	62,700	89,700
			180	TPA-〈受枠呼称〉C-30-18<形状記号>	69,100	38,700	53,900	64,100	91,100
			230	TPA-〈受枠呼称〉C-30-23<形状記号>	70,100	39,200	54,800	64,600	91,500
			280	TPA-〈受枠呼称〉C-30-28<形状記号>	75,000	39,600	55,900	66,100	93,100

■型式記号の表記方法

TPA-〈受枠呼称〉C-〈ピット幅〉-〈全高〉〈形状記号〉
(※〈ピット幅〉〈全高〉は cm 表記)
(例) 受枠: PA-15C・ピット幅 150・全高 130・製品形状直線<C>の場合

➡ **TPA-15C-15-13C**



出荷時、幅出しゲージ、養生テープが予め付いています。

[施工手順を動画で確認できます]



詳細情報